

仕様書

4K UHD 15.6 型 業務用液晶ディスプレイ

UH1560

■ 製品仕様


型番	UH1560	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	15.6 型ワイド
	アスペクト比	16:9
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	3840x2160
	輝度	330 cd/m ² (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	1000:1
	視野角	176°(H)/ 176°(V)
入力信号	HDMI 2.0 x 2 (HDCP2.2 及び 1.4 対応) ※ 2) / HDMI 1.4 x 2 (HDCP1.4 対応) / DisplayPort 1.2 x 1 / VGA x 1	
出力信号	イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)	
スピーカー	2W x 2 (ステレオ)	
VESA(FPMPI)規格	75 x 75 mm / 100 x 100 mm	
電源	DC 10~24V / XLR mini 4 ピン※ 3) ※スイッチ切替式	
消費電力	最大 17W	
動作温度	0℃~50℃	
保存温度	-20 ~ 65℃	
本体寸法	383(W) x 239(H) x 36(D) mm ※スタンド部、突起物除く	
本体重量	約 1,360g ※スタンド含まず	
同梱物	リモコン/ AC アダプター	
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_6 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) HDCP2.2 は HDMI2.0 入力端子にのみ対応

※3) 4 ピンミニ XLR ケーブルは同梱してありません。

■ 寸法図

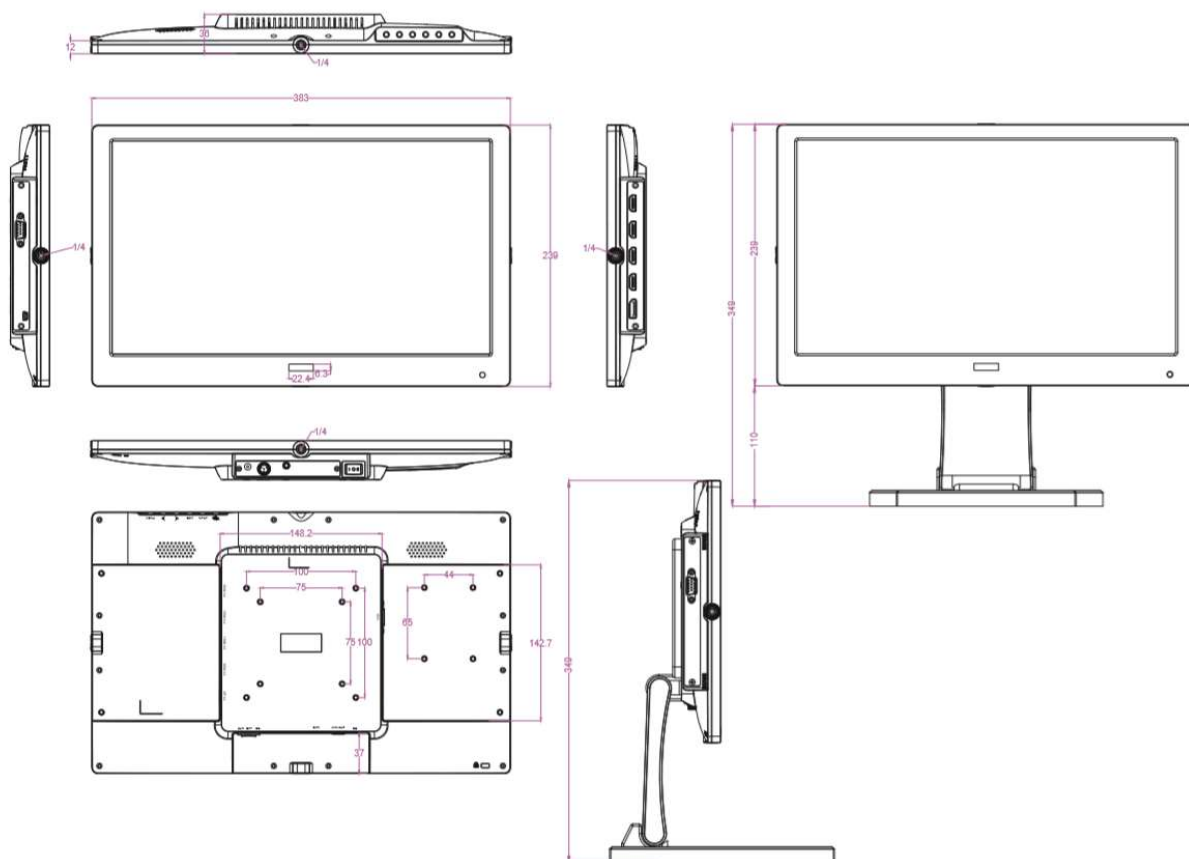

■ アナログ (VGA) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×480	60/75/85
720×400	70/85
800×600	56/60/72/75
1024×768	60/70/75
1280×720	60
1280×800	60
1280×960	60
1280×1024	60/70/75
1366×768	60
1600×1200	60/65
1920×1080	60
1920×1200	60

■ デジタル (HDMI/DisplayPort) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480p	50/59.94/60
576p	50
720p	50/59.94/60
1080p	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 (HDMI3.4 は 30Hz 迄)
4096 x 2160	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 (HDMI3.4 は 30Hz 迄)

■ 別売オプション

UH1560 専用 U 型自立スタンド	UH15-STD
UH1560 専用サンシェード	UH15-SUS
15.6 型モニター用 EIA ラックマウントブラケット	UL15BRK
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02
HDMI ケーブル	AHO-10N/ AHO-15N/ AHO-20N/ AHO-30N/ AHO-40N/ AHO-50N/ AHO-100N
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。