


Model:	PLM 5K44
入力チャンネル数:	4
出力チャンネル数:	4
合計バーストパワー/全ch使用:	5000W
最大出力電圧@ch:	150V
最大出力電流@ch:	30A
最大出力パワー	
8Ω@ch(全チャンネル駆動時):	1250W
4Ω@ch(全チャンネル駆動時):	1250W
2.67Ω@ch(全チャンネル駆動時):	1250W
Hi-z70V@ch(全チャンネル駆動時):	1300W
Hi-z100V@ch(全チャンネル駆動時):	1250W
RPM ラショナルパワーマネージメント:	ch毎の出力パワー調整可能
初期電圧制限値(調整可能):	147V
THD+N(typical at 1kHz unweighted):	<0.00022%
THD+N(typical at 20Hz and 20kHz unweighted):	<0.00033%
最大許容入力/Digital reference:	+26dBu/+21dBu

コネクタ	
Analog Input:	4 × 3pin XLR, electrically Balanced
AES/EBU Input:	2 × 3pin XLR
Speaker Output:	Neutrik speakON and 4binding posts(pairs)
Network:	2 × RJ45 etherCON
Power:	IECインレット(ロックング・タイプ)
コントロール・インターフェイス:	Lake Controller Software
フロントパネル:	2.5inch, black/white daylight readable LCD
公称電圧:	100-240V AC 50-60Hz
動作電圧:	70-265V AC
ソフトスタート:	Yes
Breaker Emulation Limiter最大電流値:	15A

サイズ	
Rack rail to rear panel:	W:483mm × H:88mm × D:424mm
Include handle and rear support:	W:483mm × H:88mm × D:498mm
重量:	11.4kg

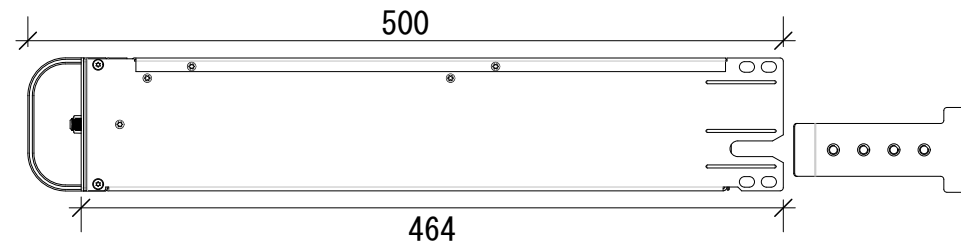

LAB.GRUPPEN

種別	LAB.GRUPPEN ツアーリング向け4ch/パワーアンプ
形式	PLM 5K44
縮尺	1 / 5
作成	20180418

C

Beetech Inc.

「仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。」