

VPS-SS2

SDI 信号分配器

《1入力→4出力》

取扱説明書



VideoPro

January 13 .2017

ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点等がございましたら、MEDIAEDGE株式会社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

MEDIAEDGE株式会社カスタマーサポート TEL: 078-265-1552 FAX: 078-265-1550
月曜～金曜: 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝日 および 当社指定休日をのぞく

安全にお使いいただくために

本製品を正しくお使いいただくために次のような表示をしています。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を招くおそれのある内容を示しています。



取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷するおそれのある内容を示しています。

注意は注意を促す事項を示しています

禁止はしてはならない行為を示しています。

強制はしなければならない行為を示しています。

ご注意

- 本書の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- 本書の内容や仕様は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は内容について万全を期して作成いたしました。が、万一の不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがございましたら、当社までご連絡ください。
- 運用した結果については、3項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があつたとしても、当社はその責任を負わないものとしします。
- 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- MEDIAEDGEはMEDIAEDGE株式会社の登録商標です。

表記について

- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。

保証規定

- 本機の保証期間は2年間です。
- 保証をお受けいただくには、ユーザー登録を行っていただく必要があります。
- ユーザー登録を行っていただくと、保証書がダウンロードできます。
- 保証期間の開始日は、当社出荷日を起点に翌々月1日より2年間となります。
- 取扱説明書に記載の注意事項や使用方法に反した使用方法による故障に関しては保証できません。
- 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。本機を日本国外で使用した際の故障に関しては保証できません。

ユーザー登録方法



パソコンやスマートフォンなどから登録サイトにアクセスしていただき、製品のシリアルナンバーを入力してください。

<http://www.mediaedge.co.jp/enq/u-reg.html>

シリアルナンバーは、製品またはパッケージに貼付されています。VPから始まる10桁のシリアルナンバーを入力してください。

サンプル：



VP12ZZ9999

上記サンプルの場合「VP12ZZ9999」が入力いただくシリアルナンバーになります。



注意

健康上のご注意
ごくまれに、コンピュータのモニタおよびテレビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によって、まれに体に異常を感じる方がいます。本製品の運用にあたっては、十分留意してください。




警告

電源コードを傷つけない
禁止
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードの目に重いものをのせたり、熱器具で近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり加工したりしないでください。
電源コードを抜くときは、プラグ部分を持ってください。電源コードが痛んだら、使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼ください。




分解しない

禁止
ケースのフタを開けたり改造したりすると、感電や火災の原因となります。内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご依頼ください。



ほこりや湿気が多い場所では使用しない

禁止
ほこりや湿気は、ショートの原因となり、発熱、火災や感電の原因となります。




内部に水や異物を入れない

禁止
水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



雷が鳴りだしたら使わない

禁止
本体やプラグには触れないでください。感電の原因となります。



ぬれた手で触らない

禁止
濡れた手で電源ケーブルのプラグや、コネクタに触れないでください。感電の原因となります。




直射日光の当たる場所に置かない

禁止
日光のあたる場所や熱器具のそばに置かないでください。火災や製品の故障の原因となります。



煙が出たらプラグを抜く

強制
本製品を使用中に万が一、煙が出る、異臭がするなどの問題が発生した場合には、直ちに使用を中止し、コンセントからプラグを抜いてください。煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用を継続すると、火災や製品の故障の原因となります。異常が発生したら、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、煙が消えたのを確認してから、お買い上げの販売店もしくは当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



破損した状態で使用しない

強制
本製品を落としたり、カバーを破損したりした場合、そのまま使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



注意

- 設置について
- ✓ 不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、けがをしたり、製品が故障したりする原因となります。
 - ✓ 電源コードやケーブル類は整理して配置してください。足を引っかけると、けがや製品の故障の原因となります。
 - ✓ 風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。通風口がふさがれると内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。

お手入れについて

- ✓ お手入れの際には、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。コンセントに接続したままだと、感電や故障の原因となります。
- ✓ お手入れの際、シンナーなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- ✓ 長期間使用しないときは、電源ケーブルをコンセントから外してください。

個人情報の取り扱いについて

当社では、お客様の個人情報は原則として下記の目的以外では使用いたしません。

- ご利用の製品のサポートの実施
- 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施
- ※ 調査結果につきましては、お客様の個人情報を含まない形で当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがあります。
- 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
- ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供
- 懸賞企画等で当選された方への賞品の発送

事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外の目的で使用させていただく場合があります。

当社ではお客様の個人情報を適切に管理し、特段の事情が無い限りお客様の承諾無く第三者に開示・提供することはありません。


※ お客様の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、ご意見がございましたら、<http://www.mediaedge.co.jp>よりご連絡ください。

機能

SDI 信号分配器 はSD-SDI、HD-SDI 及び 3G-SDI信号のレベルを落とすことなく4分配する機器です。

- SDI 端子に入力された信号を、同じ解像度でSDI端子4本に分配出力します。
- SDIより入力されたエンベデッドオーディオ信号、アンシラリデータ等は加工せずに出力されます。
- SD、HD、3G-SDI解像度に対応しています。

※ 対応解像度の詳細はWEB等をご参照願います。

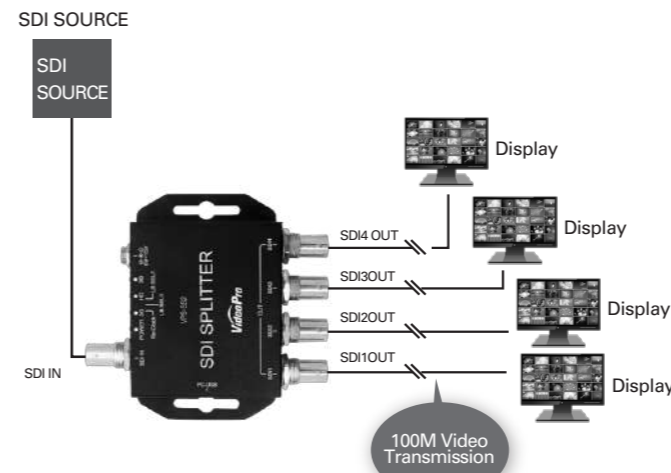

フロントパネル

SDI信号分配器の梱包には以下の内容物が含まれています。

- ・ 取扱説明書 x 1
- ・ 専用ACアダプタ (日本国内仕様) x 1
- ・ SDI信号分配器 本体 x 1




SDI信号分配器 本体




専用ACアダプタ (日本国内仕様)



取扱説明書

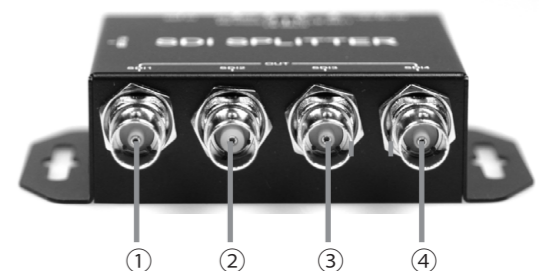

- ① 3G/HD/SD-SDI 出力1
- ② 3G/HD/SD-SDI 出力2
- ③ 3G/HD/SD-SDI 出力3
- ④ 3G/HD/SD-SDI 出力4

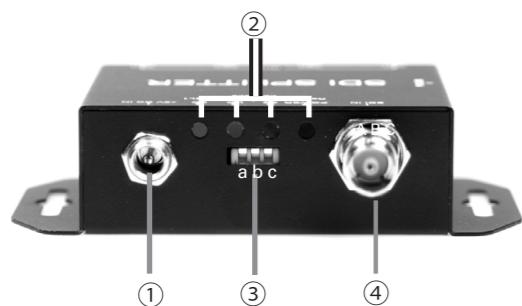

- ① 電源 (付属ACアダプタを使用)
- ② 3G/HD/SD/電源 LED表示
- ③ ディップスイッチ

a: LB SEL1		
b: LB SEL0		
c: Reclock	ON(↑):有効	OFF(↓):無効

- ④ SDI入力



- ① USB コネクタ:ファームウェアの更新に使用します。

対応解像度	SD - 720 x 480 59.94i / 720x576 50i HD - 1280 x 720 24p/23.98p/25p/30p/29.97p/50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50i/60i/59.94i 1920 x 1080 24p/23.98p/25p/30p/29.97p 3G - 1920 x 1080 50p/60p/59.94p
SDIフォーマット	SD-SDI (SMPTE 259M) HD-SDI (SMPTE 292M) 3G-SDI (SMPTE 424M/SMPTE 425M)
オーディオ入力	7.1ch/5.1ch/Stereo
リクロック機能	有 (ディップスイッチでON/OFF)
推奨SDIケーブル	RG6 (5CFB相当)/RG59 (3C2V相当) (75Ω)
SDIケーブル長 (最大、参考)	3G: 120m, RG6/100m, RG59 HD: 200m, RG6/140m, RG59 SD: 400m, RG6/280m, RG59 *1 RG6: CANARE L-5CFB / RG59: Belden 9275 にて測定 *2 最大ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能、品質によって大きく変わります。
入力端子	1 x BNC [SDI]
出力端子	4 x BNC [SDI]
BNCコネクタ	75 Ω inter-locked socket
ディップスイッチ	3-pin [リクロック / NA / NA]
ケース	SECC
寸法 (コネクタ含まない)	L: 104mm x W: 63.3mm x H: 26mm
電源	付属ACアダプタ: AC100~240V/DC 12V
動作温度	0~50°C
保存温度	-20~+60°C

a: SB SEL1 未使用

b: SB SEL0 未使用

c: リクロック

受信したSDI信号からクロック信号を分離し時間間隔変動等を取り除いたものを出力信号に使用します。多くの場合、ONのほうが信号が安定になりますが、接続機器との相性等により、OFFにしたほうが良い場合もあります。

電源投入時にLEDにファームウェアのバージョンを表示します。バージョンは2つの数字の組み合わせで「Ver1.6」のように表現されます。

まず1の位の数値が表示され、約1秒後に小数点以下の数値が表示されます。

『Ver1.6』の場合

電源投入

数値	SD LED	HD LED	3G LED	POWER LED
1	○	○	○	●

約1秒後

数値	SD LED	HD LED	3G LED	POWER LED
6	○	●	●	○

約2秒後に本来のLED表示に戻ります。

数値は下記の通りです

数値	SD LED	HD LED	3G LED	POWER LED
1	○	○	○	●
2	○	○	●	○
3	○	○	●	●
4	○	●	○	○
5	○	●	○	●
6	○	●	●	○
7	○	●	●	●
8	●	○	○	○
9	●	○	○	●

●: LED点灯 ○: LED消灯