

Blackmagic Video Assist 7" 3G



Blackmagic Video Assist 7" 3Gは、可搬性に優れたモニター、プロ仕様のレコーダー、ポータブルスコープ、および優れたカメラビューファインダー・ソリューション！あらゆるSDI/HDMIカメラに、高品質の収録コーデックと大型モニターを追加できます。革新的なデザインには、4つの内蔵スコープ、改善されたフォーカスアシスト機能、タリーインジケータ、内蔵3D LUTなど、革新的な機能が搭載されています。Blackmagic Video Assist 7" 3Gは1080p60までのフォーマットに対応し、Lシリーズバッテリーでさらに長時間の撮影が可能。Blackmagic Video Assist 7" 3Gは、まさに4つの製品の融合と言えます！

¥93,980 (税込価格)

接続

SDIビデオ入力

1

内蔵スピーカー

モノ

リモートコントロール

2.5mm LANC x1（収録開始/停止用）

SDIビデオ出力

1

スクリーンサイズ

7インチ 1920 x 1200

SDインターフェース

デュアルUHS-I SDスロット

SDIレート

270Mb、1.5G、3G

スクリーンの明るさ

310nits

ストレージタイプ

SDXC UHS-IおよびSDHC UHS-I SDカード。

HDMIビデオ入力

1

SDIオーディオ入力

16chエンベデッド（SDI経由）

SDカード（DS、HS、SDR12、SDR25、DDR50、SDR50、SDR104）をサポート

HDMIビデオ出力

1

SDIオーディオ出力

16chエンベデッド（SDI経由）

コンピューターインターフェース

USBタイプC x1（ウェブカム出力、初期設定、ソフトウェアアップデート、Video Assist Utilityソフトウェアコントロール用）

アナログオーディオ入力

ミニXLR/バランス入力 x2（ファンタム電源対応）

HDMIオーディオ入力


8chエンベデッド（HDMI経由）

アナログオーディオ出力

3.5mm ヘッドフォンジャック x1

HDMIオーディオ出力

8chエンベデッド（HDMI経由）

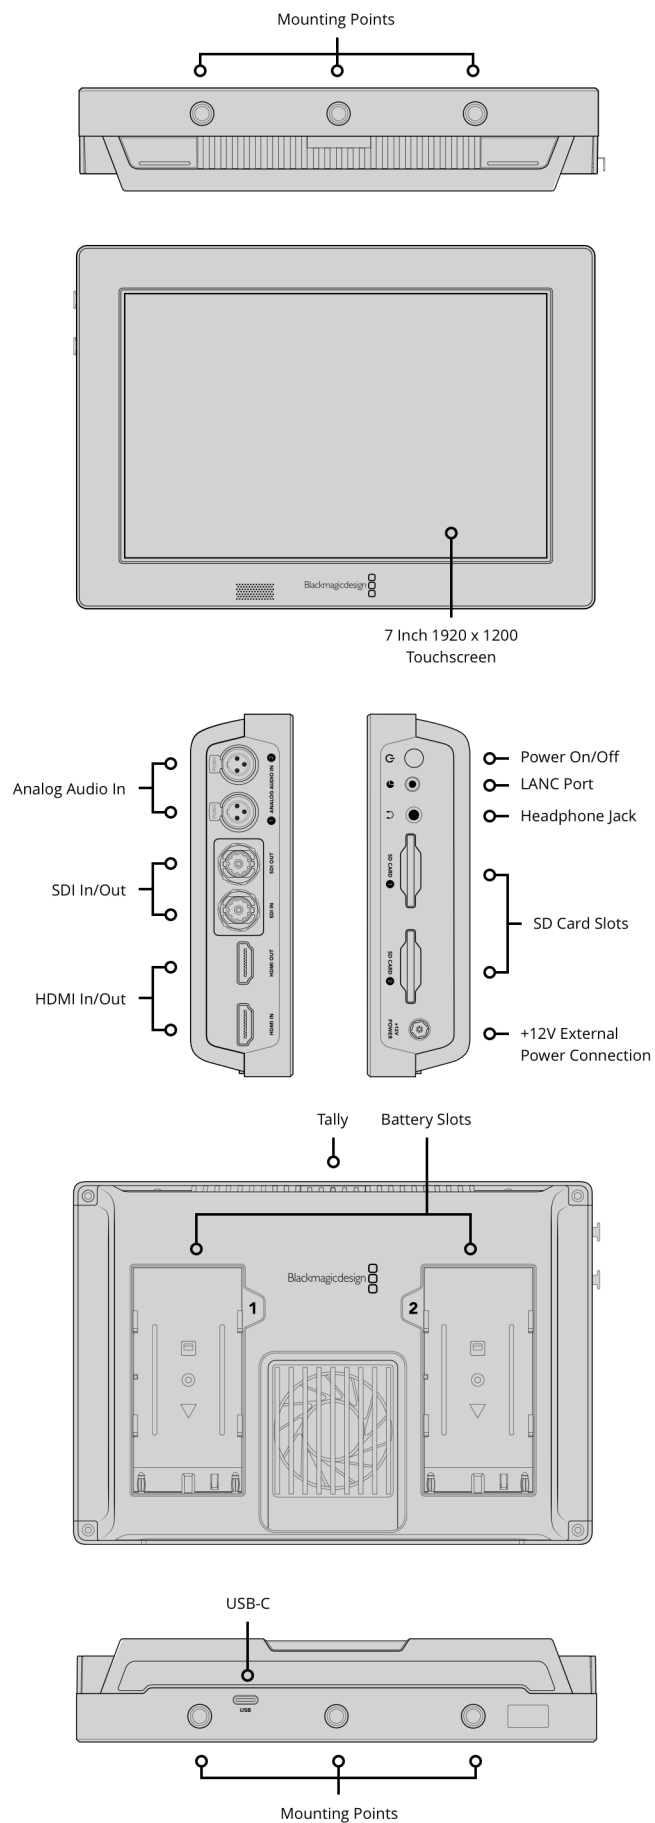

SDIビデオフォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080PsF23.98、1080PsF24、
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30
1080i50、1080i59.94、1080i60

2Kビデオフォーマット

2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、
2Kp25 DCI。
2KPsF23.98 DCI、2KPsF24 DCI、
2KPsF25 DCI。

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE
296M、SMPTE 425M

対応SDIメタデータ

HD RP188

オーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート（48 kHz/
24-bit）

ビデオサンプリング

4:2:2 YUV

色精度

10-bit

カラースペース

REC 601、REC 709

対応マルチレート

SDI/HDMIは、270 Mb/s、1.5 Gb/s、3
Gb/sで切替可能

HDMIビデオフォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

HDMI色精度

10-bit

コピー防止

著作権で保護されたHDMIソースからの
キャプチャーはできません。コンテン
ツをキャプチャー・配信する前に、著
作権の所有を確認してください。

メディア

メディア

UHS-I SDカード x2（HD収録）

メディアの種類

SDXC UHS-IおよびSDHC UHS-I SDカー
ド。

対応コーデック

ProRes 422 HQ、ProRes 422、
ProRes 422 LT、ProRes 422 Proxy、
DNxHD 220x、DNxHD 145、
DNxHD 45、DNxHD 220x MXF、
DNxHD 145 MXF、DNxHD 45 MXF

コントロール

レコーダーコントロール

容量性タッチスクリーンLCD（設定/メニューナビゲーション用オンスクリーンコントロール搭載）

外部コントロール

LANC、SDIおよびHDMI開始/停止、タイムコードトリガー

ソフトウェア

同梱ソフトウェア

Blackmagic OS

スコープ


スコープ

波形、RGBパレード、ベクトル、ヒストグラム

表示モード

ピクチャー・イン・ピクチャー、ピクチャーオーバーレイ、不透明度コントロール付きのスコープ。

オペレーティングシステム



Mac 13.0 Ventura
Mac 14.0 Sonoma以降のバージョン



Windows 11

電源条件

電源

外部12V電源 x1。
Sony NP-F式バッテリーと互換
（バッテリーは別売り）

サイズ



作動環境

作動温度

0°~40°C (32°~104°F)

保管温度

-20°~45°C (-4°~113°F)

相対湿度

0%~90% (結露なし)

同梱物

Blackmagic Video Assist 7" 3G

国際対応電源。世界各国で使用できるACアダプター同梱

保証

1年限定メーカー保証

当ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。2025 無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。メーカー希望小売価格には消費税は含まれますが、送料は含まれません。当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。
[プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社