


■外形寸法図

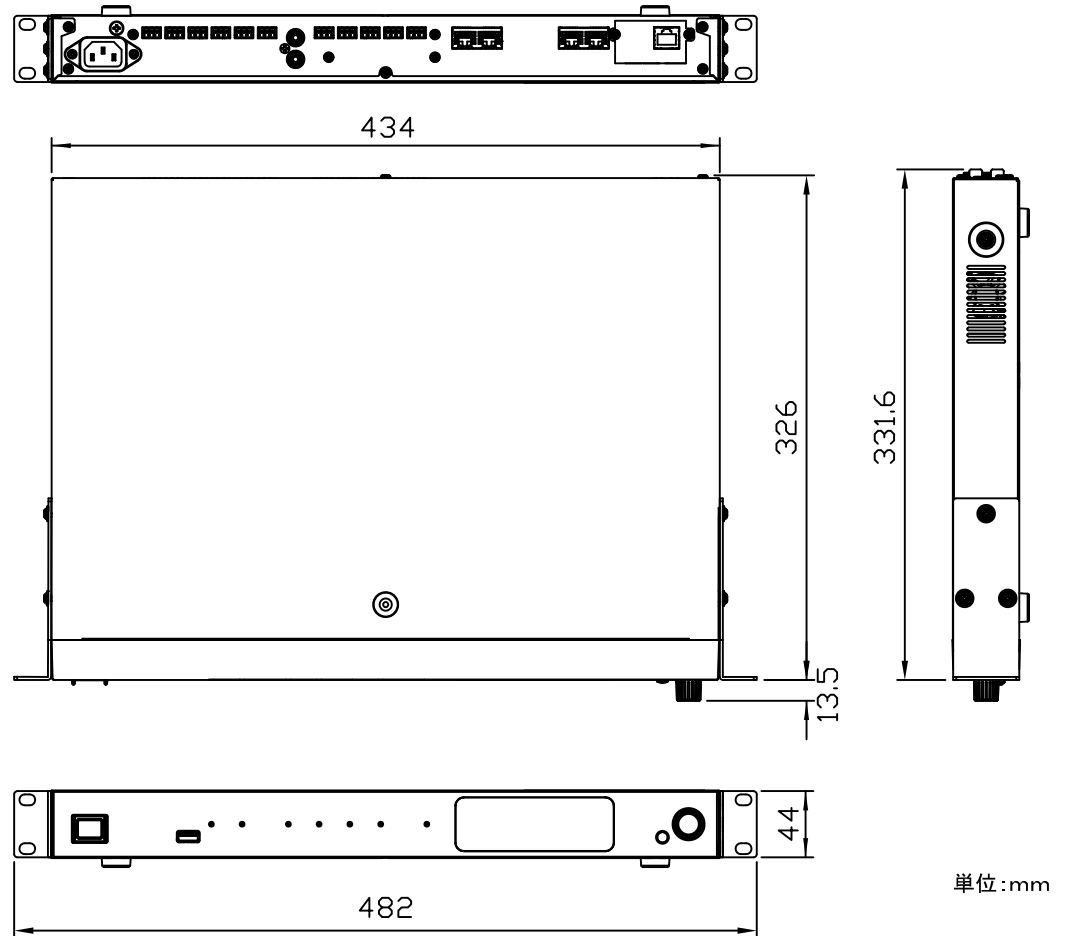

■テクニカルデータ

I/Oコネクタ

入力	MIC/LINE×2、AUX (ST) ×1 インタープリテーションリターン×2
出力	バランス×4、アンバランス×1
LINK/CHAIN	DU A/B端子、CU A/B端子 (DU C/D端子)

録音

USBストレージ 機器経由	1/2/3/4トラック (WAV) (BWF規格) 1/2トラック (MP3) (オリジナル形式)
MP3ビットレート	64kbps/128kbps/192kbps/256kbps/320kbps
データ長	24bit
サンプリング周波数	48kHz
シグナルディレイ	MIC入力から出力: 1ms、DUからCU: 1.2ms
応答周波数	+1.0 -2.0dB、20~20 kHz (1kHz、+4dBu出力)
ダイナミックレンジ	110dB A-Weighted
S/N比	89dB A-Weighted
ヘッドルーム	20dB
雑音等価入力	マイク/ライン1-2 -126dBu未満、Rs=150Ω
残留雑音	-86dBu未満、A-weighted
全高調波歪率	0.03%未満、1kHzユニティ
クロストーク (1kHz)	-80dB未満

OLEDディスプレイ	20×2キャラクタータイプ、カラー: イエロー 操作寿命100,000時間
ファンタム電源	DC+48V
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	20~175W (最大)
操作温度	0~40°C
操作湿度	25~85%
質量	3.4kg
仕上げ処理	前面: ブラック、上面/背面: ブラック
付属品	電源コード、ユーロブロックコネクタ×9