
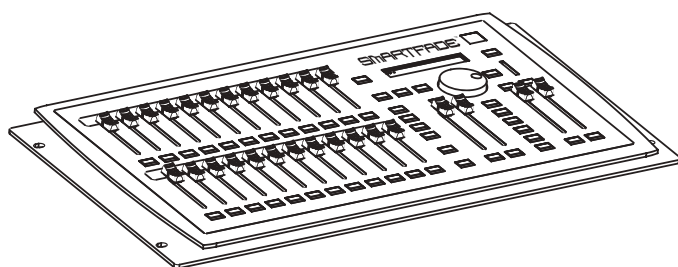


SmartFadeConsole Series

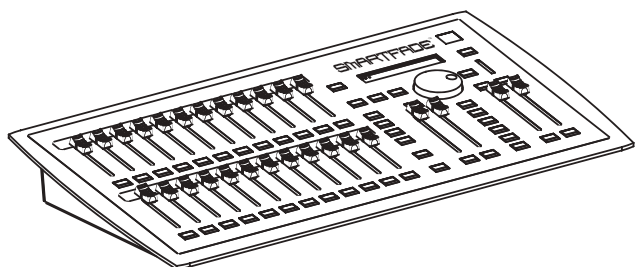

SmartFade (スマートフェード)は、用途に合わせて2段階リセットモード、ノーマルモード、バックアップモードの3つのモードを切り替えることのできるコンパクトなコンソールです。見やすく簡単に操作できるようにハードウェアをデザインしました。明るいところでも現在の状態がわかるように高輝度LEDを採用し、カラフルで明暗によりフェード状態が判別できるボタンを採用しました。

主な設置場所

- ・ホテルなどの宴会場や会議室
- ・学校
- ・小劇場やTVスタジオの常設卓
- ・小規模ツアー
- ・バックアップコンソール

主な仕様

- ・2段階リセットかメモリーによる操作
- ・12チャンネル 2段階リセットモード
- ・48チャンネル ノーマルモード (288メモリー)
- ・99ステップ スタック(ポイントQを含むと199ステップ)
- ・24ステップ チェイス (48シーケンス)
- ・Magic(マジック)機能によるランダム出力
- ・10ステップショットメモリー
- ・Undo機能
- ・マスターフェーターとブラックアウトボタン
- ・パンプマスターフェーター
- ・ソロ、ハイルオンパンプボタン
- ・DMXバックアップモード - 24メモリーx512チャンネル
- ・MIDIショーコントロール
- ・19インチラック取付用、キット
- ・DMX512 Output (512 channels)
- ・DMX512 Input (512 channels)
- ・MIDI In*
- ・MIDI Out*

SmartFade


Model#	Description
SF1248	SmartFade 1248, 48 チャンネル コンソール

SmartFade アクセサリー

Model#	Description
SF-RM	19インチラックマウントキット
SFMEM	SDカード ファイルフォーマットとしてFAT16が採用されている為 容量は2GBまでのSDカードしか使用出来ません。
PS-INTL	スウェーデン電源アダプター(変換プラグも含む)
SF-DC2	専用カバー

SmartFade ファミリー

Model#	Description
SF2496	SmartFade 2496, 96 チャンネル コンソール



SmartFade Console Series

仕様

12 チャンネル2 シーンモード*
 48 チャンネルノーマルモード、288メモリ
 512 DMX出力
 512 DMX入力
 スタック用クロスフェーダー
 シーケンスは、マニュアルかタイムフェードによるプレイバック
 99 ステップ キュー スタック(ポイントQを含むと199ステップ)
 4 シーケンスフェーダー x 12 ページ(48シーケンス)
 24 ステップ シーケンス
 SDカードメモリ
 LCD画面によるメニュー表示
 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語 サポート

再生方法

チャンネルフェーダー
 12 チャンネル2段階プリセット、2シーンモード*
 24 チャンネル x 2 ページ、48チャンネルコントロール
 各チャンネルフェーダーの下にパンボタンを装備し
 ソロかパイルオンで操作

メモリフェーダー
 ノーマルモードの場合、24x12 ページ 288メモリ(シーン)を記憶

バックアップフェーダー
 DMXBackup モードの時、24メモリ(シーン)を記憶
 512チャンネルのレベルを24メモリ(シーン)に記憶可能

クロスフェーダー
 マニュアル クロスフェーダー によるタイムカレント による再生
 Go, Pause, Rate, Clear ボタン

マスターフェーダーと ブラックアウトボタン

パンフェーダー

マスターフェーダーに関係しない独立したチャンネル(IND1 と IND2)


その他

スナッフショット
 マジック
 編集
 メモリ、キューシーケンスの編集
 キューシーケンスのステップタイムの編集


インターフェース

DMX512出力
 DMX512入力
 USB
 MIDI in*
 MIDI out*


基本的システム

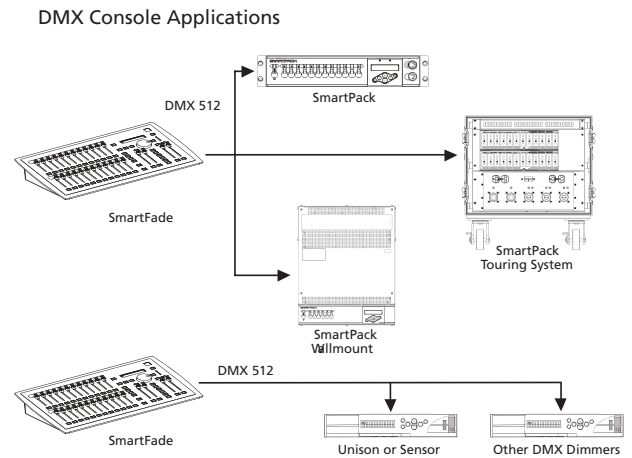

Other System Applications

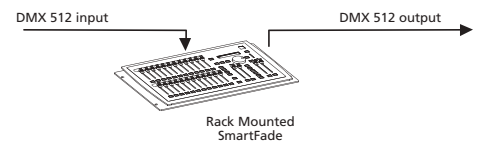

DMX Backup Mode Application

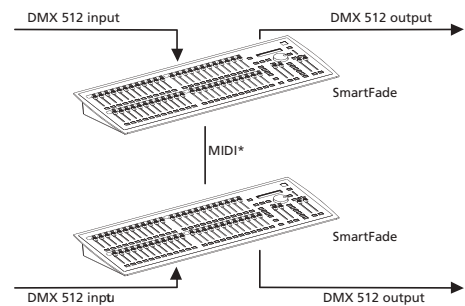

PHYSICAL

SmartFade寸法

Model	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
Smartfade 1248	61	447	261

SmartFade重量

Model	重量
	Kgs
Smartfade 1248	3



America 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979, USA | +1 608 831 4116 | Fax +1 608 836 1736 | Toll free 800 688 4116 | Toll free fax 800 555 8912
Europe Unit 5, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6LU, UK | Tel +44 (0)20 8896 1000 | Fax +44 (0)20 8896 2000
Asia Room 605-606, Tower III Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong | Tel +852 2799 1220 | Fax +852 2799 9325
Web www.etcconnect.com | **Email** (US) mail@etcconnect.com (UK) mail@etcconnect.com (Asia) mail@etcasia.com

© Copyright © 2004 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 721911602 Rev.USA 09/04