


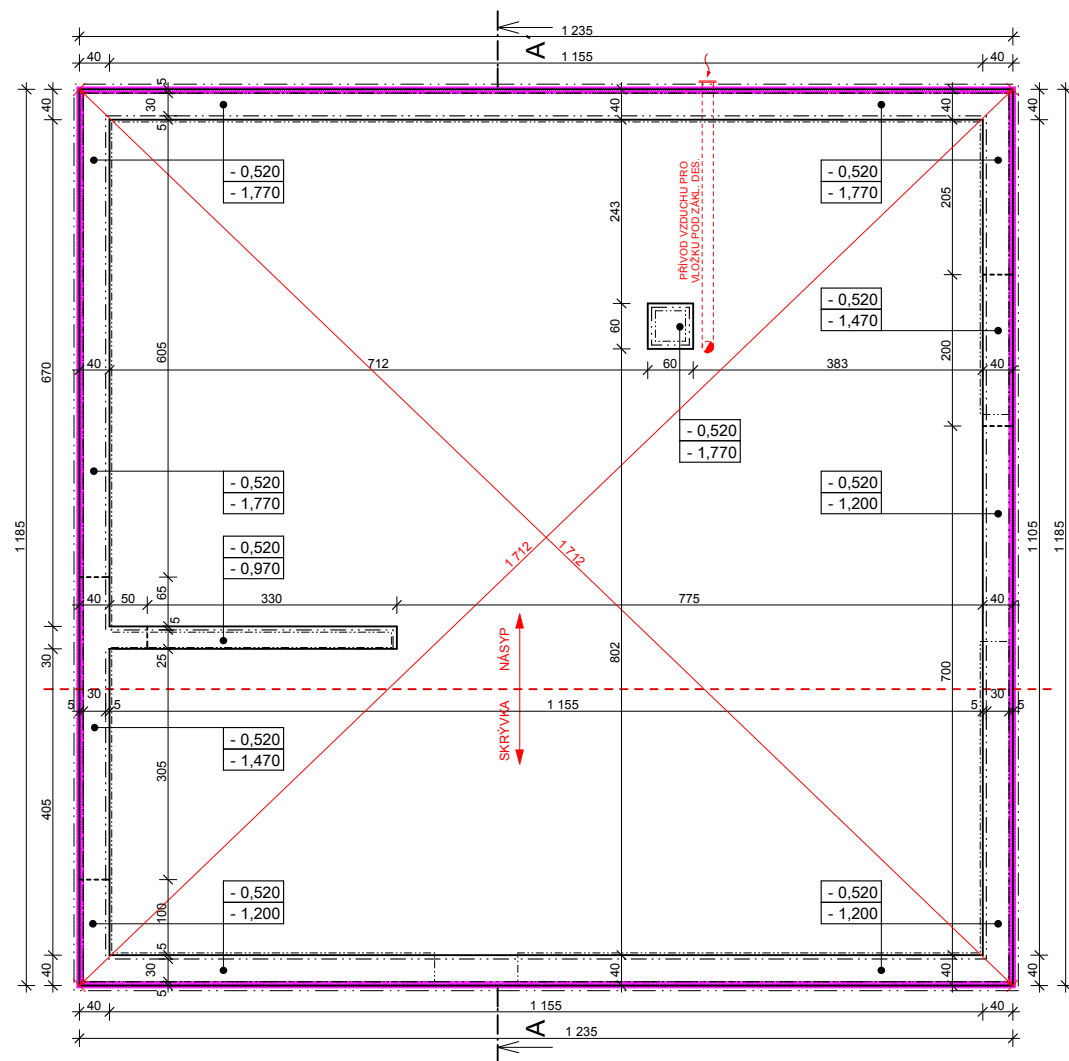

POZNÁMKA

ZÁKLADY JSOU TVOŘENY JEDNODUCHÝMI ZÁKLADOVÝMI PASY A PATKAMI Z BETONU TŘÍDY C 12/15. ZÁKLADOVÁ SPÁRA U OBVODOVÝCH ZDÍ MUSÍ BÝT MIN. 100 CM POD TERÉNEM DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY. VEŠKERÉ ZÁKLADY MUSÍ BÝT ZALOŽENY DO ROSTLÉHOTERÉNU. STAVEBNÍ DOZOR URČÍ NUTNOST ROUBENÍ DLE SOUDRŽNOSTI ZEMINY. POD PODKLADNÍ BETON BUDE ZHUTNĚNO cca 250 mm DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 16/32. DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ULOŽENA ZEMNÍ PÁSKA FeZn V KAŽDÉM ROHU, NA NÍŽ BUDE NAPOJEN HROMOSVOD. NA STAVBĚ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY A TO PŘÍMO NA STAVBĚ PO CVIČNÉM POLOŽENÍ LEŽATÉ KANALIZACE - TYTO NEJSOU ZKOORDINOVÁNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. DO PODKLADNÍHO BETONU BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ S OKY 100x100 mm O PRŮMĚRU VÝZTUŽE 5 mm. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA. ZÁKLADOVOU SPÁRU SI NA STAVBĚ PŘEVEZME OSOBNĚ STAVEBNÍ DOZOR PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A NÁSLEDNĚM OČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. VEŠKERÉ OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU OPATŘENY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM O TL. 80 (30) mm.

KÓTY JSOU UVÁDĚNY V CENTIMETRECH.

vypracoval:	navrhl:	zodpovědný projektant:	paré:	
Michal Kohout	Radek Máca	Radek Máca		
investor: Pavel Kotek, 28. Pluku 905/28, Vršovice, Praha 10, 100 00			ČÁST: D.1.1	
název akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			formát:	2xA4
			stupeň:	PDOS
			datum:	07.14
			č.arch.:	
místo: KÚ - Čerčany, č.parc. 2274 a 2273			měřítko:	č.výkr.:
obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ			1:100	
			b) 1.	