



Řez A / A

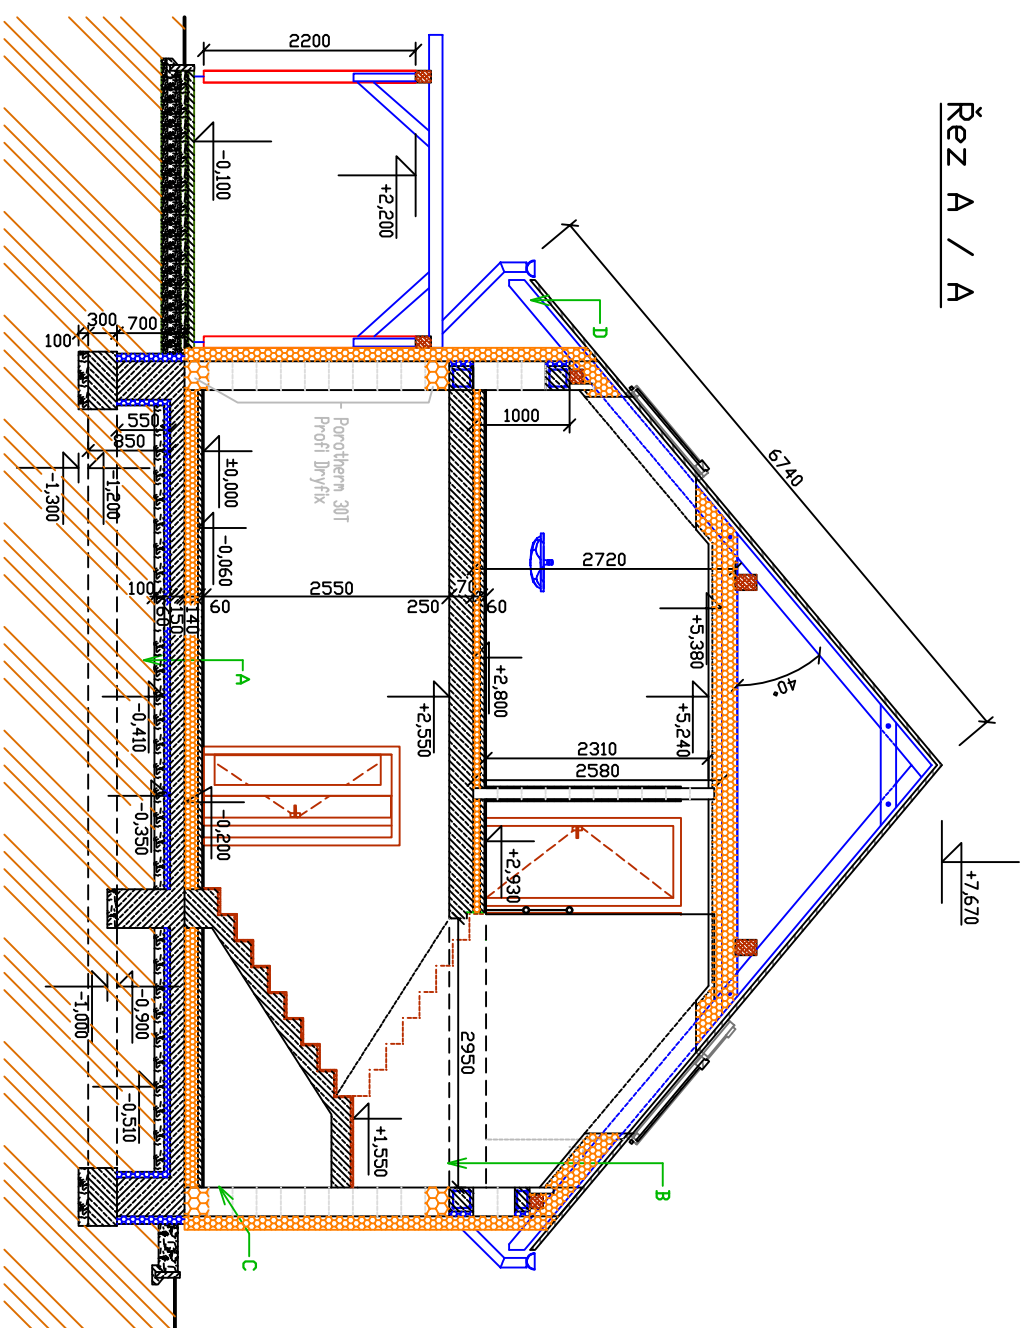

Řez B / B

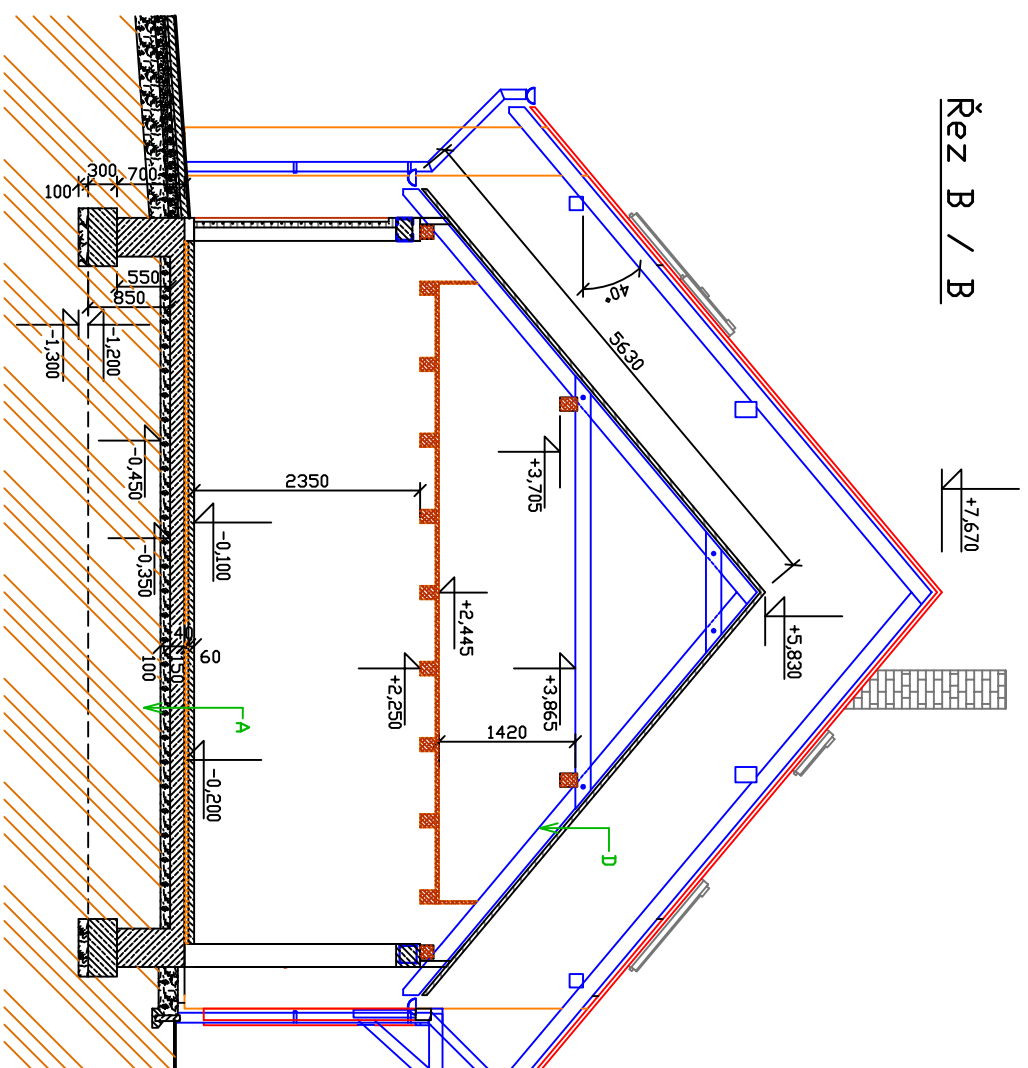

	- obvodové zdivo Ytong
	- vnitřní SIK prkčky
	- kamenivou štěpk
	- rostlá zemina
	- dřevěné prvky v řezu
	- betonové konstrukce
	- tepelná izolace
	- extrudpolystyren

Zpevněné plochy

Terasa a chodníky
 - betonová dlažba tl.60mm
 - dlažecí vrstva fr.4/8mm tl.30mm
 - kamenivo fr.8/16mm tl.50mm
 - kamenivo fr.16/32mm tl.200mm

Pojížďené os.vozidlům
 - betonová dlažba tl.80mm
 - dlažecí vrstva fr.4/8mm tl.30mm
 - kamenivo fr.8/16mm tl.100mm
 - kamenivo fr.16/32mm tl.200mm
 - štěrpkopísek fr.0/8mm tl.100mm

LEGENDA:

- A – rodinný dům**
- pochazi vrstva
 - omýdřit 45mm
 - extrapor 100S stabil (ze dvou vrstev) a syst.
 - deska pod.topení – celk.tl.izolace140mm
 - lepenka s hlínkovou vložkou (foalbit)
 - hydroizolace (GPA V60 S35)
 - penetracni asfaltový nátěr (penetral ALP)
 - železobetonová deska tl.150mm vyztužená kari sítí 100/100/6mm při spodním lici
 - slepená stavební fólie
 - extrudovaný polystyren tl.60mm
 - štěrpkové lože fr.16/32mm tl.100mm
 - rostlý terén (altžárovz zhutnit na 0,24MPa)
- A – garáž**
- cementová mazutna tl.60mm s kurundovým vsypem + kari 150/150/4mm
 - podlahový polystyren tl.40mm
 - lepenka s hlínkovou vložkou (foalbit)
 - hydroizolace (GPA V60 S35)
 - penetracni asfaltový nátěr (penetral ALP)
 - železobetonová deska tl.150mm vyztužená kari sítí 100/100/6mm při spodním lici
 - slepená stavební fólie
 - štěrpkové lože fr.16/32mm tl.100mm
 - rostlý terén (altžárovz zhutnit na 0,24MPa)
- B**
- skládaná krytina
 - latě a kontralatě 40/60mm
 - pojistná fólie
 - volný větrací prostor
 - krokve 80/180mm
 - mnerální rohůž tl. 140mm mezi krokve (klešťiny)
 - mnerální rohůž tl. 100mm přičně pod krokve (klešťiny)
 - závěsy ocelové konstrukce pro SIK podhled
 - porotěsná zbrava
 - SIK podhled tl.25mm na ocelovém roštu
 - volný větrací prostor
 - pochazi vrstva
 - omýdřit 55mm
 - systémová deska pod.topení tl.40mm
 - mnerální rohůž SIEPRICK HD tl.40mm
 - strop BS klatový vč.přebetonování
 - vápenosádrová omítka 15-20mm
- C**
- vápenosádrová omítka 15mm
 - zdivo Porotherm
 - lepicí tmel
 - fasádní polystyren EPS 70F tl.mn.140mm (sokl extr.polystyren tl.mn.80mm)
 - lepicí tmel s vyztužnou tkaninou
 - probarvená strukturovaná silikonová omítka
- D**
- skládaná krytina
 - latě a kontralatě 40/60mm
 - nepískovaná lepenka A 330H
 - podlahky tl.9mm
 - krokve 80/180mm

VYPRACOVAL:		Projektová dokumentace pro DR a DS
INVESTOR:		
AKCE:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	
MÍSTO STAVBY:		
VÝKRES:	Řez A / A, B / B	Č.PARÉ:
DATAUM:	02/2016	
MĚŘÍTKO:	1:55	
Č.VÝKRESU:	7	