


LEGENDA:

- zateplení;
- podlahá podkrovní - kročejová izolace vč.systémdesky podlahového topení 70mm
- fasáda - Styrotherm Plus 70 tl1m140mm
- okna - zasklení trojsklo; celkový prostup max.0,9W/m² K; parotěsná připojovací spára; osazení do systému ILLBRÜCK PR007 a PR008
- strop nad podkrovním 100mm pod křeštiny; 140mm mezi krokve a křeštiny

- A - přízdívka WC - výška cca 16m
- B - zábradlí výšky 0,9m
- C - zateplený výlez do podstřešního prostoru
- v garáži nezateplený
- D - světlivod DN 400mm - Lightway blue performance LW BP 0,4




- kontaktní zateplovací systém



- zádivo Porotherm

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
DZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
2.1.	SCHODIŠŤ, PROSTOR	5,66 m ²	tvrdé dřevo	štuková hladká	štuková hladká
2.2.	CHODBA	5,60 m ²	vinyl	štuková hladká	štuková hladká
2.3.	WC	1,72 m ²	ker.dlažba	ker.obkl. v.1,5m	štuková hladká
2.4.	POKJ	9,26 m ²	vinyl	štuková hladká	štuková hladká
2.5.	POKJ	12,78 m ²	vinyl	štuková hladká	štuková hladká
2.6.	KUPELNA	7,97 m ²	ker.dlažba	ker.obkl. v.2,0m	štuková hladká
2.7.	LOŽNICE	19,43 m ²	vinyl	štuková hladká	štuková hladká
2.8.	SÁTNA	5,64 m ²	vinyl	štuková hladká	štuková hladká
2.9.	PŮDŇNĚ PROSTOR	18,11 m ²	prkna	štuková hladká	štuková hladká

ŠIK podhledy budou opatřeny hladkou štukovou omítkou.
V WC a koupelně bude použit ŠIK KGFI tl12,5mm. V ostatních místnostech pak GKf tl12,5mm.

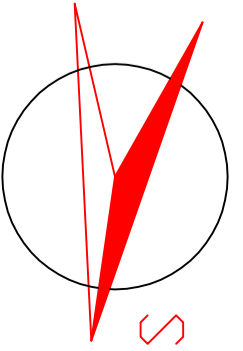

VYPRACOVAL:	[REDACTED]	Projektová dokumentace pro ÚR a OS
INVESTOR:	[REDACTED]	
AKCE:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	DATUM: 02/2016
MÍSTO STAVBY:	[REDACTED]	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES:	PŮDŮRYS PODKROVÍ	Č. VÝKRESU: 4
		Č. PÁŘE: [REDACTED]