

# VODOMĚRNÁ ŠACHTA

**NOVINKA!**

pro umístění vodoměru a k měření spotřeby pitné vody, určená pro instalaci do terénu na vodovodní přípojce k rodinnému domu.

ilustrační  
foto

## Výhody a benefity

1. Jednoduchá a rychlá instalace šachty bez složitých stavebních opatření
2. Snadná manipulace při osazení do výkopu
3. Konstrukce odolná proti spodní vodě bez nutnosti obetonování
4. Mimořádná odolnost proti vztlaku a vyplavení spodní vodou díky patentované konstrukci DOUBLEKON®
5. Jednoduchá a odborně nenáročná instalace přípojky vč. vodoměru
6. 100% těsnost pláště i prostupů
7. Snadný přístup k odečtu vodoměru
8. Všechny části v korozivzdorném provedení vč. žebříku
9. Ideální pro individuální použití u RD i pro liniové stavby vodovodů

## Konstrukce a vybavení

- Vyrobeno z válcovaného polypropylenu nejvyšší jakosti
- Normovaný hliníkový žebřík pro snadný a bezpečný přístup k vodoměru
- Předpjaté výztuhy z nerez oceli pro maximální bezpečnost obsluhy vč. ochrany před náhlým zborcením
- Možnost uzamykání plastového poklopu
- Možnost vybavení zátěžovým poklopem pro umístění v komunikaci
- Samosvorné vodotěsné mechanické prostupy pro přivedení přípojky k vodoměru
- Vnitřní prostor šachty navržen pro komfortní montáž a obsluhu

Značka SINEKO působí na trhu České republiky od poloviny devadesátých let. V současnosti patří naše firma k nejvýznamnějším výrobcům plastových jímek pro stavebnictví. Individuální přístup ke každému klientovi je základem našeho jednání. Každoroční nárůst počtu nových zákazníků nás utvrzuje o správnosti této strategie. V roce 2010 byla firma SINEKO Engineering s. r. o. nominována na kandidáta certifikátu TOP CZECH QUALITY a titul NEJLEPŠÍ FIRMA ČR v oboru.


**SINEKO Engineering s. r. o.**  
Míšecká 329/258  
720 00 Ostrava-Hrabová  
e-mail: sineko@sineko.cz  
www.sineko.cz

Výroba  
a distribuce:



# VODOMĚRNÁ ŠACHTA VS-DK 1

## OBEČNÉ SCHÉMA OSAZENÍ DO TERÉNU

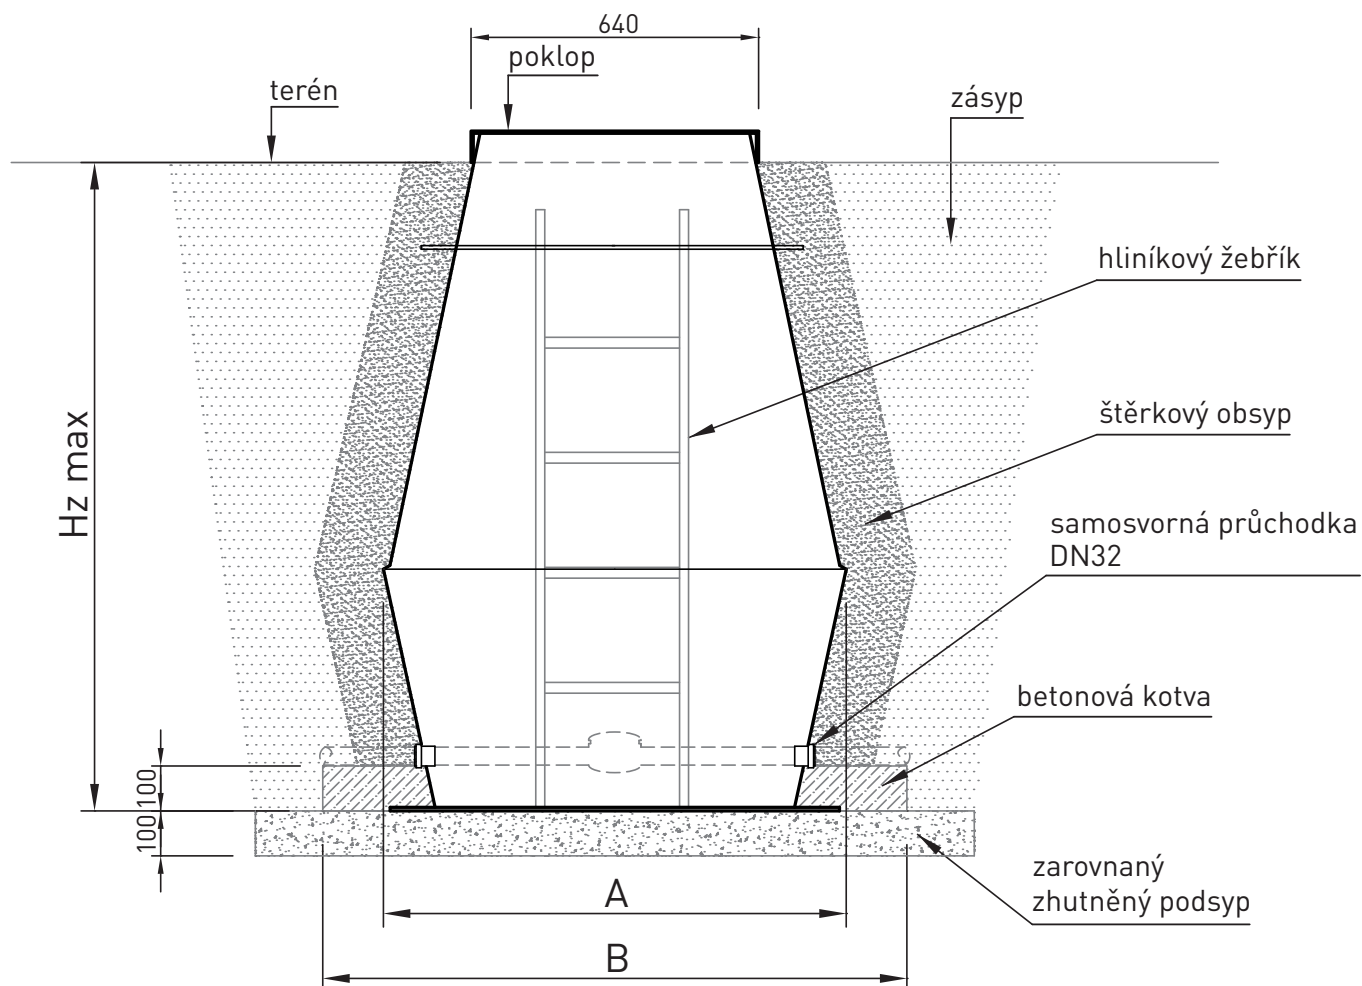

TYP	A (m)	B (m)	Hz max (m)	Průchodky	Hliníkový žebřík	Maximální délka vodoměrné sestavy (m)	Konstrukční řada	Číslo zboží
VS-DK 1	1,0	1,5	1,5	2 x DN32	ano	0,7	HARD	VSDK 1 H

Podrobné podmínky instalace a provozování dle Všeobecných technických podmínek výrobce.  
Podrobná specifikace konstrukční řady HARD a UNIVERSAL viz Všeobecné technické podmínky výrobce.