



SWIPBOX® INFINITY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Versión 2 2025



UNA PLATAFORMA. INFINITAS POSIBILIDADES.

SwipBox Infinity, la taquilla insignia de SwipBox se comunica por Bluetooth, funciona con batería y se controla totalmente mediante una aplicación desde la configuración hasta la instalación y la recogida de paquetes. Esta versión sencilla es ideal para mercados con madurez digital y transportistas que buscan una solución de taquillas con un mantenimiento mínimo.


SwipBox Infinity Flex y SwipBox Infinity Connect se basan en la estructura de taquillas sencillas de la plataforma Infinity. Ambos modelos funcionan con batería, tienen Bluetooth y se pueden controlar totalmente a través de una aplicación.

Infinity Flex combina el control a través de la aplicación con un teclado PIN integrado o una interfaz en pantalla, mientras que Infinity Connect combina el control a través de la aplicación con un módulo de pantalla independiente para introducir el código PIN. Esta flexibilidad le permite adaptar cada instalación a las preferencias de los usuarios y a las necesidades de cada ubicación sin necesidad de instalar varios sistemas de taquillas.




MODELOS SWIPBOX INFINITY


14 COMPARTIMENTOS

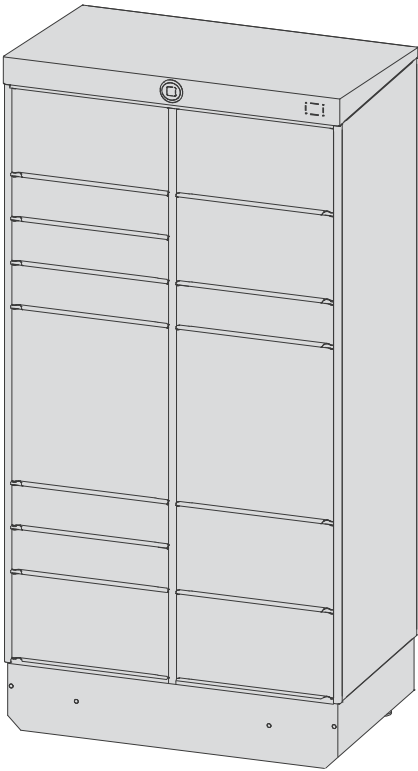


16 COMPARTIMENTOS

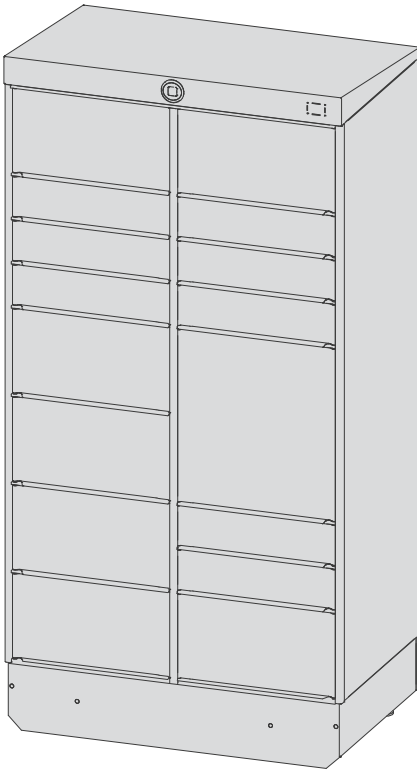


20 COMPARTIMENTOS

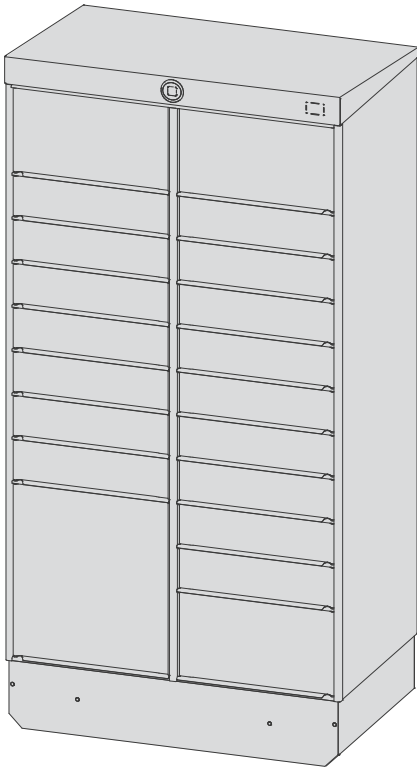

22 COMPARTIMENTOS

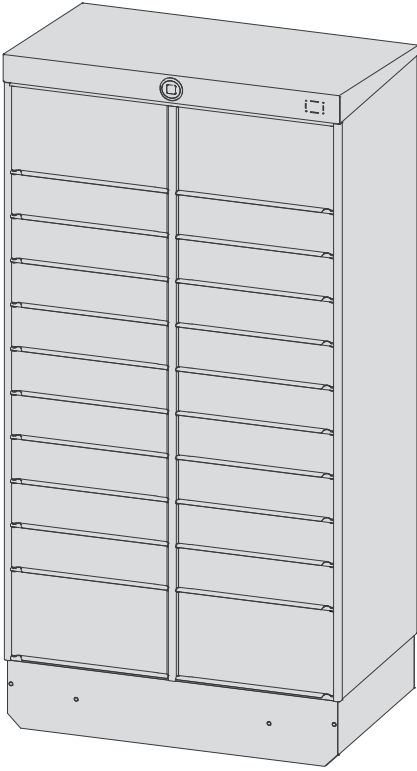


32 COMPARTIMENTOS

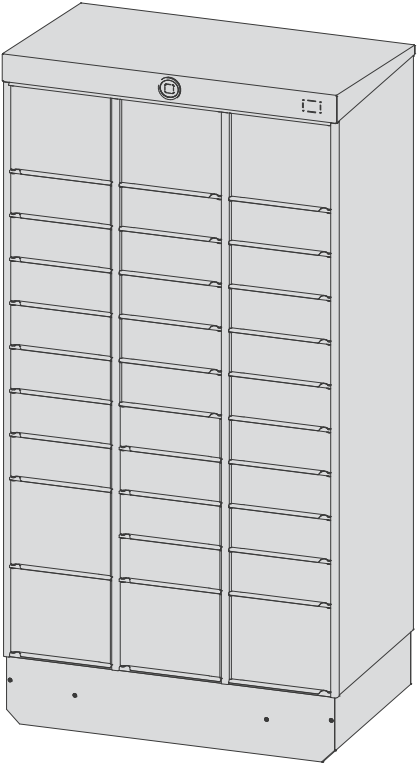

SWIPBOX INFINITY FLEX 10


28 COMPARTIMENTOS CON UN MÓDULO DE PANTALLA DE 10"

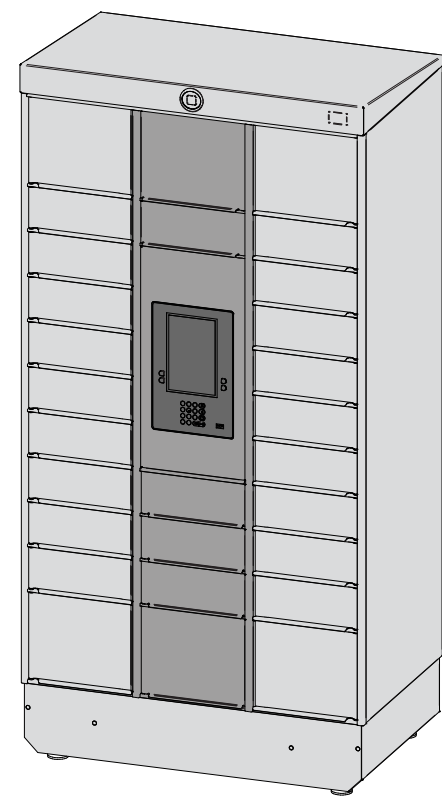

SWIPBOX INFINITY CONNECT 10

MÓDULO DE PANTALLA INTEGRADA DE 10" INDEPENDIENTE


Combinable con cualquier modelo Infinity

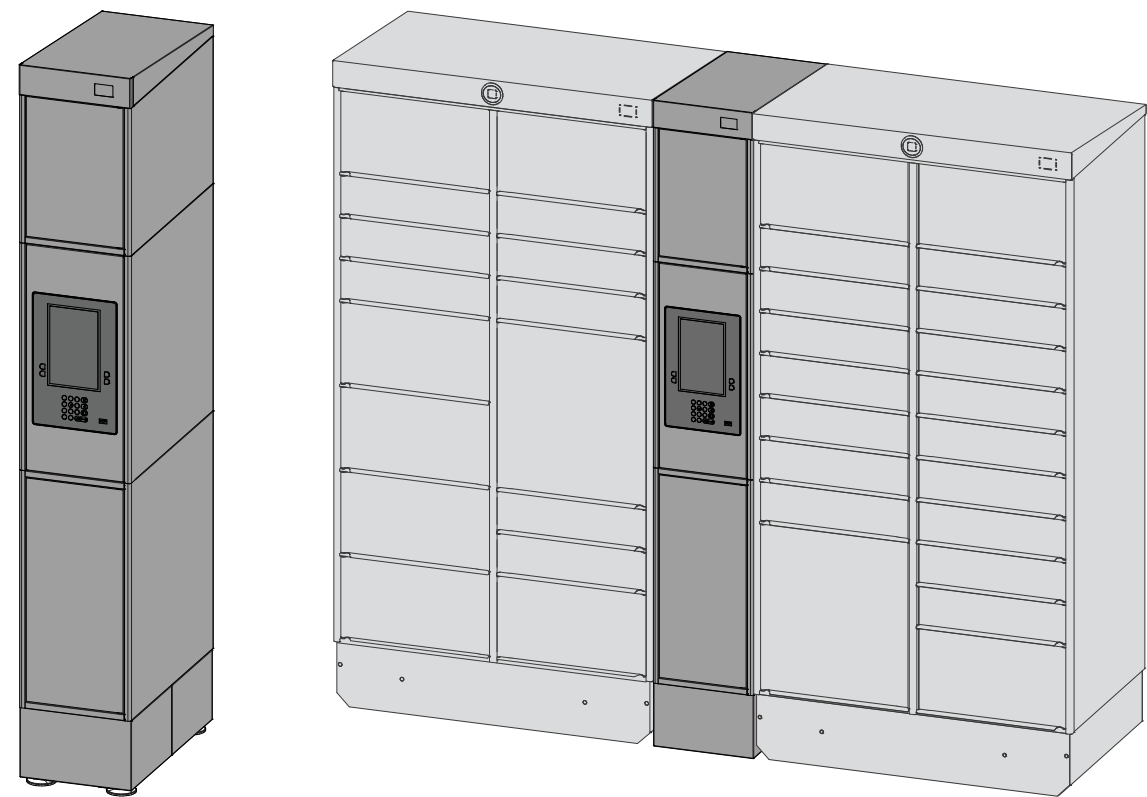

Configuración de muestra

MEDIDAS Y PESOS

Modelos de interior y exterior: Infinity e Infinity Flex

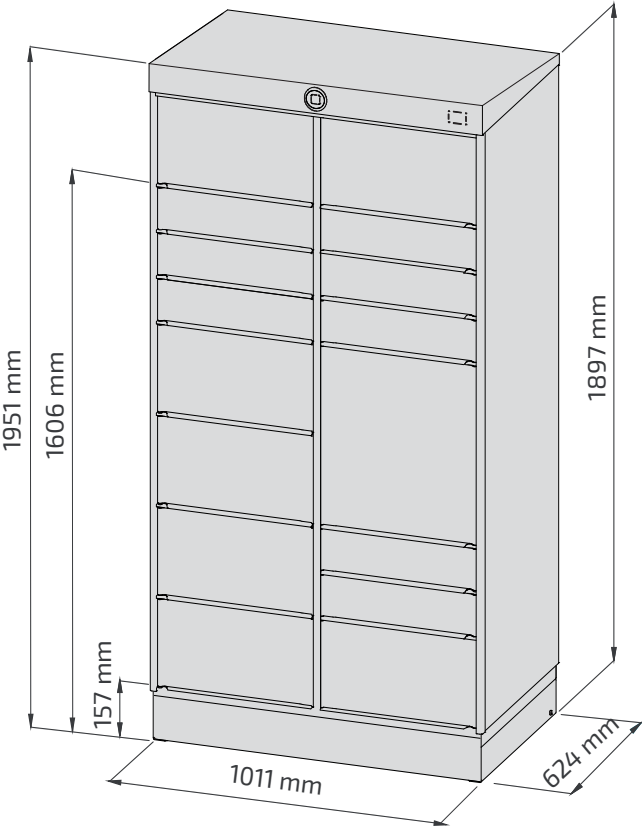


INTERIOR

Peso

14 + 16 compartimentos	130 kg
20 + 22 compartimentos	160 kg
32 compartimentos	196 kg

Las dimensiones exteriores son iguales para todos los modelos

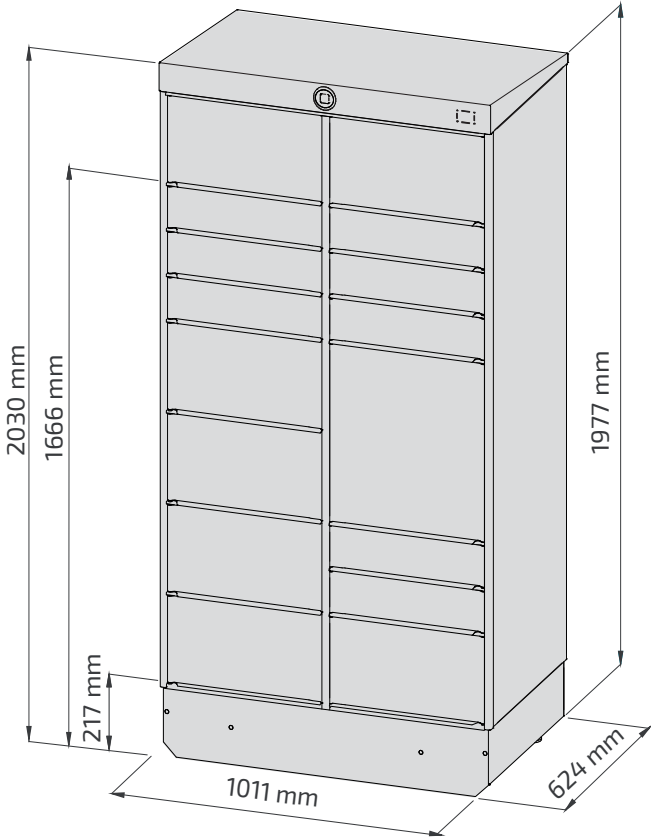

EXTERIOR

Peso

14 + 16 compartimentos	300 kg
20 + 22 compartimentos	330 kg
28 compartimentos*	366 kg**
32 compartimentos	366 kg


*Infinity Flex 10
**Peso adicional de la batería: 2x7 kg

Las dimensiones exteriores son iguales para todos los modelos



MEDIDAS Y PESOS

Modelo de exterior: Connect 10

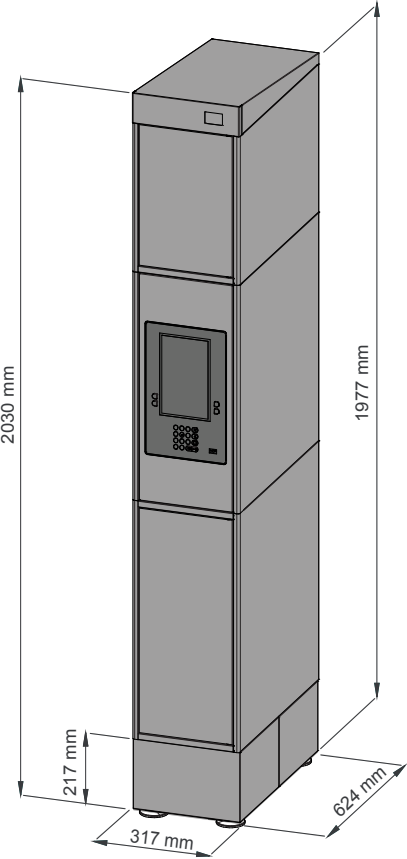

PESO

Exterior	75 kg*
----------	--------

*Peso adicional de la batería: 2x7 kg

TAMAÑOS DE COMPARTIMENTOS

Medidas

	Pequeño (AlxAnxPr) 110x440x590 mm	Medio (AlxAnxPr) 240x440x590 mm	Grande (AlxAnxPr) 500x440x590 mm
14 compartimentos	6	6	2
16 compartimentos	8	7	1
20 compartimentos	16	3	1
22 compartimentos	18	4	-
	Pequeño delgado (AlxAnxPr) 110x270x590 mm	Mediano delgado (AlxAnxPr) 240x270x590 mm	
32 compartimentos	25	7	
28 compartimentos*	22	6	

*Infinity Flex 10





INFORMACIÓN TÉCNICA (INFINITY)

Materiales y datos operativos



Entrada de alimentación	Funcionamiento con batería. Vida útil mín. de 10 años
Alcance de la comunicación Bluetooth®	3 m desde la taquilla de paquetería
Temp. de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +50 °C
Temp. de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento máx.	95 % (sin condensación)
Peso máx. en la estantería	32 kg
Pintura	Recubrimiento en polvo

SWIPBOX INFINITY FLEX PIN


14 COMPARTIMENTOS

16 COMPARTIMENTOS

20 COMPARTIMENTOS

22 COMPARTIMENTOS

32 COMPARTIMENTOS

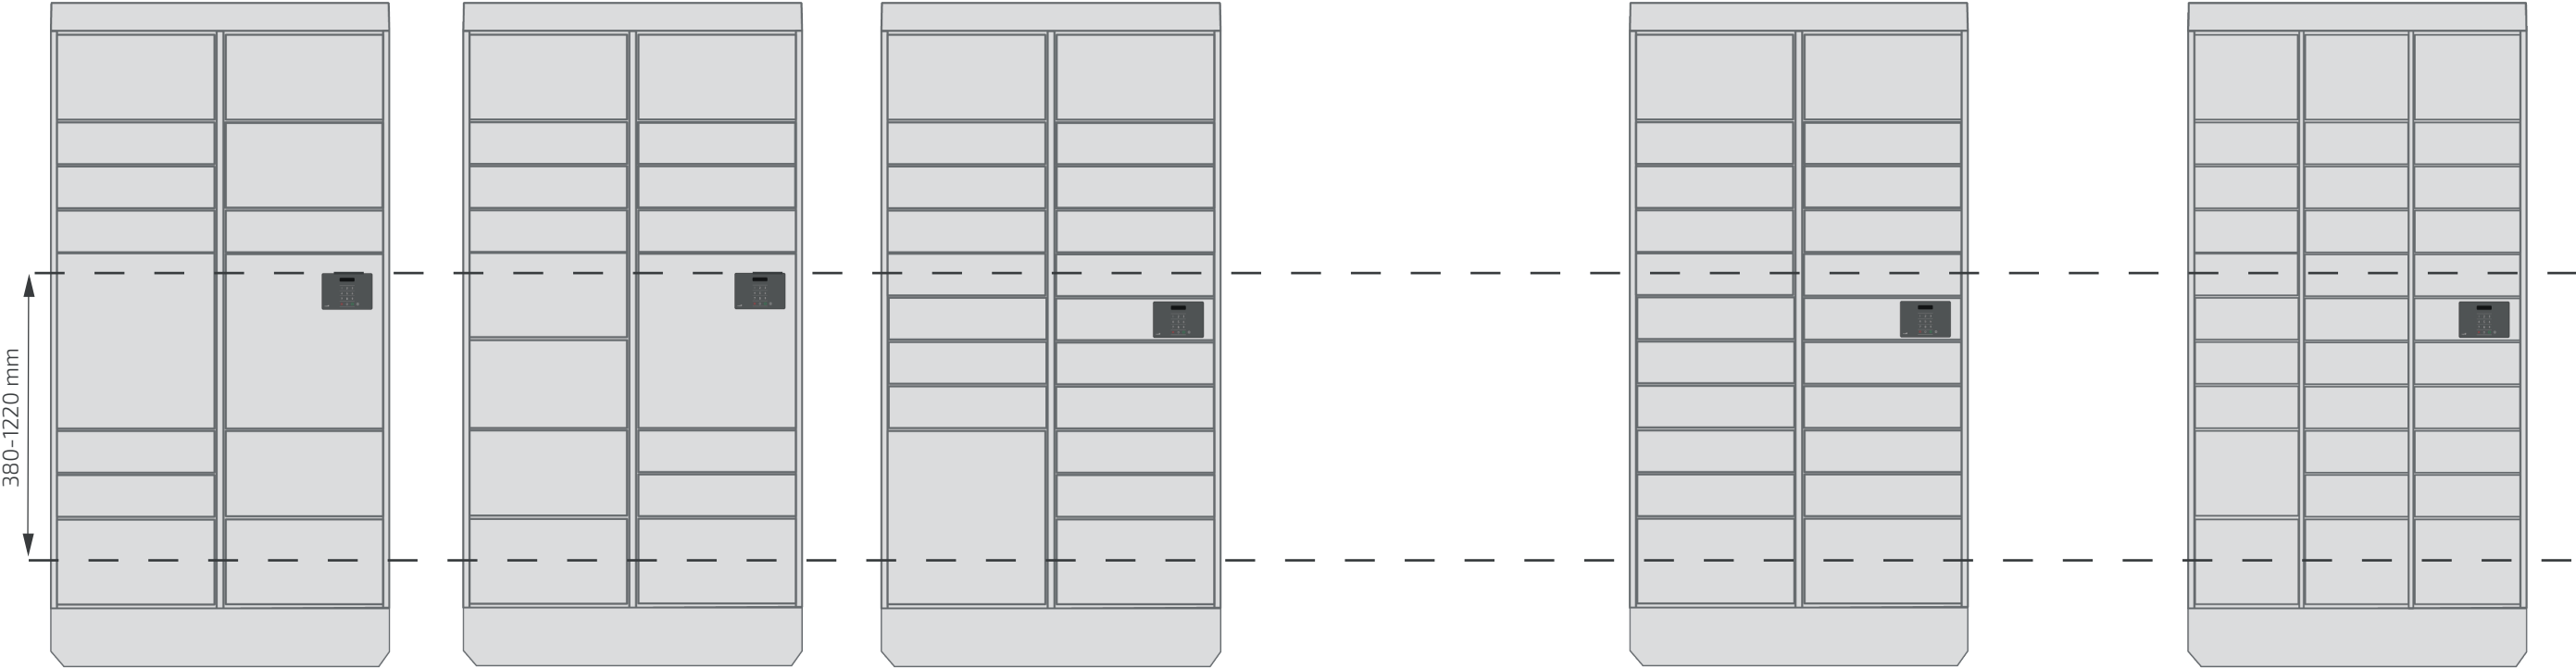


Accesibilidad con silla de ruedas: todos los elementos interactivos están colocados a una altura comprendida entre 380 y 1220 mm, como establece la norma EN-301 549.

INFORMACIÓN TÉCNICA (CERRADURA CON PIN)

Materiales y datos operativos

Entrada de alimentación	Funcionamiento con batería. Vida útil de 5 años*
Temp. de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +50 °C
Temp. de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento máx.	95 % (sin condensación)
Material	Plástico
Ángulo máx. de visión (pantalla)	80 grados
Retroiluminación de botones	Sí
Módem	Módem LTE-M con tarjeta nano-SIM

*Basado en firmware estándar con 4 sincronizaciones periódicas y 24 transacciones al día. Batería La duración dependerá de los hábitos de uso, la configuración del firmware y la conectividad.

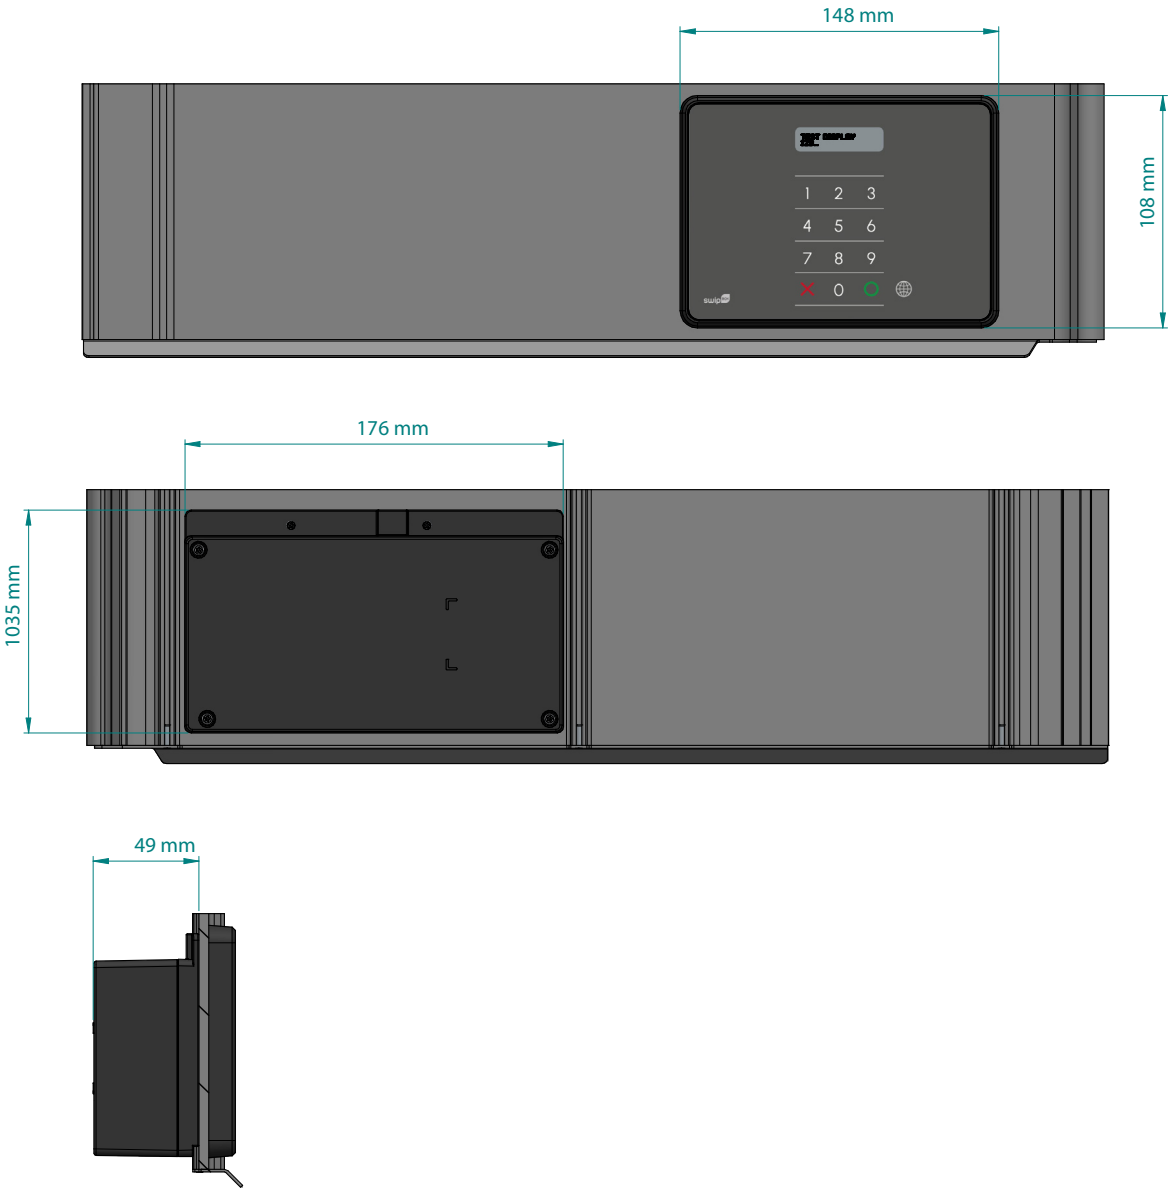

INFORMACIÓN TÉCNICA (SECCIÓN DE LA PANTALLA)

Materiales y datos operativos

MÓDULO DE LA PANTALLA

Entrada de alimentación	Funcionamiento con batería. Vida útil mín. de 2 años*
Temp. de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +50 °C
Temp. de funcionamiento	De -20 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento máx.	95 % (sin condensación)
Resolución de la pantalla	1280 x 800 px
Ángulo de visión	Libre
Retroiluminación de botones	Sí
Módem	Módem LTE Cat-1 bis con tarjeta nano-SIM y funciones de soft-SIM
Altavoces	Integrados
Escáner	Integrado
NFC	Preparado para la funcionalidad de NFC

*La vida útil de la batería dependerá de los hábitos de uso.

CARCASA DE LA PANTALLA

Material	Chapa galvanizada con recubrimiento en polvo
----------	--



Satisfaga las necesidades de sus clientes. Los clientes de hoy en día esperan entregas rápidas y opciones de recogida flexibles. Infinity le ofrece diferentes opciones de interfaz (aplicación, cerradura con pin o pantalla) para que pueda elegir la opción que mejor se ajuste a sus usuarios.

Adapte su red de forma sencilla. Los modelos Infinity se adaptan a su actividad, con opciones para paquetes de diversos tamaños. Gracias a su rápida instalación, podrá ampliar, reubicar o responder rápidamente a las necesidades cambiantes de sus clientes.

Reduzca los costes con un diseño sencillo. El consumo energético ultrarreducido de Infinity hace que, a lo largo de 10 años, consuma el equivalente a un secador de pelo en funcionamiento durante solo 7 minutos. Su diseño mecánico minimalista reduce las necesidades de mantenimiento, los costes de reparación y la sustitución de piezas, lo que le ayuda a minimizar tanto los gastos operativos como el impacto medioambiental.



SwipBox International A/S

Ellegaardvej 7

DK-6400 Sønderborg

international@swipbox.com

www.swipbox.com

Versión 2 2025

SwipBox, SwipBox Infinity, SwipBox Classic y SwipBox Circuit son marcas comerciales y derechos de autor de SwipBox International A/S.
©2025 SwipBox International A/S. Todos los derechos reservados.