


Artikel-Nr: 1251373

Wannenleuchten

Leuchte LUNA-N 1x58W EVG, IP 66

Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PC, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.

EAN 4018098214700
Statistische Warennummer 94054035

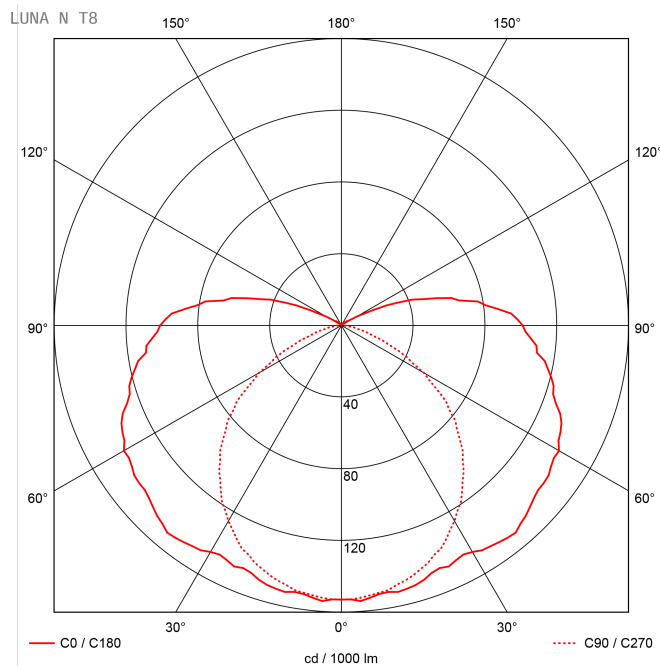

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LL T8-26mm
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1

LEISTUNG

Lampenleistung W	58
------------------	----

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	ohne
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25.9 / 17.6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	EVG on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	2
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1578
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Nettogewicht in kg	2.6

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.665
Breite m VPE	0.095
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	2.9

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PC

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

03.08.2020

* Geschützter Außenbereich: die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist.

Typischerweise sollte hier eine Höhen Differenz zur unterkante der Leuchte von mehr als 0,5-fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.