



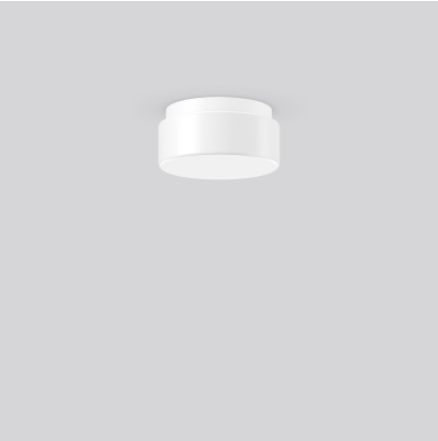

Decken- und Wandleuchten
4010319025942
D 230, H 110

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

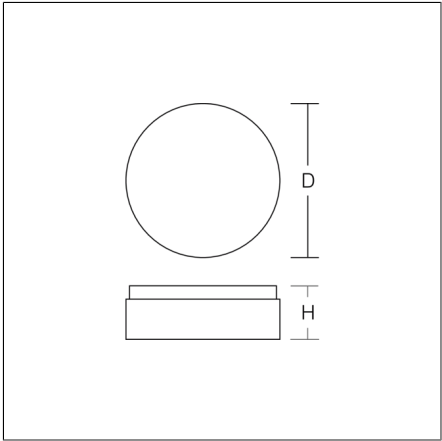

Runde Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	0.98 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 75 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	570 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	10 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,7
Ausstrahlwinkel	down 154° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	34 63 85 71 62
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



983362.002
Ersatzglas