



TZG2-XX-SL/S8, TZG2-XX- SL/10, TZG2-XX- SL/12,
TZG12-XX-SL/S8, TZG12-XX- SL/10, TZG12-XX- SL/12

SPÉCIFICATION

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE CHROME, GRADE #304
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- 3 VALVES D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE VOLUME
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- CHOIX DE 3 TÊTES DE DOUCHE (8",10",12")
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ
SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZG2-XX-SL/S8	TZG2-XX-SL/S10	TZG2-XX-SL/S12	TZG12-XX-SL/S8	TZG12-XX-SL/S10	TZG12-XX-SL/S12
TÊTE DOUCHE	SSTS-08-S	SSTS-10-S	SSTS-12-S	SSTS-08-S	SSTS-10-S	SSTS-12-S
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HSH-302	HSH-302	HSH-302	HSHC-101-70	HSHC-101-70	HSHC-101-70
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-36	R-36	R-36	R-26	R-26	R-26


DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (3)	10.9 L/MIN [2.9 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

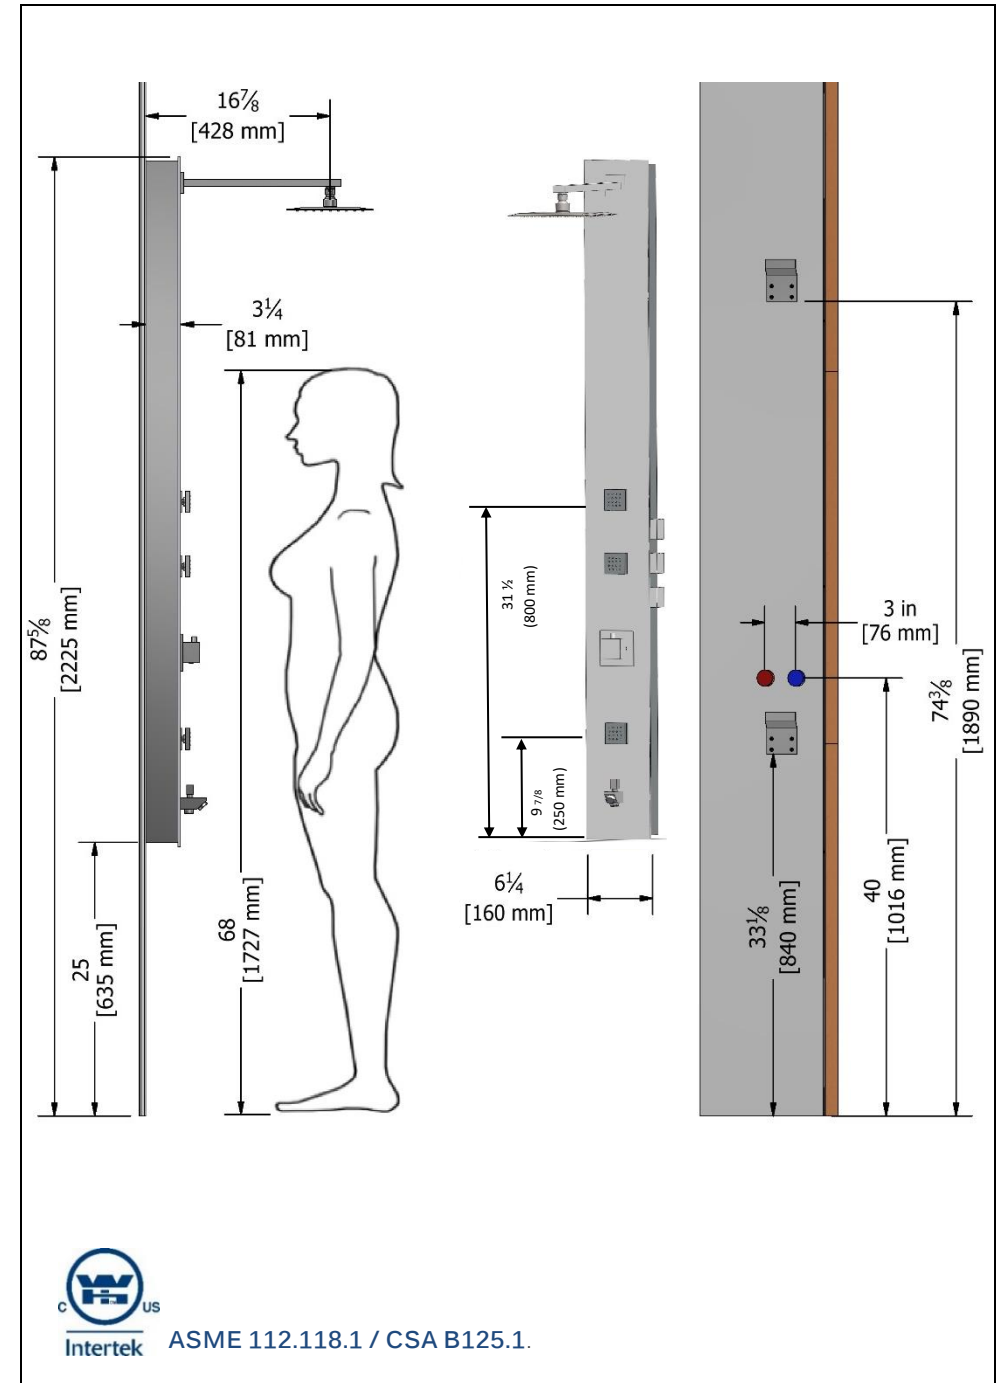

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018