

TZG3-XX-SL/S9, TZG3-XX-SL/S10, TZG3-XX-SL/S12,
TZG13-XX-SL/S9, TZG13-XX-SL/S10, TZG13-XX-SL/S12

SPÉCIFICATION

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ALUMINIUM
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- VALVE DÉVIATRICE 3 FONCTIONS AVEC ZONE INTERMÉDIAIRE
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- CHOIX DE 3 TÊTES DE DOUCHE (9",10",12")
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ
SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZG3-XX-SL/S9	TZG3-XX-SL/S10	TZG3-XX-SL/S12	TZG13-XX-SL/S9	TZG13-XX-SL/S10	TZG13-XX-SL/S12
TÊTE DOUCHE	PVTS-09-S	SSTS-10-S	SSTS-12-S	PVTS-09-S	SSTS-10-S	SSTS-12-S
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HSH-302	HSH-302	HSH-302	HSHC-101-70	HSHC-101-70	HSHC-101-70
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-36	R-36	R-36	R-26	R-26	R-26


DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (2)	9.7 L/MIN [2.6 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

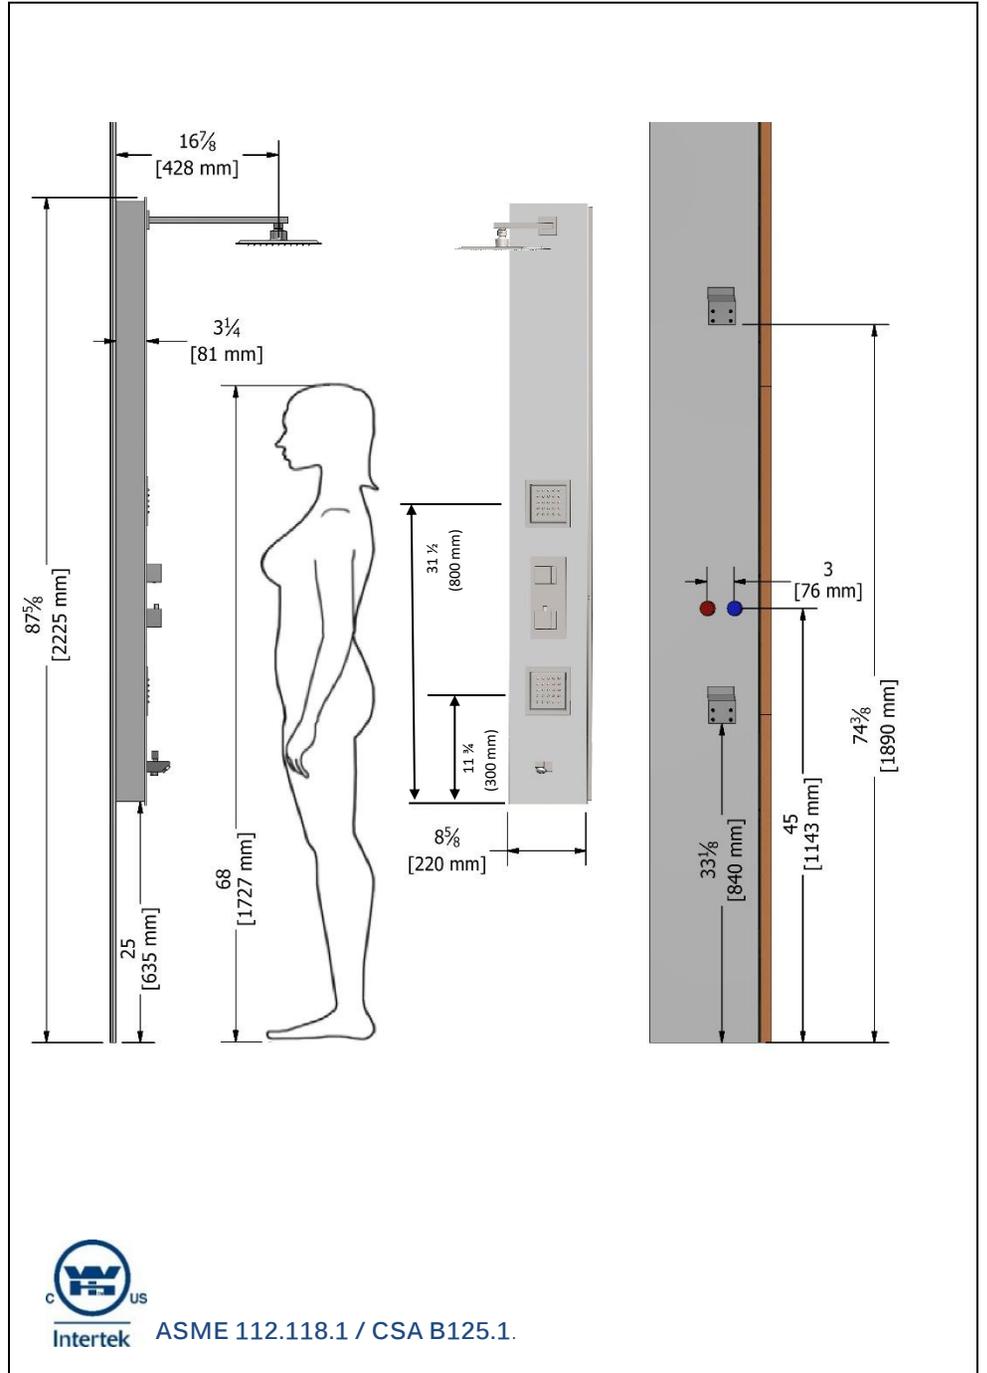

ASME 112.118.1 / CSA B125.1.

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018