

TZG4-XX-FL/4, TZG4-XX-FL/4L, TZG14-XX-FL/4, TZG14-XX-FL/4L

**SPÉCIFICATION**

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE CHROME, GRADE #304
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- 4 VALVES D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE VOLUME
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

**OPTION DISPONIBLE**

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- TÊTE DE DOUCHE AVEC LUMIÈRE DEL.
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

**FINIS DISPONIBLE**

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ  
SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

**ACCESSOIRES**

ACCESSOIRE	TZG4-XX-FL/4	TZG4-XX-FL/4L	TZG14-XX-FL/4	TZG14-XX-FL/4L
TÊTE DOUCHE	BJ-17-4	BJ-17-4L	BJ-17-4	BJ-17-4L
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HSH-302	HSH-302	HSHC-103-70	HSHC-103-70
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-35	R-35	R-25	R-25


**DÉBIT**

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (3)	10.9 L/MIN [2.9 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

**GARANTIE**

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. 5 ANS SUR LE SYSTÈME DE LUMIÈRE

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

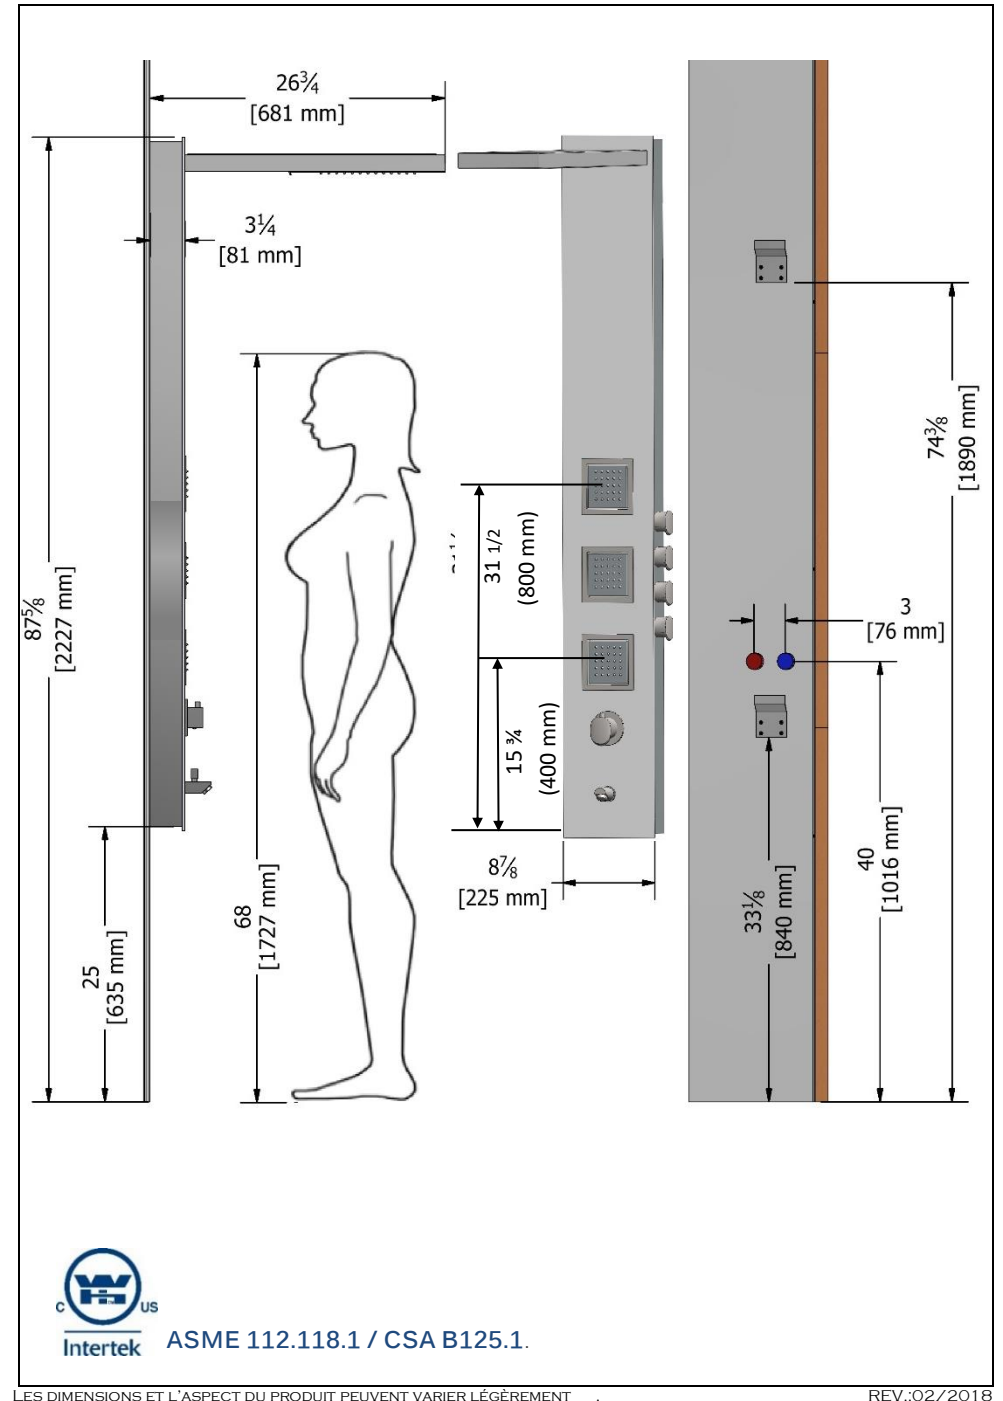

ASME 112.118.1 / CSA B125.1.

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018