

TZG2-XX-FL/S9, TZG2-XX-FL/S10, TZG2-XX-FL/S12,
TZG12-XX-FL/S9, TZG12-XX-FL/S10, TZG12-XX-FL/S12

SPÉCIFICATION

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE CHROME, GRADE #304
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- 3 VALVES D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE VOLUME
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- CHOIX DE 3 TÊTES DE DOUCHE (9",10",12")
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ
SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZG2-XX-FL/S9	TZG2-XX-FL/S10	TZG2-XX-FL/S12	TZG12-XX-FL/S9	TZG12-XX-FL/S10	TZG12-XX-FL/S12
TÊTE DOUCHE	PVTS-09-R2	SSTS-10-R	SSTS-12-R	PVTS-09-R2	SSTS-10-R	SSTS-12-R
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HS-302	HS-302	HS-302	HS-103-70	HS-103-70	HS-103-70
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-35	R-35	R-35	R-25	R-25	R-25


DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (3)	10.9 L/MIN [2.9 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

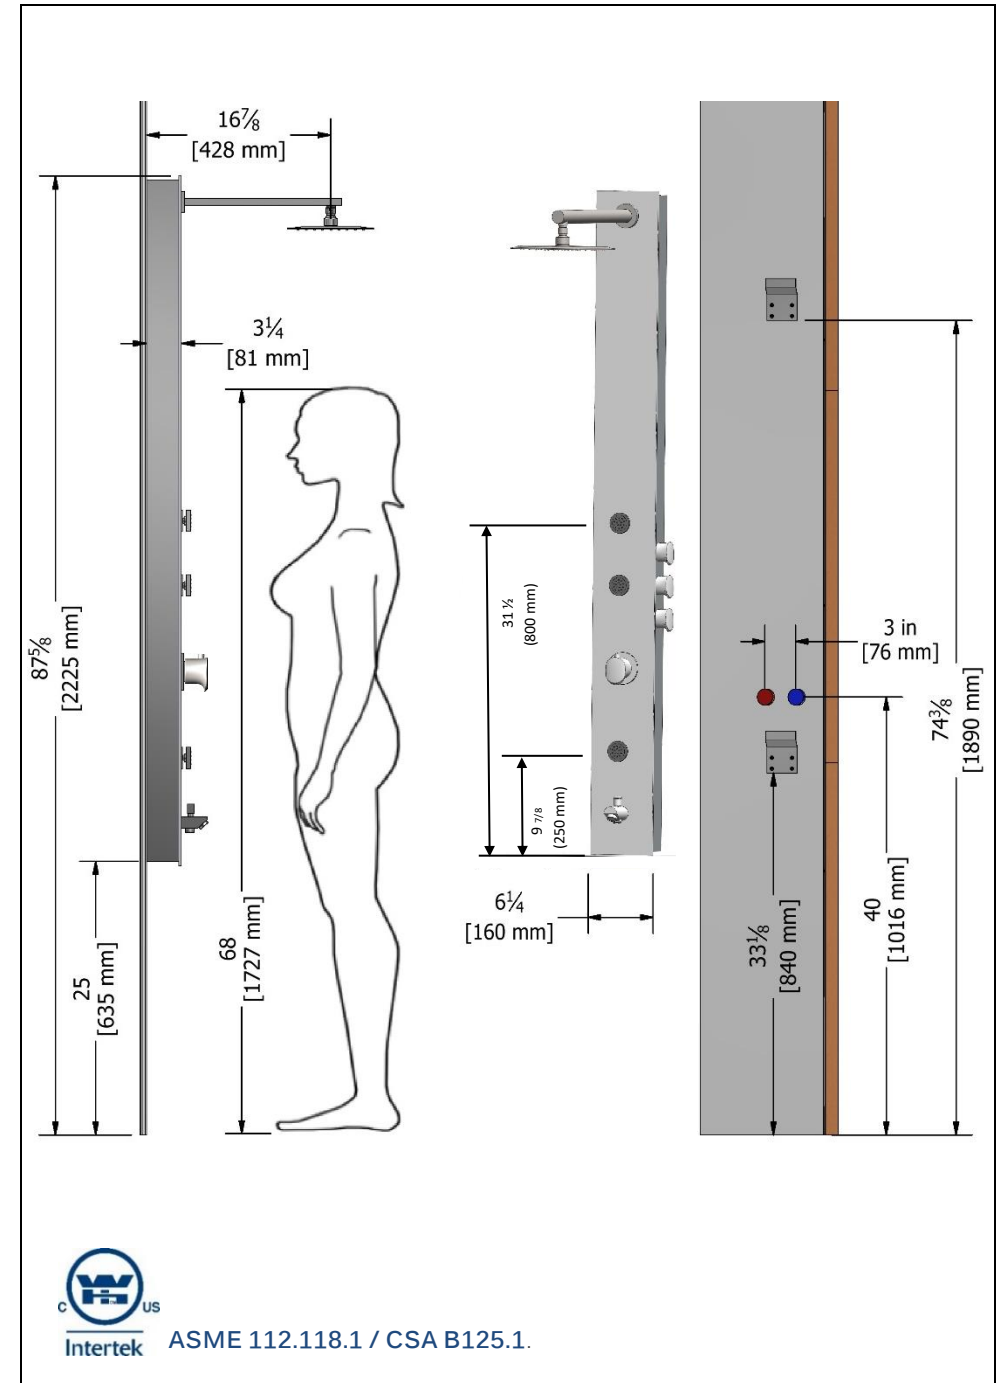

ASME 112.118.1 / CSA B125.1.

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018