TZST-11.1-S8, TZST-11.1-S10, TZST-11.1-S12

SPÉCIFICATION

- Colonne de douche en acier inoxydable grade #304
- Valve thermostatique ½"
- 5 Valves d'arrêt avec contrôle de volume
- Assemblé avec boyaux tressés en acier inoxydable
- Boyaux d'alimentation ½" à haut débit
- Embouts de silicone anti-calcaire
- Pression : minimum 35 psi, maximum 80 psi
- Connexion ½" femelle

OPTION DISPONIBLE

-
- Choix de 3 têtes de douche (8",10",12")
- Remplacement du support de douchette par un rail de douche

FINIS DISPONIBLE

- Inox brossé : TZST-11.1

ACCESSOIRES

Accessoire	TZST-11.1-S8	TZST-11.1-S10	TZST-11.1-S12
Tête douche	SSTS-08-S	SSTS-10-S	SSTS-12-S
Douchette	HS-203	HS-203	HS-203
Support	HSH-302	HSH-302	HSH-302
Boyau	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175
Bec	R-36	R-36	R-36

DÉBIT

Valve thermostatique	30 L/min [7.9 gpm] @ 60 psi
Tête douche	9.5 L/min [2.5 gpm] @ 60 psi
Douchette	9.5 L/min [2.5 gpm] @ 60 psi
Jets (3)	10.9 L/min [2.9 gpm] @ 60 psi
Bec déviateur	17 L/min [4.5 gpm] @ 60 psi
Bec	19.7 L/min [5.2 gpm] @ 60 psi

GARANTIE

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le manuel d'installation.

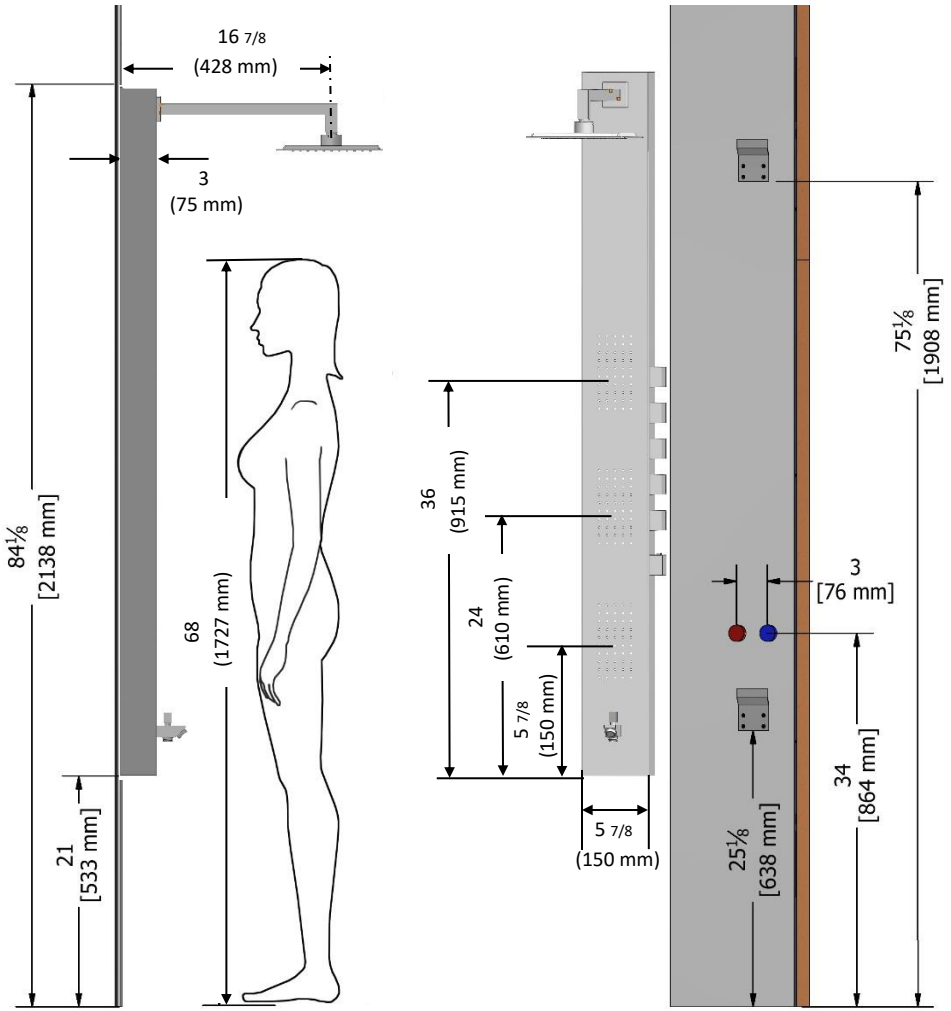

Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement .

REV.:02/2018