

TZST-13-S9, TZSTC-13-S9, TZSTBL-13-S9,  
TZST-13-S9/B36, TZSTC-13-S9/B36, TZSTBL-13-S9/B36

### SPÉCIFICATION

- COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE GRADE #304
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- VALVE DÉVIATRICE 3 FONCTIONS AVEC ZONE INTERMÉDIAIRE
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

### OPTION DISPONIBLE

- AJOUT D'UN BEC DE BAIN DÉVIATEUR (RÉF. MODÈLE TZST-13-S9/B36)
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

### FINIS DISPONIBLE

- INOX BROSSÉ : TZST-13-S9
- NOIR MIROIR : TZSTBL-13-S9
- CHROME : TZSTC-13-S9

### ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZST-13-S9	TZSTC-13-S9	TZSTBL-13-S9	TZST-13-S9/B36	TZSTC-13-S9/B36	TZSTBL-13-S9/B36
TÊTE DOUCHE	PVTS-09-S	PVTS-09-S	PVTS-09-S	TSB-13-BR	TSB-13-CR	TSB-13-BL
DOUCHETTE	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204
SUPPORT	HSHC-101	HSHC-101	HSHC-101	HSB-302	HSB-302	HSB-302
BOYAU	SSHE-125	SSHE-125	SSHE-125	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175
BEC	N/A	N/A	N/A	R-36	R-36	R-36


### DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (2)	9.7 L/MIN [2.6 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

### GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

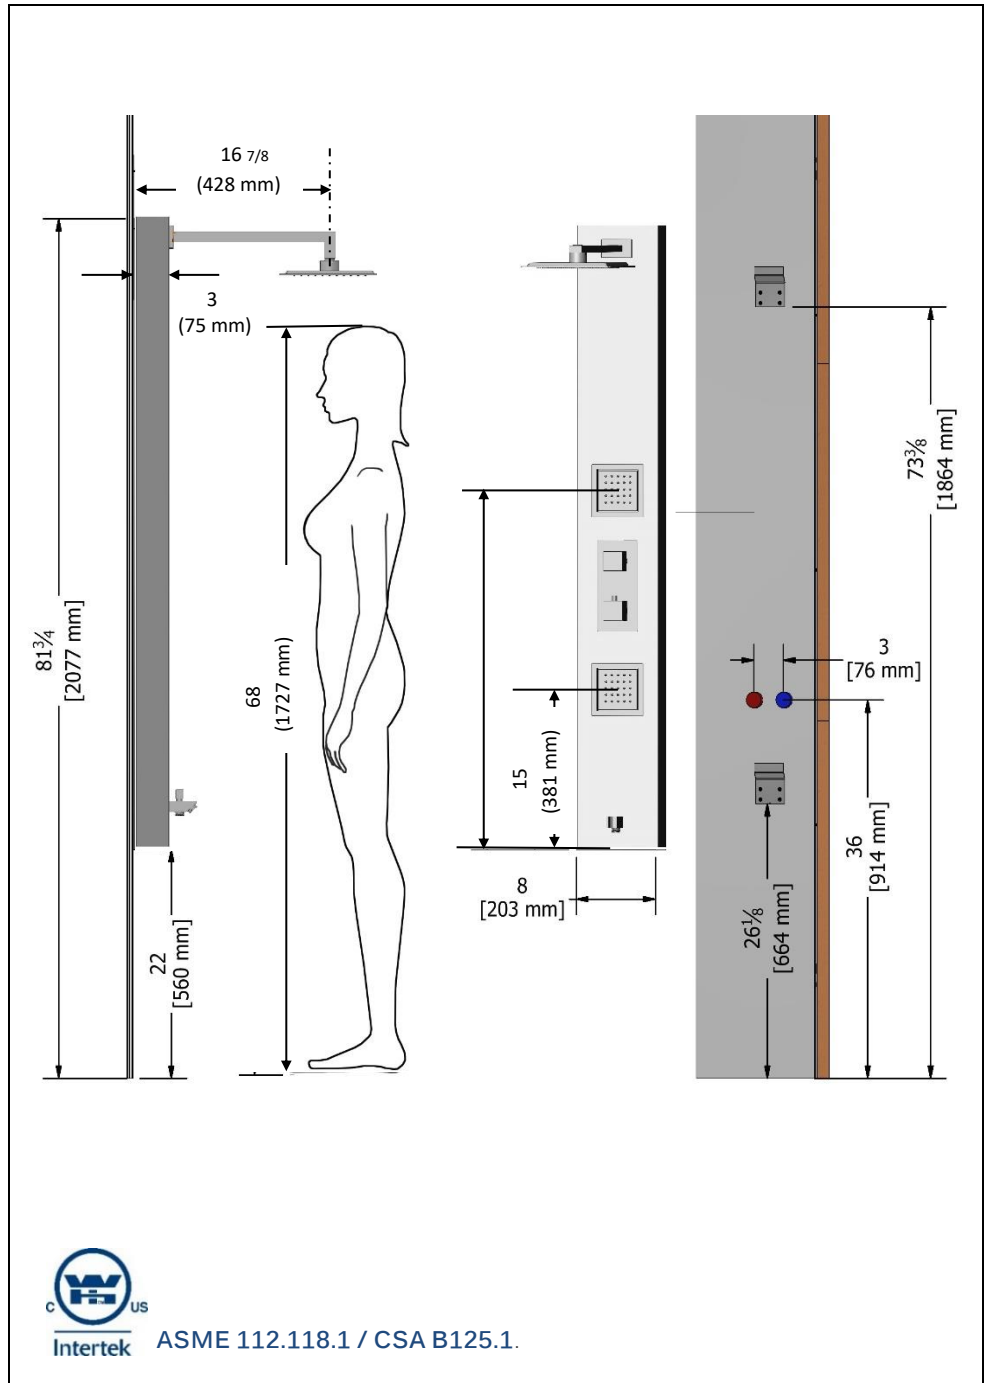

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018