

熱対策・省エネ対策にアプローチ！

高日射反射型 遮熱塗料

Solfrio®

ソルフリオ®

高硬度で平滑な美しい塗装が
様々な製品を熱被害から守る



Solfrio® の特長


Solfrio® は高耐候性のシリコンアクリル樹脂を主成分とした 2 液硬化型溶剤系塗料です。従来の遮熱塗料では得られない、高い表面硬度と平滑で光沢の美しい塗装外観。デザイン性の高い、様々な素材の製品に対応します。

- ① 高い日射反射率とその効果 ② 高品質 ③ 審美性 ④ 優れた作業性

屋根塗装試験

2020年8月 日本国内

Solfrio® 日射反射率測定結果

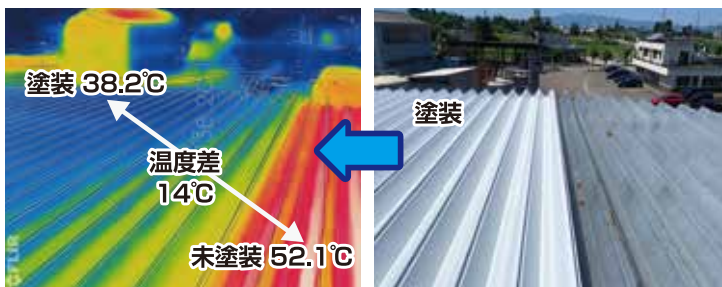

	日射反射率 (%) / 波長 (nm)		
	可視光域 300~780	近赤外域 780~2500	全波長域 300~2500
ホワイト	88.4	82.7	85.8
ベージュ	78.6	82.5	80.2
グレー	50.4	77	61.7