


davide groppi

HANDBOOK 2022

SENZA FILO / WIRELESS	5	SOSPENSIONE / SUSPENSION	79	SISTEMI	195
35MM	21	CARTESIO	113	DOT ENDLESS	241
BUGIA	13	CATHODE 1	103	DOT ENDLESS IOT	243
LIGHT MY FIRE	25	CATHODE 2	107	DOT FRAMELESS	261
PoPuP	15	ChainDelier 1	115	DOT SISTEMA	255
QuiQuoQua	19	ChainDelier 2	117	ENDLESS	227
TeTeTeT	7	FOSBURY	87	FLASH 6	203
TeTeTeT Flûte	11	LED IS MORE	81	FLASH 12	205
		MISS 1	97	INFINITO 6	199
		MISS 2	101	INFINITO 12	201
TAVOLO / TABLE	27	MOON 60	89	MERIDIANA	247
ABA 45	37	MOON 60 DE	91	MIRA SISTEMA	253
CALVINO	39	MOON 80	89	OHM	215
EDI SON	29	MOON 120	93	SISTEMA	251
MOON T	35	MOON 200	93	SISTEMA FRAMELESS	259
MORSETTO	41	NEURO	83	SPOT ENDLESS	237
PALPEBRA	31	OVO	111	SPOT ENDLESS IOT	239
PIGRECO	33	OVONELPIATTO	109	SPOT SISTEMA	257
		SHANGHAI	121		
		SIMBIOSI	95	INCASSO / RECESSED	263
TERRA / FLOOR	45			BUCO 58	289
ABA 120	73			BUCO R	287
ANIMA	75	PARETE / WALL	127	DOT R	285
BANNER	67	MIRA	129	MINI 51	277
HASHI	61	MIRA SWITCH	131	MINI BIT 51	279
MASAI	57	MIRA MAGNETIC	133	MIRA R	283
MISTER	69	DOT P	139	NULLA	265
MOVIE	65	SPOT	141	NULLA 25	271
ORIGINE 290	45	MORSETTO P	143	PUNTO	281
ORIGINE 390	45	TOAST LED	145	PURA	293
ORIGINE 490	45	TOAST	147	QUAD	291
PABLO	63	DUET	151	STRIPTEASE	295
Q	71	LINET	153		
SAMPEI 230	51	SOL 1	155		
SAMPEI 260	51	SOL 2	157	ESTERNO / OUTDOOR	305
SAMPEI 290	53	FOIL	159	BELLADINOTTE	305
SAMPEI 440	53	FOLDER	161	BUBKA	309
SHOJI	77	SHADE	163	BUBKA BOLLARD	311
		PIÙ	165	CHILLOUT	333
		EDISON'S NIGHTMARE	167	GRILLO	307
SOFFITTO / CEILING	177	PAGINA	169	IMU	299
DOT PL	183	RAIL	171	JULIET	335
HAKO PL	193	FILM	175	LENTA	315
MINI PL	187			ORIGINE OUTDOOR	301
NULLA PL	181			OUT 35	319
PUNTO PL	189			OUT 44	327
PUNTO 2 PL	191			OUT 58	323
SANMARTINO	179			OUT 100	325
TRICK TRACK	185			Q?	313
				SAMPEI 440 OUTDOOR	303
				SHOJI OUTDOOR	317
				SPOT IP65	331
				LAMPADINE / BULBS	337
				TRASFORMATORI - DRIVER LED / TRANSFORMERS - LED DRIVERS	341
				INFORMAZIONI / INFORMATION	343
				CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	345

SENZA FILO / WIRELESS

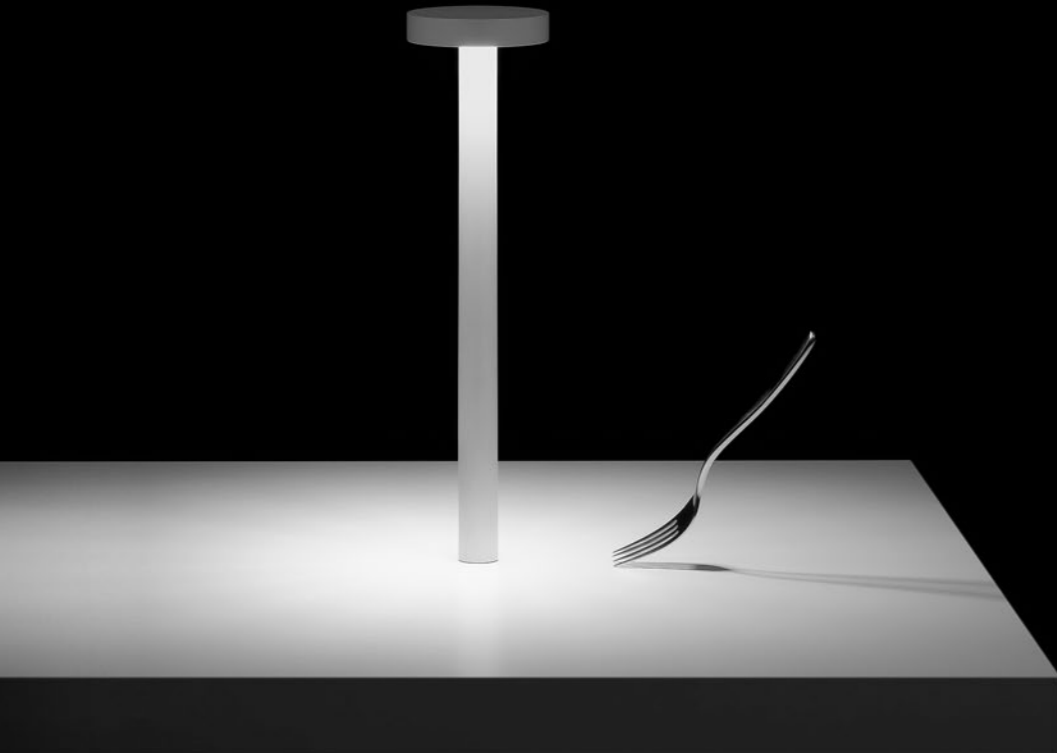


Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

Tetalet

CE IP20

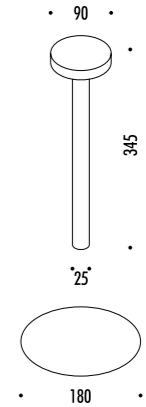

1A0310300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 178 lm - CRI > 90
1A0310300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4300 mAh
1A0310400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A0310400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE
1A0311800	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K	MINIMO 3 PEZZI PER FINITURA
1A0311800-27	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K	RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4300 mAh
		MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES PER FINISH

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0430300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY
1A0430400	NERO OPACO / MATT BLACK	4,8 V NiMH 4300 mAh
1A0431800	ORO OPACO / MATT GOLD	
50000073	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 1000 mA DC - 6 V - 6 W - IP20






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE  IP20

TaTeTeT Flûte

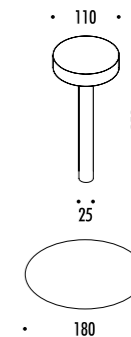


1A2360300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 180 lm - CRI > 90
1A2360300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA LITIO RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB C
		STELO TRASPARENTE - FISSAGGIO MAGNETICO
		CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE
		MINIMO 3 PEZZI
		RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB C
		TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING
		INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE NINE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

50650450	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20

CE  IP20




1A2351800	ORO OPACO / MATT GOLD	2 W LED - 3000K - 120 lm - CRI > 90 BATTERIA LITIO RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB C DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE DORATA CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB C MATT WHITE DIFFUSER - GOLD FINISH BASE INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS
-----------	-----------------------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

50650450	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20
----------	----------	---

CE  IP20

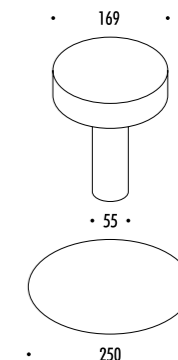

18450300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME
----------	---------------------------	--


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

18900300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh
50650290	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 800 mA DC - 4,8-12 V - 36 W - IP20





SHADE

CEILING ROSE

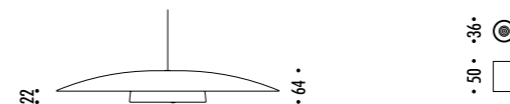

LED MODULE

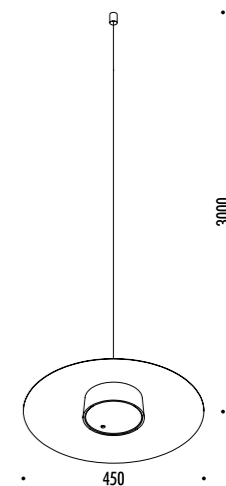


18940300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE CHARGER INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE EIGHT HOURS
----------	---------------------------	--


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A0570400	NERO OPACO / MATT BLACK	MODULO LED MAGNETICO / MAGNETIC LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS
1A0510000	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123
50650590	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20


CE  IP20

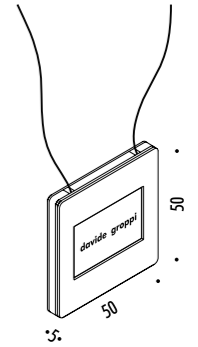

15090000	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 3 PEZZI BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 3 PIECES



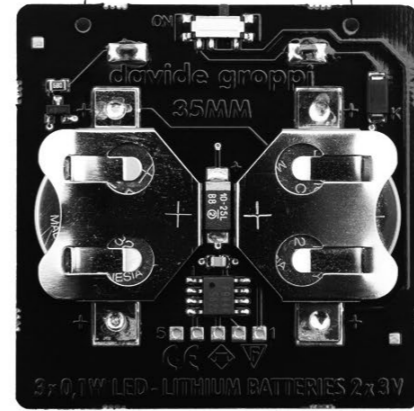

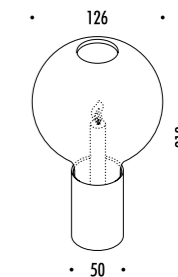


17520300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 3 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 3 PIECES


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

18200000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES

TAVOLO / TABLE

CE IP20 0.5m

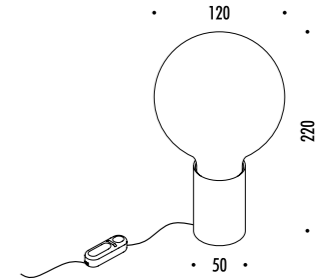


13470300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
 LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
 TABLE LAMP - METAL


PALPEBRA

CE □ IP20

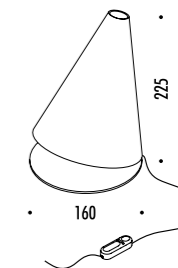


13390300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 5 W LED - E14 CAVO BIANCO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

CE  IP20

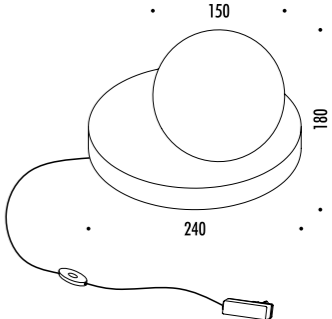


19300000	STANDARD	24 V DC - 6,5 W LED - 3000K - 450 lm - CRI > 90 CAVO NERO - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

CE □ IP20

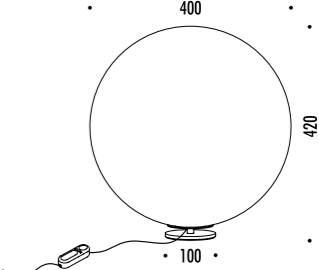

19800000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - BASE DORATA - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - GOLD FINISH BASE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

CE IP20 0.5m

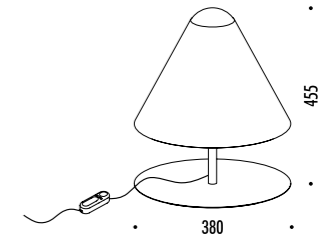


14630300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
 LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE
 TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS

CALVINO

CE  IP20

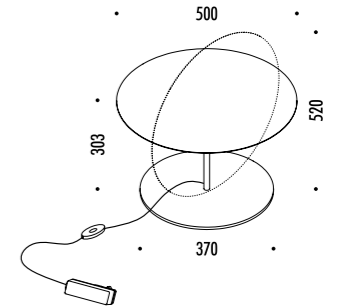

19480000	STANDARD - 3000K	24 V DC - 18 W LED - 1372 lm - CRI > 90
19480000-27	STANDARD - 2700K	STELO IN OTTONE - DISCO A SPECCHIO CON RETRO BLU - CAVO NERO - BASE NERA
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BRASS STEM - MIRROR PLATE WITH BLUE BACK SIDE - BLACK CABLE - BLACK BASE
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

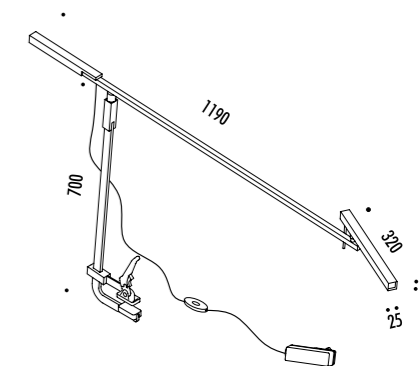



19070400	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO - MORSETTO ROSSO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

TERRA / FLOOR

CE IP20



DRIVER

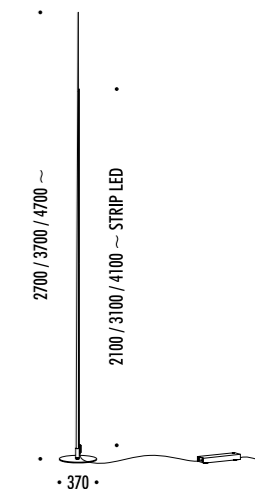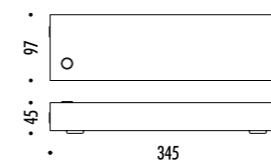

1A2300400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 290 24 V DC - 25 W LED - 1600 lm - CRI > 85 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
1A2300400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A2310400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 390 24 V DC - 30 W LED - 2290 lm - CRI > 85 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
1A2310400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A2320400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 490 24 V DC - 35 W LED - 2900 lm - CRI > 85 CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
1A2320400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	









Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP20

DRIVER

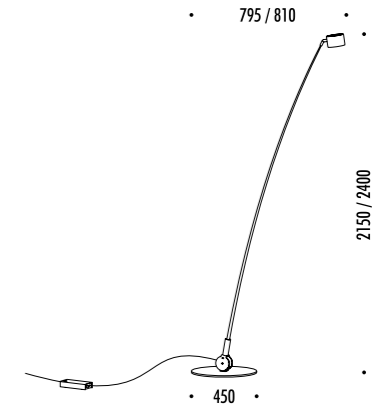

18310300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18310300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18310400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18310400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
18320300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18320300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18320400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18320400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI


CE IP20

DRIVER

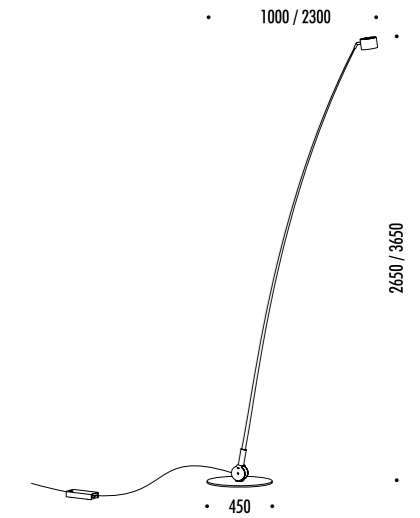

18330300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18330300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18330400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18330400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

18340300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1869 lm - CRI 90 / 2700K - 1759 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18340300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18340400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED 3000K - 1869 lm - CRI 90 / 2700K - 1759 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18340400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


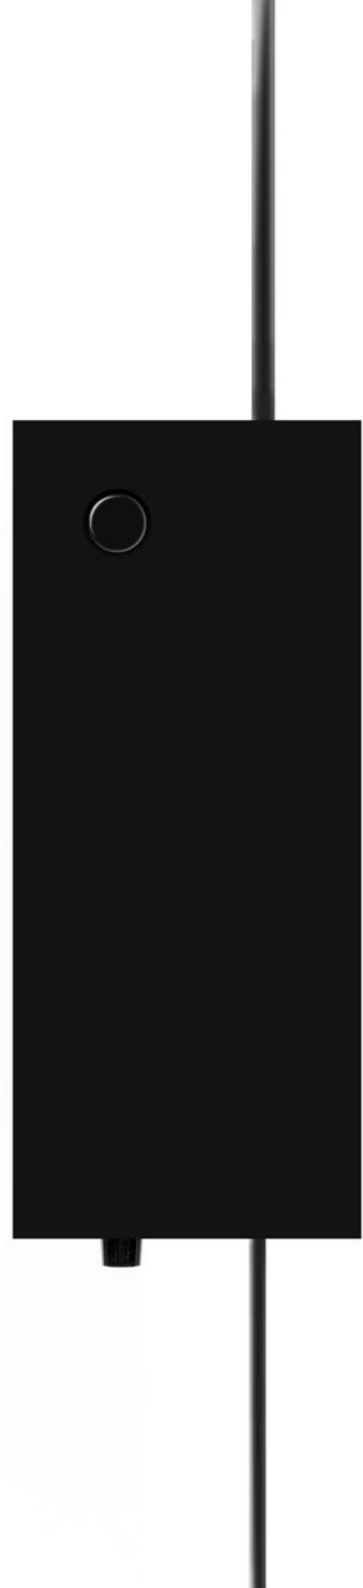


CE IP20

CEILING ROSE




DRIVER

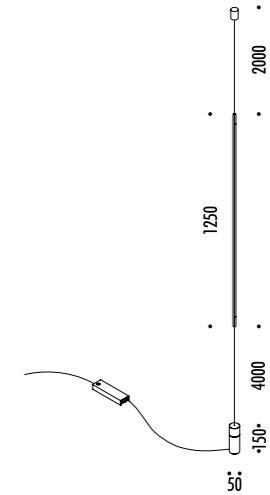

18060300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 619 lm - CRI > 90 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO ACCIAIO INOX - ROSONE BIANCO DIMMER POWER SUPPLY WITH PLUG - STAINLESS STEEL CABLE - WHITE CEILING ROSE DIMMER
18060300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18060400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18060400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
18060800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
18060800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A0510000	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123
1A1680000	STANDARD	KIT SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO INOX 10 m / SUSPENSION KIT STAINLESS STEEL CABLE 10 m

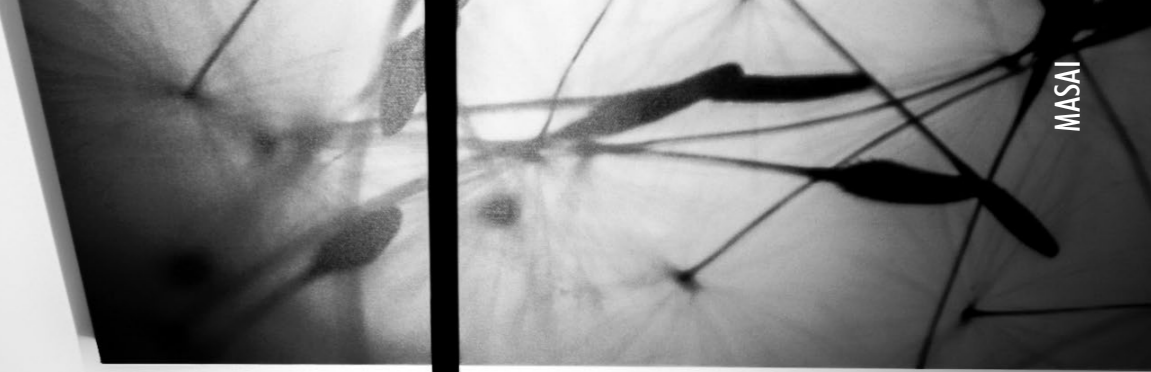

CE IP20




DRIVER


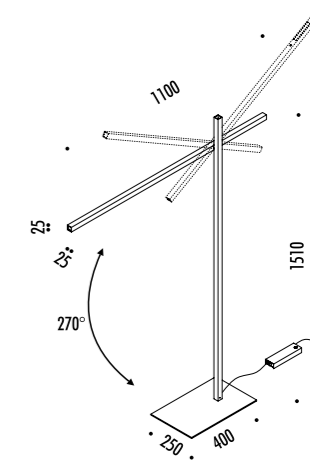



19030400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 823 lm - CRI > 90
19030400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER
19030800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
19030800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

CE IP20

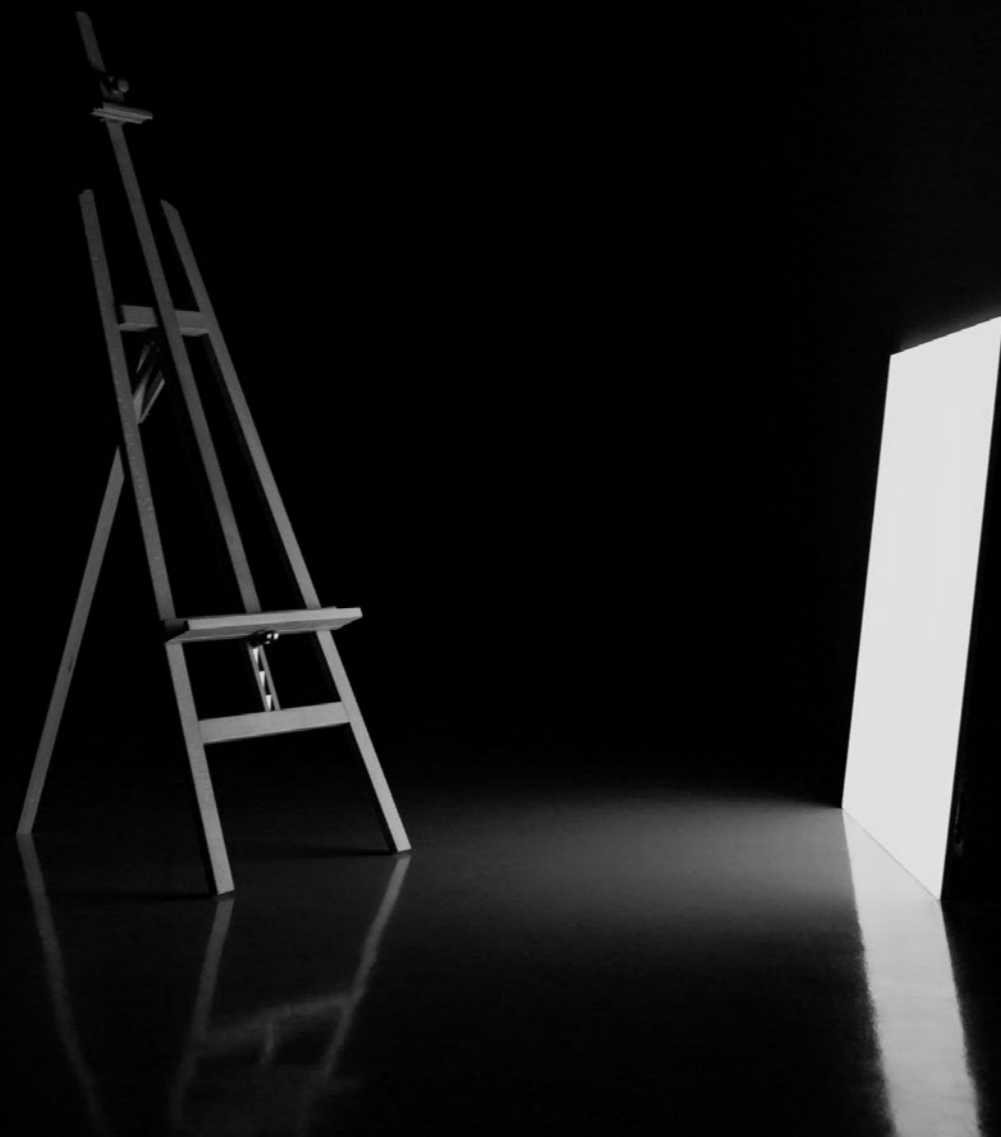


DRIVER

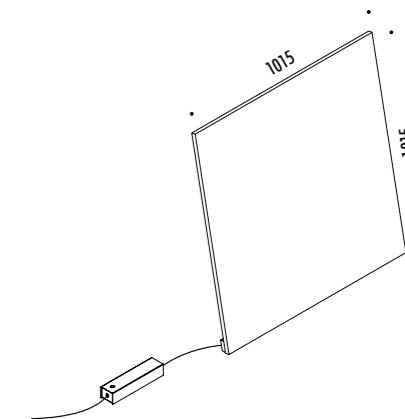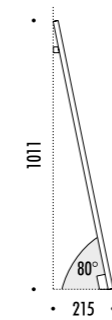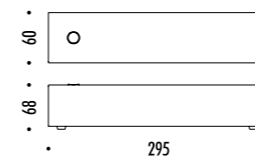

18180000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED RGB WIRELESS CONTROL ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE

CE □ IP20

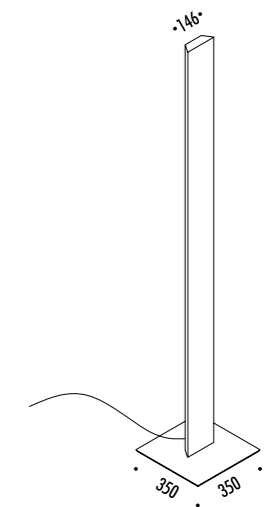

17720300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 80 W
17721300	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL	LED - 2700K - 2832 lm - CRI > 90
		RGBW WIRELESS CONTROL
		CAVO NERO
		BLACK CABLE


CE IP20





1A0100300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W
1A0100300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 11918 lm - CRI 80 / 2700K - 11083 lm - CRI 80
		DIMMER
1A1840300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM DALI - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W
1A1840300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM DALI - 2700K	3000K - 11918 lm - CRI 80 / 2700K - 11083 lm - CRI 80
		DIMMERABILE DALI
		DALI DIMMABLE



CE IP20

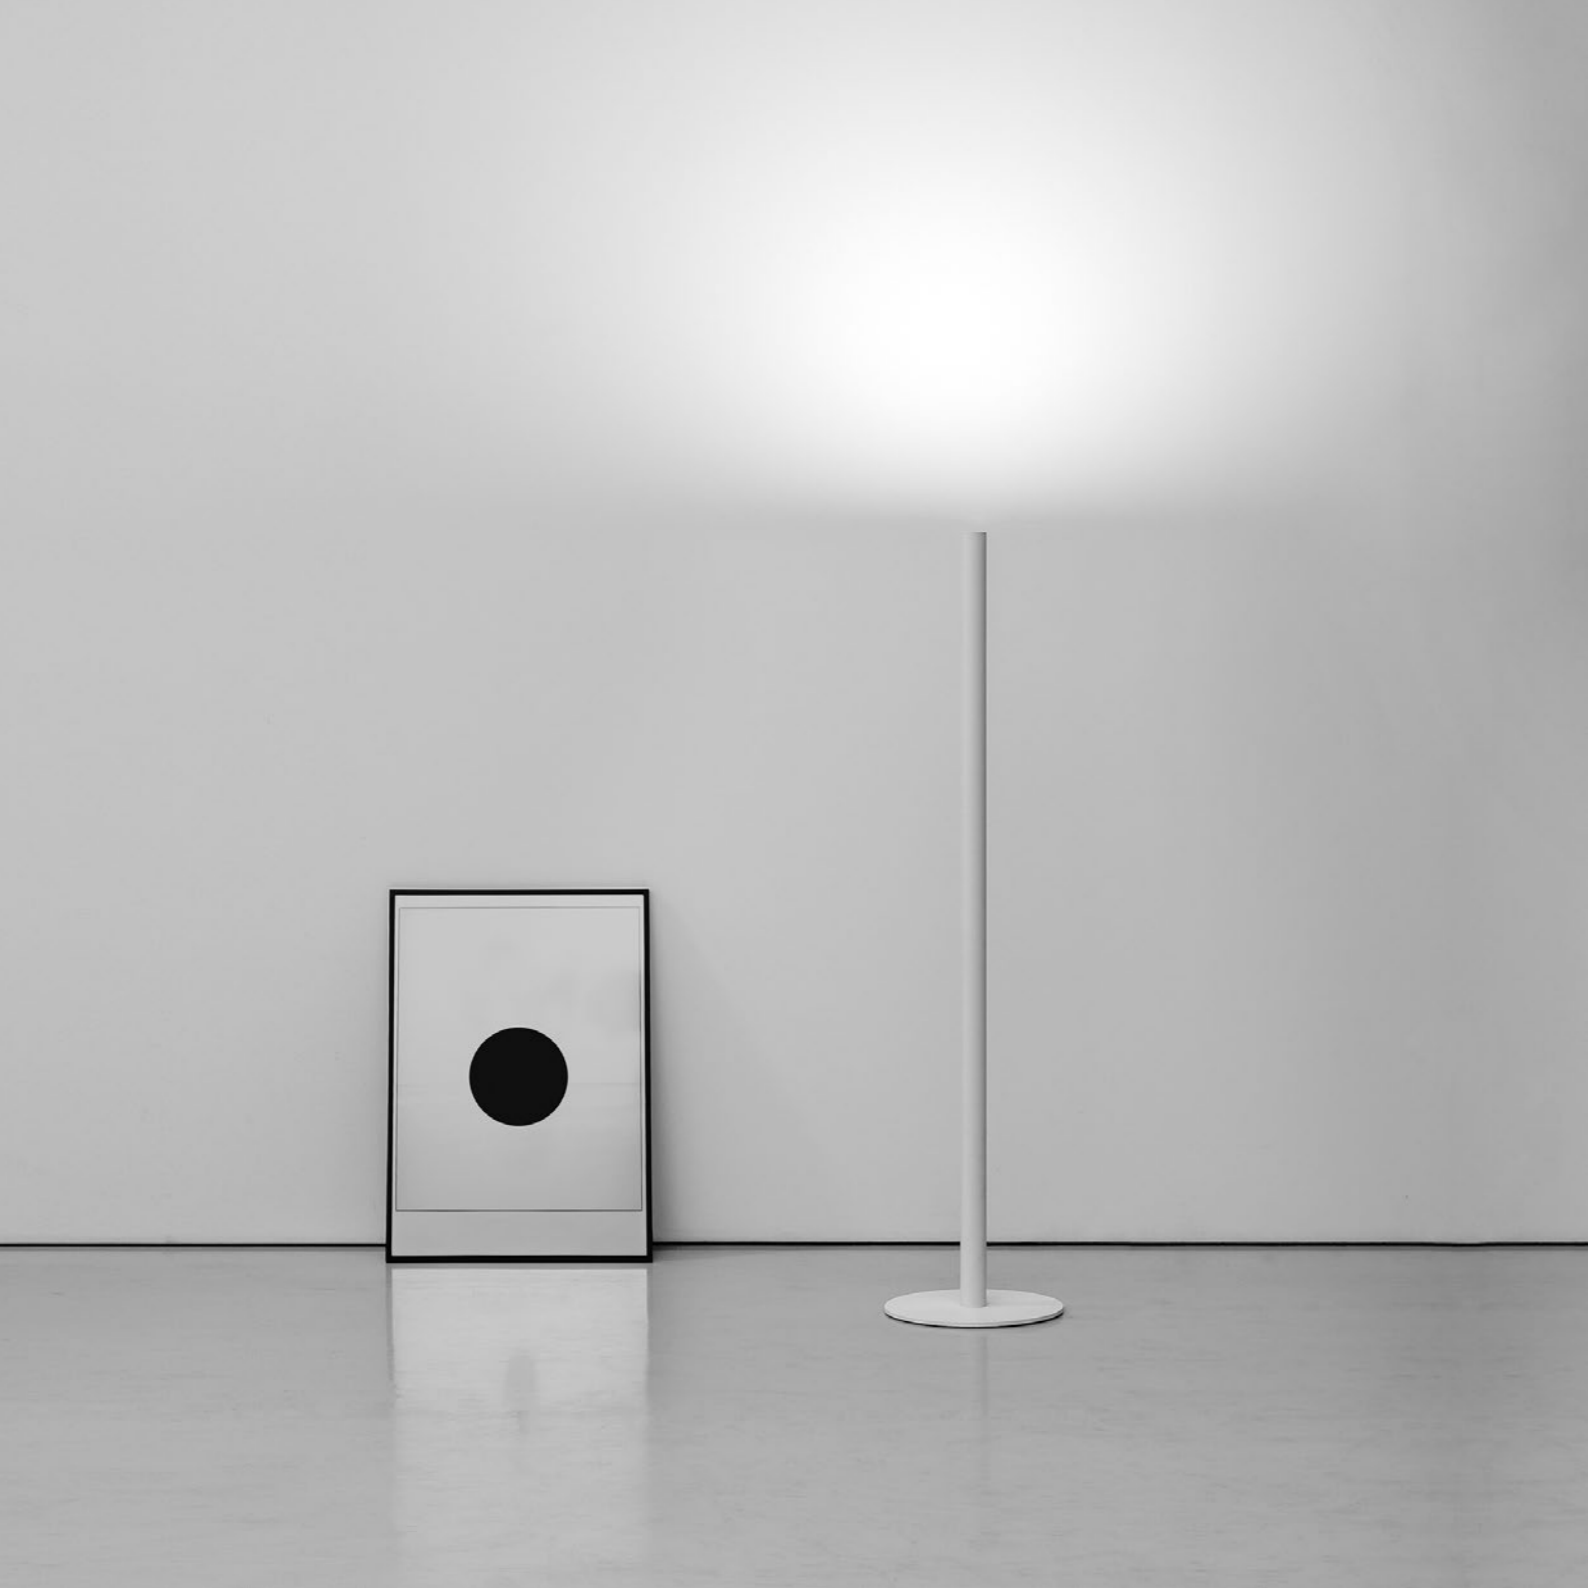


DRIVER

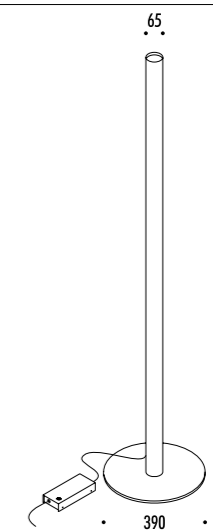


17190300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED - 2884 lm - CRI > 90
17190300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
17190400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED - 2884 lm - CRI > 90
17190400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER

CE IP20

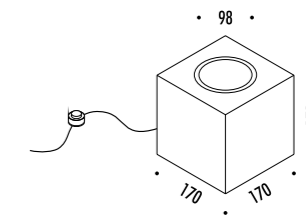

18920000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO ARANCIONE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 ORANGE CABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

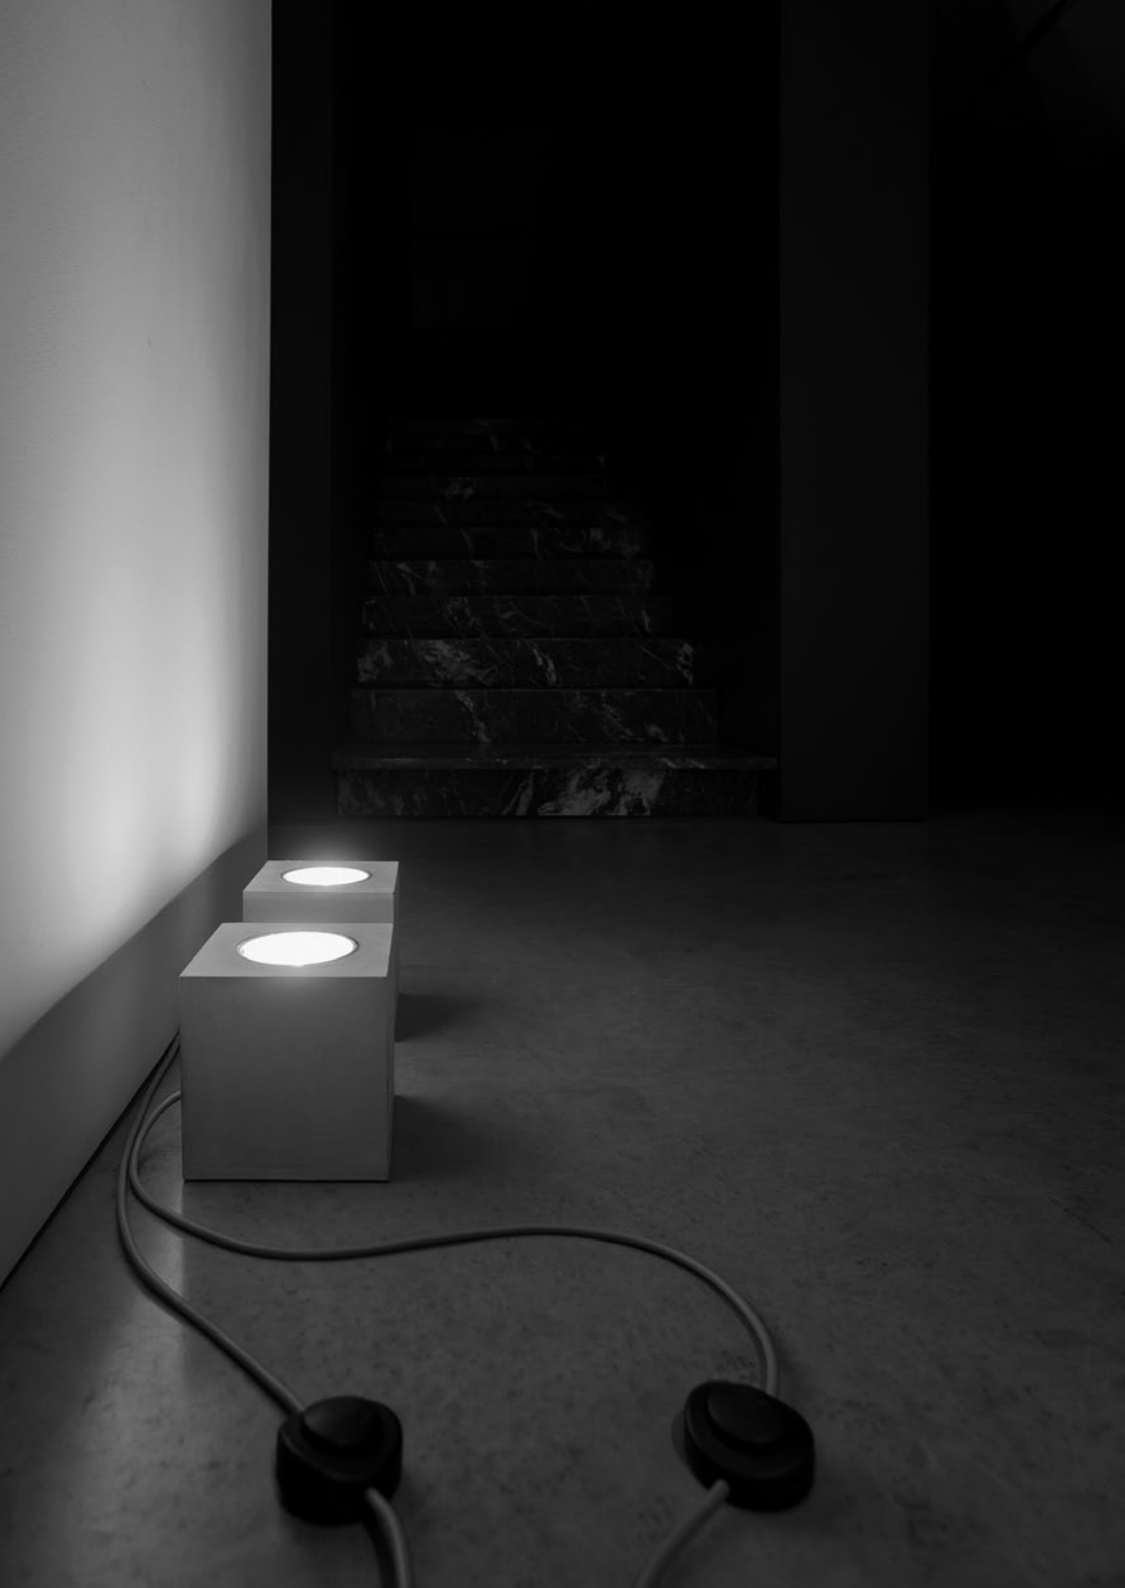




DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


ABA 120

CE IP20 0.5 m

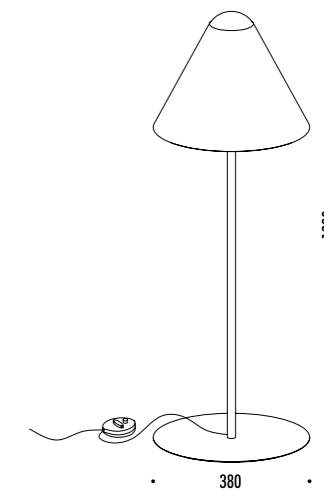

15560300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

CE  IP20

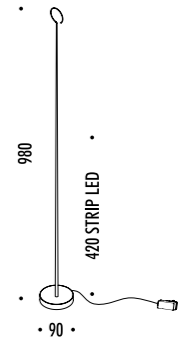


1A1090400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	5 V DC - 4 W LED - 650 lm - CRI 85 ALIMENTATORE SU SPINA CON PRESA USB E PLUG INTERCAMBIABILI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - CAVO NERO 1,5 m ON/OFF E DIMMERAZIONE TOUCH POWER SUPPLY ON PLUG WITH USB SOCKET AND INTERCHANGEABLE PLUGS INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - BLACK CABLE 1,5 m ON/OFF AND TOUCH DIMMABLE
1A1090400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1990000	STANDARD	POWER BANK - 10000 mAh / 36 Wh - OUTPUT 5 V DC AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE BATTERY LIFE TEN HOURS
-----------	----------	--

CE IP20

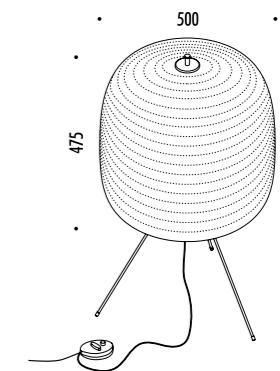



18850000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 BLACK CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337



SOSPENSIONE / SUSPENSION





CEILING ROSE

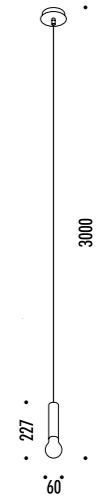

17610300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 354 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123

CE IP20

CLAMP

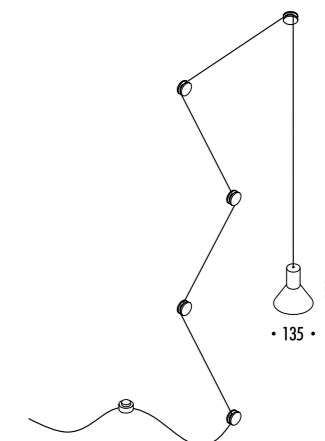

1A0160300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m - 5 BLOCCACAVO INCLUSI LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m - 5 CLAMPS INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337
1A0160400	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m - 5 BLOCCACAVO INCLUSI LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m - 5 CLAMPS INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


17470300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
17470400	NERO OPACO / MATT BLACK	

17270300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
17270400	NERO OPACO / MATT BLACK	






INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION

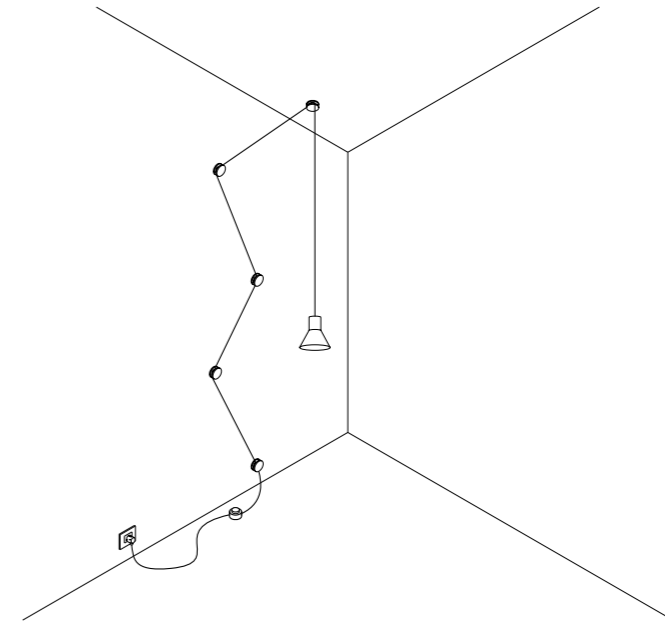

INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION

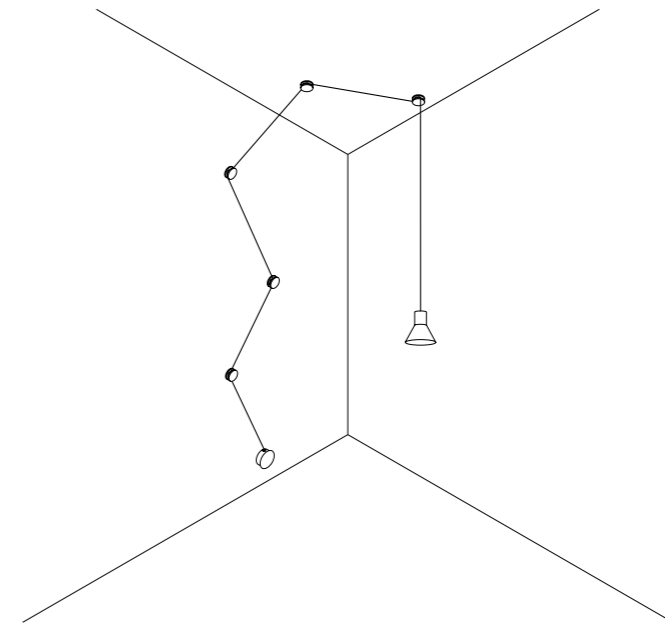



CE IP20



CEILING ROSE



BASE

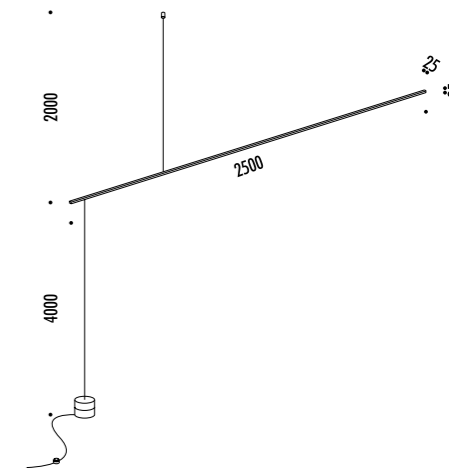

17540400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 882 lm - CRI > 90 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX DOPPIA EMISSIONE - LUCE INDIRECTA BLU - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE DUAL EMISSION - INDIRECT BLUE LIGHT - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
17540400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

MOON 60 / MOON 80

CEILING ROSE

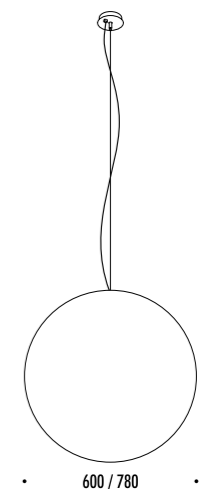

15150000	STANDARD	MOON 60 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
13720000	STANDARD	MOON 80 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
 LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
 SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

MOON 60 DE

CE IP20

CEILING ROSE

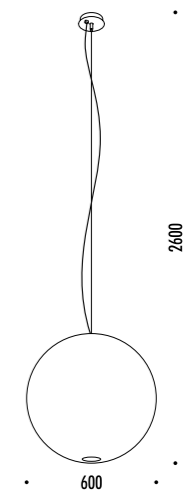

16570000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 + MAX 10 W LED - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 337 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLE DUAL EMISSION - BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 337 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

MOON 120 / MOON 200



CEILING ROSE

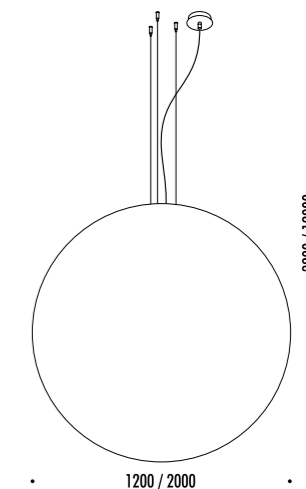

19860000	STANDARD	MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 25 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 337 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 337 OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
49860010	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 120	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
49860020	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 120	
18780000	STANDARD	MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 337
48780020	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 200	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
48780030	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 200	

CE IP20



CEILING ROSE

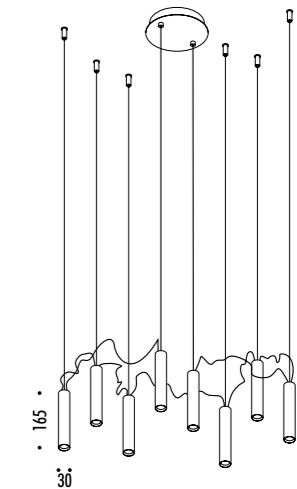


18040300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED - 960 lm - CRI > 90 ROSONE BIANCO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V CAVI ROSSI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE RED WIRES FOR LED MODULES CONNECTION SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
18040300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18042600	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED - 960 lm - CRI > 90 ROSONE NERO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V CAVI GRIGIO ANTRACITE PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE ANTHRACITE GRAY WIRES FOR LED MODULES CONNECTION SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
18042600-27	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K	


CE IP20

CEILING ROSE



1A2960300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2960300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A2960400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A2960400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A2960800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2960800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	
1A2962600.30.00	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A2962600.27.00	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	

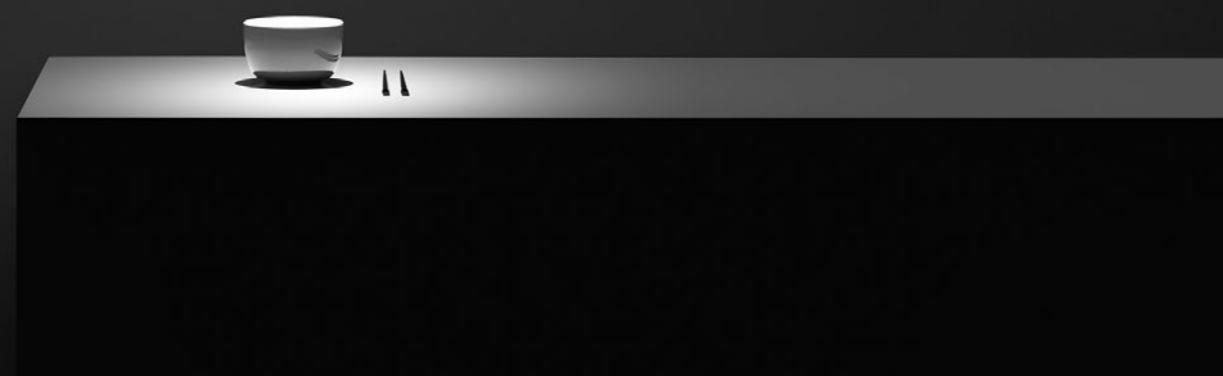





DIMMABLE VERSIONS

1A2960300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2960300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	
1A2960300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2960300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2960300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2960300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2960300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2960300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2960400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2960400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2960400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2960400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2960400.30.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2960400.27.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2960400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	
1A2960400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2960800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2960800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2960800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2960800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2960800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2960800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2960800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	
1A2960800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2962600.30.01	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	
1A2962600.27.01	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	
1A2962600.30.02	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2962600.27.02	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2962600.30.03	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2962600.27.03	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2962600.30.04	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	
1A2962600.27.04	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	


CE IP20

CEILING ROSE




1A2970300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	<p>MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE</p>
1A2970300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A2970400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A2970400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A2970800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	<p>MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE</p>
1A2970800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	
1A2972600.30.00	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A2972600.27.00	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	

CEILING ROSE



1A2980300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2980300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A2980800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2980800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	




DIMMABLE VERSIONS

1A2980300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2980300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	
1A2980300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2980300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2980300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2980300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2980300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2980300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2980800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
1A2980800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2980800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC / IGBT	
1A2980800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC / IGBT	
1A2980800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2980800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2980800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	
1A2980800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	

CE IP20



CEILING ROSE



1A2990300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2990300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
1A2990800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2990800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE







DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
 LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
 SUSPENSION LAMP - METAL



CE IP20   0.5 m 

OVONELPIATTO

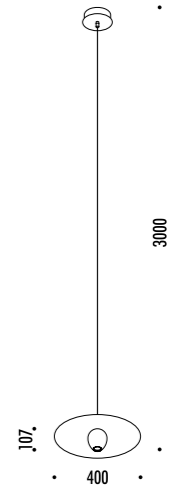

CEILING ROSE




15680300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

CE IP20   0.5 m

CEILING ROSE

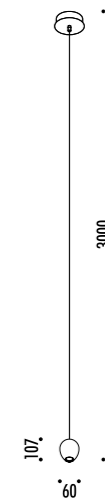


15670300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

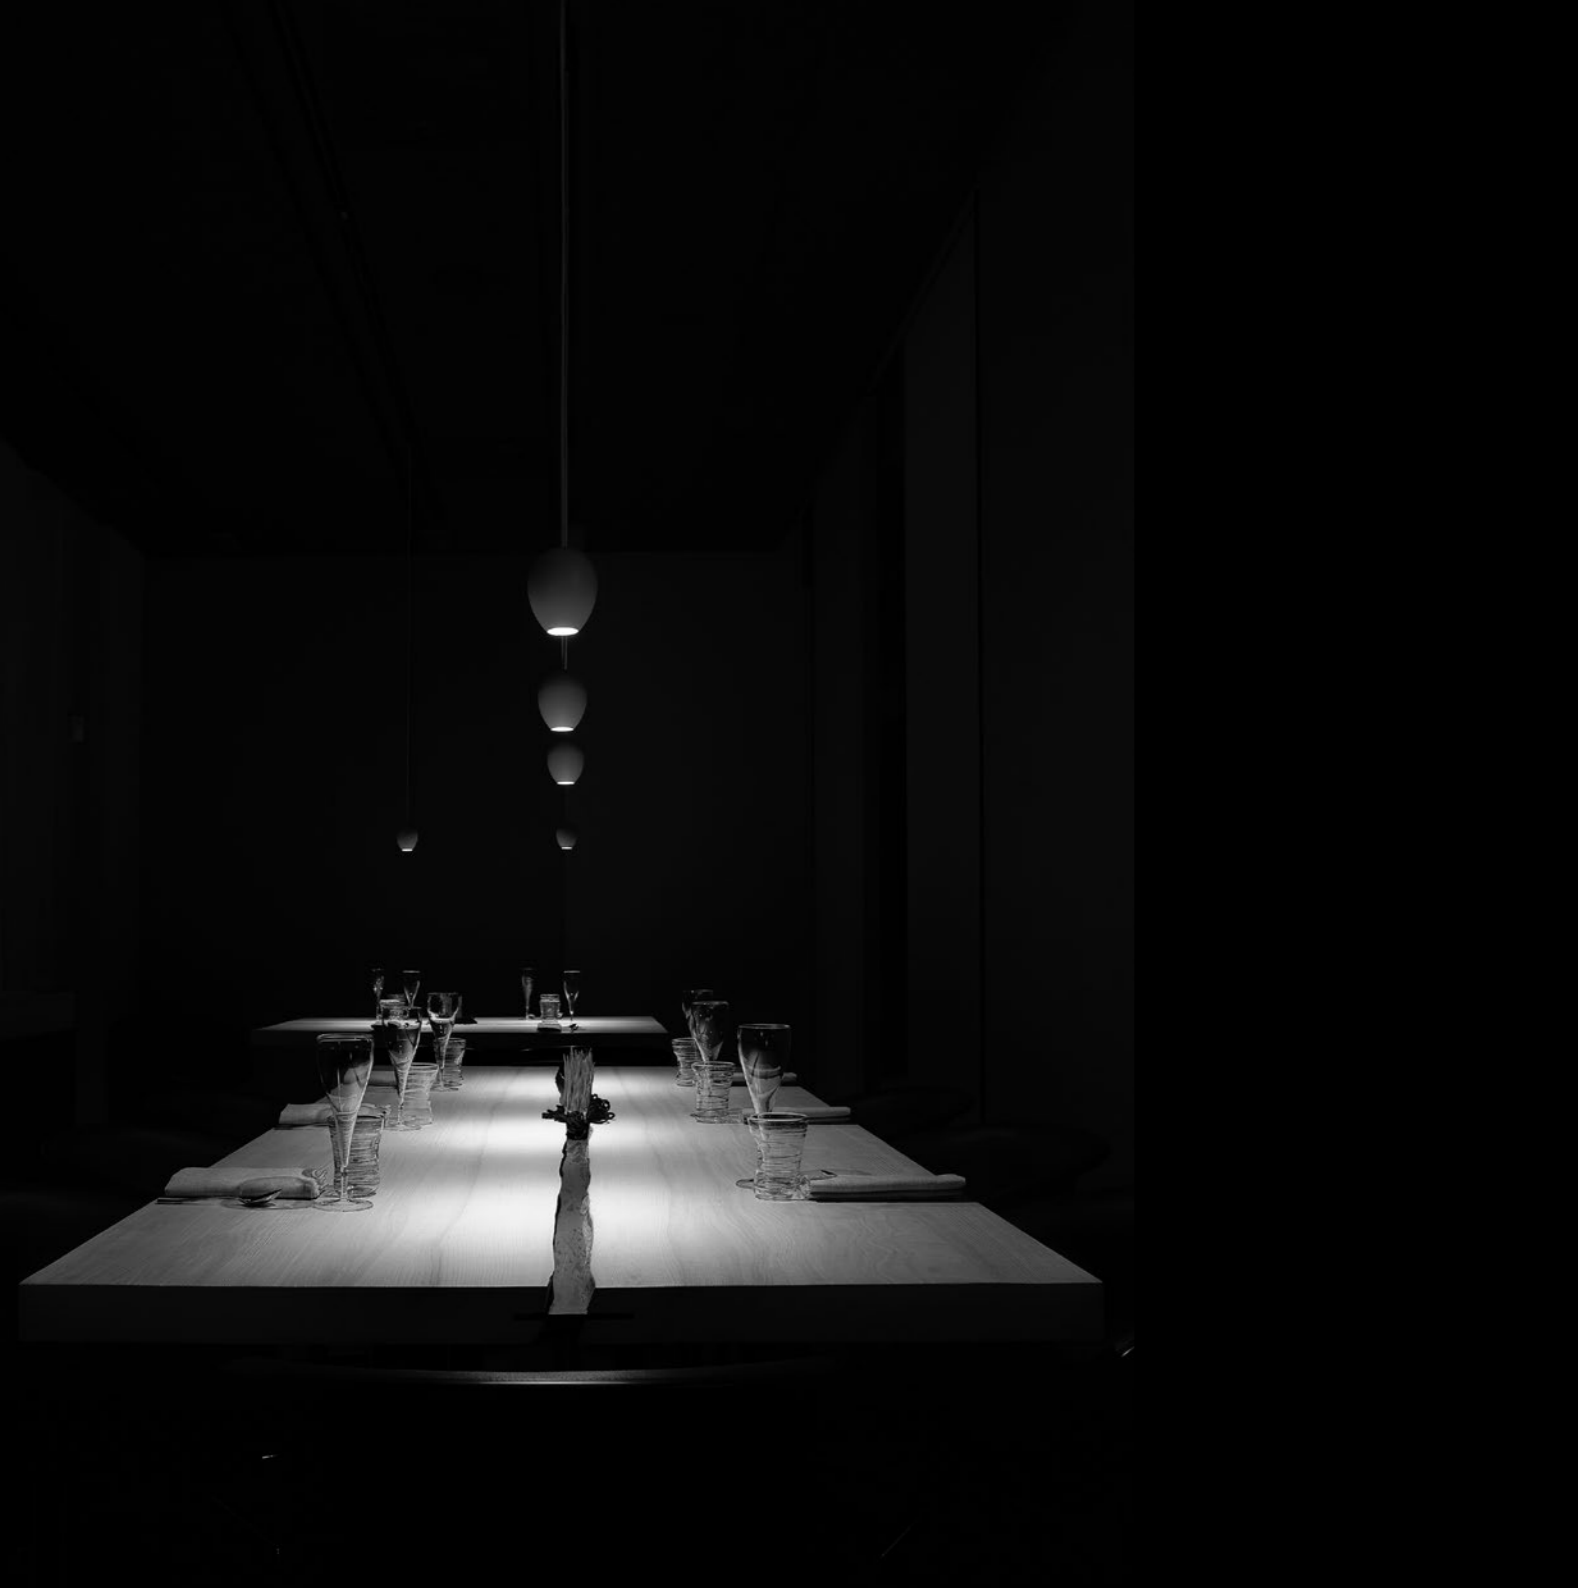



CE IP20



CEILING ROSE






SHADE

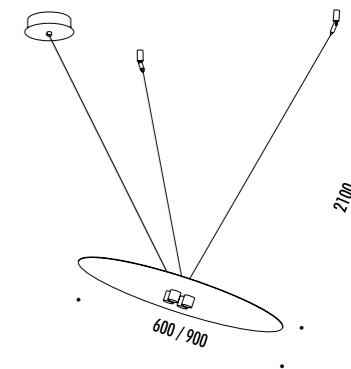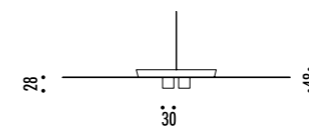


19560000	STANDARD Ø 600	<p>CARTESIO</p> <p>110-240 V - 50/60 Hz - 18 W</p> <p>LED (DOWN) - 3000K - 350 lm - CRI > 80</p> <p>LED (UP) - 3000K - 1050 lm - CRI > 90</p> <p>DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO - RETRO COLORE ROSSO</p> <p>ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO</p> <p>CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX</p> <p>DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V</p> <p>STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH - RED BACK SIDE</p> <p>WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE</p> <p>SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES</p> <p>DUAL EMISSION - PUSH - 1-10 V DIMMABLE</p>
----------	----------------	--

1A0070000	STANDARD Ø 900	<p>CARTESIO 90</p> <p>110-240 V - 50/60 Hz - 18 W</p> <p>LED (DOWN) - 3000K - 350 lm - CRI > 80</p> <p>LED (UP) - 3000K - 1050 lm - CRI > 90</p> <p>DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO - RETRO COLORE ROSSO</p> <p>ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO</p> <p>CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX</p> <p>DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V</p> <p>STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH - RED BACK SIDE</p> <p>WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE</p> <p>SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES</p> <p>DUAL EMISSION - PUSH - 1-10 V DIMMABLE</p>
-----------	----------------	---

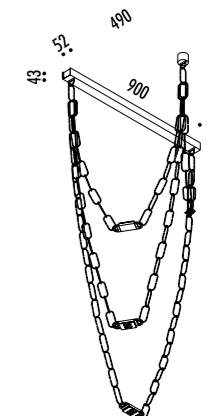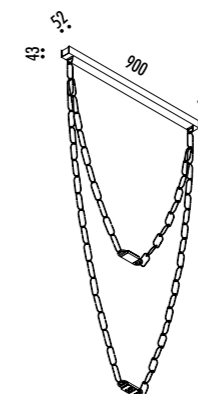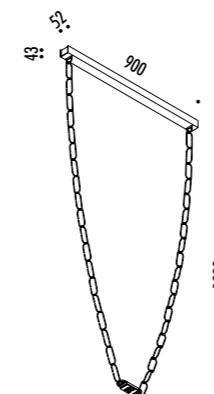




19880000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-1
19880000-27	STANDARD - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - 1 x 5 W LED - 3000K - 406 lm - CRI>90 / 2700K - 370 lm - CRI>90
		40 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119
		40 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119
19900000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-2
19900000-27	STANDARD - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 5 W LED - 3000K - 2 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 2 x 370 lm - CRI>90
		60 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119
		60 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119
19920000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-3
19920000-27	STANDARD - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - 3 x 5 W LED - 3000K - 3 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 3 x 370 lm - CRI>90
		100 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO - ROSONE PICCOLO DORATO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119
		100 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE - SMALL GOLD FINISH CEILING ROSE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119

MISURE CONSIGLIATE / SUGGESTED MEASURES



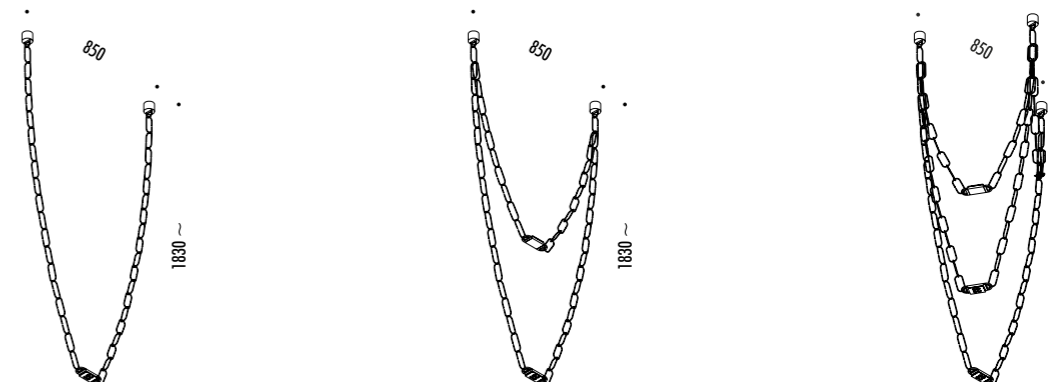


19870000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-1 24 V DC - 1 x 5 W LED - 3000K - 406 lm - CRI>90 / 2700K - 370 lm - CRI>90 40 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119 40 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119
19870000-27	STANDARD - 2700K	
19890000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-2 24 V DC - 2 x 5 W LED - 3000K - 2 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 2 x 370 lm - CRI>90 60 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119 60 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119
19890000-27	STANDARD - 2700K	
19910000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-3 24 V DC - 3 x 5 W LED - 3000K - 3 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 3 x 370 lm - CRI>90 100 ANELLI DORATI - 3 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 119 100 GOLD FINISH LINKS - 3 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 119
19910000-27	STANDARD - 2700K	

ChainDelier 1

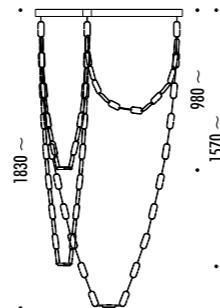

ChainDelier 2

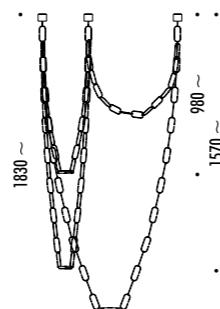

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



CE IP20

1A0380000	STANDARD - 3000K	24 V DC - 5 W LED 3000K - 406 lm - CRI > 90 / 2700K - 370 lm - CRI > 90 MODULO LED - MAX 5 MODULI PER DRIVER LED MODULE - MAX 5 MODULES FOR DRIVER	
1A0380000-27	STANDARD - 2700K		

1A0730000	STANDARD	10 ANELLI DORATI / 10 GOLD FINISH LINKS	

1A0390000	STANDARD (+ POSITIVE)	ROSONE DORATO / GOLD FINISH CEILING ROSE	
1A0400000	STANDARD (- NEGATIVE)		







CEILING ROSE




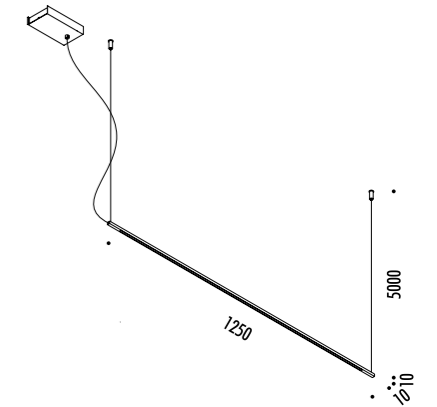



17120300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 619 lm - CRI > 90 CAVO COASSIALE IN ACCIAIO INOX - ROSONE BIANCO DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 STAINLESS STEEL COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
17120300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17120800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
17120800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	





ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO SLOPED CEILING FIXING KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120	
1A0520000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO SLOPED ROSE FIXING KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A0530000	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO SLOPED CEILING FIXING HOOK	
		COMPATIBLE LAMPS: MERIDIANA - SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A0360000	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80 - MOON 120 - CATHODE 1	
1A0770300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO 3 m WHITE CABLE INCLUDED	
1A0770400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO 3 m BLACK CABLE INCLUDED	
17270300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP	
17270400	NERO OPACO / MATT BLACK		

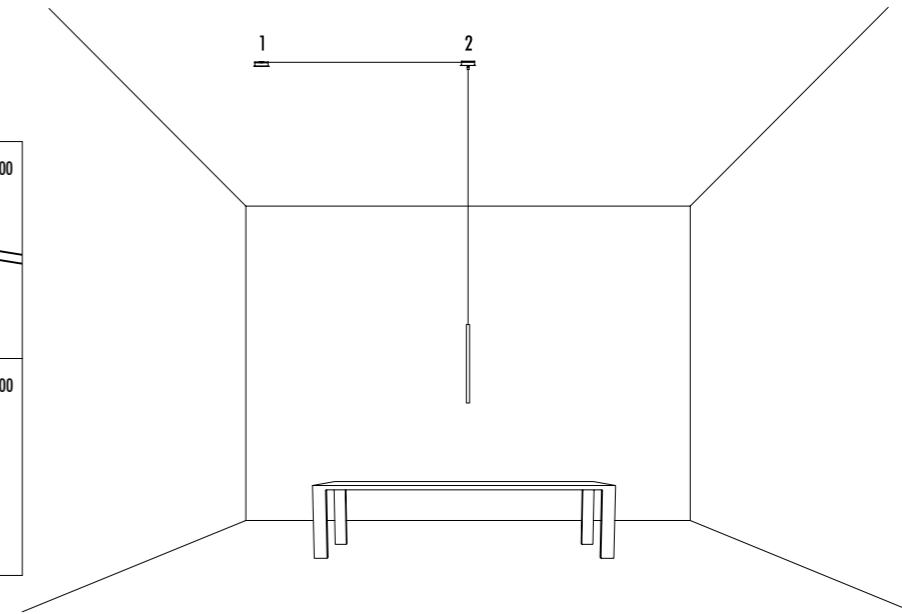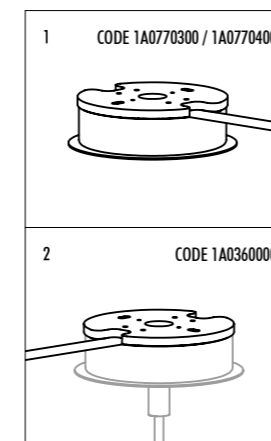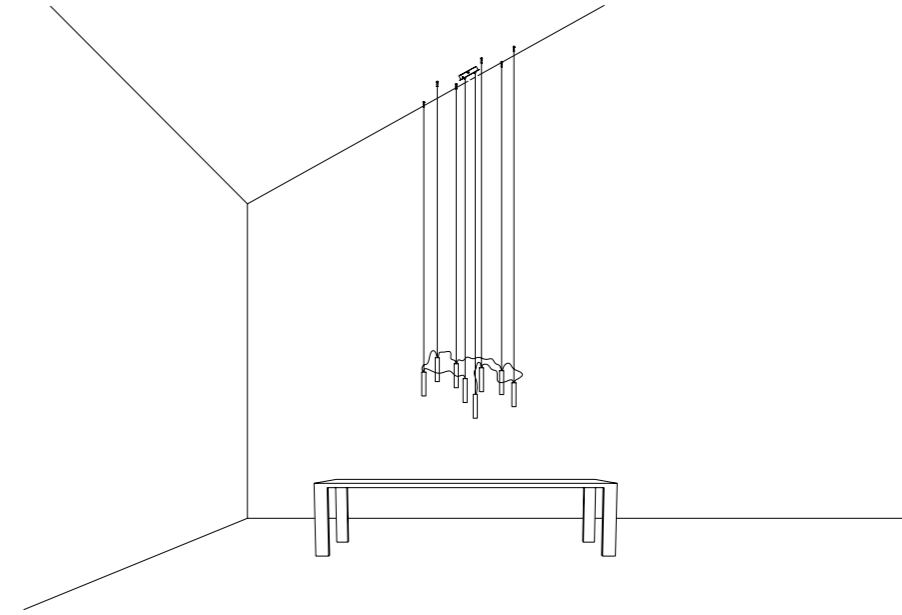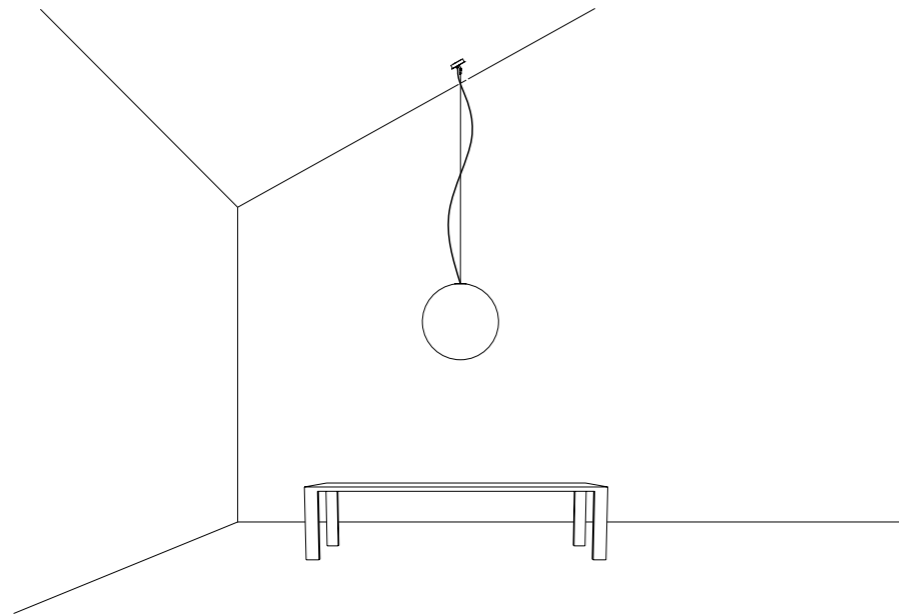
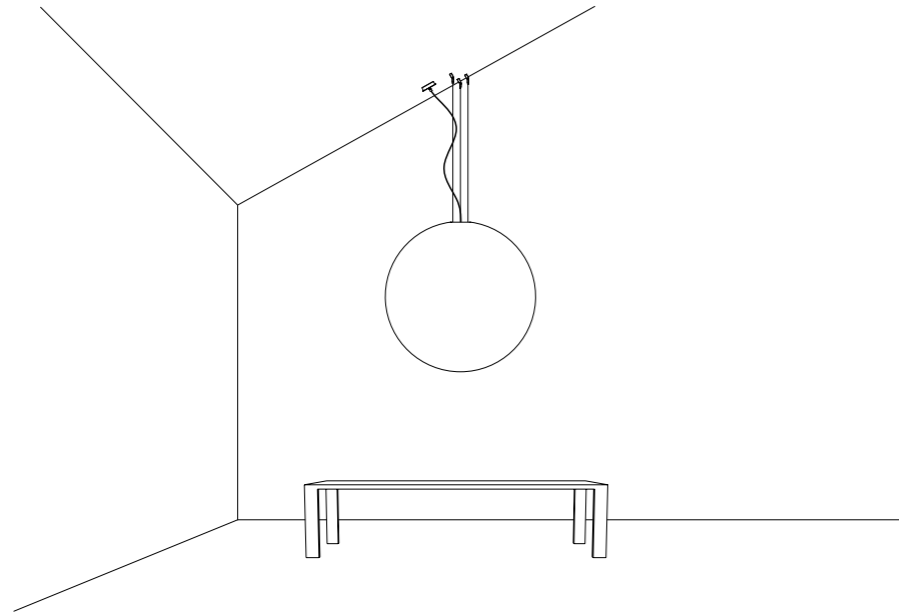


PARETE / WALL



CE IP20

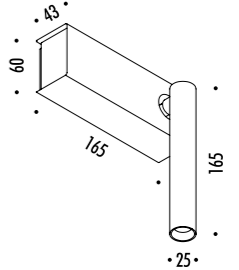

18810300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
18810300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18810400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18810400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
18980300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
18980300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18980400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18980400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

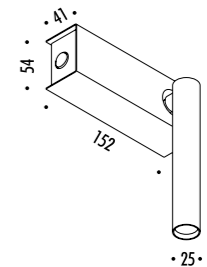



18240300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
18240300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18240400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18240400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

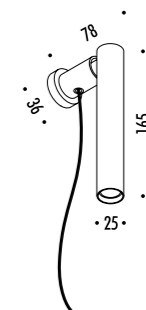



18160300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
18160300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		/MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
18160400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
18160400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		/MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3180300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG
1A3180400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 15 W - IP20
		DIMMERABILE

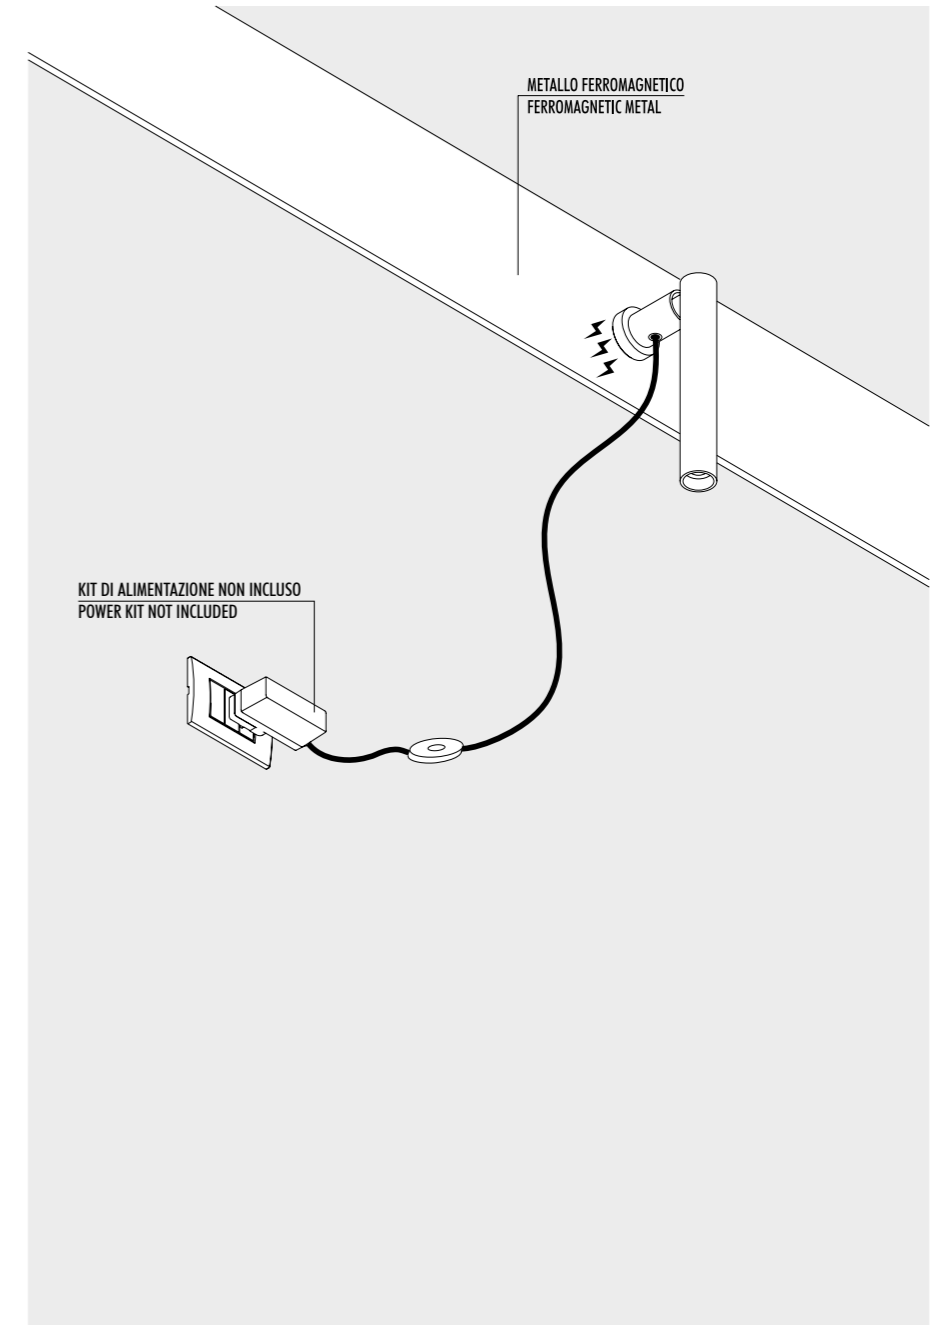
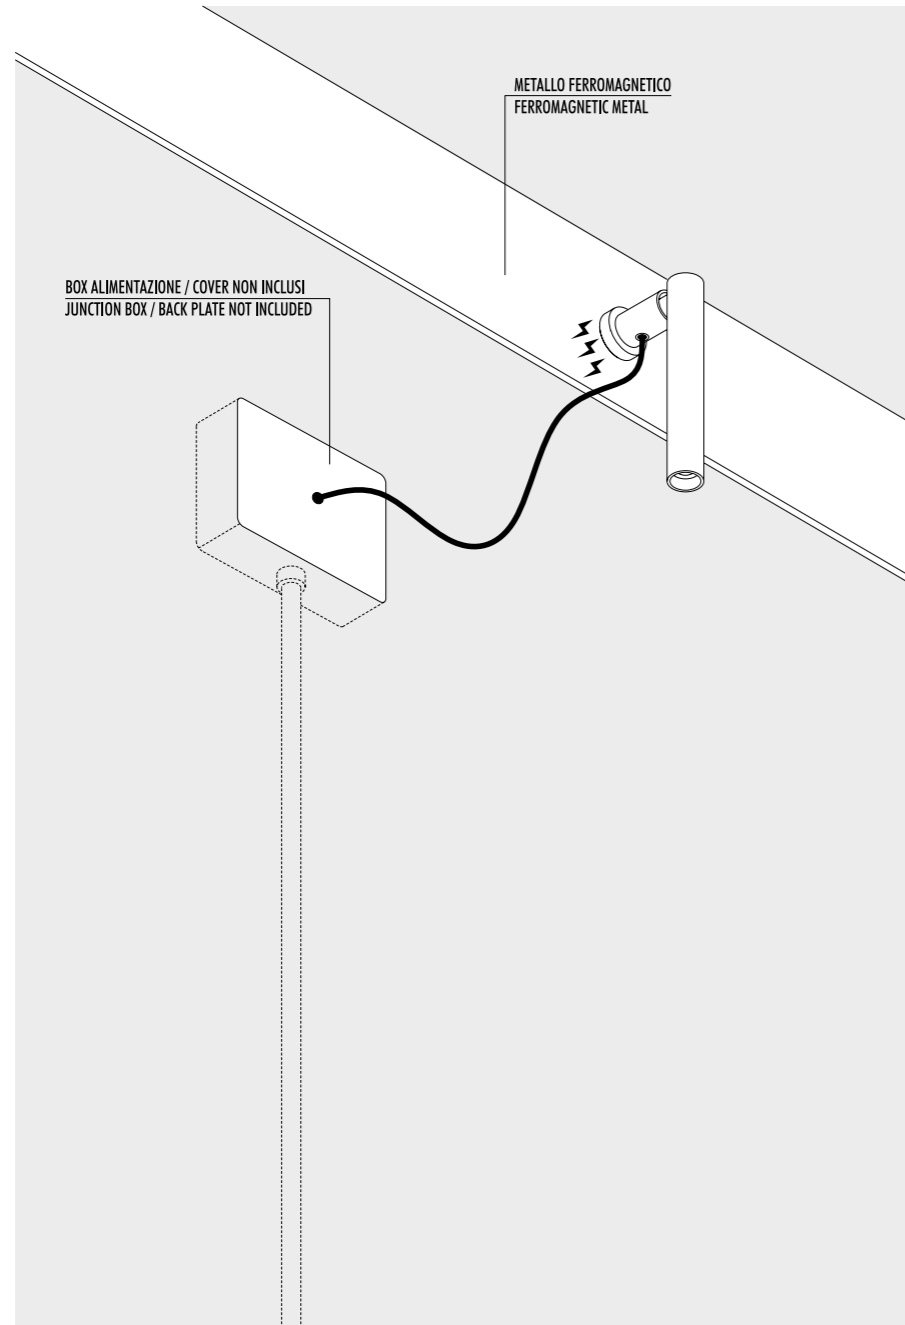







17840300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339
17840400	NERO OPACO / MATT BLACK	

CE IP20



1A0500300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
1A0500400	NERO OPACO / MATT BLACK	

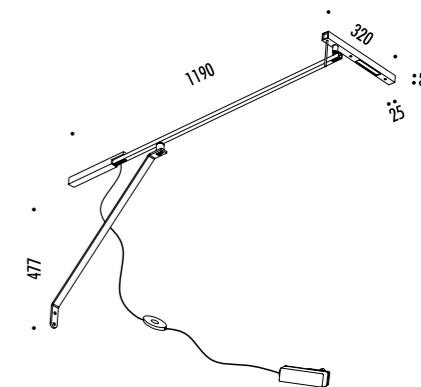


19760400	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
 WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST LED

CE IP20




16500100	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 743 lm - CRI > 90 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
16500100-27	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K	
16500300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
16500300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16500400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16500400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
16500800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
16500800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
16501400	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K	
16501400-27	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
 WALL LAMP - METAL - GLASS


TOAST

CE IP20 0.5m



10460100	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
10460300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
10460400	NERO OPACO / MATT BLACK	
10460800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
10461400	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	




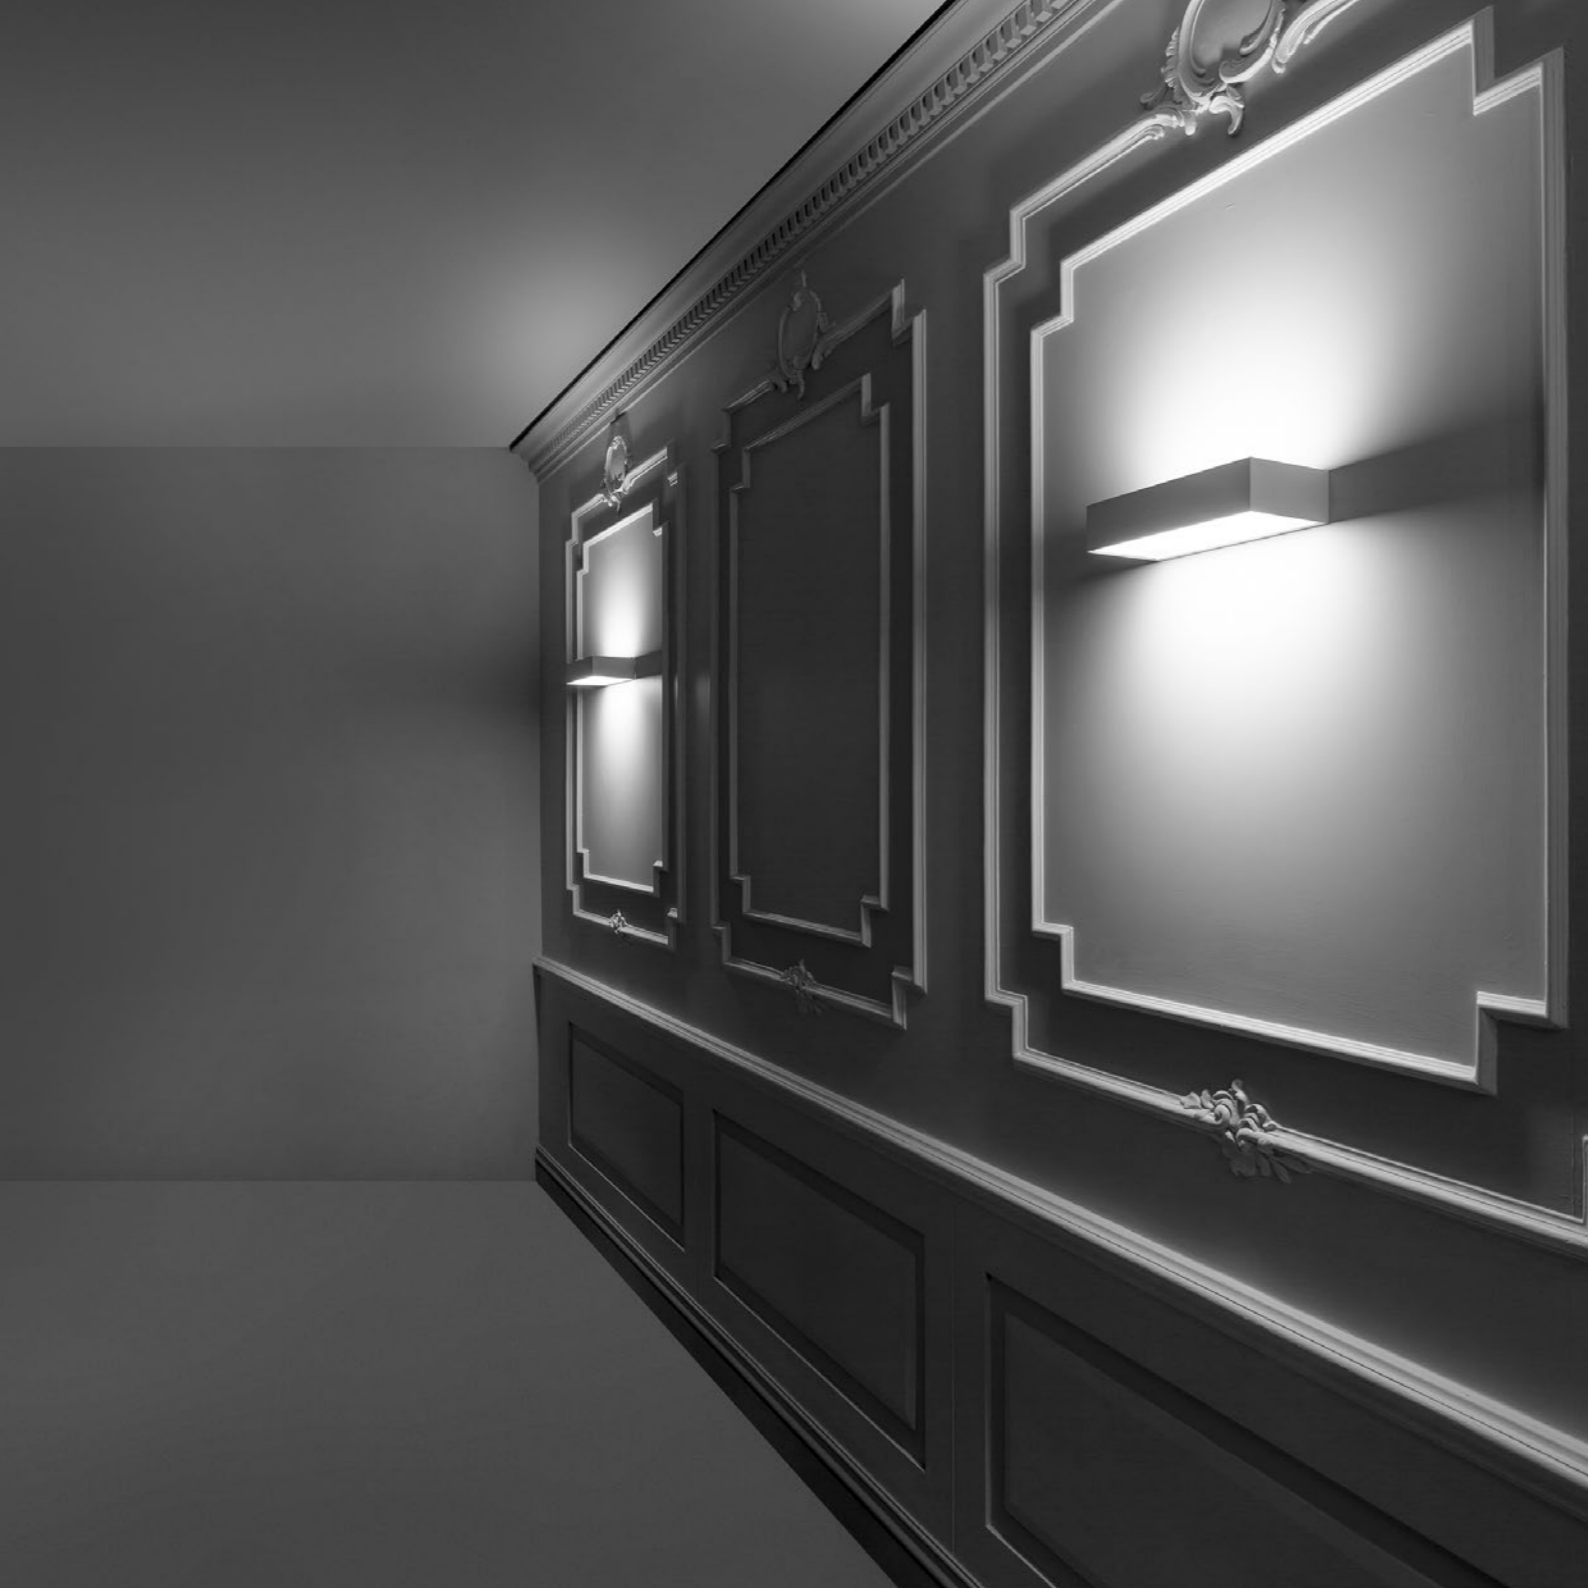

DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS


DUET

CE IP20



17480300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 1352 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17480300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17480400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
17480400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


CE IP20

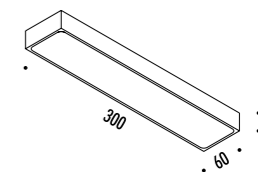

17490300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED - 655 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17490300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17490400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
17490400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



CE IP20 0.5m




1A3130300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	SOL 1 LED
1A3130300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED
1A3130400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC / IGBT	3000K - 899 lm - CRI > 90 / 2700K - 836 lm - CRI > 90
1A3130400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC / IGBT	DIMMERABILE DIMMABLE

13400300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1
13400400	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s
		LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED



CE IP20 0.5m

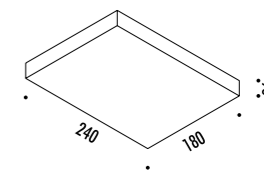


1A3140300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	SOL 2 LED
1A3140300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED
1A3140400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC / IGBT	3000K - 1808 lm - CRI > 90 / 2700K - 1681 lm - CRI > 90
1A3140400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC / IGBT	DIMMERABILE DIMMABLE

14710300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2
14710400	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s
		LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED




CE IP20 0.5m

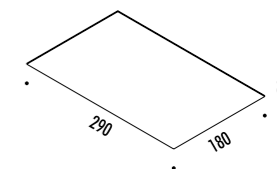

1A3150300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	FOIL LED
1A3150300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED
1A3150400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC / IGBT	3000K - 1808 lm - CRI > 90 / 2700K - 1681 lm - CRI > 90
1A3150400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC / IGBT	DIMMERABILE DIMMABLE


15170300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL
15170400	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s
		LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED

CE IP20



17160300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 20 W LED - 416 lm - CRI > 80 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
17160300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	

CE IP20

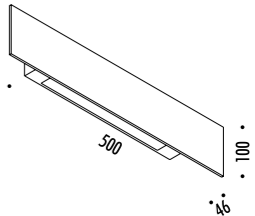


17110000	STANDARD - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 1366 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17110000-27	STANDARD - 2700K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

PIÙ

CE IP20



14520300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED





DESIGN HARRY THALER - 2014
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
 WALL LAMP - METAL - GLASS

CE IP20


EDISON'S NIGHTMARE

DRIVER

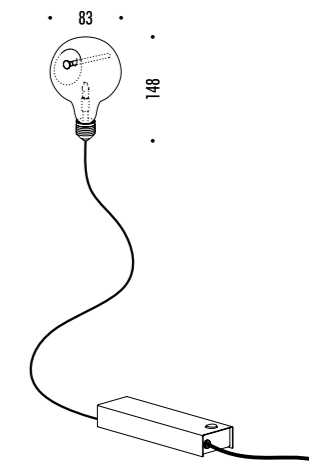


15130000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - HALOGEN BULB INCLUDED
		💡 10 W HALOGEN - 2800K - 145 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY G



LED PEN

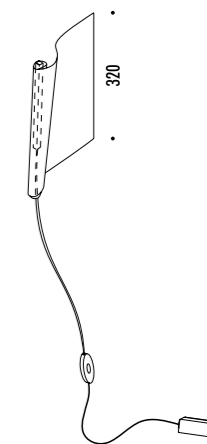


19790000	STANDARD	24 V DC - 3,6 W LED - 3000K - 280 lm - CRI 80 PENNA LED E FOGLIO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz CAVO NERO - DIMMER - 5 FOGLI CON MICROVENTOSE INCLUSI LED PEN AND PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER - INCLUDED 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS

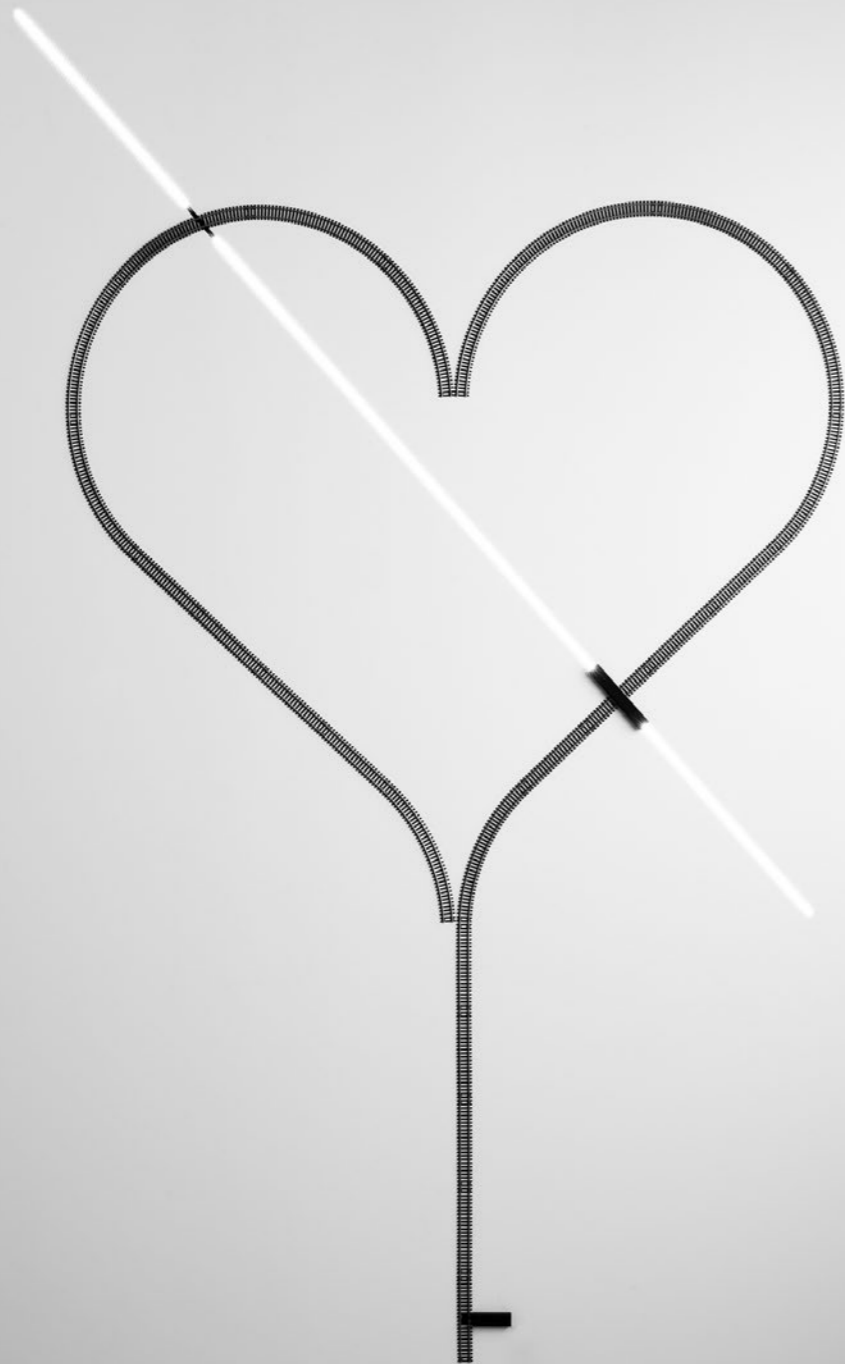


DRIVER

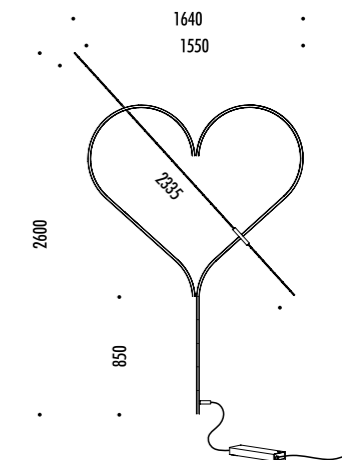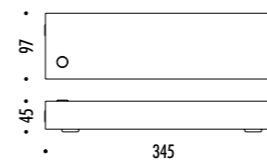

19810000	STANDARD	24 V DC - 22 W LED - 3000K - 2000 lm - CRI > 90 CONFIGURAZIONE A CUORE KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER HEART CONFIGURATION INCLUDES POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER

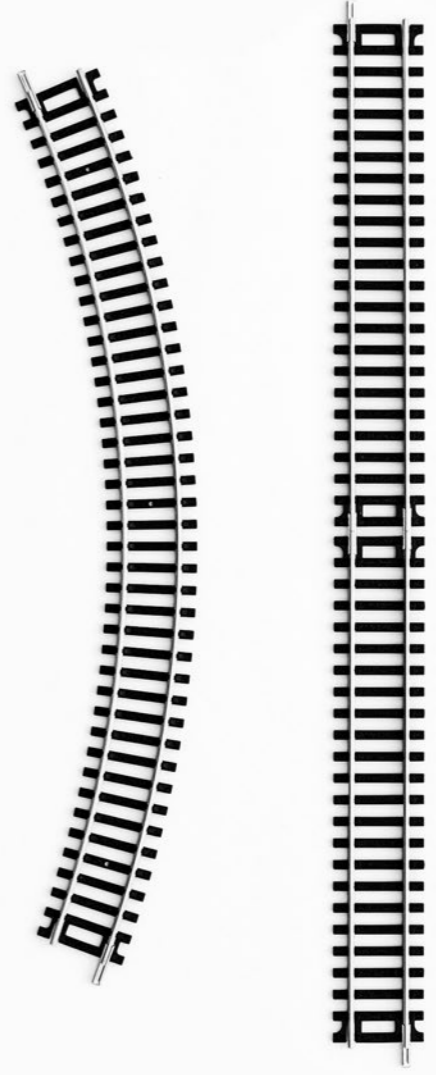

CE  IP20

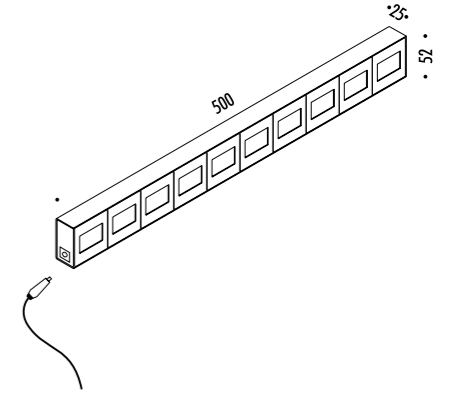


15330000	STANDARD	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO LUMINOUS WALL MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
----------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1470180	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W - IP42 MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
-----------	----------	--



SOFFITTO / CEILING

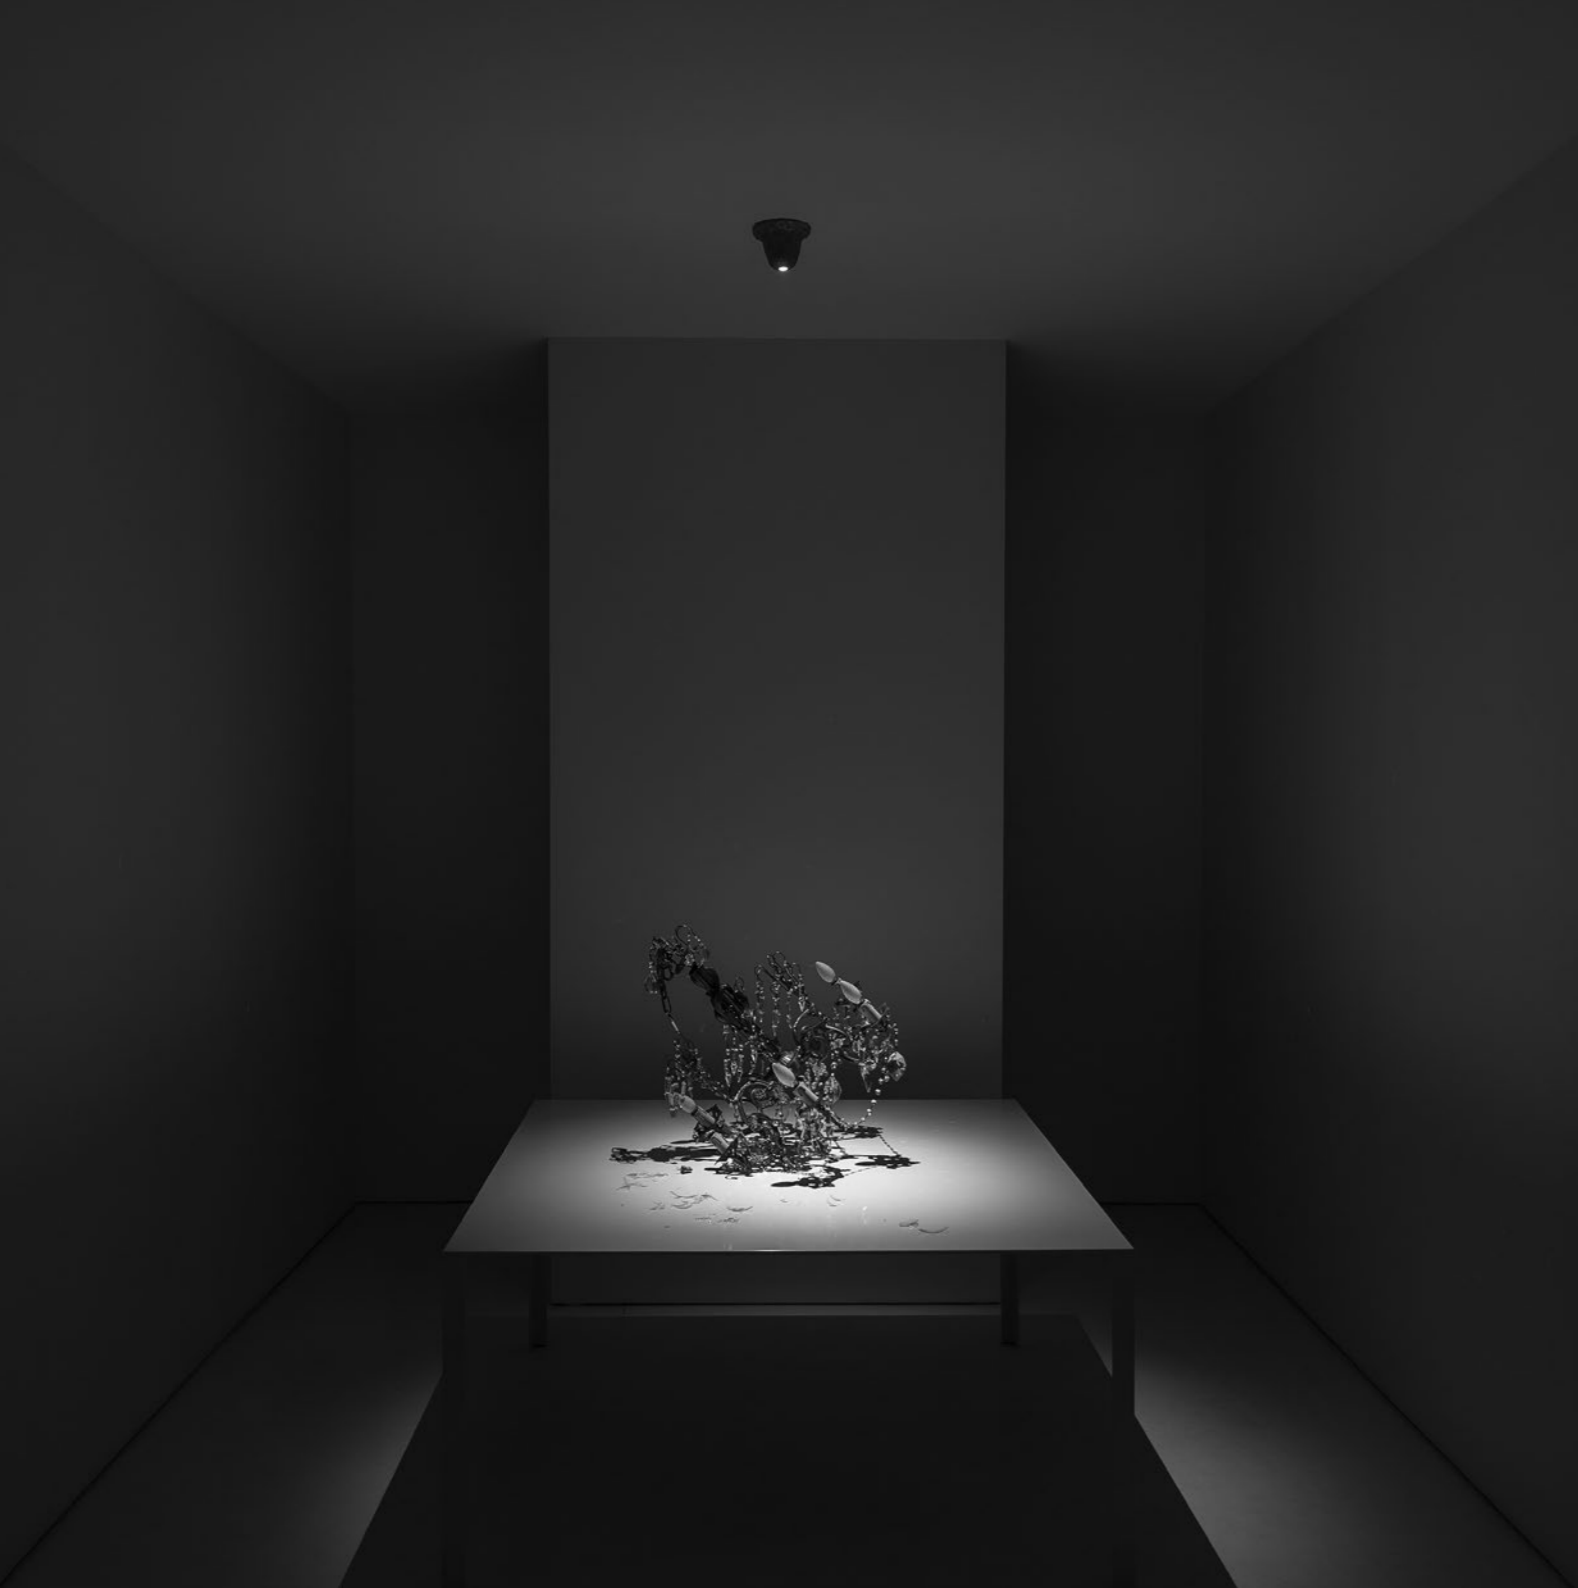

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
 LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
 CEILING LAMP - METAL


SANMARTINO

CE IP20




17590300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 3000K - 375 lm - CRI > 90 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
17591500	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS	

CE IP20






19230300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 375 lm - CRI > 90 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
19230300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	

CE IP20



18540300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339

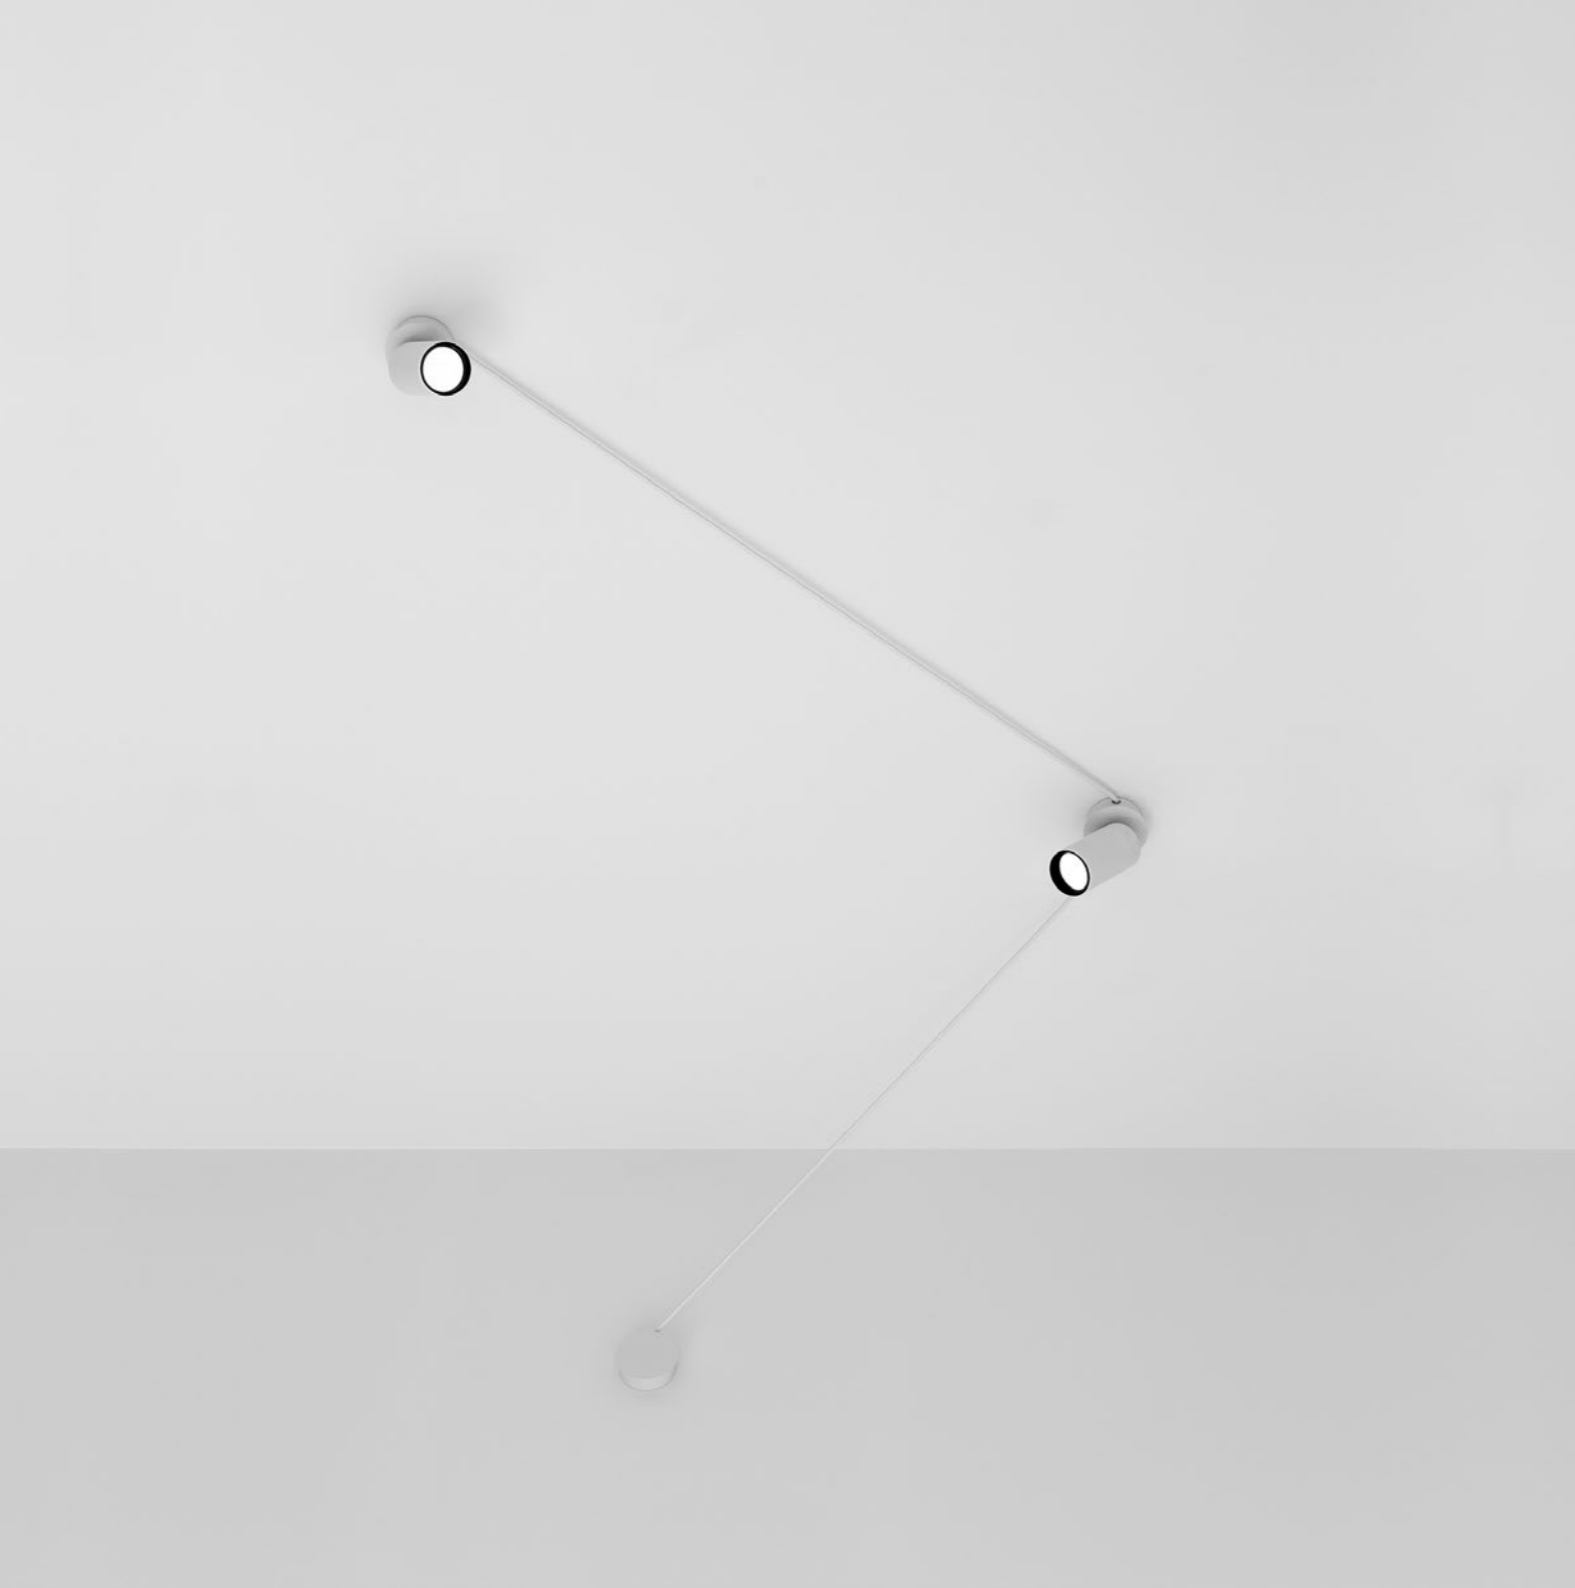


18530300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
18530400	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

17470300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
17470400	NERO OPACO / MATT BLACK	


CE IP20



18550300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339
18553400	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	



TA1110300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED
TA1113400	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339
		ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339




1A1120300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULI LED NON INCLUSI - VEDI PAG. 339 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULES NOT INCLUDED - SEE PAGE 339 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339
1A1123400	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
 LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO - VETRO
 CEILING LAMP - METAL - GLASS - POLYCARBONATE

HAKO PL

CE IP20 \varnothing 0.5 m



1A3160300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC / IGBT	HAKO PL LED 220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED 3000K - 638 lm - CRI > 90 / 2700K - 593 lm - CRI > 90 DIFFUSORE IN POLICARBONATO - DIMMERABILE POLYCARBONATE DIFFUSER - DIMMABLE
1A3160300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC / IGBT	
10610300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s DIFFUSORE IN VETRO - LAMPADINA NON INCLUSA GLASS DIFFUSER - BULB NOT INCLUDED



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente.

The possibility to take light anywhere, freely.

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Technology helps to break down the boundaries.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti, ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors, thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili, su nastri modulabili che possono posarsi su scale, finestre, vetrate, senza più limiti.


Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires, modular tapes that can be laid limitlessly on stairs, windows, glass panels.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.


Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

Tutto questo è **Sistemi**, una struttura che integra quattro diversi progetti, modulabili e compatibili tra loro.



All this is **Sistemi**, a structure integrating four different, modular and compatible designs.

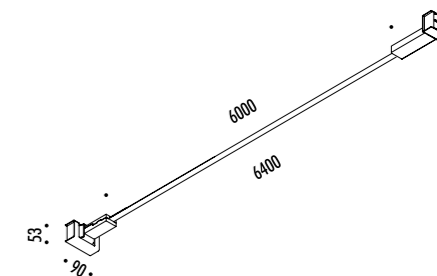

1A0580400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0580400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0590400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0590400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


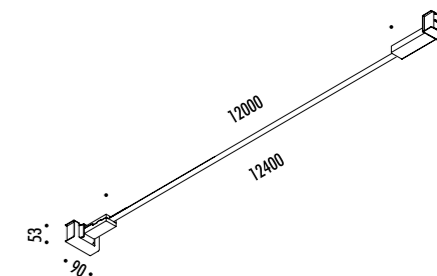


1A0600400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0600400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0610400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0610400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

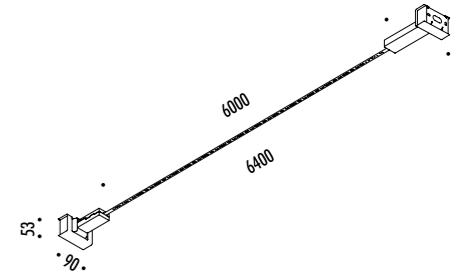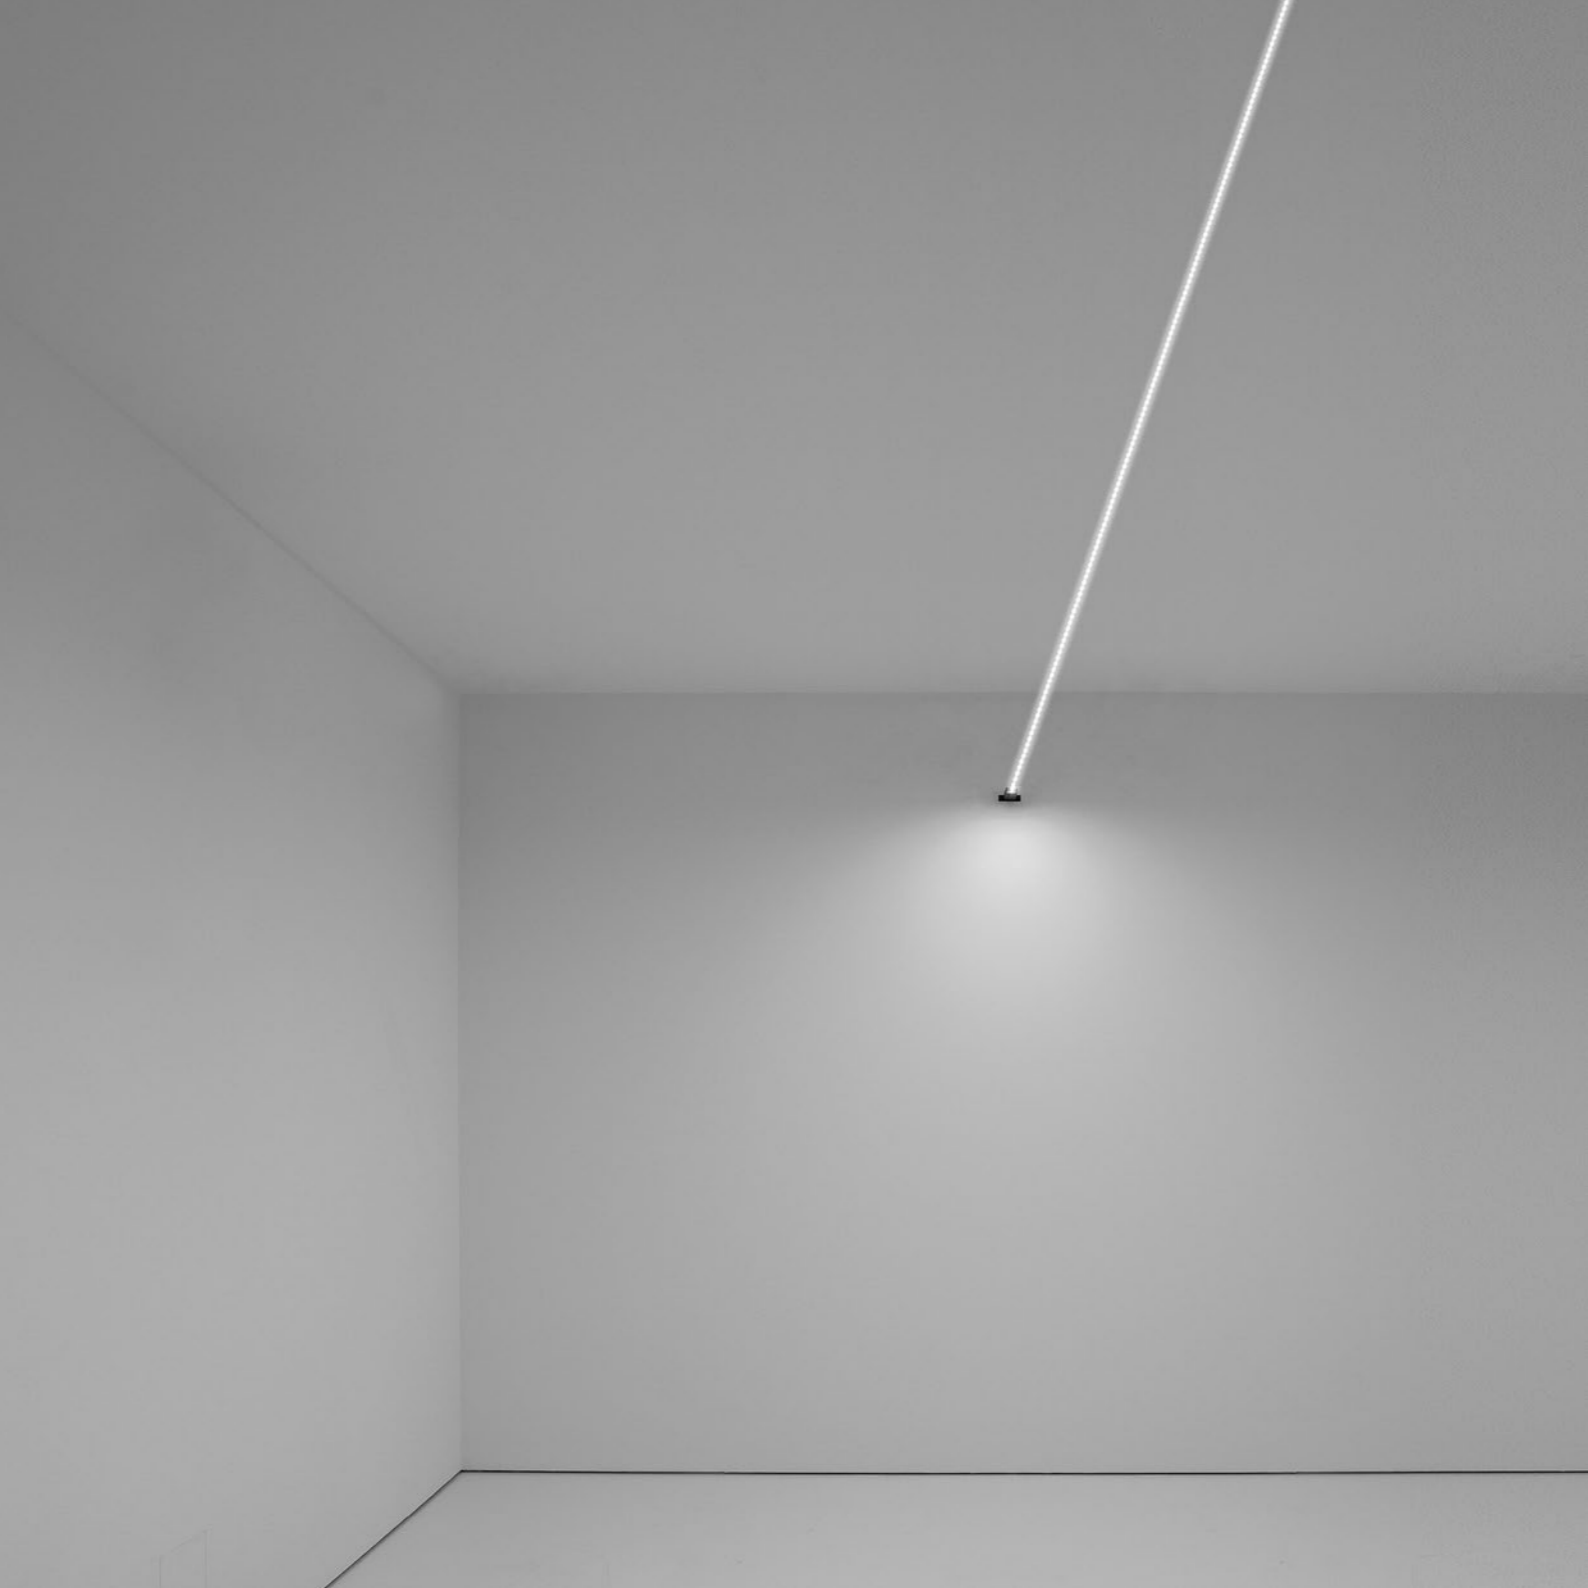

1A0620400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0620400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A0630400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0630400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

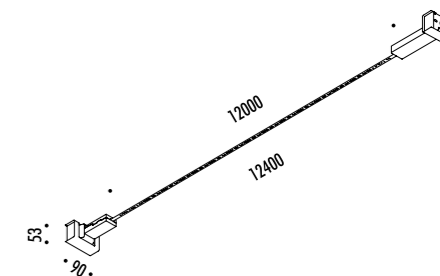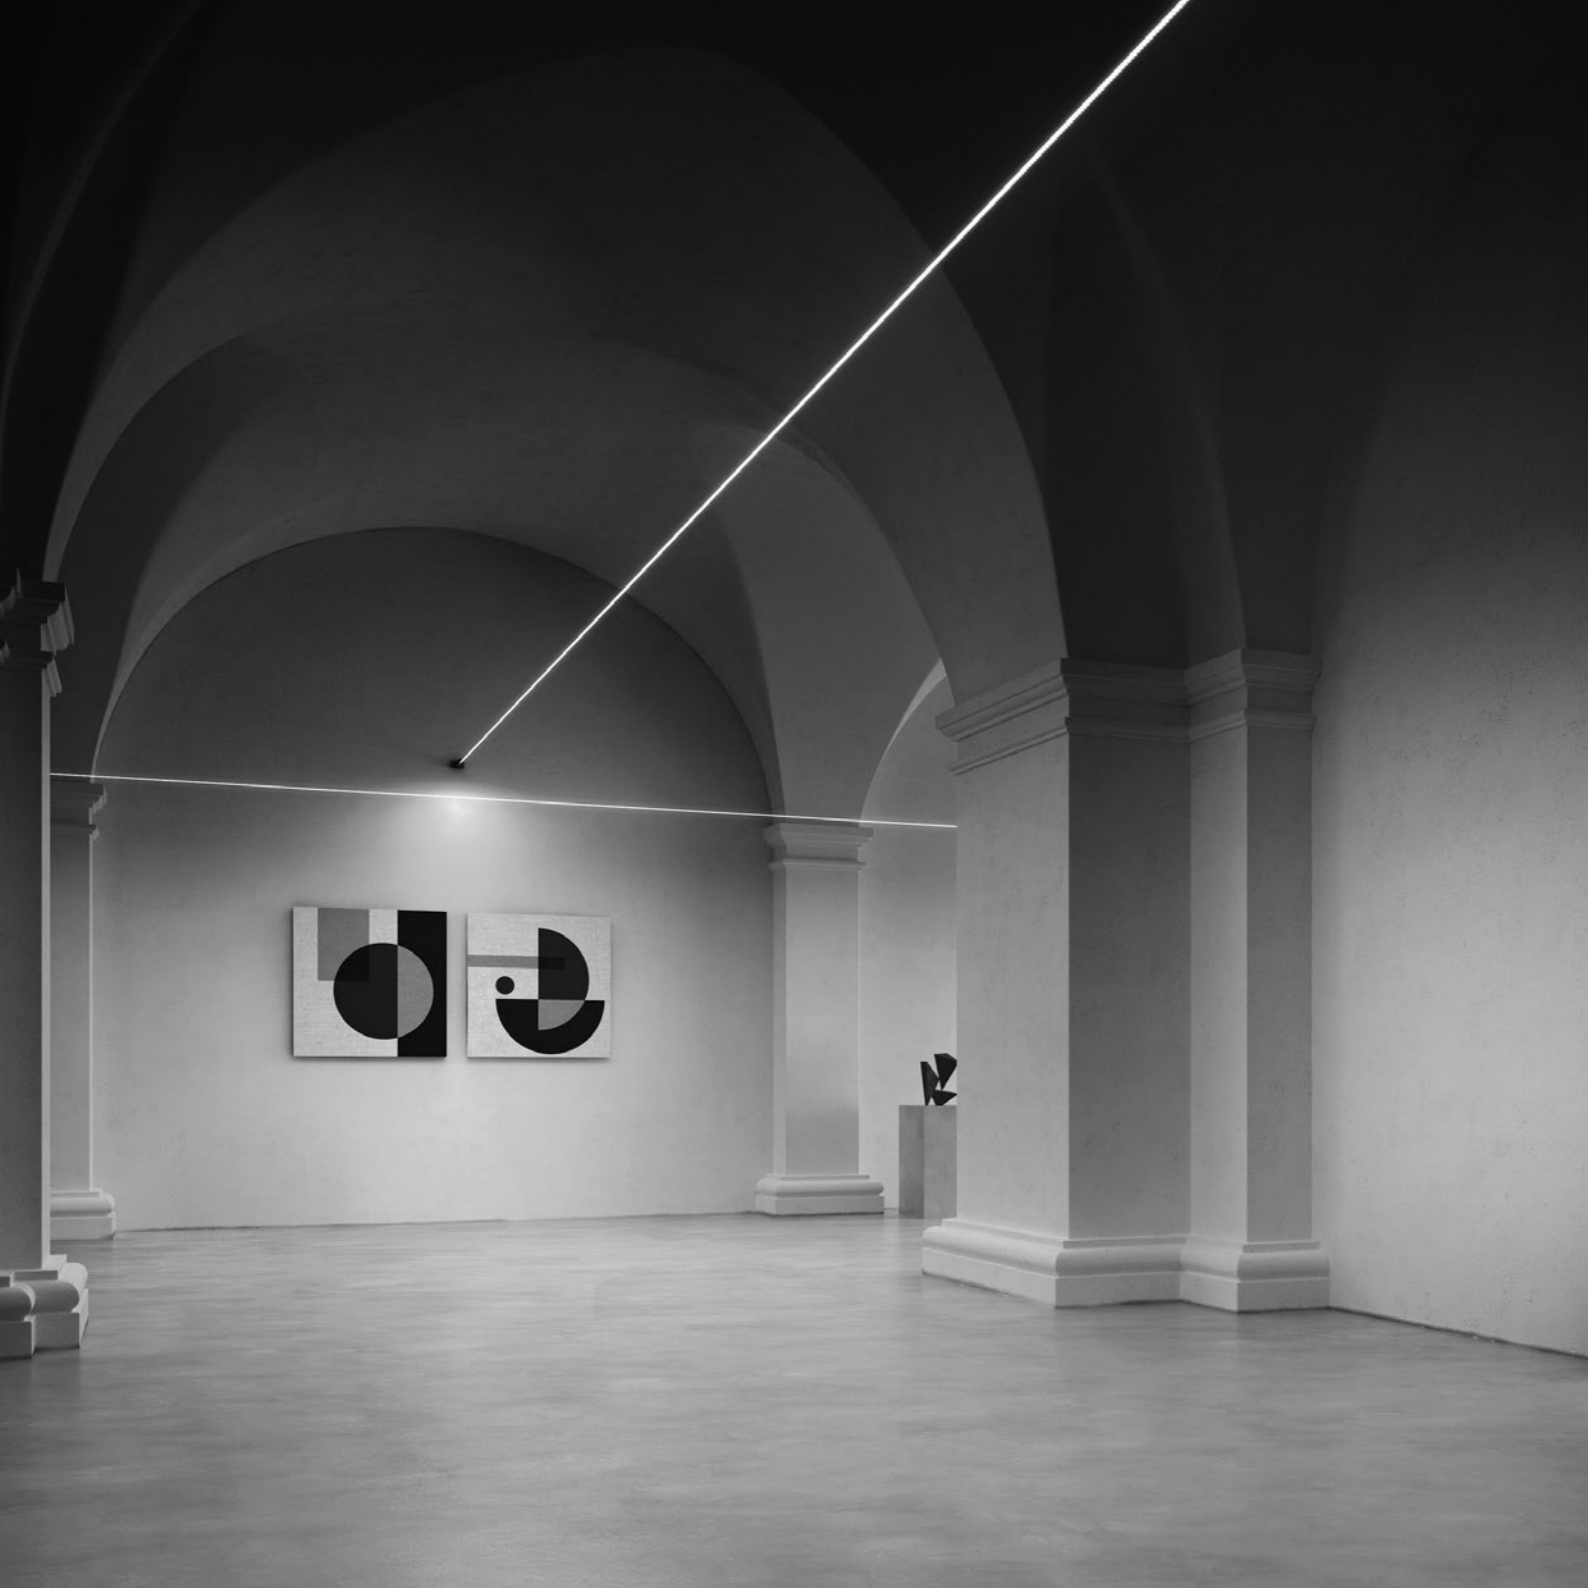

1A0640400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0640400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A0650400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 207 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 209 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 207 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 209
1A0650400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 52 • • 180 •





INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 40 • • 300 •



CONTROLLER DIMENSION

• 54 • • 170 •

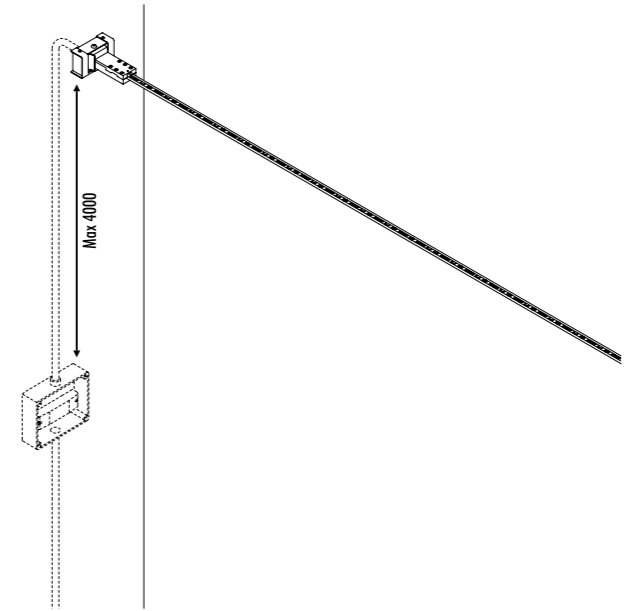

KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG


INFINITO 6 / FLASH 6
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

• 97 • • 345 •









INFINITO 12 / FLASH 12
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

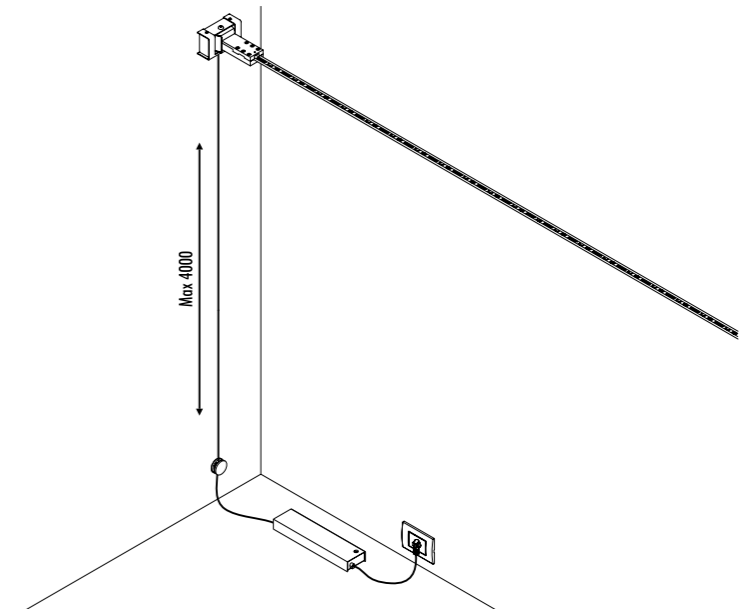• 97 • • 400 •







ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	


1A0080400 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT

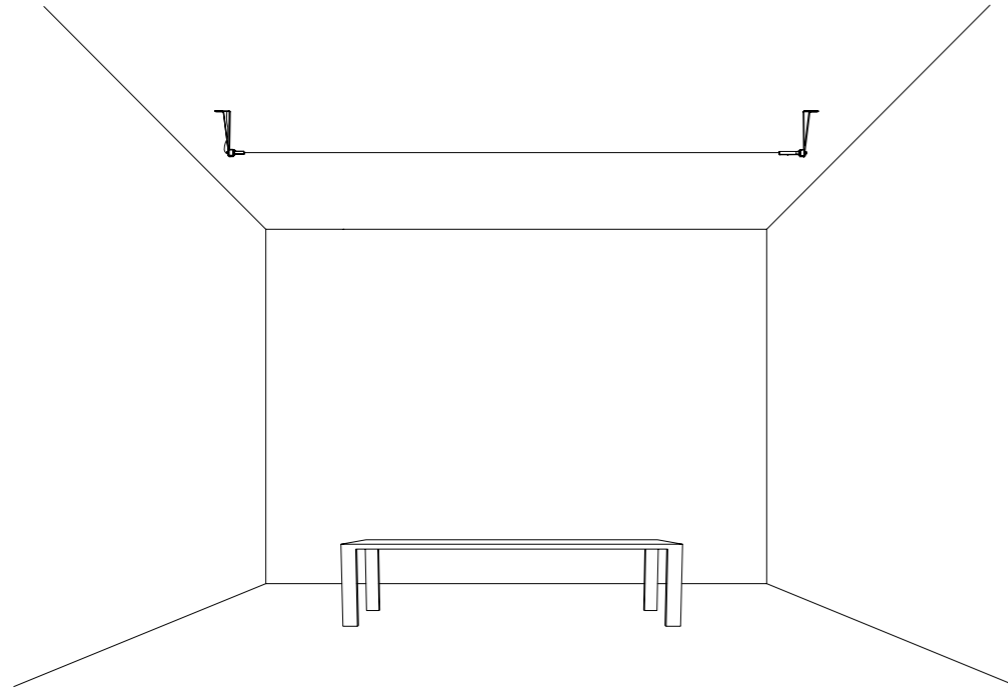


1A0080400 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT + 1A0120400 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°

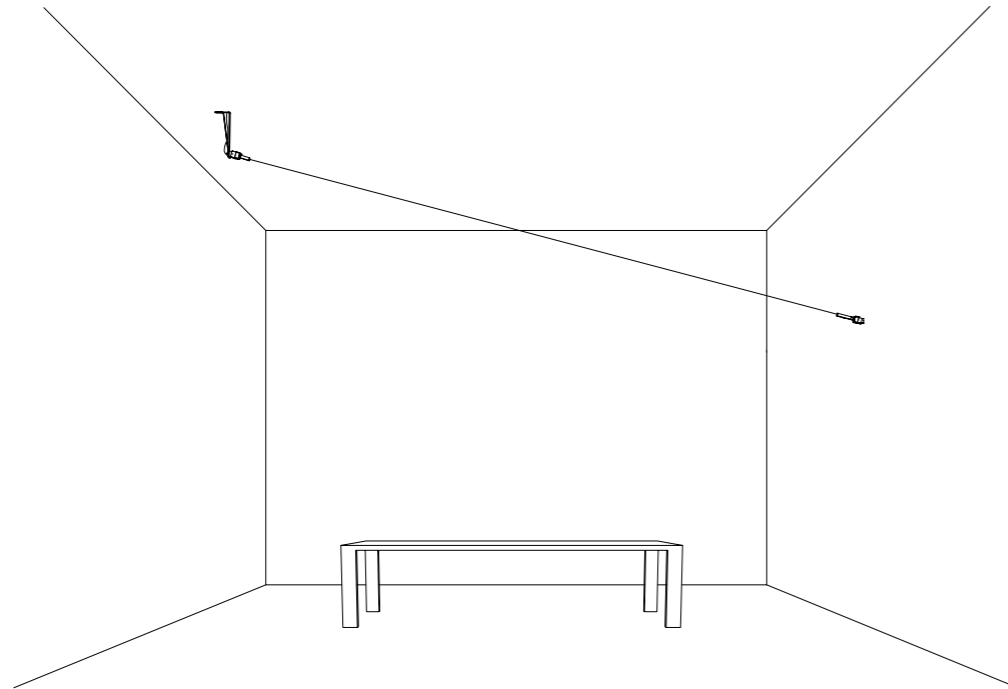


1A0120400 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°

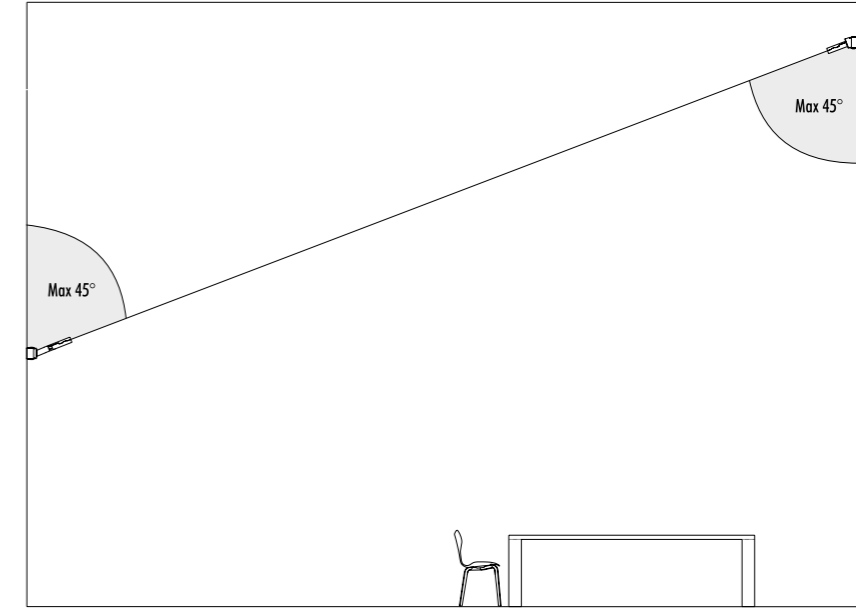

1A0340400 - 1A0350400 KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° / KIT WALL CONNECTION SLOPED 75°

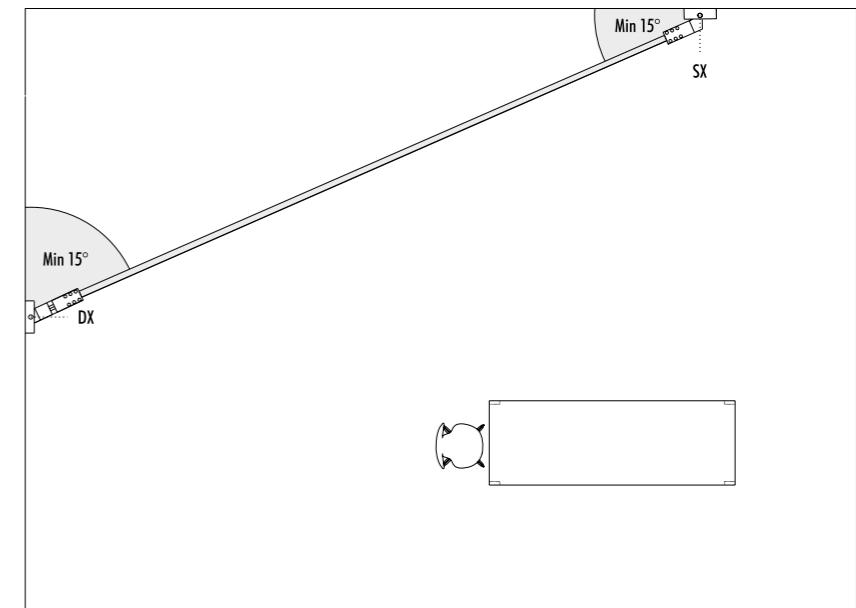



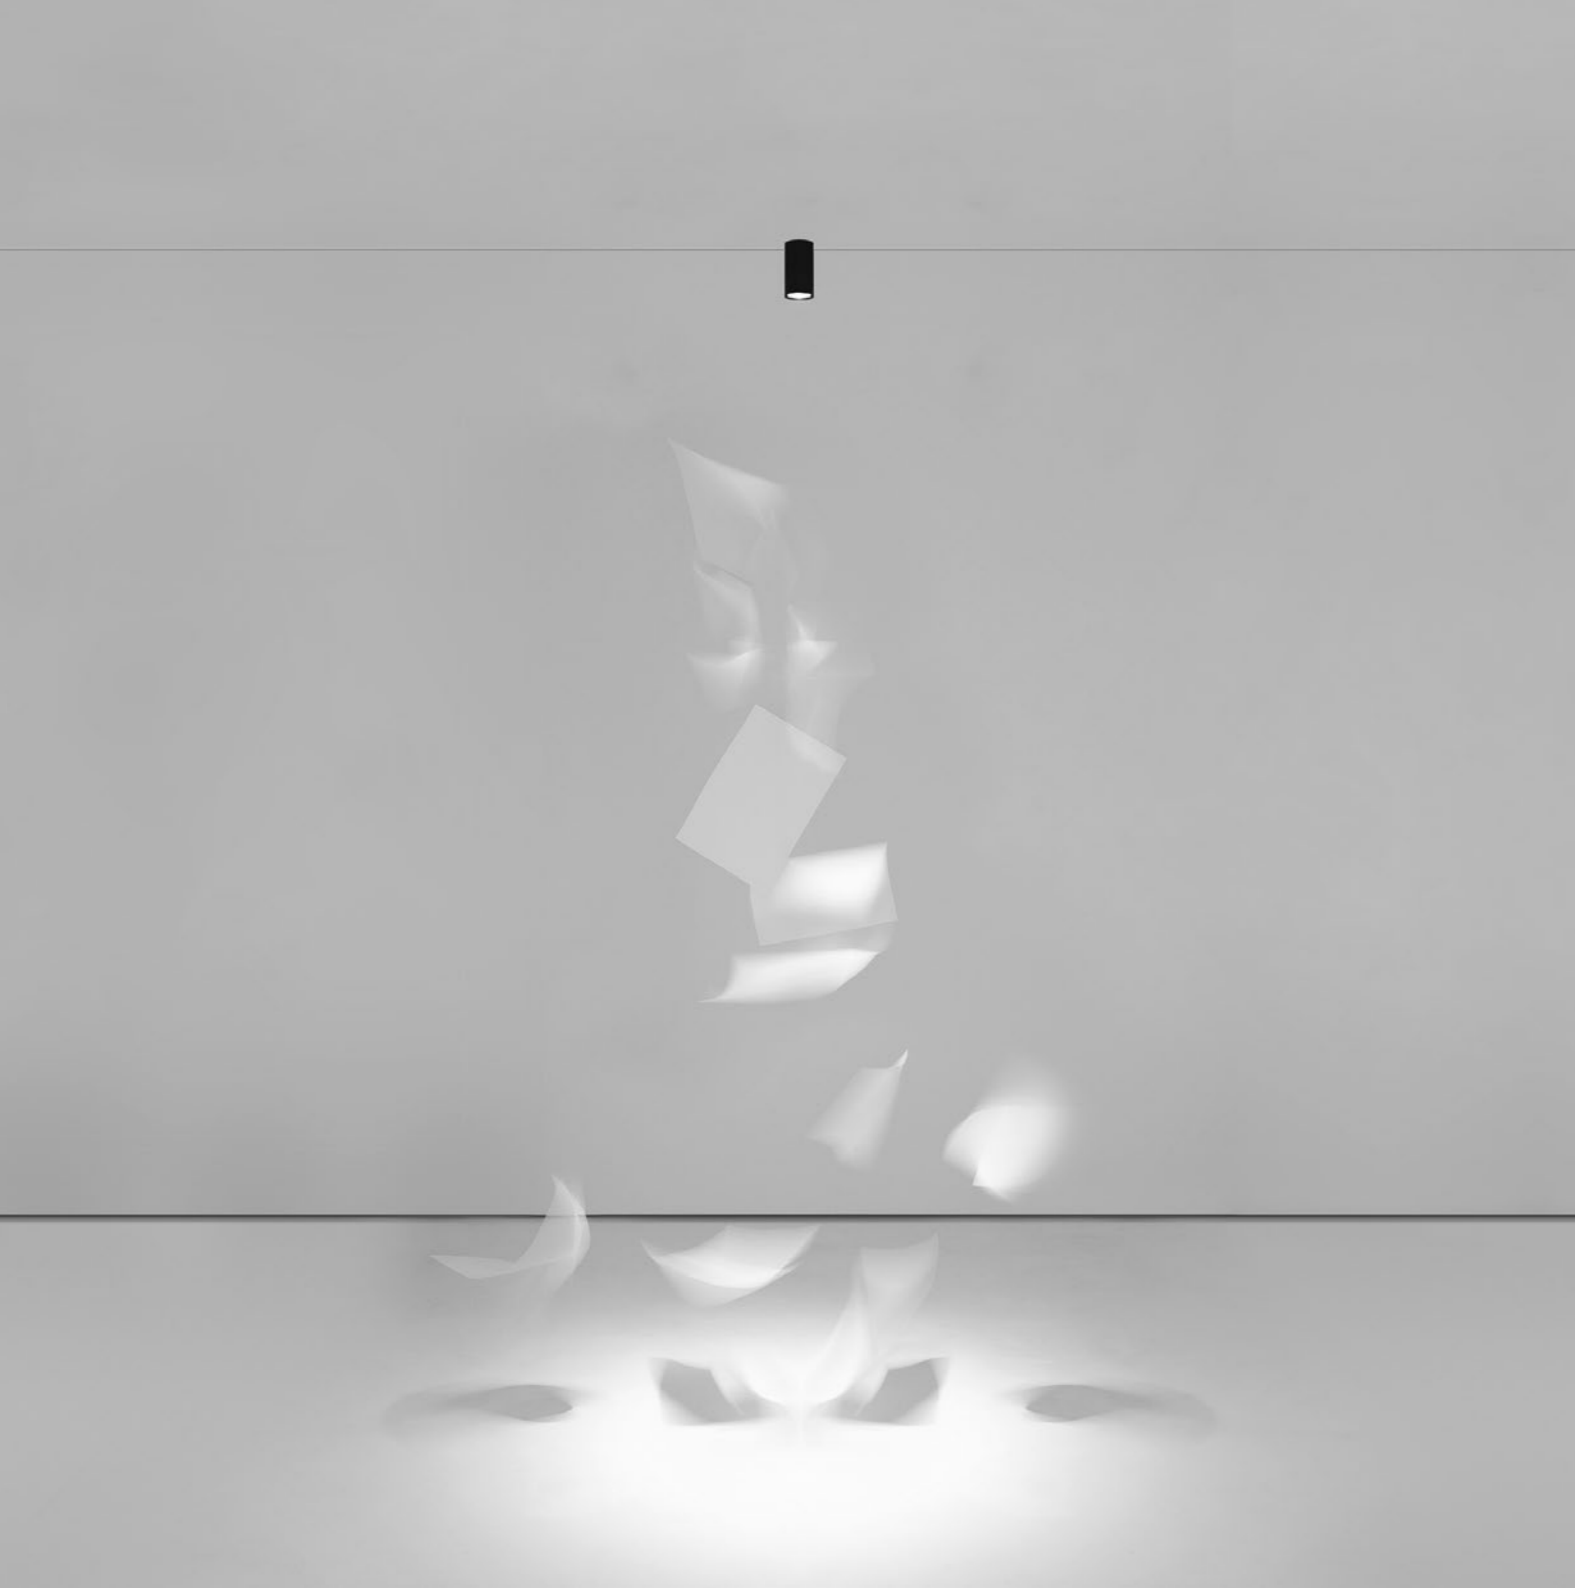

OHM /

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.





Light runs on a wire.



An almost imperceptible wire, suspended in space.


Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.

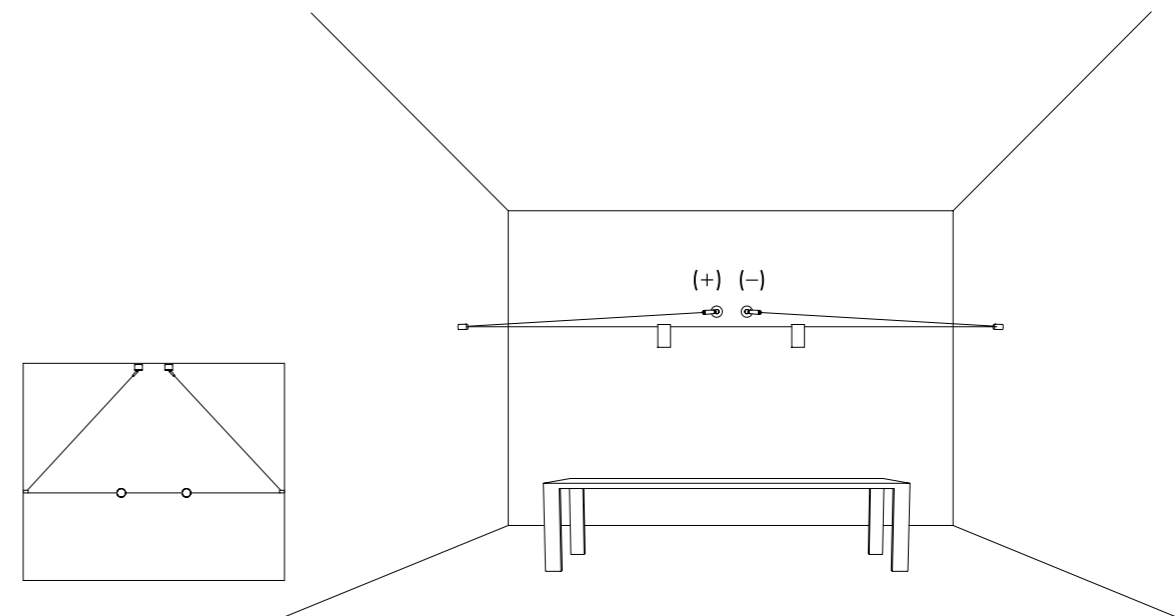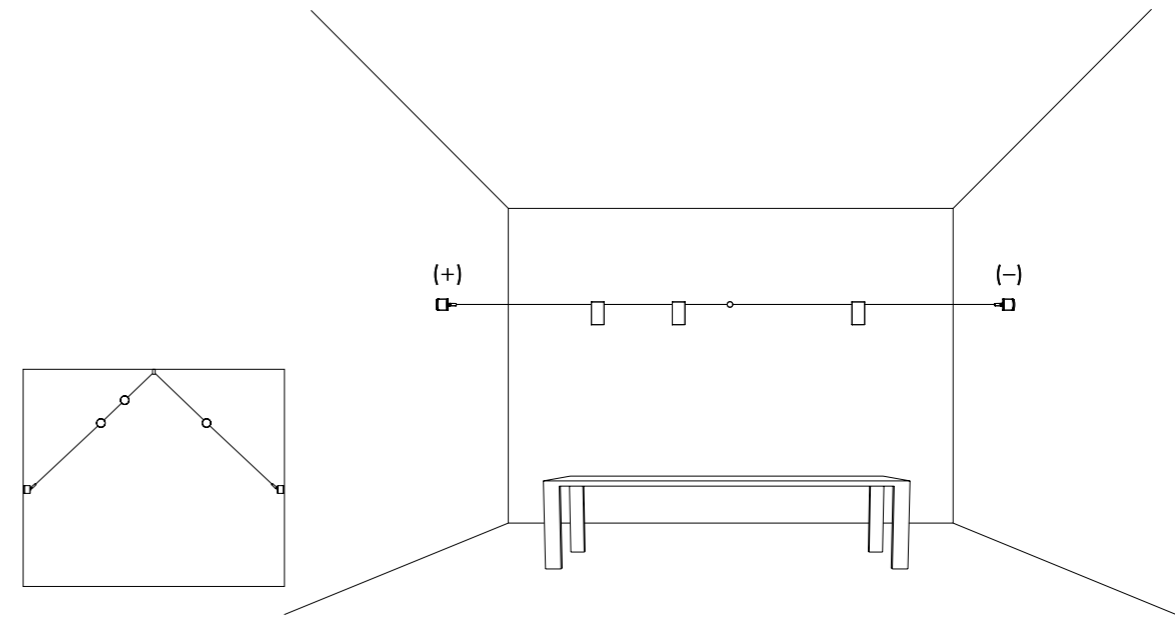
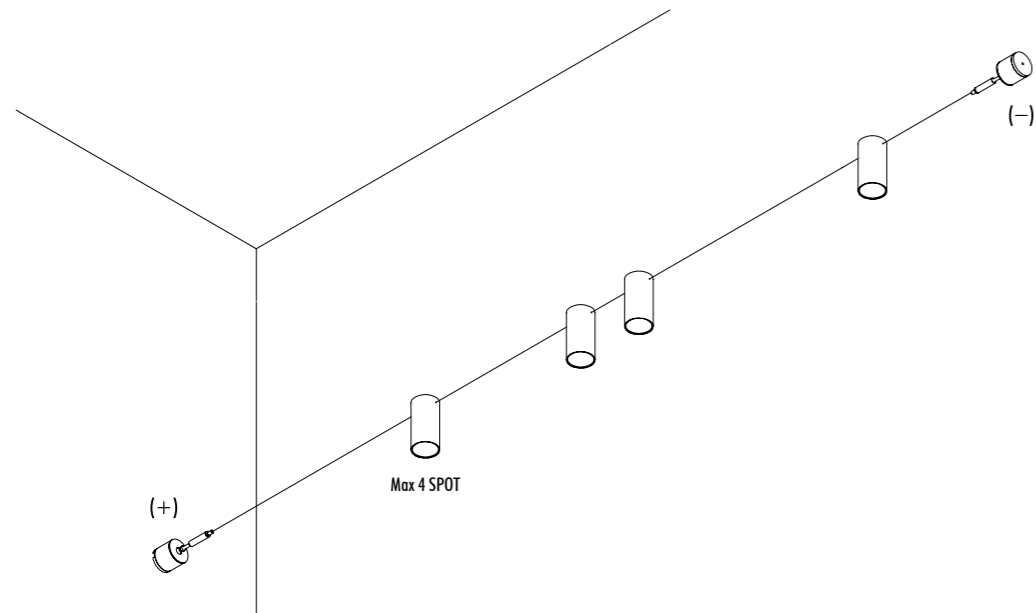
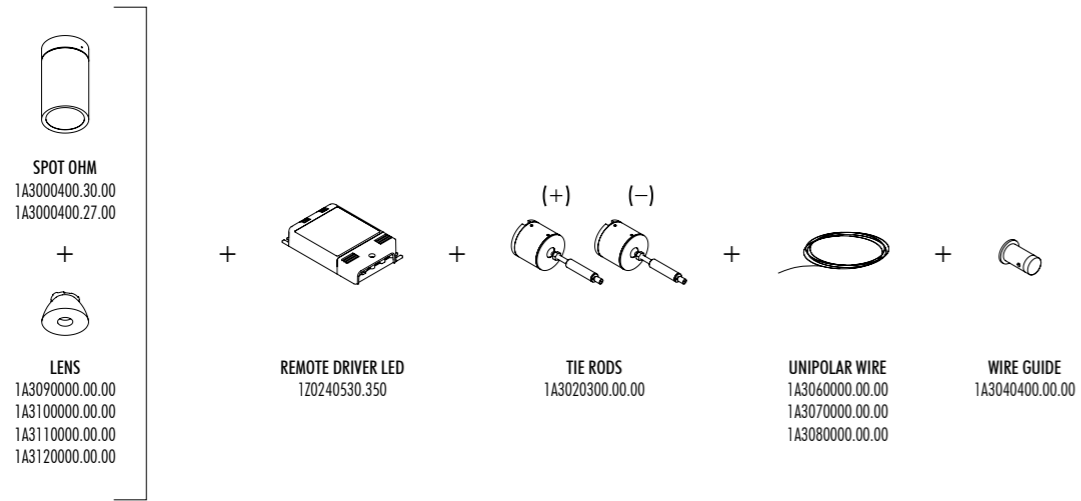






SPOT OHM
 1A3000400.30.00
 1A3000400.27.00
 +

LENS
 1A3090000.00.00
 1A3100000.00.00
 1A3110000.00.00
 1A3120000.00.00

+ 
WALL - CEILING ROSE
 1A3010300.00.00

+ 
UNIPOLAR WIRE
 1A3060000.00.00
 1A3070000.00.00
 1A3080000.00.00

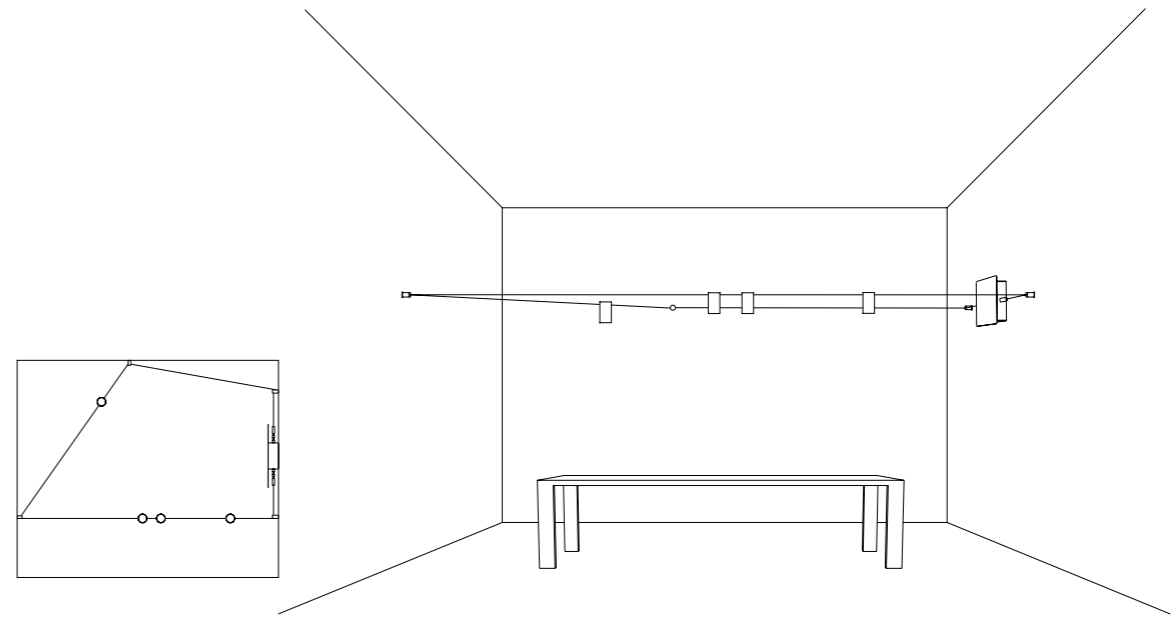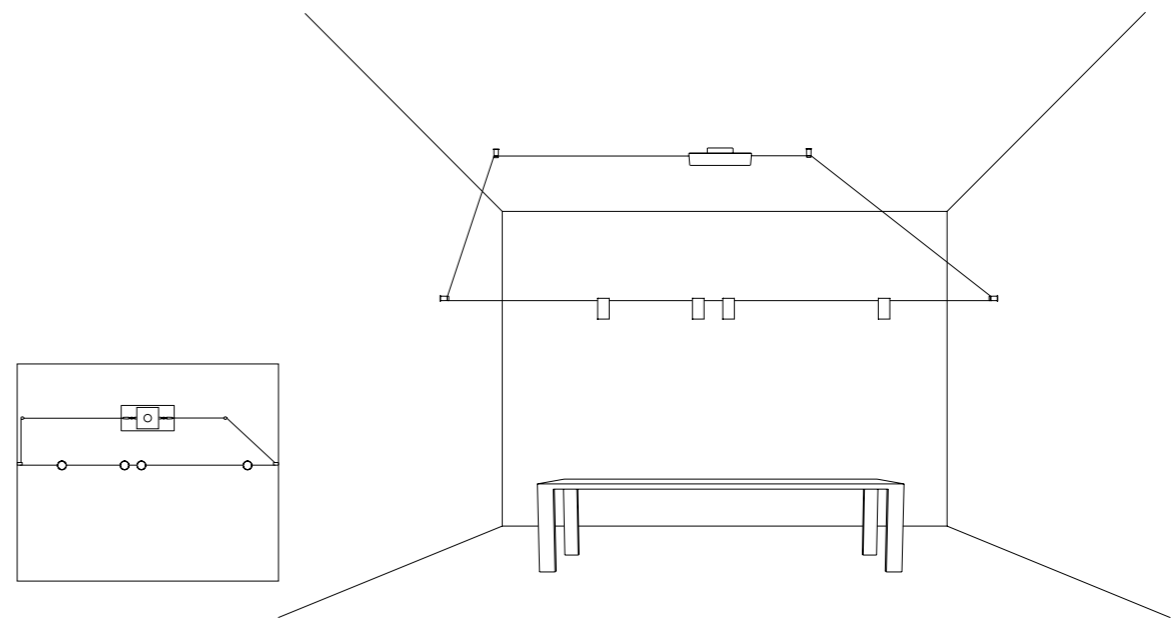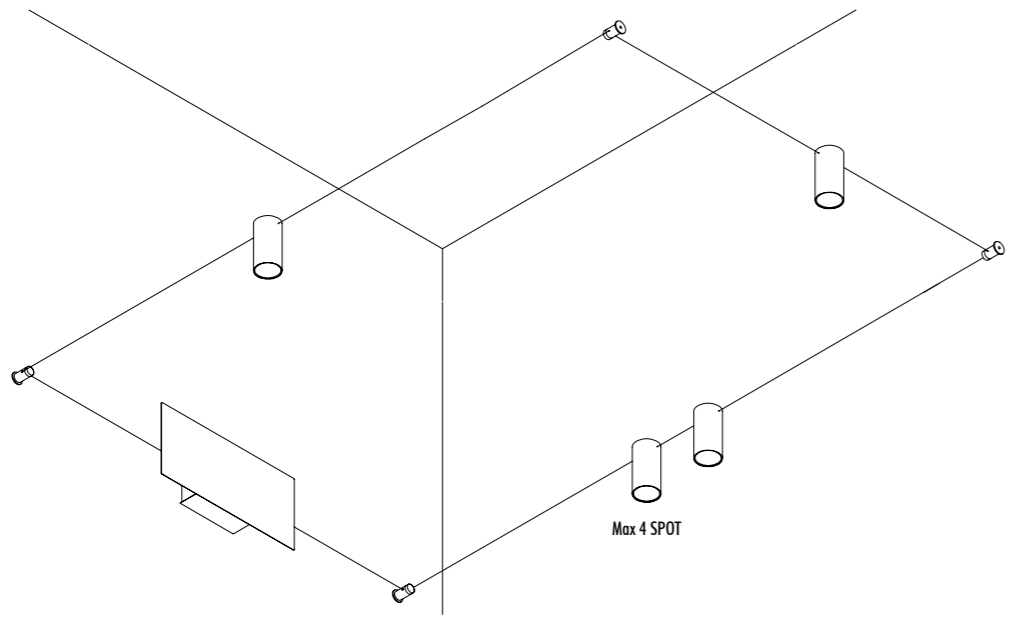


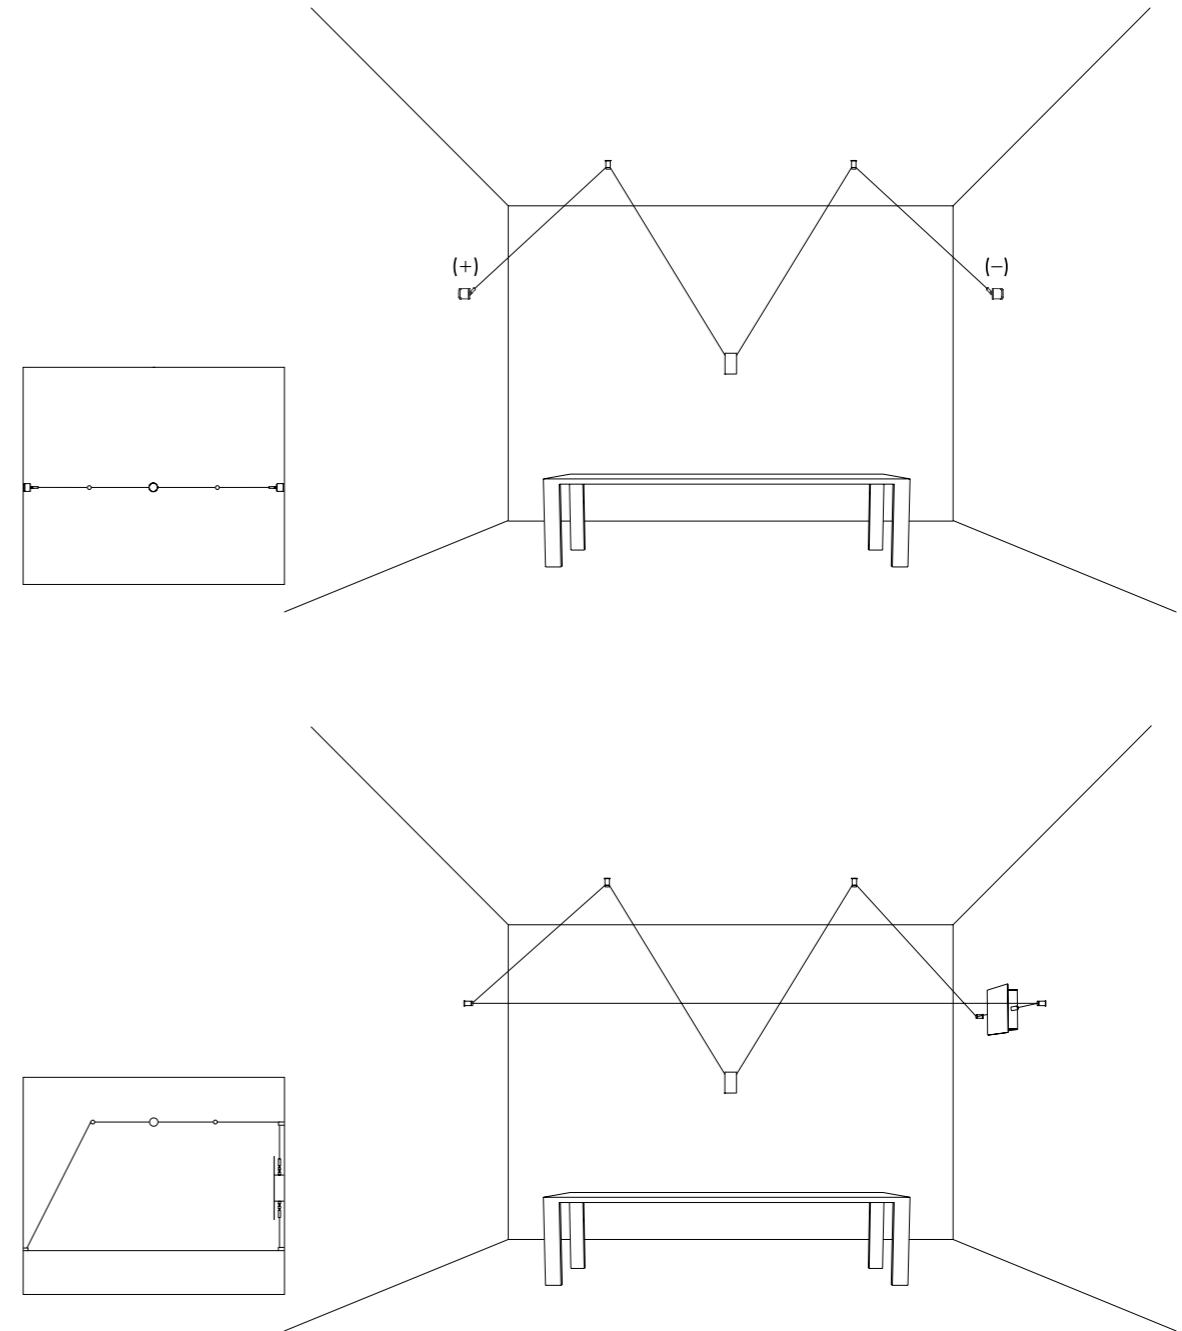
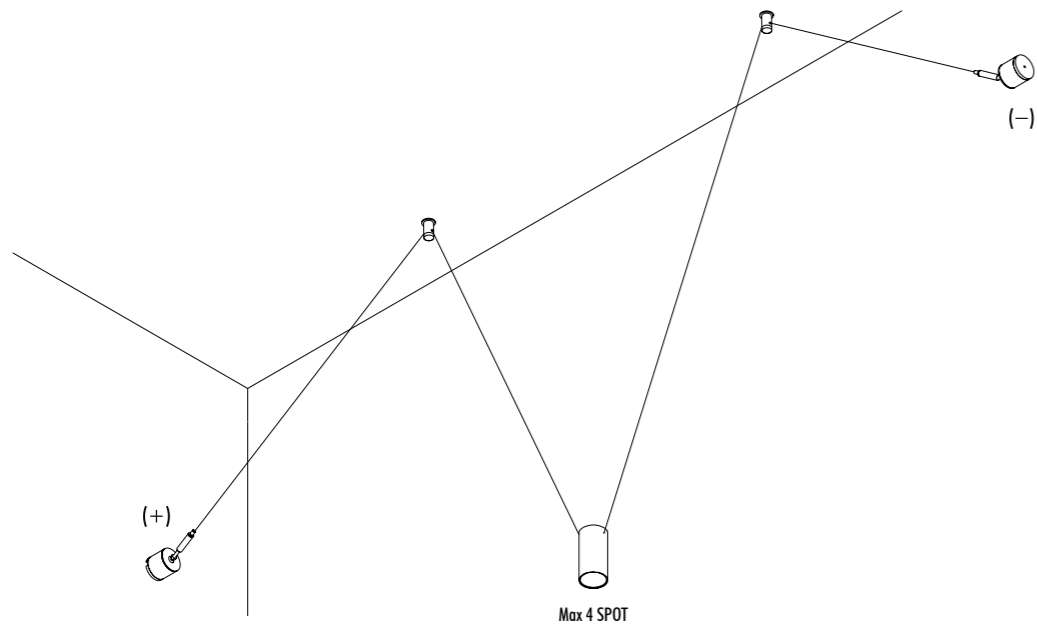
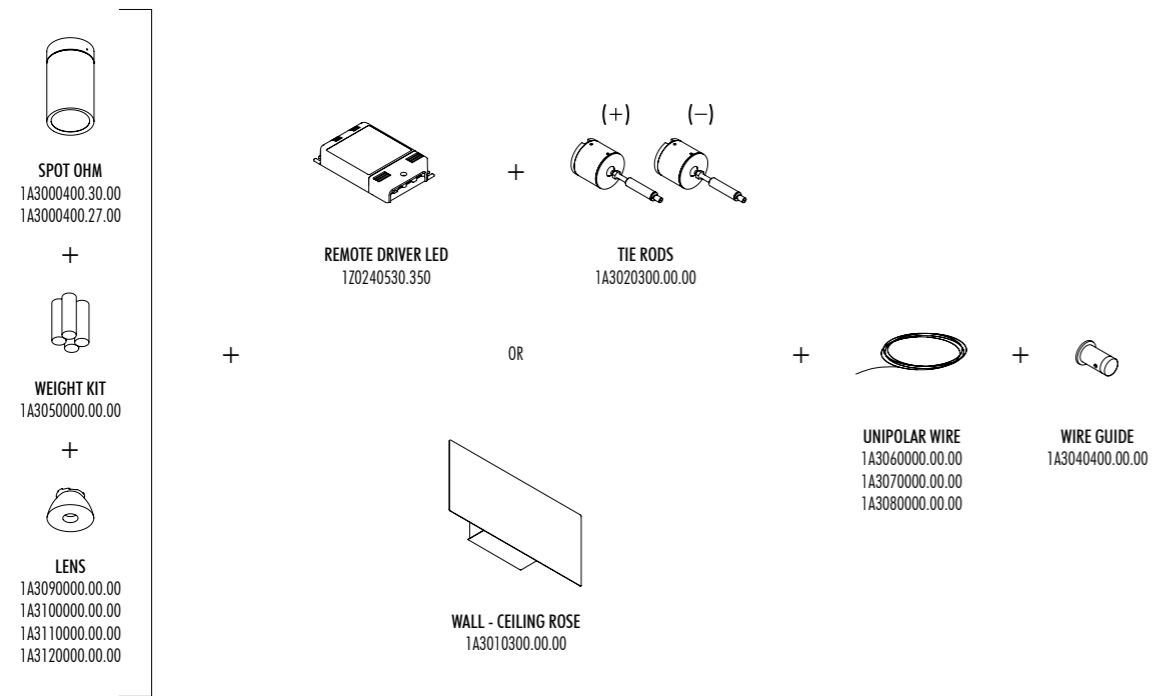
+ 
WIRE GUIDE
 1A3040400.00.00









ACCESSORI SISTEMA OHM / OHM SYSTEM ACCESSORIES

CE IP20

1A3000400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SPOT OHM MAX 350 mA DC - 3,6 W LED 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95 MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A3000400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K		
1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	SPOT OHM LENS	
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM		
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM		
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	UNIPOLAR WIRE - MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / - NEGATIVE)	
1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3010300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	



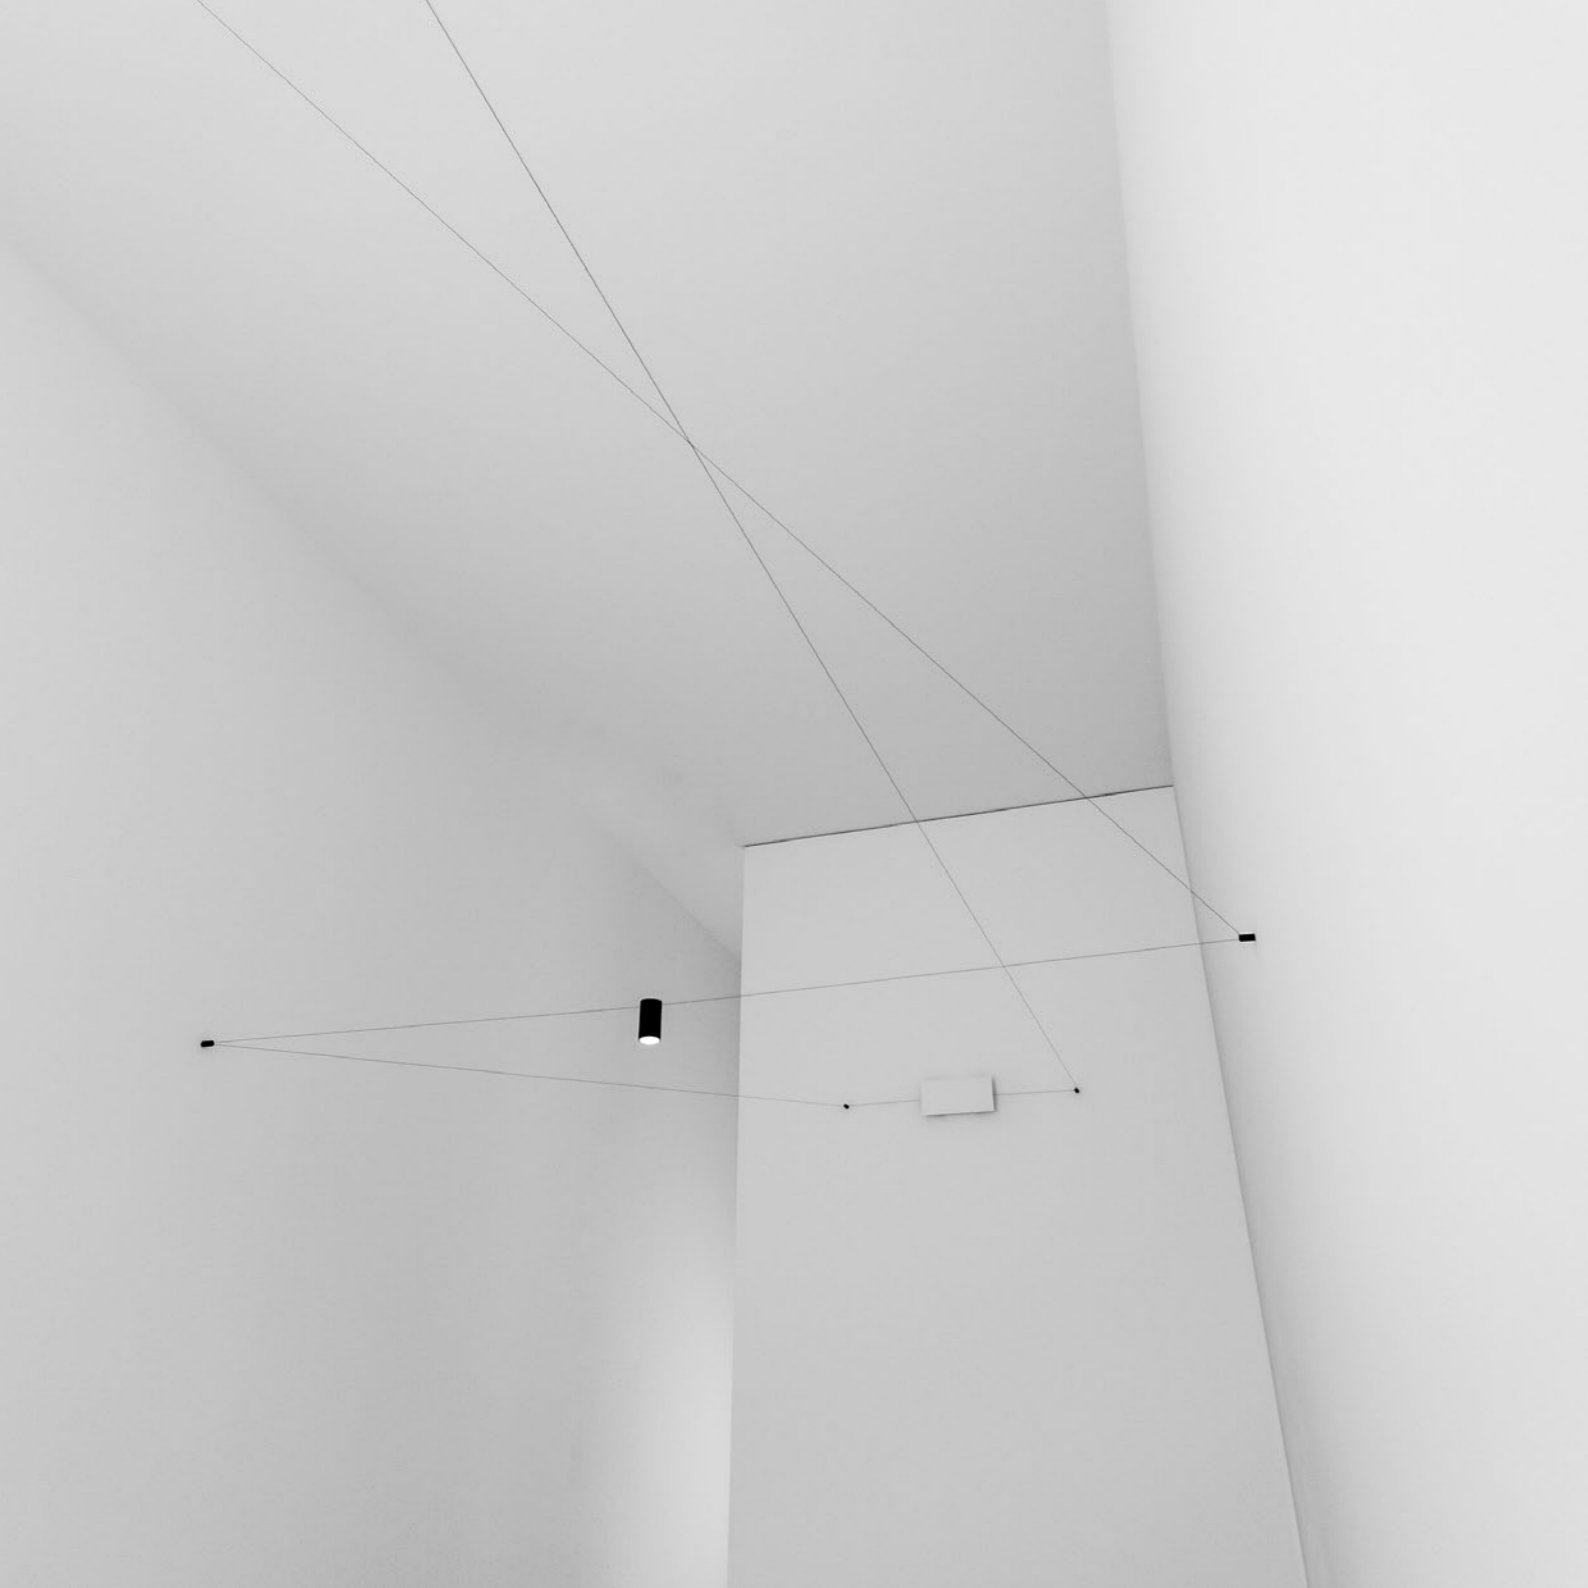

1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO / WIRE GUIDE	
1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	

ENDLESS /

Cuore pulsante di Sistemi.

Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.

Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate, grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.

Il sistema Endless è stato ideato e brevettato per portare "differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale.

In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.

Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.

Con Endless uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà: con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio.

La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

The beating heart of **Sistemi.**

Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.

Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.


The Endless system was designed and patented to bring "potential differences" wherever you want them, creating graphic digital designs.


This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.

Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.

With Endless, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.

Finally freed, light becomes the artist's brush.

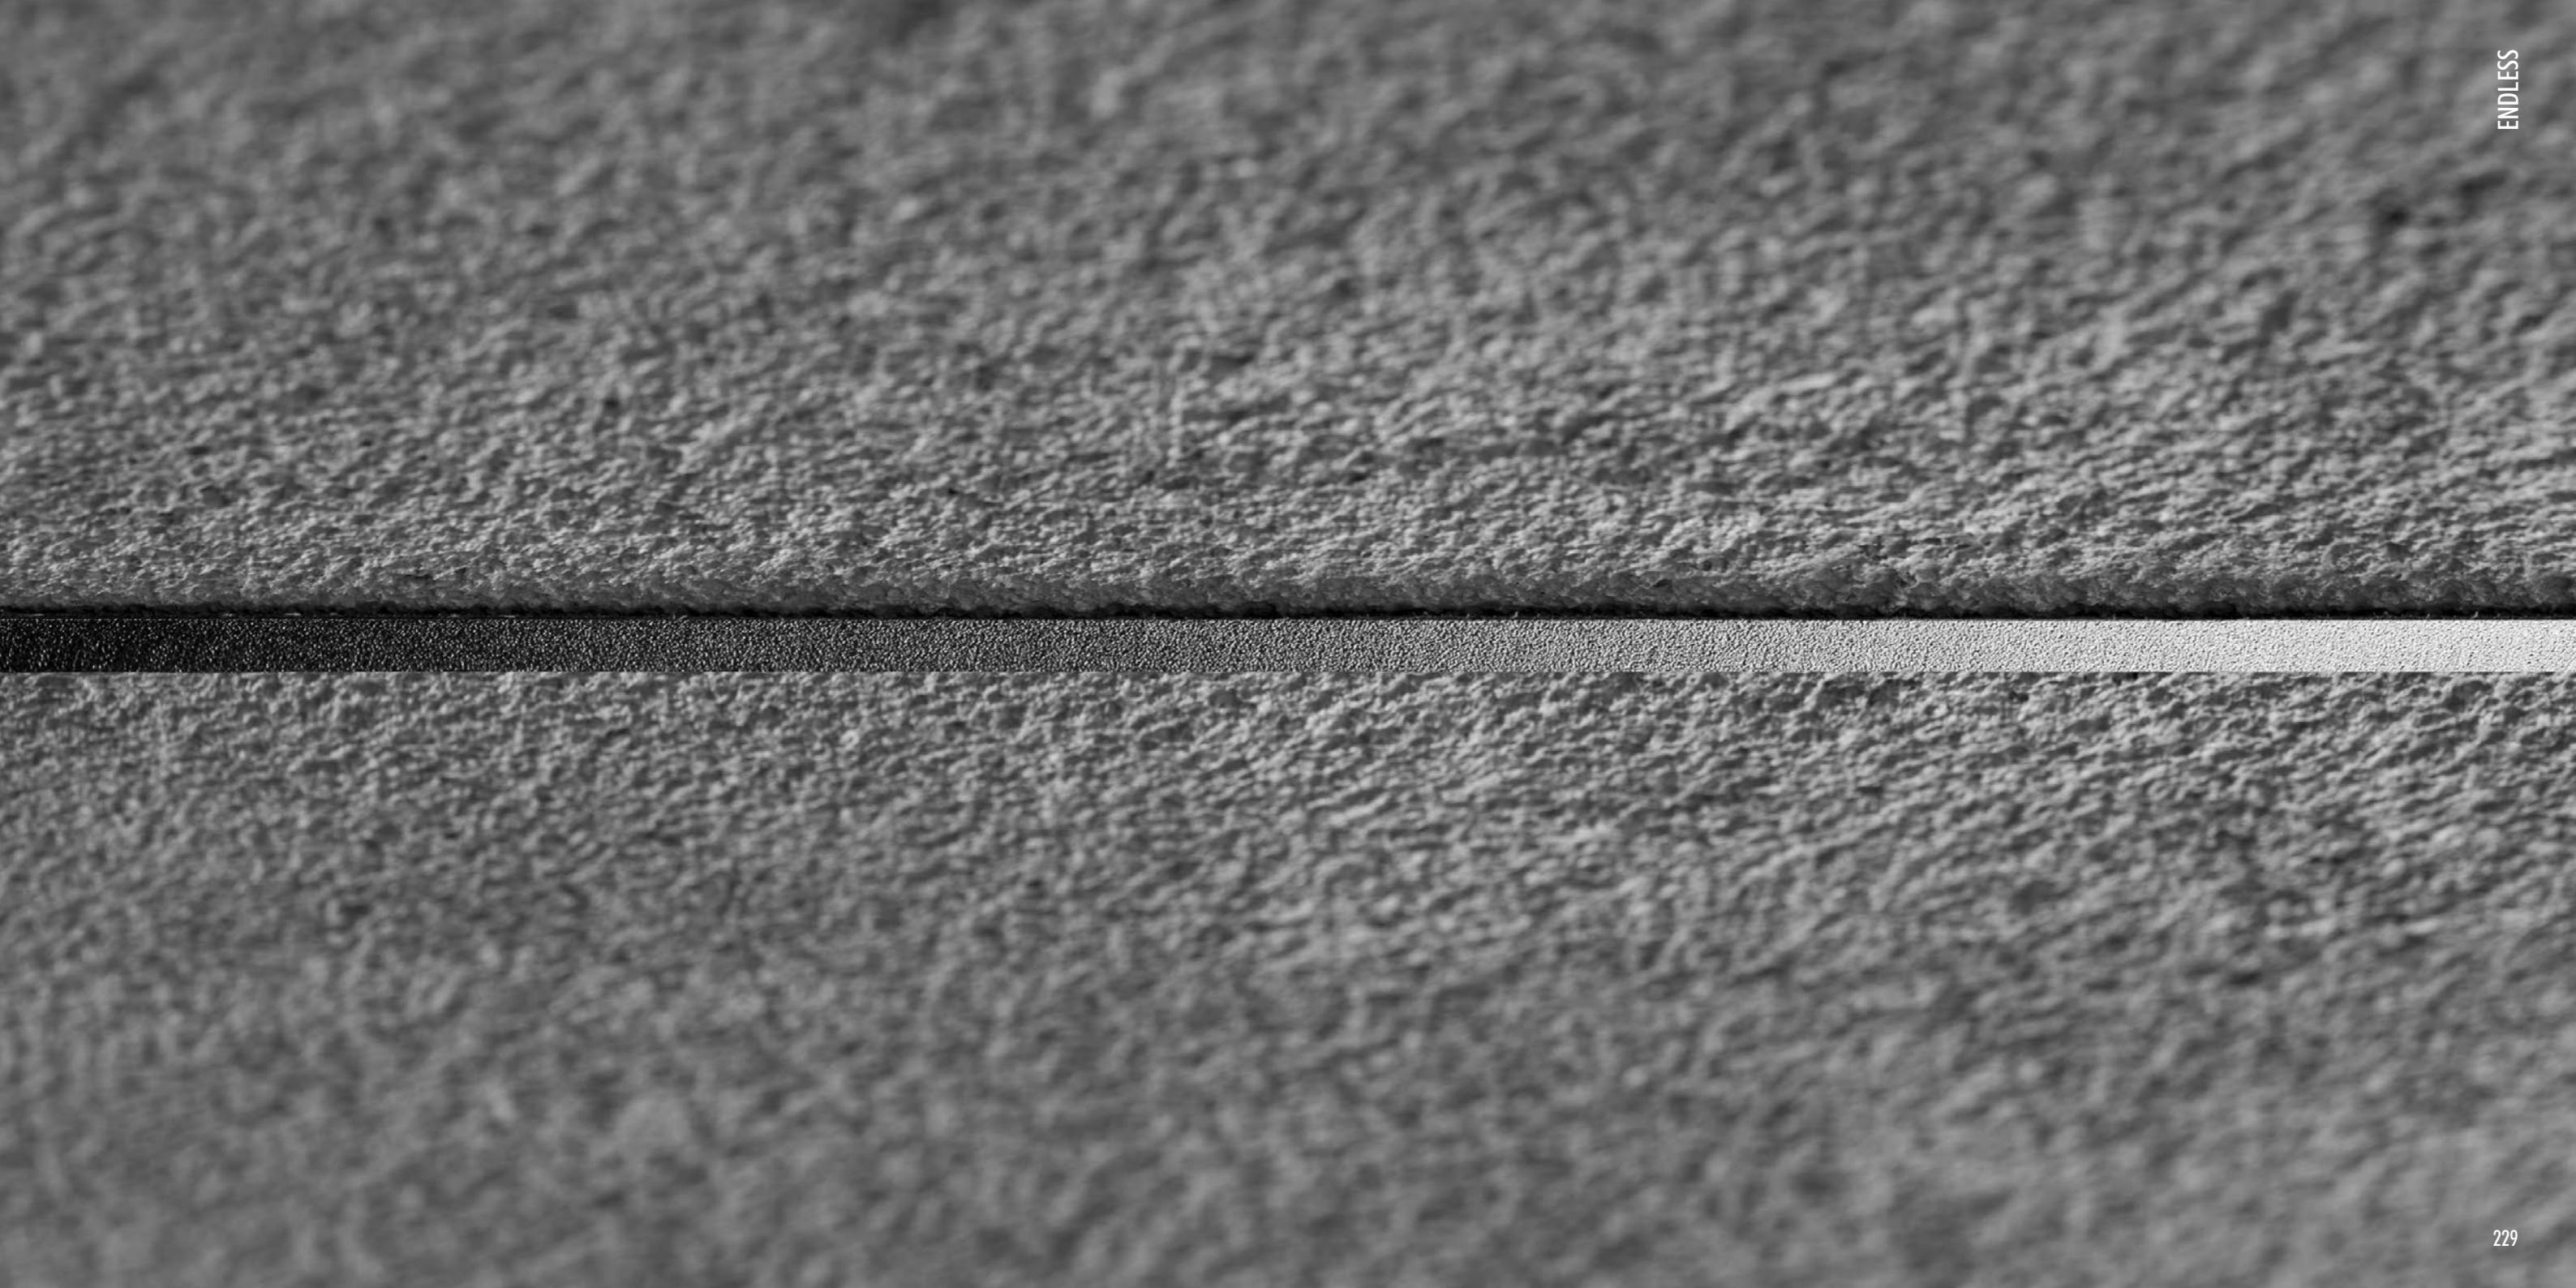

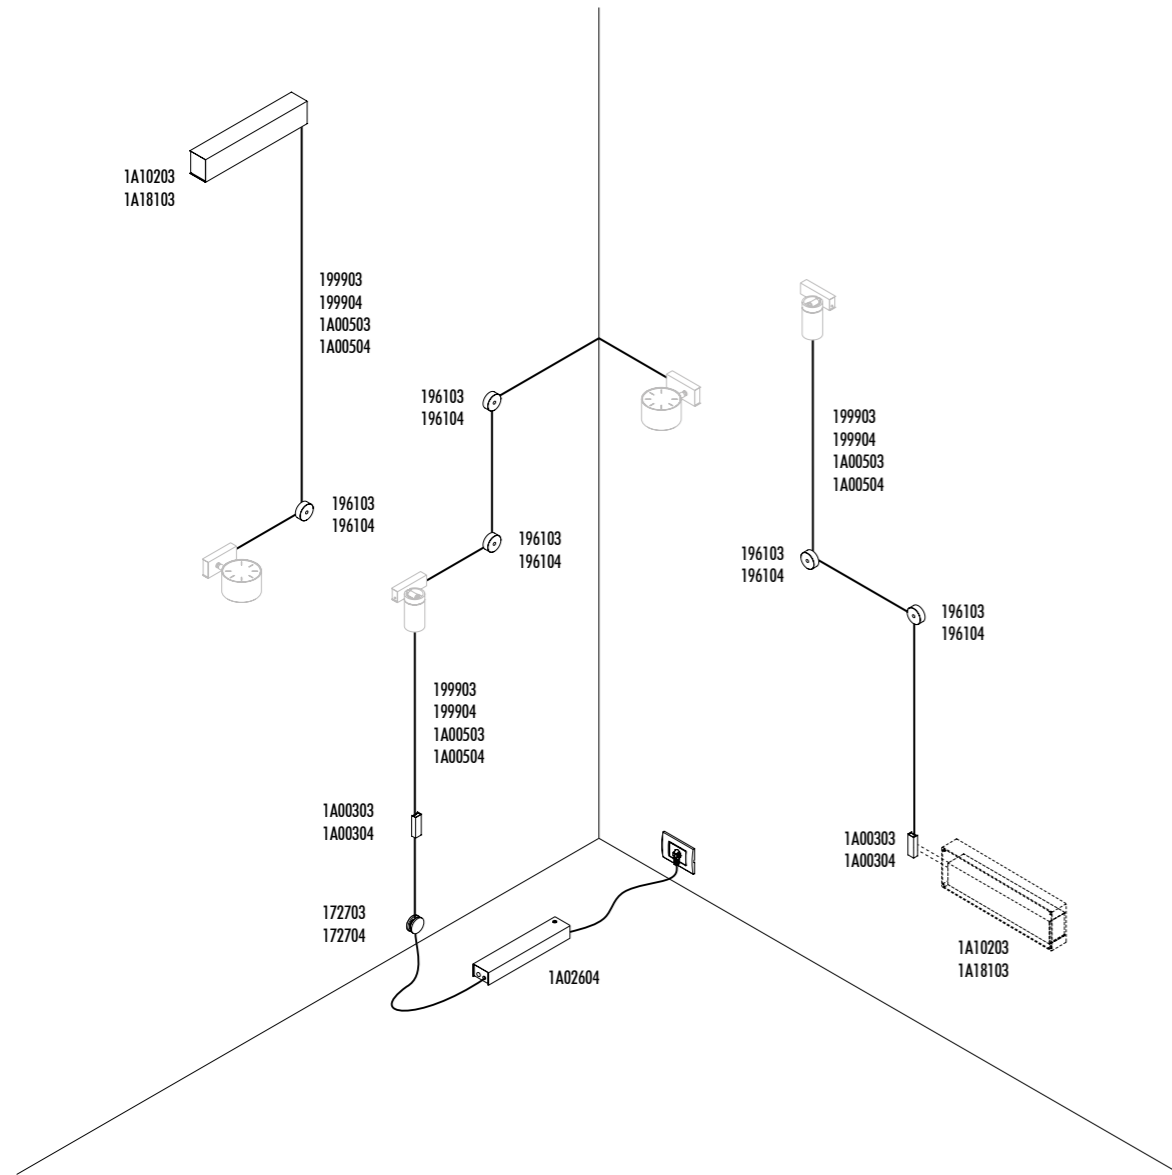

CE IP20


19990300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
19990400	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
-----------	----------	---	--


19610300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
19610400	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400	NERO OPACO / MATT BLACK		


19690000	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
----------	----------	---	--

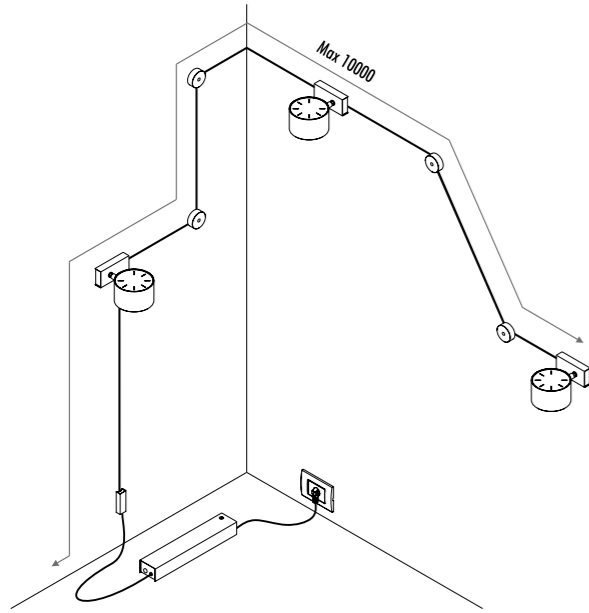

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

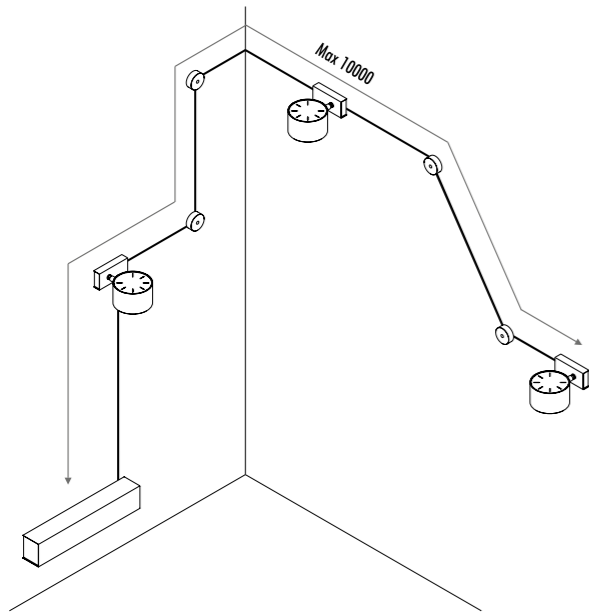

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

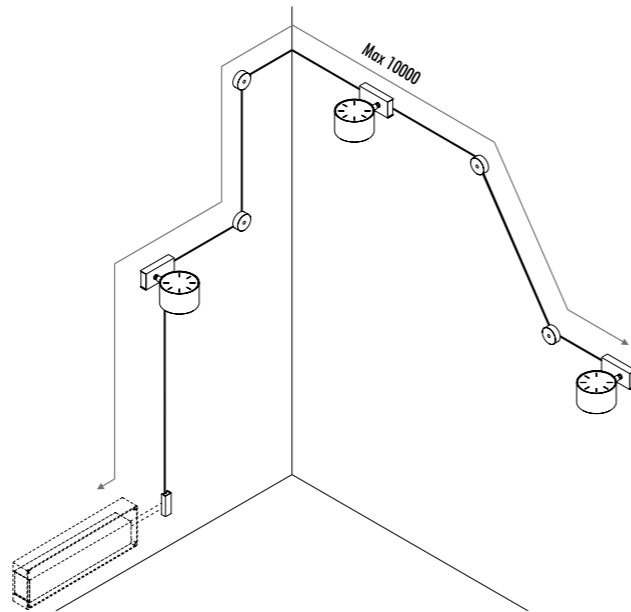

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT

CE IP20


1A0260400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	
-----------	-------------------------	--	--

1A1020300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	
-----------	---------------------------	--	--

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER DIMMERAZIONE SPOT ENDLESS E DOT ENDLESS / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR DIMMING SPOT ENDLESS AND DOT ENDLESS

1A1800400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W DIMMERABILE - DIMMABLE	
-----------	-------------------------	--	--

1A1810300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
-----------	---------------------------	---	--


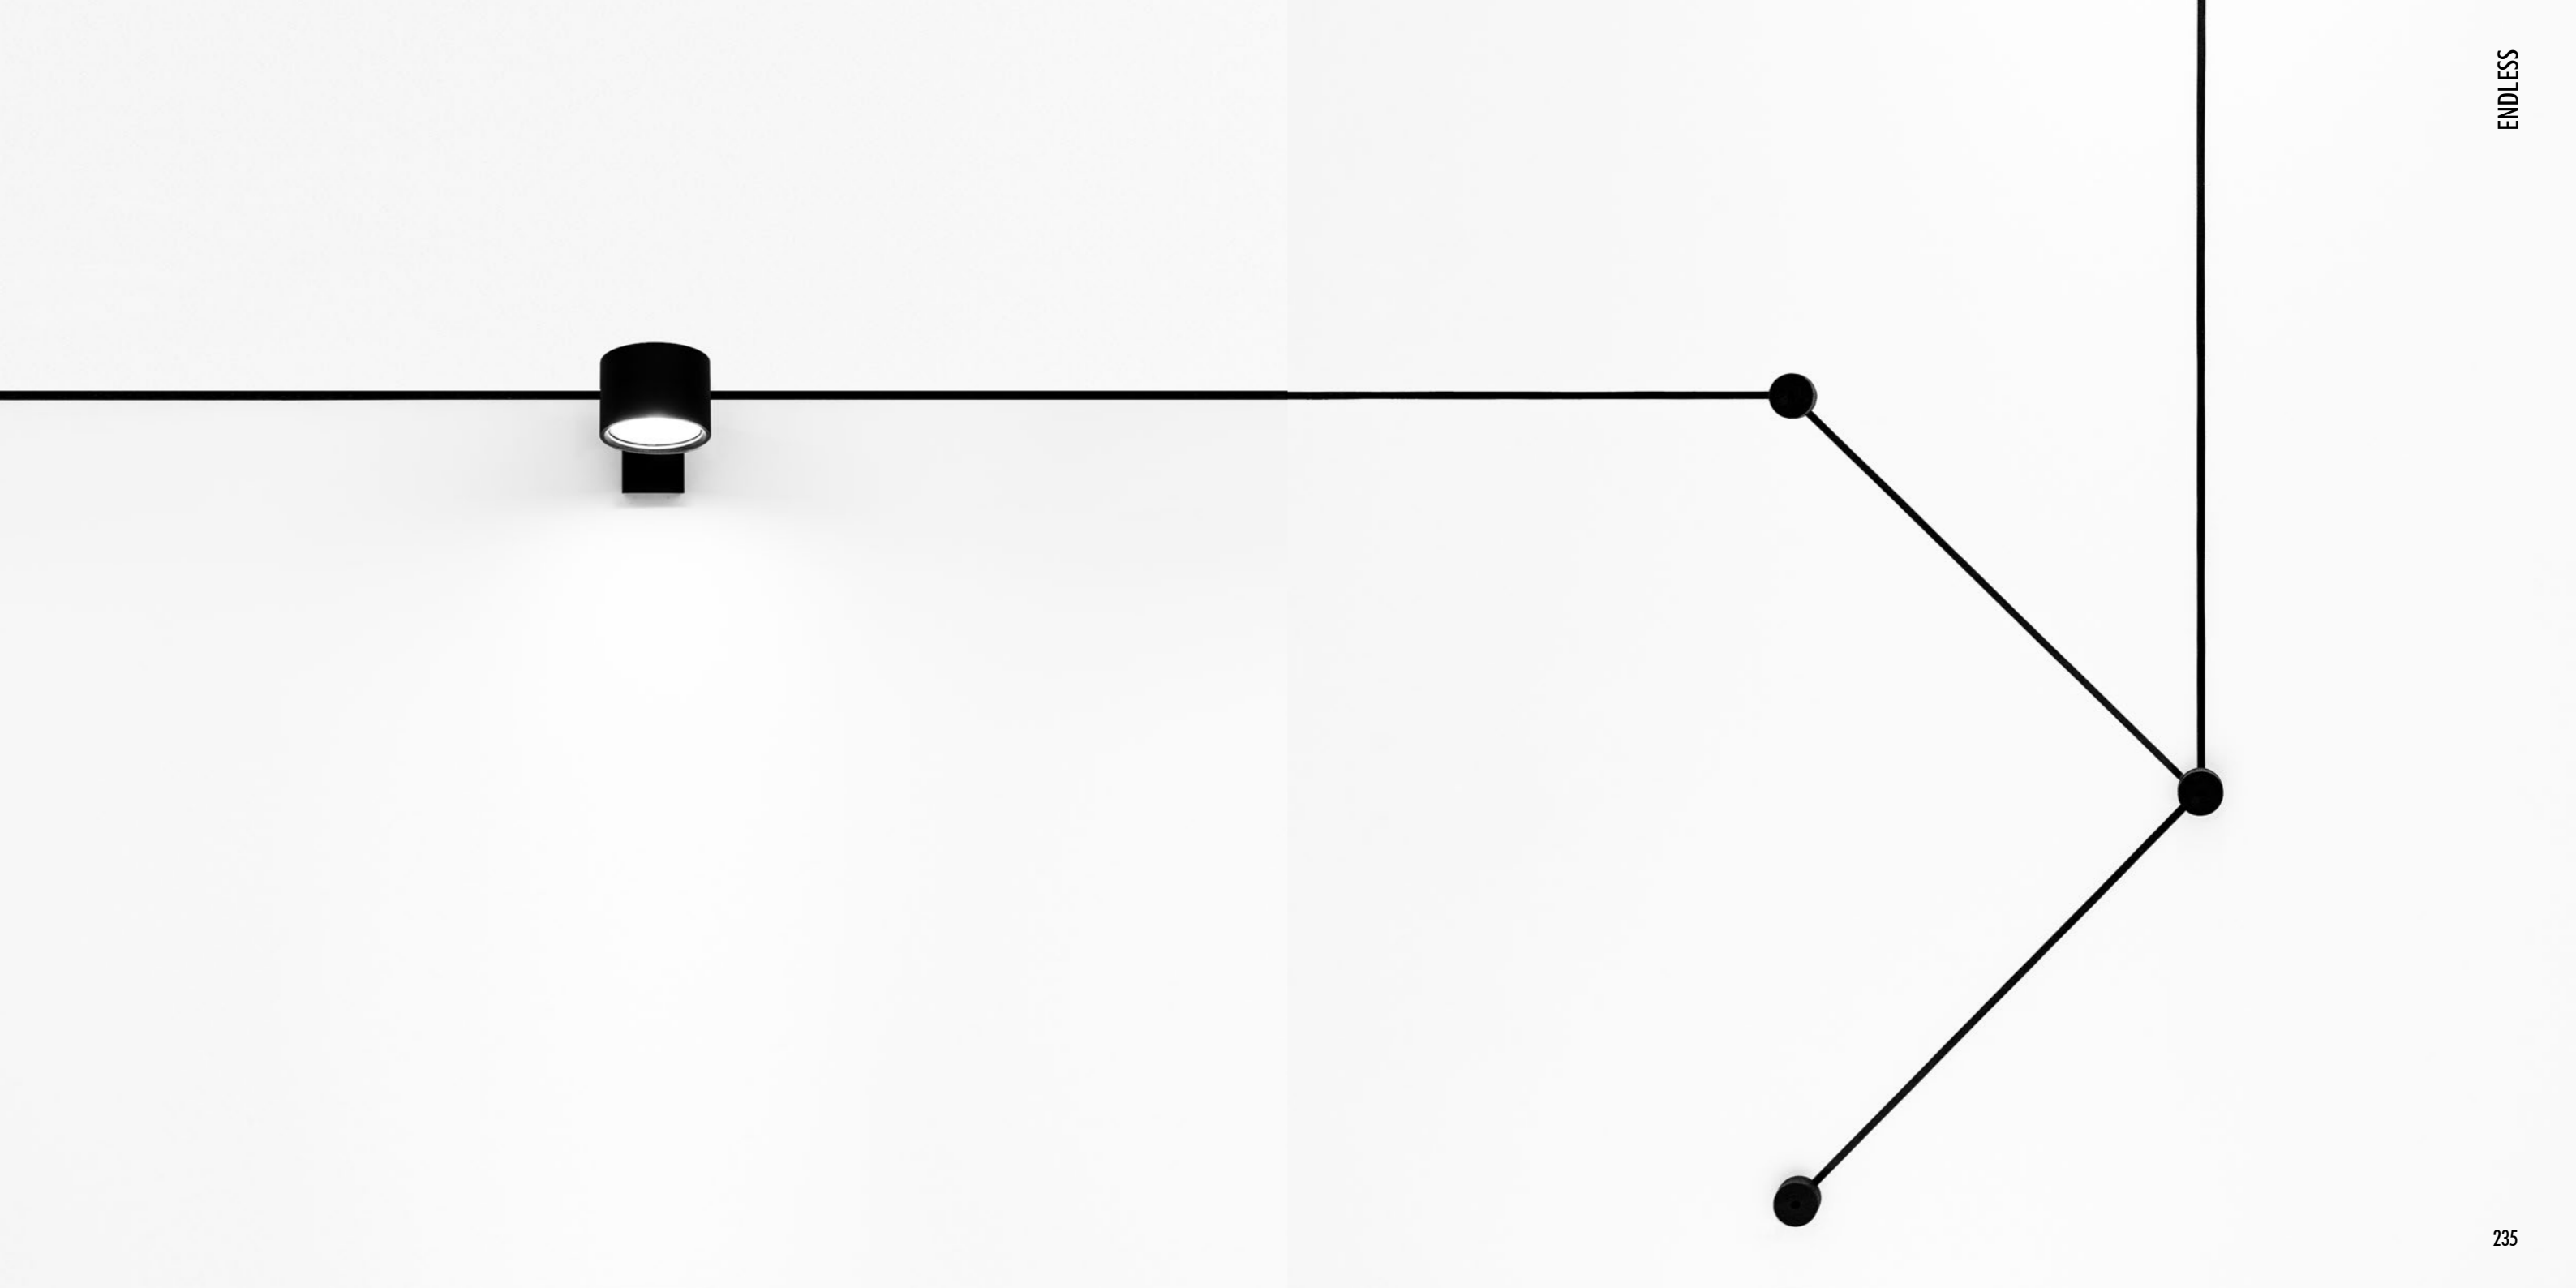




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE  IP20

SPOT ENDLESS



1A1070300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED
1A1070400	NERO OPACO / MATT BLACK	MAX 7 SPOT SU ENDLESS
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 231-233
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339
		MAX 7 SPOT ON ENDLESS
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 231-233
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339





Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE  IP20

SPOT ENDLESS IOT

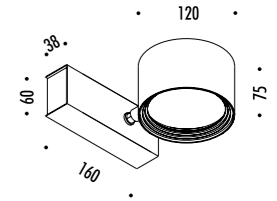

1A1080300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED MAX 7 SPOT SU ENDLESS DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI VEDI PAG. 245 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 231-233 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339
1A1080400	NERO OPACO / MATT BLACK	MAX 7 SPOT ON ENDLESS DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI - SEE PAGE 245 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 231-233 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339



1A0330300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 13 W LED
1A0330300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00
1A0330400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00
1A0330400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 7 DOT SU ENDLESS
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 231-233
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		MAX 7 DOT ON ENDLESS
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 231-233
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2020
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE IP20


DOT ENDLESS IOT




1A1460300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 14 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00
1A1460300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00
1A1460400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 7 DOT SU ENDLESS DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI VEDI PAG. 245
1A1460400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 231-233 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI MAX 7 DOT ON ENDLESS DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI - SEE PAGE 245 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 231-233 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	




NETWORK



GROUPS



DYNAMIC SCENES

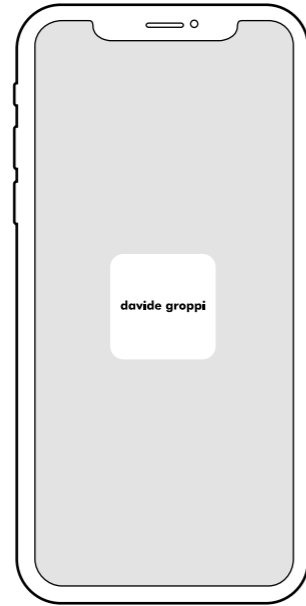

DISCOVER




davide groppi IOT

C O N T R O L A P P





CEILING ROSE

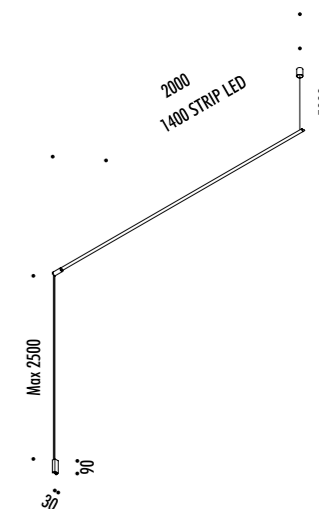

1A0680400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - REMOTE KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A0680400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ROSONE BIANCO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 249
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT
		WHITE CEILING ROSE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 249
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE


1A0690400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - PLUG KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A0690400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ROSONE BIANCO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 249
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		WHITE CEILING ROSE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 249
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES




1A0370000	STANDARD	KIT FISSAGGIO ENDLESS PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m
1A0530000	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123




KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

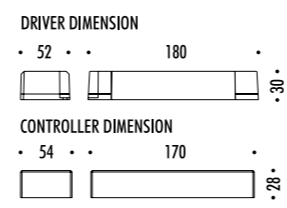


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

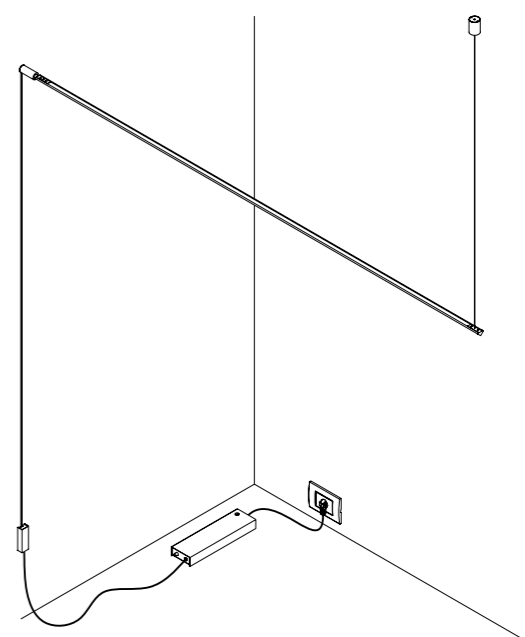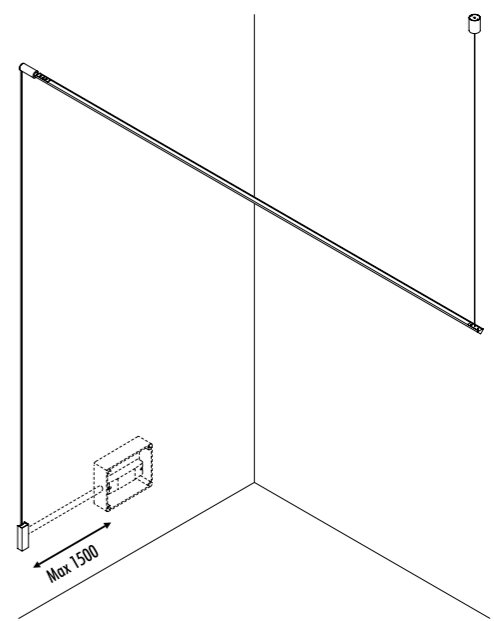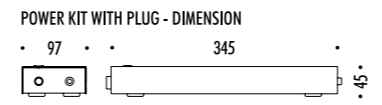

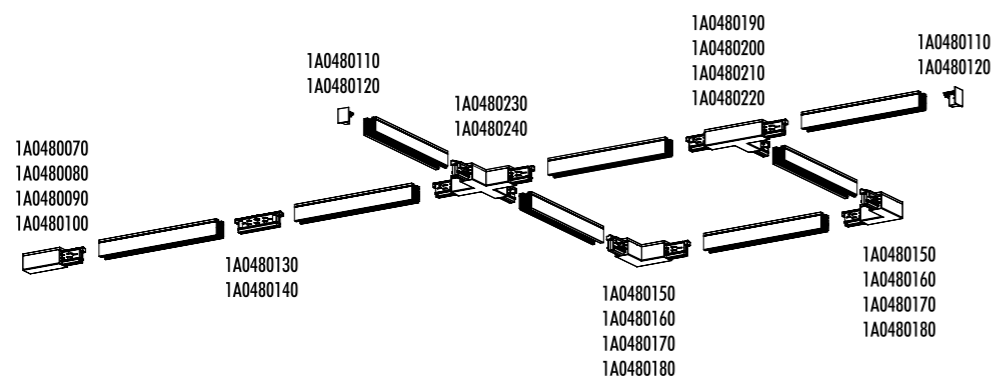

CE IP20

1A0480010	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+ /D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	








1A0490300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 392 lm - CRI>90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 251 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 251 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
1A0490300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A0490400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A0490400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



17830300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
17830400	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 251
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 251
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339



1A0280300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED
1A0280400	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 251
		ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 251
		ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339









CE IP20

1A0700010	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------	-------------------------	---




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z0240820	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1Z1120380	STANDARD	DRIVER LED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A0700110	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A0700120	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20

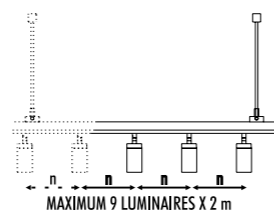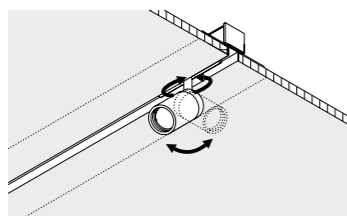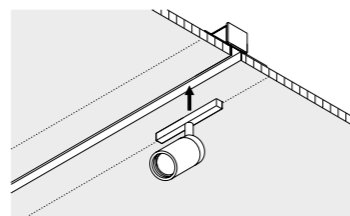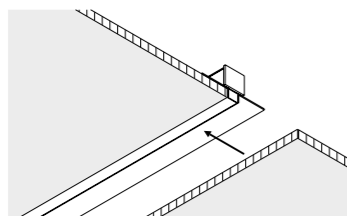

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0700020	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR
1A0700030	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE/ END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A0700040	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0700050	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A0700060 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A0700060
1A0700060	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET
1A0700070	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A0700080	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET
1A0700090	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO / PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A0700100	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL





1A0090300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 13 W LED
1A0090300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00
1A0090400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00
1A0090400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 258
		ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 258
		ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT FRAMELESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	

INCASSO / RECESSED





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE IP20

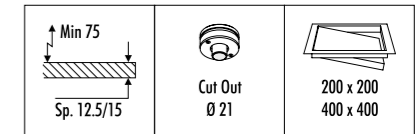

19160000	STANDARD - 3000K	MAX 1050 mA DC - 12 W LED - 530 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
19160000-27	STANDARD - 2700K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

16530400	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
17430400	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5/15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5/15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

16420000	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
16690000	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm







DRIVER DIMENSION

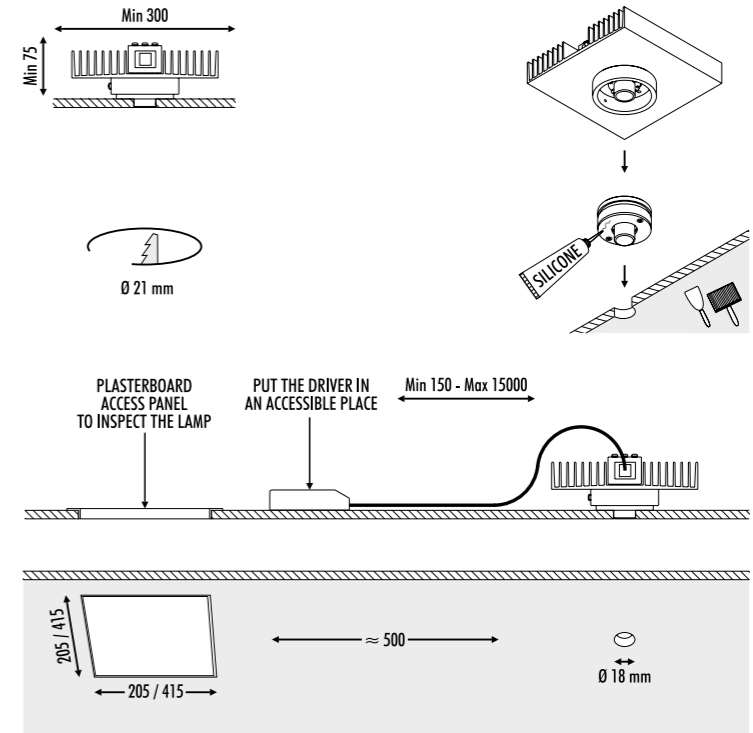








CE  IP20/IP65

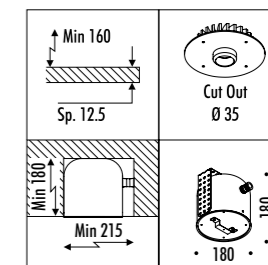

1A0540000	STANDARD - 3000K - PUSH - 1-10 V	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 273 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 273 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
1A0540000-27	STANDARD - 2700K - PUSH - 1-10 V	
1A0550000	STANDARD - 3000K - DALI	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 273 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 273 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
1A0550000-27	STANDARD - 2700K - DALI	
1A0560000	STANDARD - 3000K - TRIAC / IGBT	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 273 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE TRIAC / IGBT VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 273 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - TRIAC / IGBT DIMMABLE
1A0560000-27	STANDARD - 2700K - TRIAC / IGBT	

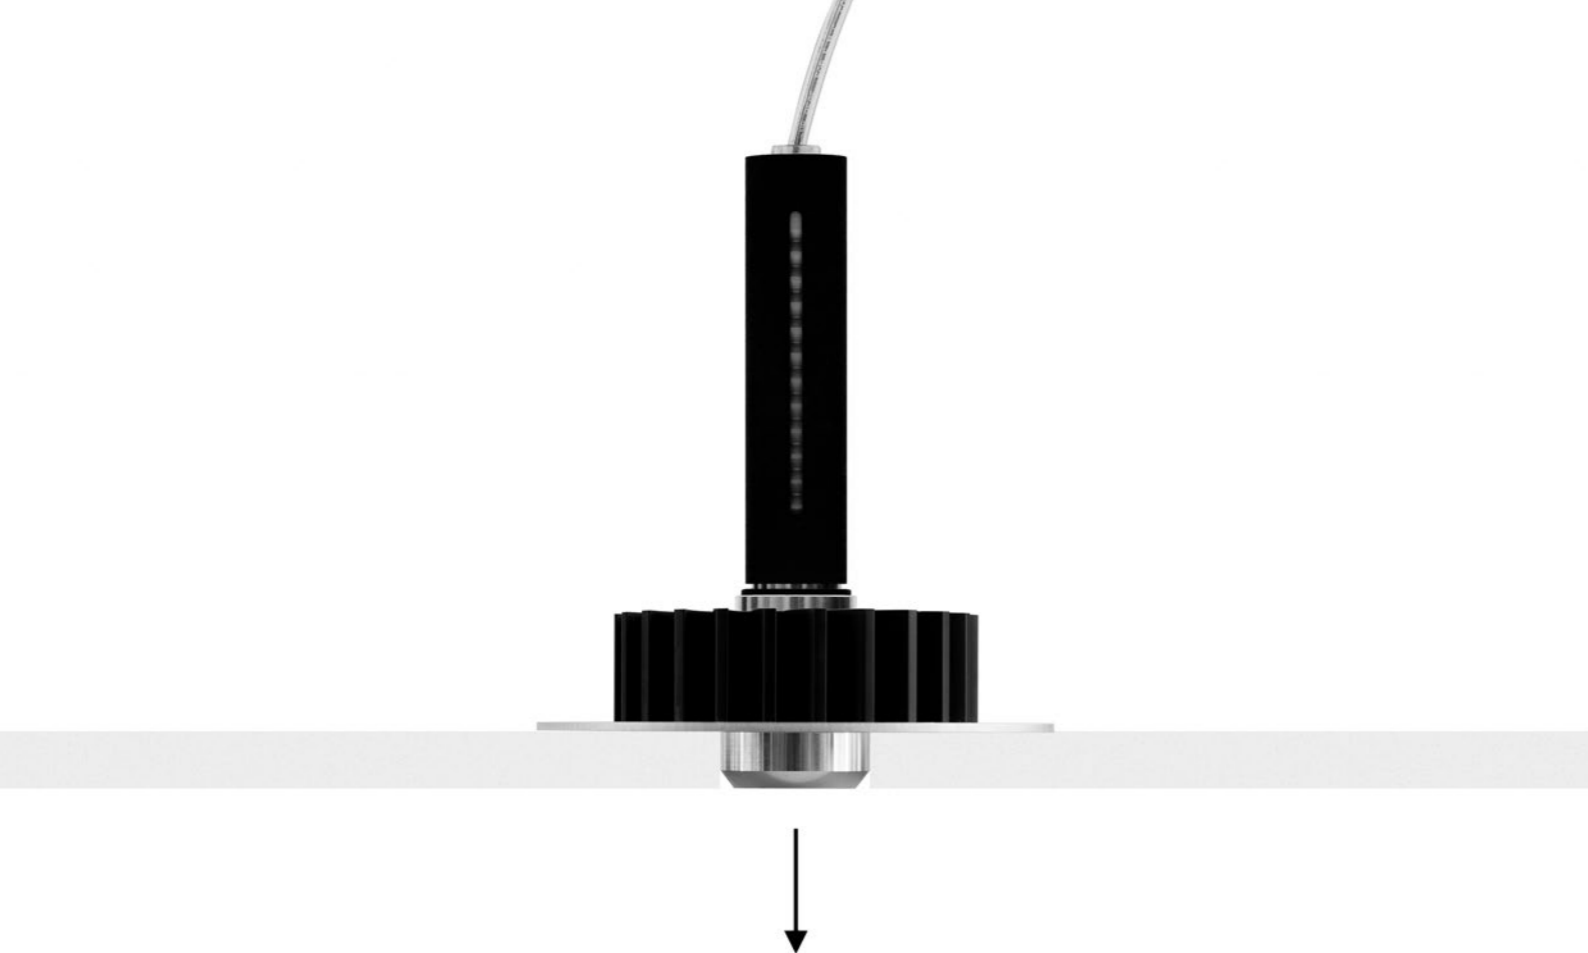

APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE

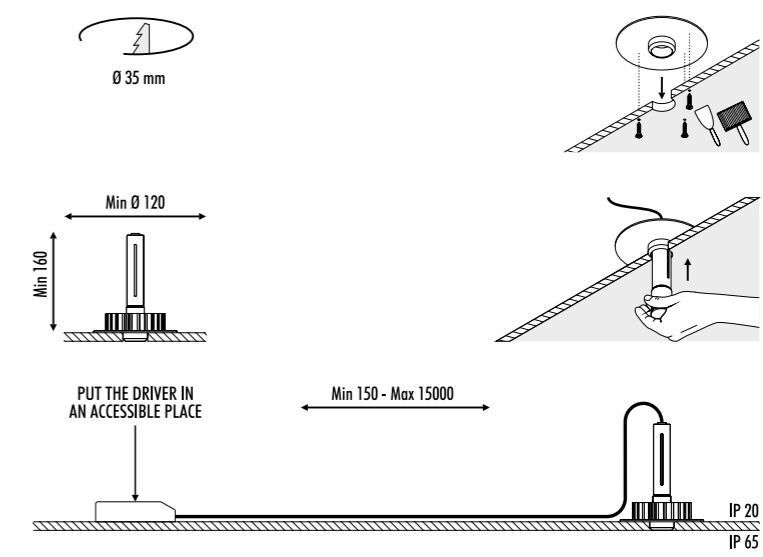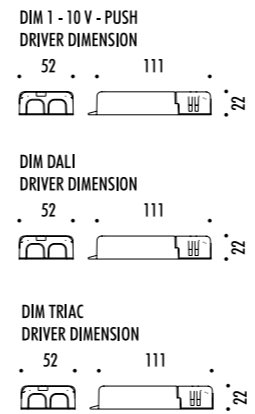

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS




18250000	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
----------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

18800000	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO CONCRETE BOX
18880000	STANDARD	FLANGIA PER LATERIZIO FLANGE - CONCRETE BOX







CE IP20    1.0 m

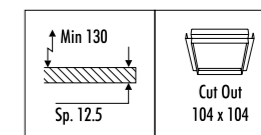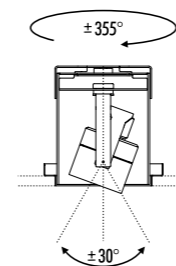



1A0660300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339
1A0660400	NERO OPACO / MATT BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

18420300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
18420400	NERO OPACO / MATT BLACK	

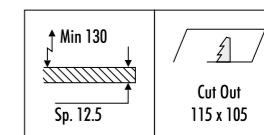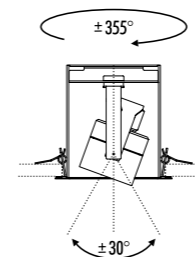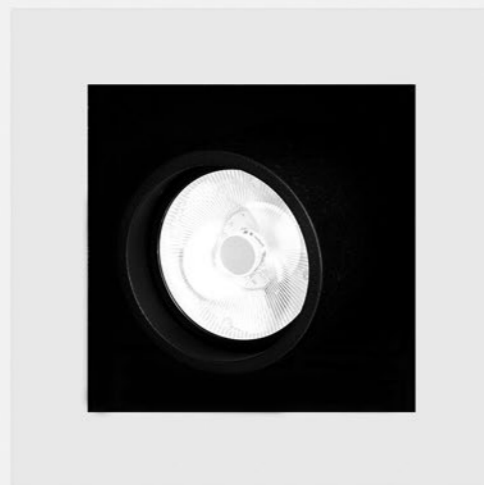





1A0670300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
1A0673400	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339






1A1100400	NERO OPACO / MATT BLACK	<p>MAX 500 mA DC - MAX 18 W LED KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 339 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 339 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 339 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 339</p>
-----------	-------------------------	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

13240400	NERO OPACO / MATT BLACK	<p>CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm</p>
----------	-------------------------	--

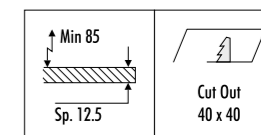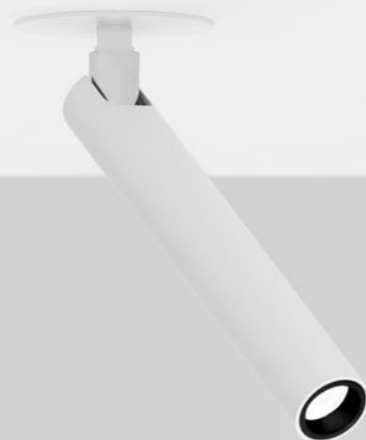

17290300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
17290300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17290400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
17290400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

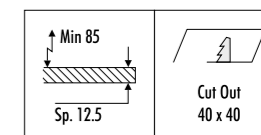




19430300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
19430400	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337-339
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 339
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337-339
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 339



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

BUCOR



CE IP20 1.0 m

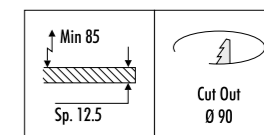

14220300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
----------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z0240440	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IP 20 - IGBT DIMMABLE
-----------	----------	---

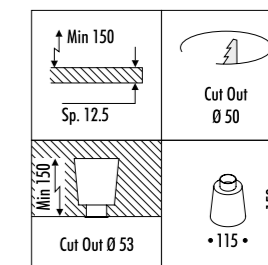

1A1490300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	24 V DC - 7 W LED - 36°
1A1490300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 546 lm - CRI > 90 / 2700K - 495 lm - CRI > 90
1A1490400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A1490400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 50 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 50 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z0240990	STANDARD	DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 17 W - IP68 DIMMERABILE 0/1-10 V - 0/1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1500000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 53 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm CUT-OUT Ø 53 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm
-----------	----------	--

1A1660000	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES
-----------	----------	--

CE  IP 44

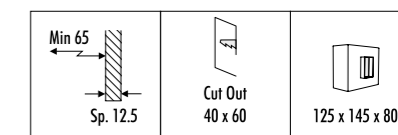

1A1510300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 2 W LED 3000K - 133 lm - CRI > 90 / 2700K - 128 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm
1A1510300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
-----------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A1520000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
-----------	----------	---



CE IP20

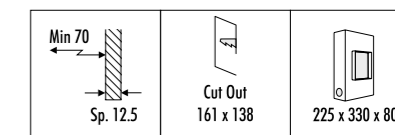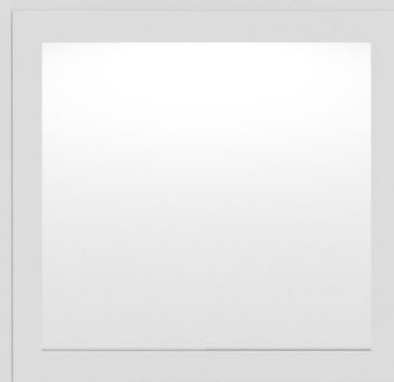

16440300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 7,5 W LED - 3000K - 445 lm - CRI > 80 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm NON DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm NOT DIMMABLE
----------	---------------------------	---

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

16430000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
----------	----------	---

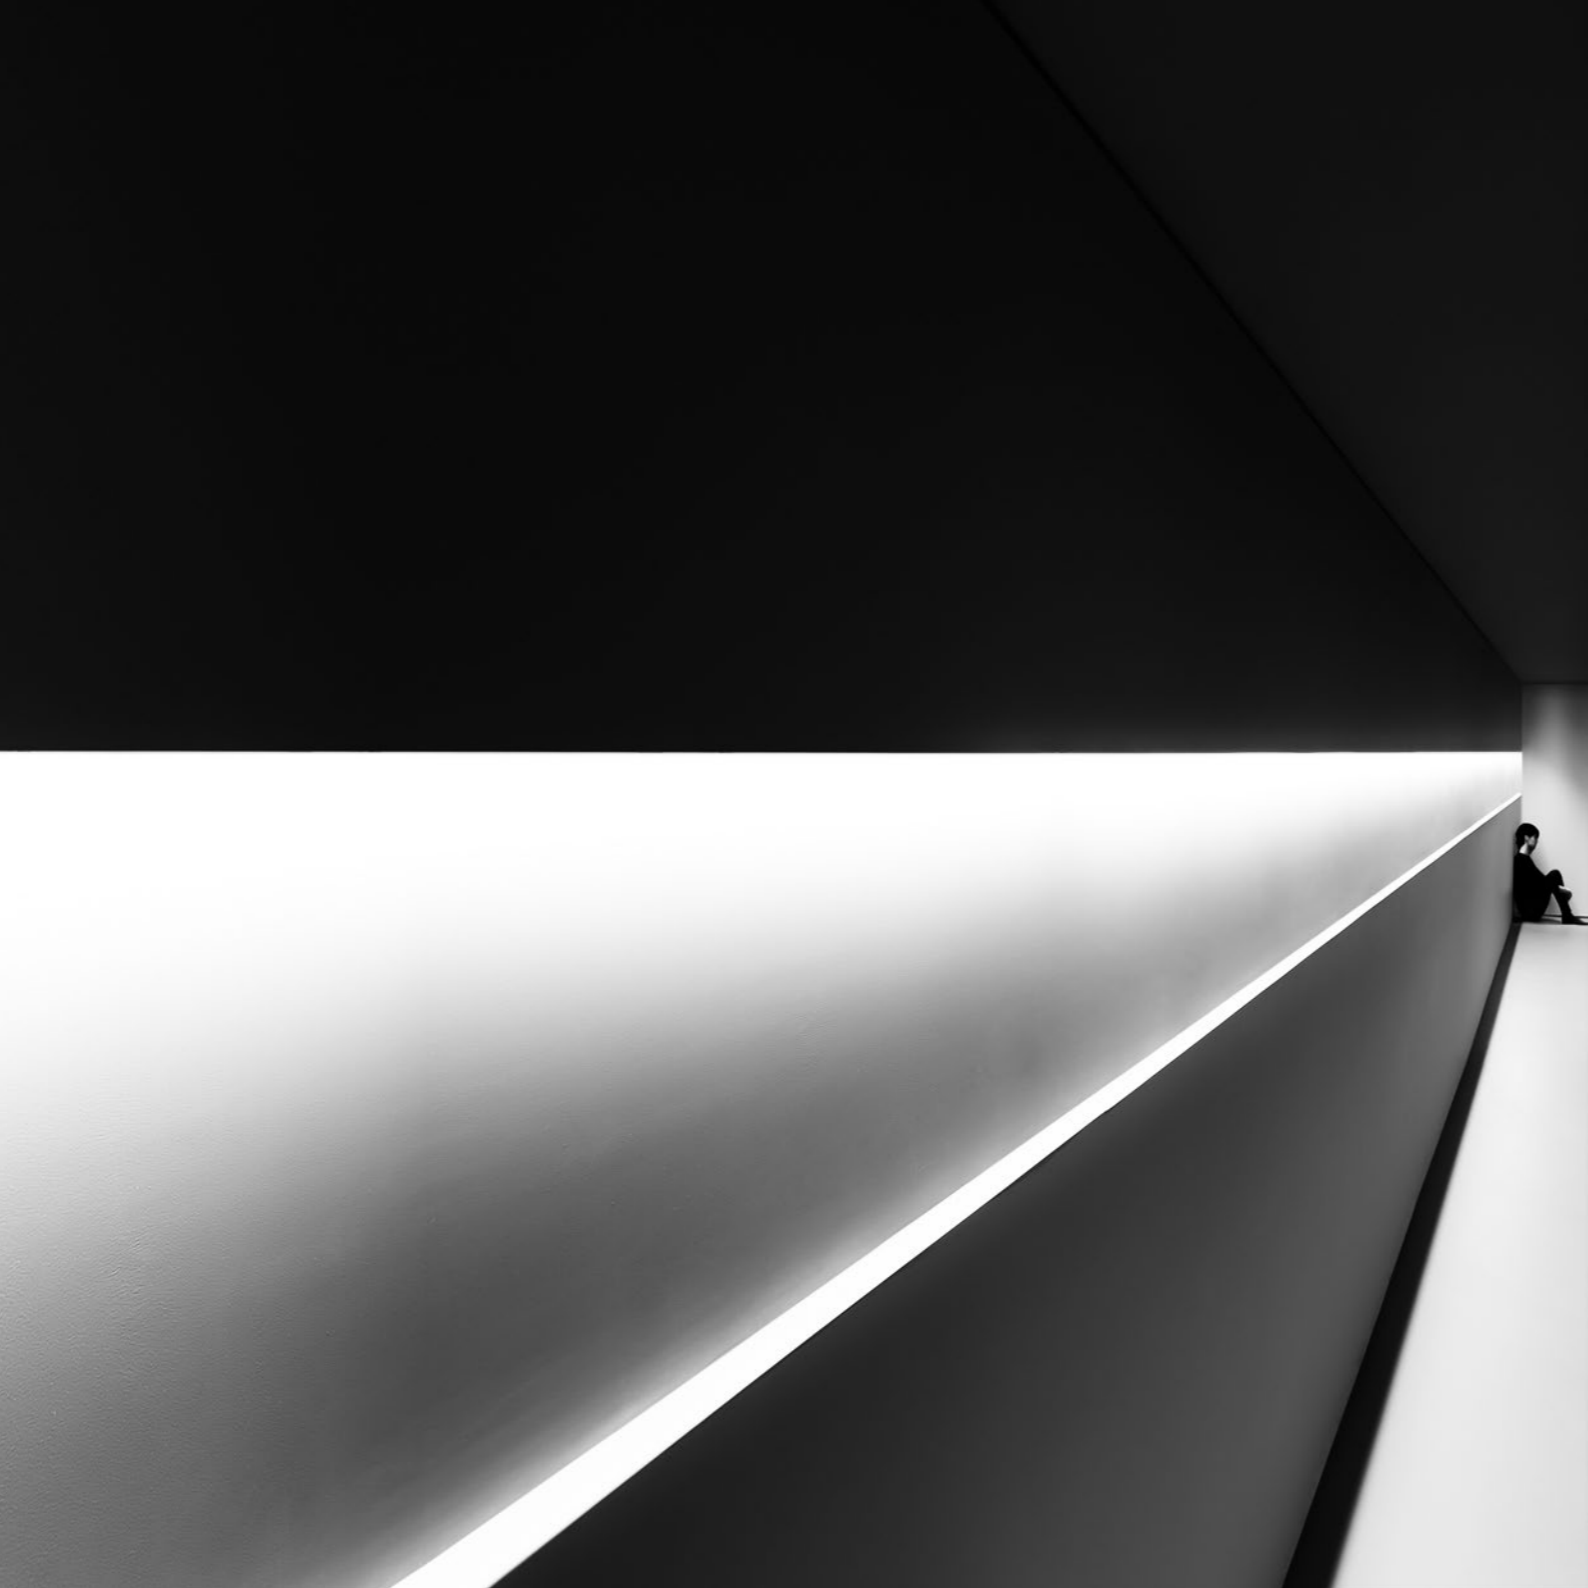

18760000	STANDARD - 3000K	24 V DC - MAX 47,5 W LED - 5800 lm - CRI > 80
18760000-27	STANDARD - 2700K	STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm
		DRIVER LED NON INCLUSO
		FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - CAN BE CUT EVERY 100 mm
		LED DRIVER NOT INCLUDED


ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120440	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 100-277 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 80 W - IP20
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

ESTERNO / OUTDOOR



CE  IP65




17230000	STANDARD	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 3000K - 306 lm - CRI > 80 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
 LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
 OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

ORIGINE OUTDOOR

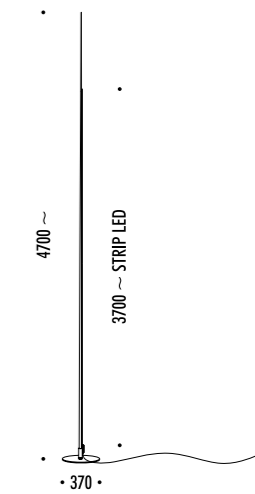

1A2480400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 40 W LED - 2380 lm - CRI 80
1A2480400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO 5 m DRIVER LED NON INCLUSO
		BLACK CABLE 5 m LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z1120260	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W - IP67 DIMMERABILE 1-10 V - 1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	---



Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

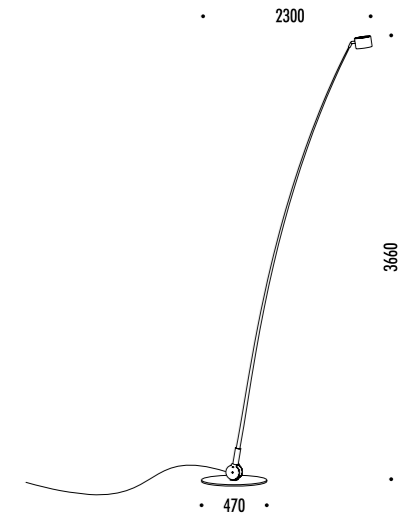

SAMPEI 440 OUTDOOR


17980300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
17980300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
17980400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO (700 mA DC) INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
17980400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP67

BELLADINOTTE

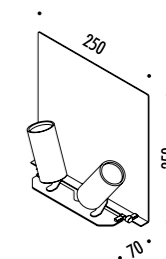


18720000	STANDARD	24 V DC - 2 x 4,2 W LED - 3000K - 2 x 282 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z0240990	STANDARD	DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 17 W - IP68 DIMMERABILE 0/1-10 V - 0/1-10 V DIMMABLE



CE  IP67

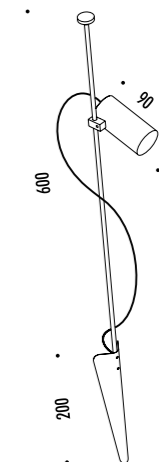

18560400	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90 STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED
----------	-------------------------	--



ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z0240990	STANDARD	DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 17 W - IP68 DIMMERABILE 0/1-10 V - 0/1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

18490400	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
----------	-------------------------	--

17990000	STANDARD	STELO 1 m / STEM 1 m ACCIAIO INOX AISI 316L - AISI 316L STAINLESS STEEL
----------	----------	--

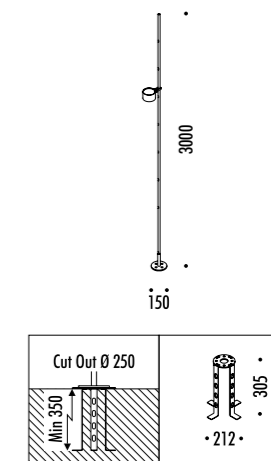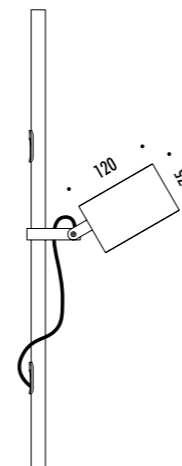

17390000	STANDARD - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
17390000-27	STANDARD - 2700K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 7 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO (700 mA DC) INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE
		AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 7 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER (700 mA DC) INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

17730000	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT
----------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

18510400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
18510400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO / COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO PER TESTA LED SUPPLEMENTARE / COMPULSORY INSTALLATION KIT FOR ADDITIONAL LED HEAD



120241110	STANDARD	DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
-----------	----------	--



DESIGN DANIELE SPREGA - 2021
 LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
 OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

CE  IP65

BUBKA BOLLARD

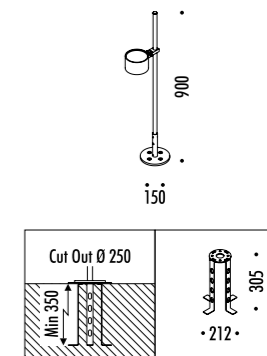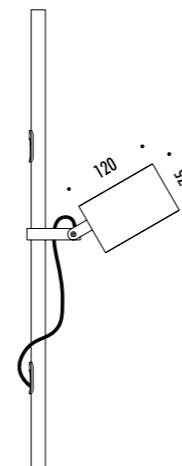

1A1440000	STANDARD - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
1A1440000-27	STANDARD - 2700K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 9 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO (350 mA DC) INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE
		AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 9 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER (350 mA DC) INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


17730000		TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT
----------	--	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

18510400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
18510400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO / COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO PER TESTA LED SUPPLEMENTARE / COMPULSORY INSTALLATION KIT FOR ADDITIONAL LED HEAD

1Z0240880	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 17 W - IP68
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

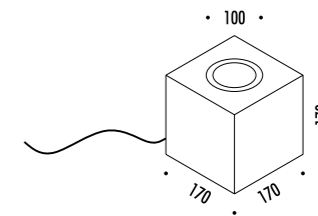


1A1150000	STANDARD	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 10° - 3000K - 2058 lm - CRI > 90 CAVO NERO 2,5 m DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE CONNETTORI DRIVER 2 PEZZI INCLUSI BLACK CABLE 2,5 m INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE DRIVER CONNECTORS 2 PIECES INCLUDED

CE IP65

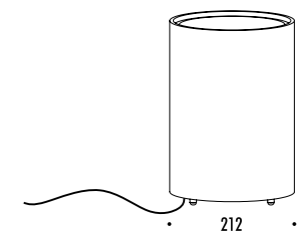


15600300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 BLACK CABLE 5 m BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

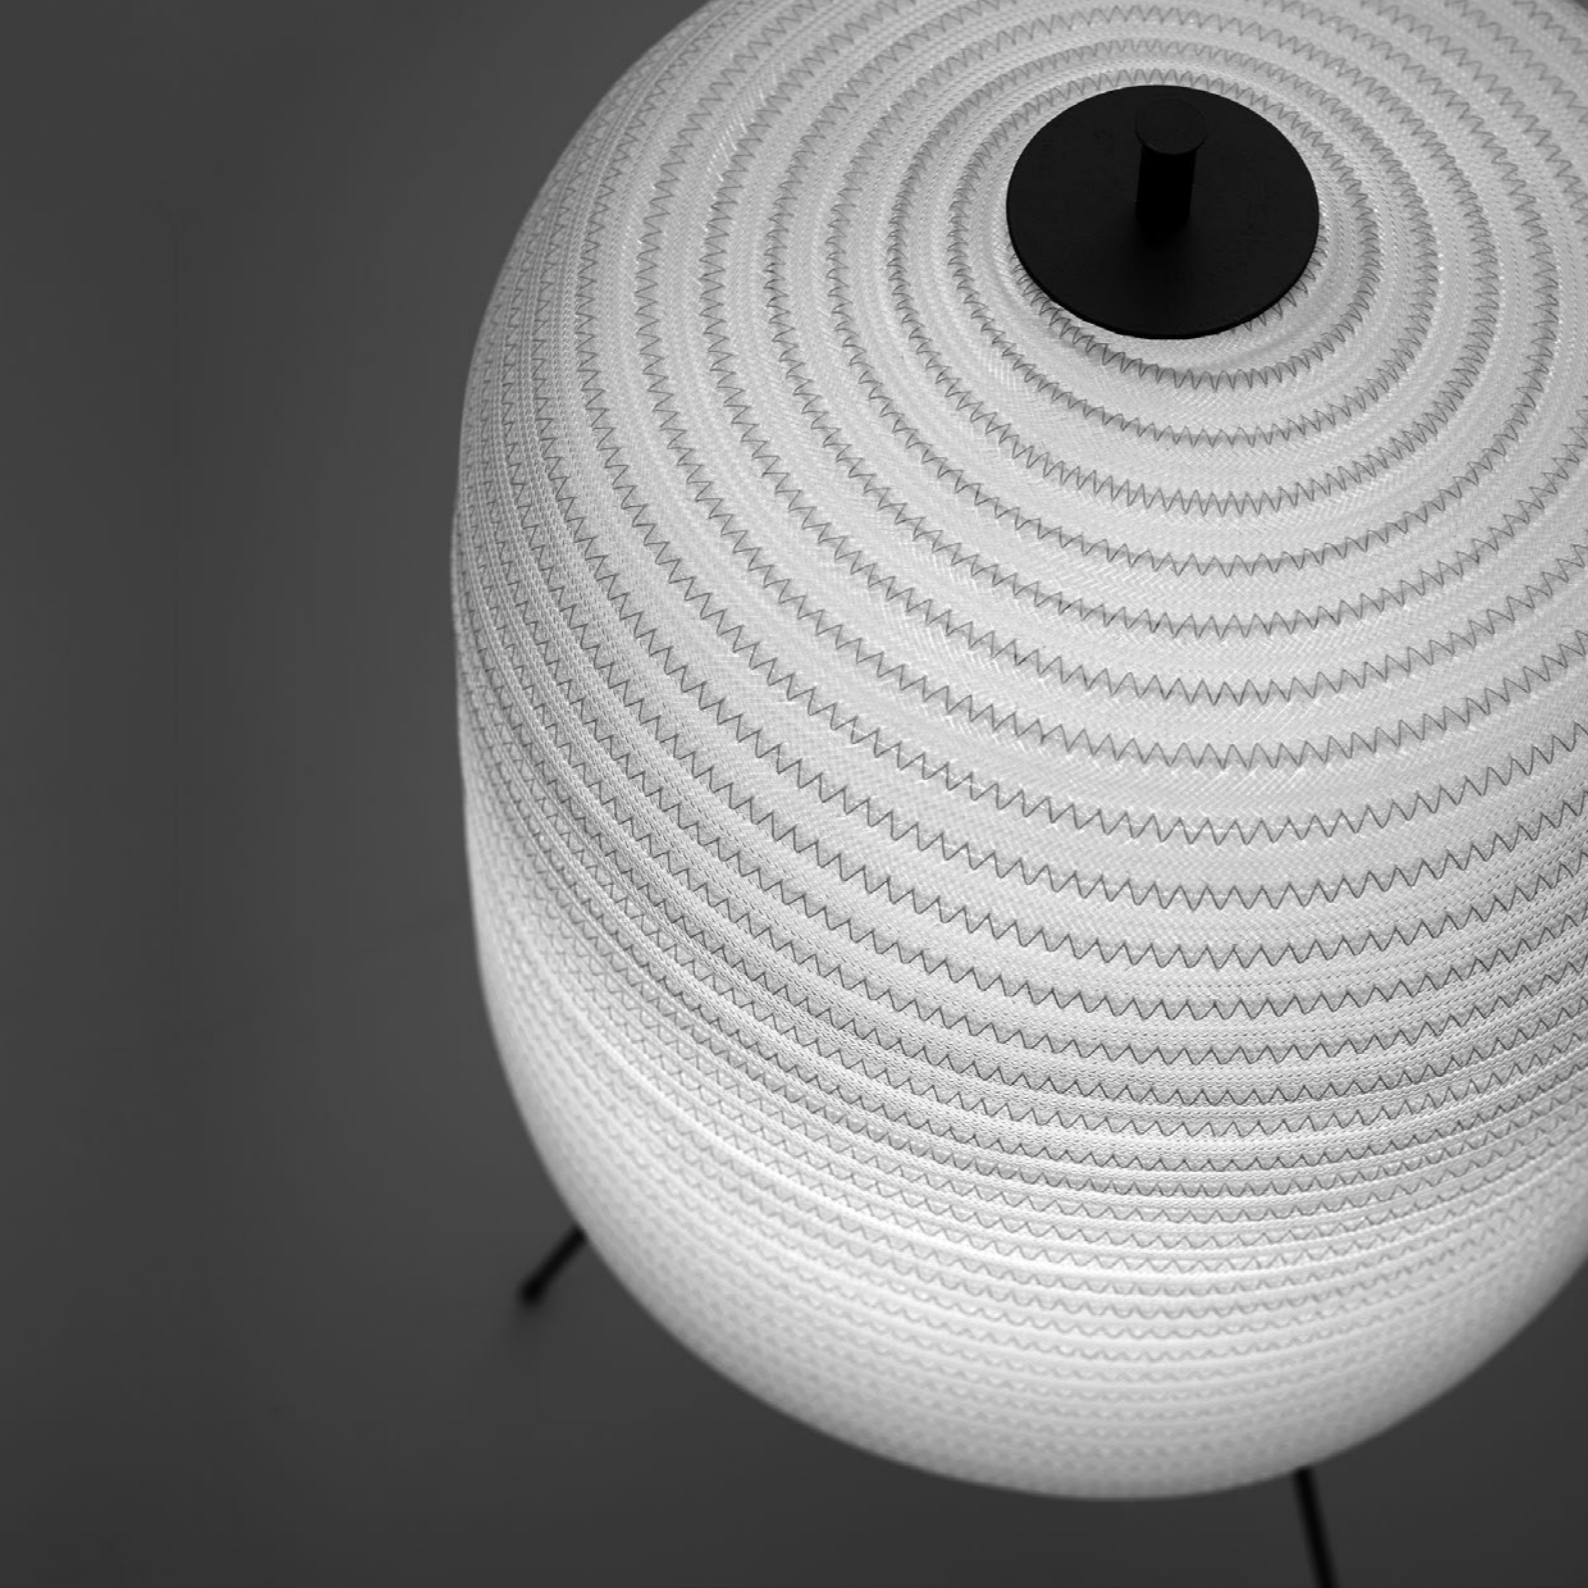

DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
 OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE

CE IP65

SHOJI OUTDOOR

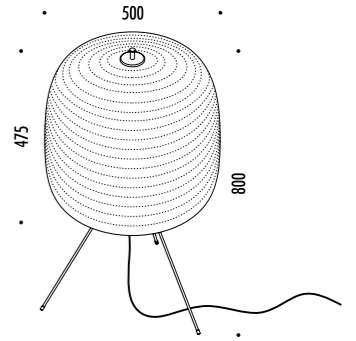


18860000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 BLACK CABLE 5 m BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337

CE  IP67



16

• 35 •

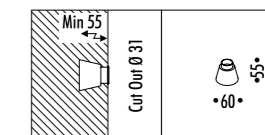



1A1530300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 W LED - 3000K - 33 lm - CRI > 90 / 2700K - 31 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 31 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 55 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 31 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 55 mm
1A1530300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A1531100	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 3000K	
1A1531100-27	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 2700K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1540000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
1Z0240880	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 17 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
1A1660000	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES



CE  IP67

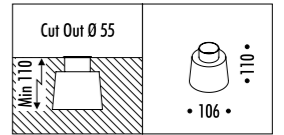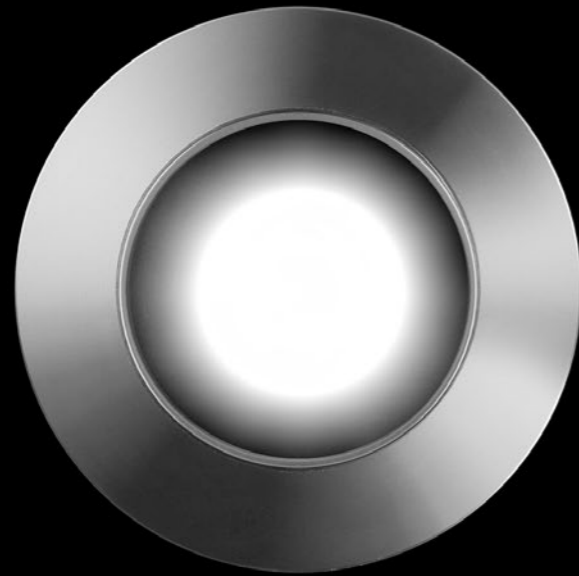

1A1551100	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL	24 V DC - 7 W LED - 36° - 3000K - 546 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 55 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 55 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm
-----------	--	--




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1560000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
-----------	----------	---

1Z0240990	STANDARD	DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 17 W - IP68 DIMMERABILE 0/1-10 V - 0/1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	--

1A1660000	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES
-----------	----------	--

CE  IP67

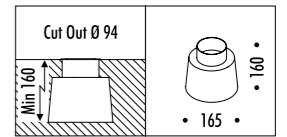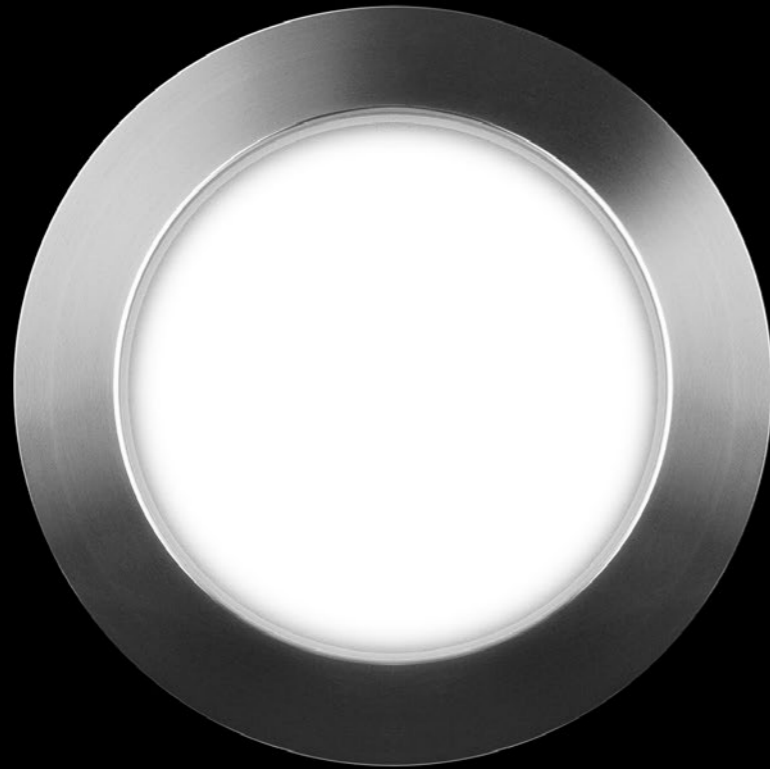


1A1571100	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 10°	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 3000K - 2058 lm - CRI >90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
1A1581100	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 23°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A1590000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
-----------	----------	---

1Z0241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
-----------	----------	---

1A1660000	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES
-----------	----------	--



1A1600400	NERO OPACO / MATT BLACK - 10°	MAX 500 mA DC - 2 W LED - 3000K - 133 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 329 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAGE 329
1A1610400	NERO OPACO / MATT BLACK - 25°	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
1A1660000	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES






ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1620000	STANDARD	PICCHETTO / EARTH SPIKE	
1A1630400	NERO OPACO / MATT BLACK	BASSETTA PARETE / WALL BACK PLATE	




19460300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 3000K - 639 lm - CRI > 90
19460400	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE

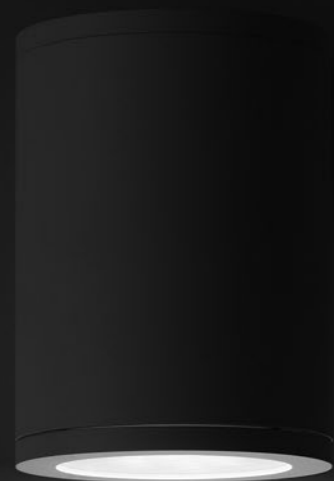

15860300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 337 ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 337










CE IP65




17260300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1000 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17260300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED / LED BULBS

	50330500	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	G	97	ONLY WITH SPECIFIC DIMMERS	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL MOON 60 DE TRICK TRACK
	50330740	GU10	220-240 V	4,9 W	120°	3000K	550 lm	E	80	-	Q
	50330450	GU4	12 V	20 W	24°	2700K	200 lm	G	80	-	OVO OVONELPIATTO
	50330530	GU5,3	12 V	6,7 W	36°	3000K	440 lm	G	97	ONLY WITH SPECIFIC DIMMERS	BUCO R
	50041410	E14	220-240 V	4,5 W	-	2700K	470 lm	F	>80	X	PALPEBRA
	50050490	E27	220-240 V	10 W	360°	3000K	1000 lm	-	>80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	50330650	E27	220-240 V	13 W	200°	2700K	1521 lm	E	80	-	LENTA MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 MOON T SHOJI SHOJI OUTDOOR
	50041470	E27	220-240 V	21 W	200°	2700K	2452 lm	E	>80	X	MOON 120
	50330730	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	F	80	ONLY WITH SPECIFIC DIMMERS	CHILLOUT NEURO

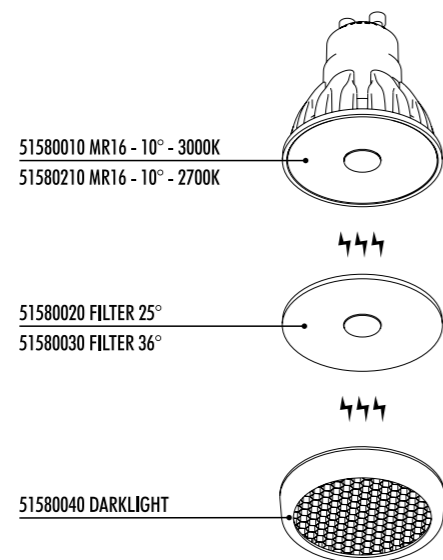

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRi (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE

🔔	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	G	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
	51580210	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	G	95	X	MINI PL TRICK TRACK

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

51580020	FILTER - MR16				25°						DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
51580030	FILTER - MR16				36°						MINI PL TRICK TRACK
51580040	DARKLIGHT - MR16				-						

MODULI LED / LED MODULES

50041500	500 mA DC	18 W	15°	3000K	1638 lm	F	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT SISTEMA
50041510	500 mA DC	18 W	15°	2700K	1548 lm	F	90	X	
50041350	500 mA DC	18 W	24°	3000K	1641 lm	F	90	X	
50041450	500 mA DC	18 W	24°	2700K	1529 lm	F	90	X	
50041500	350 mA DC	12,6 W	15°	3000K	1208 lm	F	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT
50041510	350 mA DC	12,6 W	15°	2700K	1142 lm	F	90	X	
50041350	350 mA DC	12,6 W	24°	3000K	1194 lm	F	90	X	
50041450	350 mA DC	12,6 W	24°	2700K	1113 lm	F	90	X	

ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES

1A1210000	STANDARD			DARKLIGHT							PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SAMPEI 230 SAMPEI 260 SAMPEI 290 SAMPEI 440 SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT SPOT SISTEMA
-----------	----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	---

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
CARICABATTERIE / CHARGERS						
50000073	6 W	100-240 V - 50/60 Hz	1000 mA DC - 6 V	NOT	IP20	TeTaTeT
50650290	36 W	100-240 V - 50/60 Hz	800 mA DC - 4,8-12 V	NOT	IP20	PoPuP
50650450	5 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	BUGIA TeTaTeT Flôte
50650590	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC						
1Z0240440	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R
1Z0240650	50-210 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	

DRIVER LED / LED DRIVERS

1Z0431020	18 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MIRA MAGNETIC P MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
1Z0240460	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	CATHODE 2 MISS 2
1Z0830620	35 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	ChainDelier 2
1Z0240570	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA MAGNETIC MIRA R
1Z1470180	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP42	FILM
1Z0240940	60 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 6 INFINITO 6 MERIDIANA
1Z0240970	120 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 12 INFINITO 12
1Z0240530.350	18,5 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	DALI - PUSH - 1-10 V	IP20	OHM
1Z0240820	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	SISTEMA FRAMELESS
1Z1120380	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP67	SISTEMA FRAMELESS
1A0700110	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
1A0700120	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
1Z0240530.1050	(40 W) 50 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	1050 mA DC	DALI - PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA
1Z0240700.24	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA 25 DIM 1-10 V (REF CODE 1A054)
1Z0240710.24	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI (REF CODE 1A055)
1Z0240850.24	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA 25 DIM TRIAC (REF CODE 1A056)
1Z0240840.500	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	PUNTO
1Z0240990	(15 W) 17 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC - 24 V DC	0/1-10 V	IP68	BELLADINOTTE BUCO 58 GRILLO OUT 58
1Z0241070	25 W	110-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP68	OUT 44 OUT 100 Q? QUAD
1Z1120440	80 W	100-277 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPEASE
1Z0240880	(15 W) 17 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	BUBKA BOLLARD IMU OUT 35
1Z1120260	60 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP67	ORIGINE OUTDOOR
1Z0241110	(15 W) 30 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP68	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile. Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione. Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito www.davidegroppi.com

Per l'installazione di prodotti in ambienti molto umidi o salini chiedere informazioni.

CRI (Color Rendering Index)

Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento. L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.

FLUSSO LUMINOSO

Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall'occhio umano emessa da una sorgente luminosa. Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico. Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available. This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution. You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

It's suggested to enquire about products' installation in humid or saline environments.

CRI (Color Rendering Index)

The degree of colour distortion under a given light source in comparison with a reference light source. The optimum colour rendition index is Ra = 100.

LUMINOUS FLUX

The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source. In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement. In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.

Condizioni generali.

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

I prezzi sono espressi in Euro IVA esclusa.

Spedizioni.

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.

I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

Diritti.

Nessuna parte di questo listino prezzi può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

Foro Competente.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.

La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

General terms.

This price list replaces any other previous one.

Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Prices are in Euro, excluding VAT.

Shipment.

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.

No part of this price list may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.

Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	21	MISTER	69	SPOT IP65	331
ABA 45	37	MOON 60	89	SPOT SISTEMA	257
ABA 120	73	MOON 60 DE	91	STRIPTEASE	295
ANIMA	75	MOON 80	89	TeTeTeT	7
BANNER	67	MOON 120	93	TeTeTeT Flûte	11
BELLADINOTTE	305	MOON 200	93	TOAST	147
BUBKA	309	MOON T	35	TOAST LED	145
BUBKA BOLLARD	311	MORSETTO	41	TRICK TRACK	185
BUCO 58	289	MORSETTO P	143		
BUCO R	287	MOVIE	65		
BUGIA	13	NEURO	83		
CALVINO	39	NULLA	265		
CARTESIO	113	NULLA 25	271		
CATHODE 1	103	NULLA PL	181		
CATHODE 2	107	OHM	215		
ChainDelier 1	115	ORIGINE 290	45		
ChainDelier 2	117	ORIGINE 390	45		
CHILLOUT	333	ORIGINE 490	45		
DOT ENDLESS	241	ORIGINE OUTDOOR	301		
DOT ENDLESS IOT	243	OUT 35	319		
DOT FRAMELESS	261	OUT 44	327		
DOT P	139	OUT 58	323		
DOT PL	183	OUT 100	325		
DOT R	285	OVO	111		
DOT SISTEMA	255	OVONELPIATTO	109		
DUET	151	PABLO	63		
EDI SON	29	PAGINA	169		
EDISON'S NIGHTMARE	167	PALPEBRA	31		
ENDLESS	227	PIGRECO	33		
FILM	175	PIÙ	165		
FLASH 6	203	PoPoP	15		
FLASH 12	205	PUNTO	281		
FOIL	159	PUNTO PL	189		
FOLDER	161	PUNTO 2 PL	191		
FOSBURY	87	PURA	293		
GRILLO	307	Q	71		
HAKO PL	193	Q²	313		
HASHI	61	QUAD	291		
IMU	299	QuiQuoQua	19		
INFINITO 6	199	RAIL	171		
INFINITO 12	201	SAMPEI 230	51		
JULIET	335	SAMPEI 260	51		
LED IS MORE	81	SAMPEI 290	53		
LENTA	315	SAMPEI 440	53		
LIGHT MY FIRE	25	SAMPEI 440 OUTDOOR	303		
LINET	153	SANMARTINO	179		
MASAI	57	SHADE	163		
MERIDIANA	247	SHANGHAI	121		
MINI 51	277	SHOJI	77		
MINI BIT 51	279	SHOJI OUTDOOR	317		
MINI PL	187	SIMBIOSI	95		
MIRA	129	SISTEMA	251		
MIRA MAGNETIC	133	SISTEMA FRAMELESS	259		
MIRA R	283	SOL 1	155		
MIRA SISTEMA	253	SOL 2	157		
MIRA SWITCH	131	SPOT	141		
MISS 1	97	SPOT ENDLESS	237		
MISS 2	101	SPOT ENDLESS IOT	239		

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2022
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa