

Porto PLUS mit starrem Kopf



10 bis 20 mm



18 bis 27 mm

+ Verlängerung 9 mm



35 bis 60 mm



60 bis 115 mm



115 bis 220 mm

Porto PLUS VARIO mit regulierbarem Kopf

Gefälleausgleich bis 5 %.



41 bis 66 mm

+ Verlängerung 9 mm



74 bis 129 mm



129 bis 234 mm

Verlängerung 25 mm
max. 4 x je Fuß

Verlängerung 50 mm
für Stellfuß 35-60 mm



Anschlussplatte



**Halter für
Seitenverkleidung**



Halter-Kopf

Wandabstandshalter

Halter-Boden




Die 3 mm dicken Pads aus Gummigranulat sind jeweils in Lieferumfang und Preis enthalten.


Unio-Stone Abstandhalter

Speziell für Keramikplatten von 20 mm Stärke.


Er garantiert eine einheitliche Fuge von 3 mm und sorgt damit für ein regelmäßiges Fugenbild. Das transluzente Material ist besonders bei hellen Platten optisch von Vorteil. Ideal für die Verlegung auf Sand oder Splitt. Die Basisplatte sorgt für eine perfekte Planheit der Platten in der Kreuzfuge und auch im Verband und verhindert ein Absinken.



Verlegung mit gleichmäßigem Fugenbild.



Bei versetztem Fugenbild ist das Fugenkreuz brechbar.

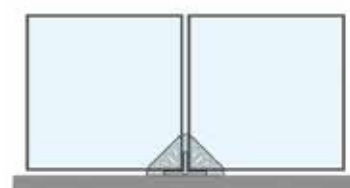

Bei Verwendung am Rand (Mauer) ist die Basisplatte brechbar.