

## 產品特點

- 1.純水性多彩漆，符合環保訴求。
- 2.易施工、低氣味、無毒性。
- 3.不受限於被塗物外觀，方便施工。
- 4.因比重輕，較沒有掉落的風險。

## 理論塗佈

- 強效底漆：20m<sup>2</sup>/加侖。  
 中材：20m<sup>2</sup>/桶(噴塗)或5加侖/桶。  
 中材底漆：80m<sup>2</sup>/桶。  
 多彩漆：40m<sup>2</sup>/桶。  
 透明面漆：80m<sup>2</sup>/桶。

## 施工注意事項

- 1.新水泥牆面需養護21-30天。
- 2.舊的水泥建物表面如有風化情形，必須將表面刮除乾淨。
- 3.表面處理：需將油漬、粉塵...等不潔物清理乾淨，才可施工。
- 4.相對溼度大於85%以上時，溫度高於40°C或低於10°C時，應避免施工。

## 適用範圍

室內外水泥牆、裝飾牆面或木板裝飾用(需打油性底)。  
 創造不同色彩層次豐富性、立體感及多樣化。

## 乾燥時間

12小時半堅結(視當日氣候為準)。



經研究表明，傳統真石漆有易開裂、易老化及耐沾污性能差等缺陷。青葉油漆採用先進技術引入到真石漆體系中，成功的解決了傳統真石漆的眾多不足，成為新一代多彩漆，其抗裂性能和抗沾污性能得到了極大的提高，充分展現天然石材的豪華裝飾效果。

## 常見問題與對策

| 常見問題            | 原因分析        | 對策                                             |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| 泛白發花            | 基層鹼性太強      | 延長養護時間，控制基層含水率10%以下，PH9.5以下，新牆面不分冬夏需養護20天以上以上。 |
| 圖層起鼓、剝落         | 基層鹼性強，含水率高  | 延長養護時間，控制基層含水率10%以下，PH9.5以下，新牆面不分冬夏需養護20天以上以上。 |
| 光澤不均勻           | 單面漆漏塗或塗刷不均勻 | 單面漆塗刷要均勻，不得漏塗                                  |
| 塗層疏鬆、強度低面漆或面漆開裂 | 施工溫度低於5°C   | 施工溫度必須高於5°C，預計24小時內有雨不得施工                      |
| 塗層色差            | 噴塗厚度不均勻     | 合理掌握噴塗厚度，噴塗要均勻                                 |
| 噴塗中大量灑落         | 噴塗壓力過高或過低   | 控制噴塗壓力在4-6kg/m <sup>2</sup> 範圍內                |

## 平面型


| 工程 |       | 材料名稱                   | 調和    | 塗裝數   | 塗佈量(kg/m <sup>2</sup> ) | 間隔時間(20℃) |         | 施工工具     |
|----|-------|------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------|---------|----------|
|    |       |                        |       |       |                         | 工程內       | 工程間     |          |
| 1  | 基底處理  | 污物、灰塵等附著物去除，求得乾燥平滑之基面。 |       |       |                         |           |         |          |
| 2  | 底塗    | 水性多功能強效底漆              | 100   | 1     | 0.12~0.14               | —         | 24HR 以上 | 滾筒       |
|    |       | 水                      | 15~30 |       |                         |           |         |          |
| 3  | 上塗(一) | 多彩底色漆上塗                | 100   | 1 - 2 | 0.25~0.35               | 8HR 以上    | 24HR 以上 | 滾筒<br>噴槍 |
|    |       | 水                      | 15~30 |       |                         |           |         |          |
| 4  | 上塗(二) | 多彩漆                    | —     | 1 - 3 | 0.30~0.60               | 12HR 以上   | 24HR 以上 | 專用噴槍     |
| 5  | 上塗(三) | 多彩漆透明面漆                | —     | 2     | 0.15~0.20               | 2HR 以上    | 24HR 以上 | 噴槍       |

## 浮雕型

| 工程 |       | 材料名稱                   | 調和    | 塗裝數 | 塗佈量(kg/m²) | 間隔時間(20°C) |         | 施工工具     |
|----|-------|------------------------|-------|-----|------------|------------|---------|----------|
|    |       |                        |       |     |            | 工程內        | 工程間     |          |
| 1  | 基底處理  | 污物、灰塵等附著物去除，求得乾燥平滑之基面。 |       |     |            |            |         |          |
| 2  | 底塗    | 水性多功能強效底漆              | 100   | 1   | 0.12~0.14  | —          | 24HR 以上 | 滾筒       |
|    |       | 水                      | 15~30 |     |            |            |         |          |
| 3  | 中塗    | 中材浮離漆                  | 100   | 1   | 1.50~2.50  | —          | 24HR 以上 | 噴槍       |
|    |       | 水                      | 0~5   |     |            |            |         |          |
| 4  | 上塗(一) | 多彩底色漆上塗                | 100   | 1-2 | 0.25~0.35  | 8HR 以上     | 24HR 以上 | 滾筒<br>噴槍 |
|    |       | 水                      | 15~30 |     |            |            |         |          |
| 5  | 上塗(二) | 多彩漆                    | —     | 1-3 | 0.30~0.60  | 12HR 以上    | 24HR 以上 | 專用噴槍     |
| 6  | 上塗(三) | 多彩漆透明面漆                | —     | 2   | 0.15~0.20  | 2HR 以上     | 24HR 以上 | 噴槍       |

註：多彩漆採用高級水溶性樹脂利用獨家噴塗技術而製成，與天然石材輕微偏差，以實際油漆產品為主。

## 施工說明 / 程序圖

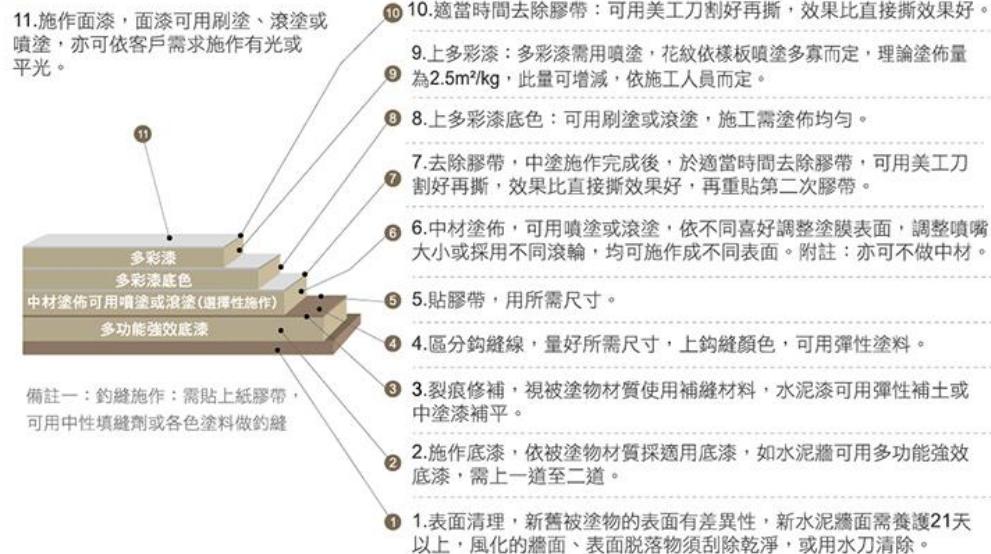

備註一：鈎縫施作：需貼上紙膠帶，可用中性填縫劑或各色塗料做鈎縫。  
 備註二：彈性石英塗料比照上述步驟施工



外牆造型塗料 — 水性多彩漆



## 水性外牆造型塗料 Stone Paint System

The Granite Texture Exterior  
Wall True Stone  
Template Brochure



三葉造漆工業股份有限公司  
SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO., LTD.  
總公司: 桃園市平鎮區洪利路207-1號  
電話: (03)450-9121 傳真: (03)450-9161  
Website: www.chingyehpaint.com.tw

青葉油漆

三葉造漆工業股份有限公司 (台灣 桃園)



水性多彩漆 - 平面型



DA101



DA105



DA102



DA106



DA103



DA107



DA104




DA108

水性多彩漆 - 浮雕型



DA201

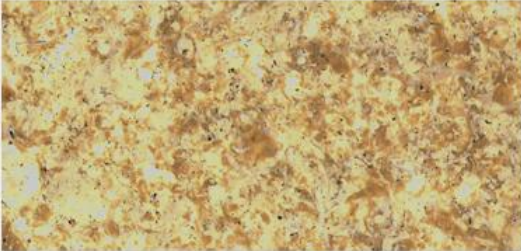


DA205



DA202



DA206



DA203



DA204



DA207



彈性石英塗料 - 多彩漆



DA301



DA304



DA302



DA305



DA306



DA303




DA307

彈性石英塗料 - 磨砂型



DA401

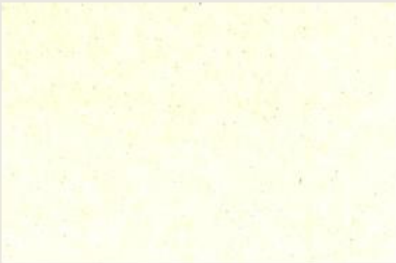

DA405



DA402



DA406



DA403



DA407



DA404



DA408