



青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

水性外牆造型塗料

仿石材紋理DS800系列 多彩漆

Stone Paint System The granite texture finish for exterior wall.

環保

耐候

抗裂

防水

易施工

產品特點

1. 純水性多彩漆，符合環保訴求。
2. 低VOC、低氣味、無毒性。
3. 塗膜有彈性，具有抗裂防水功能。
4. 色彩紋理變化多，可以客製化。
5. 方便施工，不受限於建築物外觀，適合各種造型，如圓弧設計。
6. 輕量型建材，降低建築物承載量。
7. 降低碳排放量(與貼磁磚相比)。
8. 容易維護與重新翻新。
9. 不受底材限制，使用適當的底漆，可用在多種底材上。
10. 漆膜強韌不易剝落。
11. 正確施工，耐久性可達15年以上不剝落。

如何清潔

1. 建議一兩年可清洗一次。
2. 使用中性清潔劑與海綿擦洗灰塵，並使用高壓水沖洗，建議水壓設計1000磅/cm²以下，避免破壞塗層。
3. 清洗只能除去表面灰塵，陳年雨痕很難清除。要從設計減少雨痕的發生。

如何維持外牆塗料的美觀性

為了讓建築物維持良好的外觀，洩水處理設施(如滴水條)是設計建築物的重點與趨勢。當髒污灰塵累積在建築物平面上，遇到下雨的情況，髒污灰塵會順著水流下在表面產生污痕。因此，滴水條、滴水突緣或屋簷的洩水設計，可以改善或避免這個情況發生。




滴水條設計



天溝設計

施工說明 / 程序圖

11. 施作罩面漆，罩面漆建議使用噴塗，可依客戶需求施作有光或啞光。

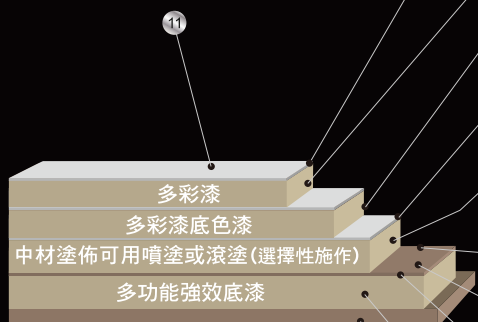

備註一：溝縫施作：需貼上紙膠帶，可用中性填縫劑或各色塗料做溝縫。

10. 適當時間去除膠帶：可用美工刀割好再撕，效果比直接撕效果好。
9. 上多彩漆：多彩漆需用噴塗，花紋依樣板噴塗多寡而定，理論塗佈量為2.5m²/kg，此量可增減，依施工人員而定。
8. 上多彩漆底色漆：可用刷塗或滾塗，施工須塗佈均勻。
7. 去除膠帶，中途施作完成後，於適當時間去除膠帶，可用美工刀割好再撕，效果比直接撕效果好，再重貼第二次膠帶。
6. 中材塗佈，可用噴塗或滾塗，依不同喜好調整塗膜表面，調整噴嘴大小或採用不同滾輪，均可施作成不同表面。附註：亦可不做中材。
5. 貼膠帶，用所需尺寸。
4. 區分溝縫線，量好所需尺寸，上溝縫顏色，可用彈性塗料。
3. 施作底漆，依被塗物材質採適用底漆，如水泥牆可用水性多功能強效底漆，需上一道至二道。
2. 裂痕修補，視被塗物材質使用補縫材料，水泥牆可用水泥或外牆專用補土補平。
1. 表面清理，新舊被塗物的表面有差異性，新水泥牆面需養護21天以上，風化的牆面、表面脫落物須刮除乾淨，或用水刀清除。

溝縫色製作

工法一 多噴一層漆作溝縫色：(1)浮雕漆前或後在溝縫預留處先噴塗2000彈性外牆塗料(可參考色卡選色)一道。完全乾燥後，放樣並貼溝縫膠帶再進行後續步驟。(2)可以在水泥面先噴塗油性平光黑(或其他顏色)作為溝縫色，再進行後續水性多功能強效底漆等工序。注意：如溝縫膠帶貼比較久，容易將底層塗料拔起來。

工法二 施作中性填縫劑：完成最後罩面漆後，在預留溝縫處抹上中性填縫劑。

