



青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

水性 Stone Paint System

外牆造型塗料

環保


耐候

抗裂

防水

易施工

The Granite Texture Exterior
Wall True Stone
Template Brochure

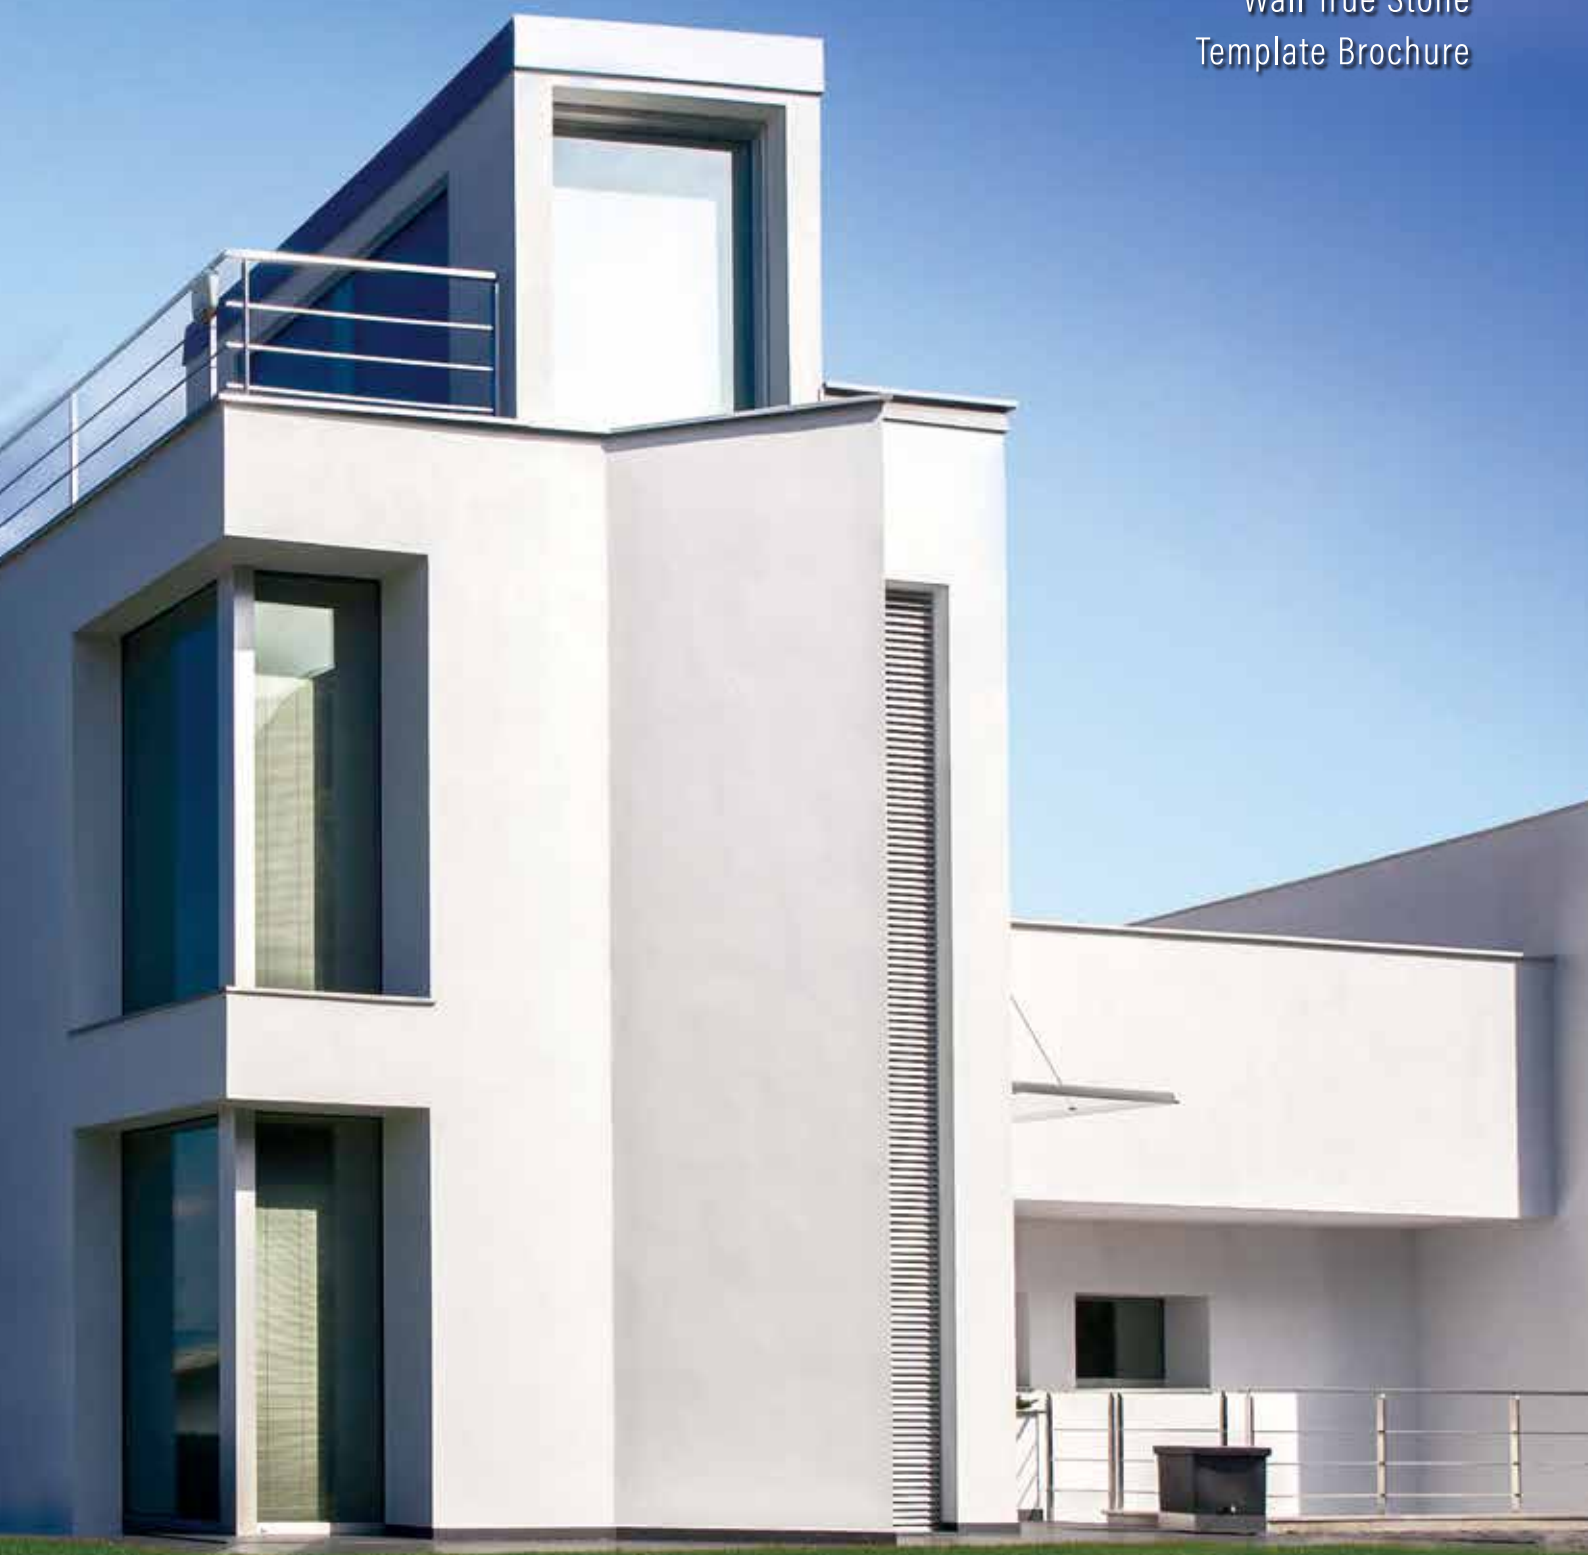

水性 Stone Paint System 外牆造型塗料


浮雕漆 彈性石英塗料

採用壓克力耐候型樹脂，搭配耐候型顏料精製而成。外牆表面凹凸有型耐看又防水，符合國際潮流，引領國內外牆造型風格。

特點

- 1、漆膜耐候性優異，使用年限更長久。
- 2、具有彈性可預防漆膜小裂痕。
- 3、防水性佳、適合用在多雨潮溼的台灣氣候。
- 4、顏色多樣、變化萬千。
- 5、高附著力、黏著度強，搭配底漆施作不易剝落。

施作示意圖

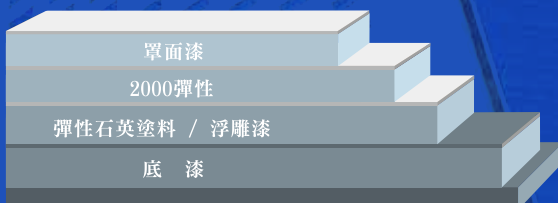

浮雕漆與彈性石英塗料施作工序

- 1 表面清理：新舊被塗物的表面有差異性。新設水泥牆需充分養護21天以上，才能進行後續工序。舊水泥牆面需將表面風化鬆脫處刮除、油漬等污染物清除乾淨後，方可施作。如果是覆蓋在舊磁磚上，要確保舊磁磚附著度沒問題，方可繼續後續工序。如果會有剝落的可能性，最好將舊磁磚剝除，以免引起公安問題。舊牆面在施工前最好用水刀清理一遍。
- 2 裂痕修補：使用適合之填縫材料應依據現場情況作最佳選擇。例如，大裂痕可以使用室外用彈性補土、填縫劑或水泥砂漿等補平。如果使用水泥製品作為填縫材料，修補後至少需要2週養護後，才能進行後續工序。
- 3 施作底漆：依被塗物材質選擇適用底漆。如果是水泥牆面，可採用水性多功能強效底漆，稀釋30-50%，施作1-2道。如果是磁磚，可採用水性多功能強效底漆，不稀釋直接塗1-2道。
- 4 施作溝縫色：如果有要施作溝縫，可使用彈性塗料。先選擇適合的溝縫色，把整個建築物噴塗/刷塗、滾塗至均勻。(註1)
- 5 區分溝縫線：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)

- 6 中材塗佈：將彈性石英塗料 / 浮雕漆噴塗或滾塗於牆面上，並依建築設計要求調整塗膜顆粒外觀與紋理質感。
- 7 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 8 貼上養生膠帶：用養生膠帶把要預留溝縫的位置貼好。(註2)
- 9 施作面漆：選擇適合之顏色施作面漆。可使用彈性塗料面漆。施作1-2道。
- 10 清除養生膠帶：中塗施作好，立即將養生膠帶撕掉，不要等全乾才撕。(註2)
- 11 施作透明罩面漆：噴塗、滾塗或刷塗透明罩面漆在整個牆面上，即可完成整個工序。

註1：這個工序也可以留到後面，採用silicone填縫劑來填補溝縫。
註2：如果沒有施作溝縫色，此步驟可略過。

適用範圍

室內外水泥牆、新舊磁磚、矽酸鈣板、木板等皆可施作，底材的處理要先依據不同的板材，先做前處理。例如：木板需要先做油性綁油煙底漆後，再依工序施作。矽酸鈣板與木板不適合做在戶外。

工程		材料名稱	與水稀釋比	塗裝數	塗佈量m²/L	間隔時間	施作方法
1	基底處理						
2	底漆	水性多功能強效底漆	水泥底材：30-50% 磁磚浪板：0%	1-2	14-21	24HR 以上	刷塗/滾塗
3	溝縫色	彈性塗料	0-10%	1-2	5-5.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
4	中材	浮雕漆/彈性石英塗料	0%	1-2	1.0-1.3	24HR 以上	噴塗/滾塗
5	面漆	彈性塗料	0-10%	1-2	3-3.5	24HR 以上	噴塗/滾塗/刷塗
6	透明罩面漆	罩面漆	0%	1-2	12-15	24HR 以上	噴塗

註：塗佈量為參考值，要根據底材粗糙度與施工當時氣候風量而有所差異，以實際現場狀況為主。



青葉油漆
Ching Yeh Paint

三葉造漆工業股份有限公司
SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

總公司：桃園市平鎮區洪圳路207-1號
電話：(03)450-9121 傳真：(03)450-9161
Website：www.chingyehpaint.com.tw