




# 青葉油漆

## 絕 · 對 · 出 · 色

榮獲 ISO-14001 環境管理認證  
 榮獲 ISO-9001 品質管理認證  
 榮獲 正字標記 產品認證  
 榮獲 環保標章 產品認證

### 罩面漆(硅罩面漆)

- 型式：用壓克力樹脂或接硅壓克力另加入特殊的添加劑混合而成，為造型塗料的保護層之水性配方，符合環保訴求。
- 用途：各種水泥牆面、皿石子牆面。
- 特點：1. 純水性配方，符合環保訴求。  
 2. 易施工、低工時(因人而異)、無毒性。  
 3. 容易保養、方便(約 3-5 年施作一次)。  
 4. 施工使用面積多。  
 5. 具有良好的耐水性。
- 顏色：平光透明、有光透明。
- 光澤度：平光、有光有所不同。
- 重量：1.01-1.04 公克/毫升、PH 值 7-8
- 黏度：50-65ku
- 乾燥時間：指觸 1 小時，半堅結 4 小時以內。
- 理論塗佈量：一道 30 m<sup>2</sup>/加侖。
- 塗裝塗序：上塗(一)至少 8 小時以上  
 上塗(二)至少 12 小時以上  
 上塗(三)至少 2 小時以上
- 總不揮發份：35%-45%
- 調薄劑：水
- 塗裝方法：噴塗、刷塗、滾塗。
- 施工程序圖：

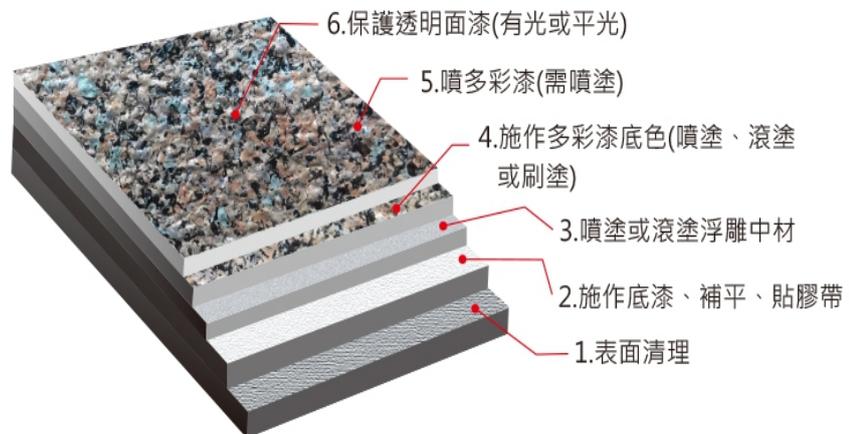

三葉造漆工業股份有限公司  
 Shan Yeh Paint Industrial Co., Ltd.





# 青葉油漆

絕 · 對 · 出 · 色

榮獲 ISO-14001 環境管理認證  
榮獲 ISO-9001 品質管理認證  
榮獲 正字標記 產品認證  
榮獲 環保標章 產品認證

## 單面漆(硅單面漆)

- 施工注意事項：
1. 表面清理：新舊被塗物的表面有差異性，新水泥牆面需養護 21 天以上，風化的牆面、表面脫落物須刮除乾淨，或用水刀清除。
  2. 底漆：依被塗物材質採適用底漆，如水泥牆可用多功能強效底漆，需上二道。
  3. 裂痕修補：視被塗物材質使用補縫材料，水泥漆可用彈性補土或中塗漆塗佈。
  4. 區分鈎縫線：量好所需尺寸，用雙層膠帶貼出區隔線。
  5. 中材塗佈：可用噴塗或滾塗，依不同喜好調整塗膜表面，調整噴嘴大小或採用不同滾輪，均可施作成不同表面。  
附註：亦可不做中材，直接施作底色。
  6. 去除第一層膠帶：中塗施作完成後，需撕除第一層膠帶。
  7. 上多彩漆底漆：可用刷塗或滾塗，施工需塗佈均勻，如未上中塗(浮雕漆)可用單層膠帶。
  8. 上多彩漆：多彩漆需用噴塗，花紋依樣板噴塗多寡而定，理論塗佈量為  $3.5\text{m}^2/\text{kg}$ ，此量可增減，依施工人員而定。
  9. 去除第二層膠帶：可用美工刀割好再撕，效果比直接撕平整。
  10. 施作面漆：面漆可用刷塗、滾塗或噴塗，亦可依客戶喜好施作有光或平光。
  11. 鈎縫施作：需貼上紙膠帶，可用中性填縫劑或各色塗料做鈎縫。