
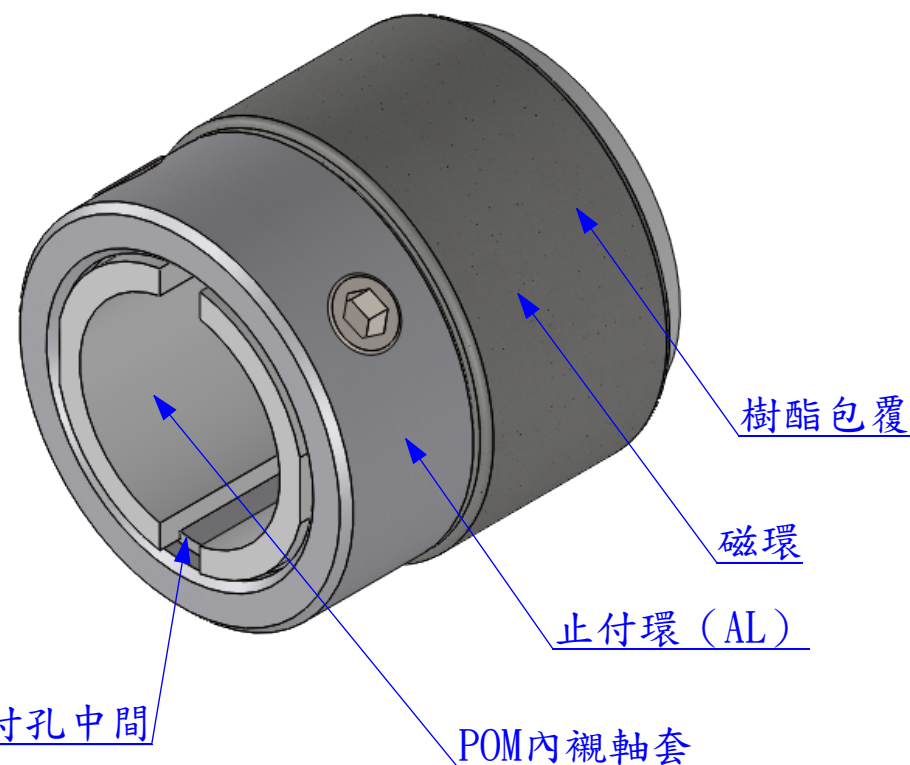
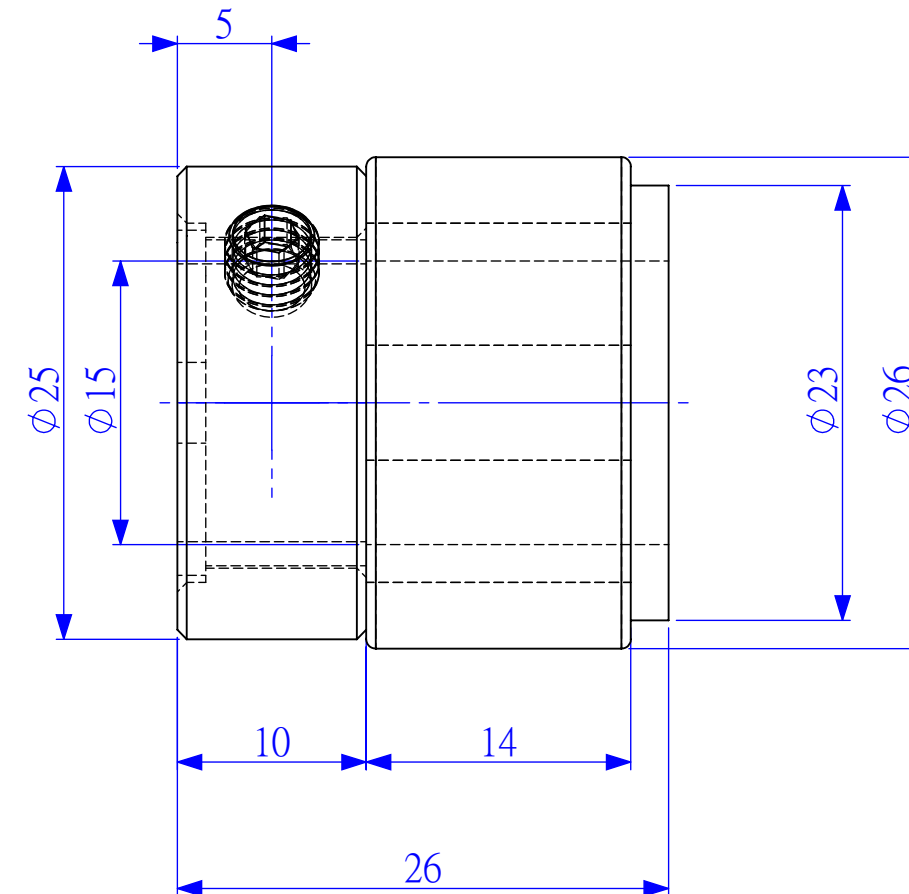


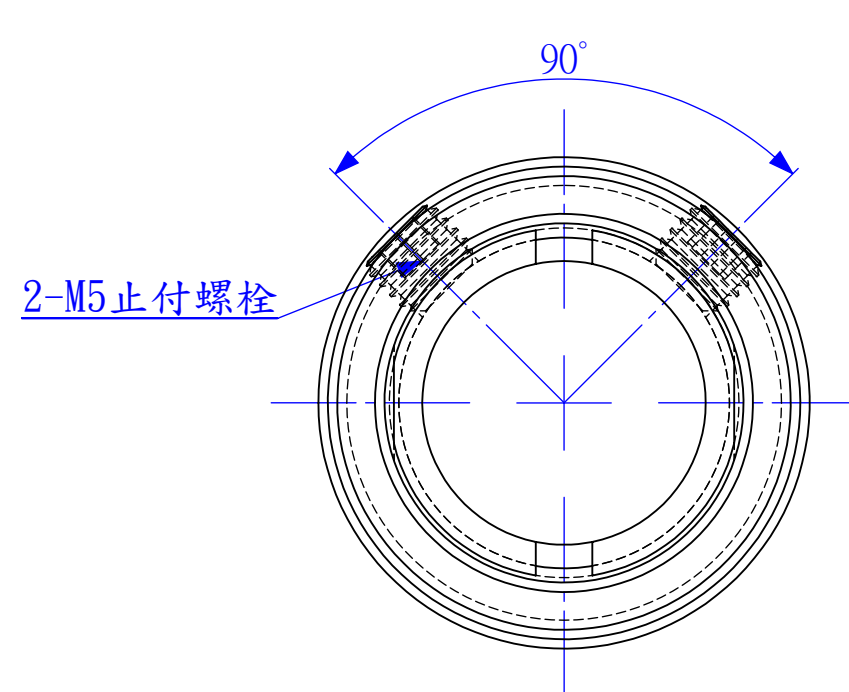

組立注意：
POM溝對在倆止付孔中間

- ※注意事項：
- a. 鎖付時使用六角板手鎖至不會產生滑動或空轉即可，過度鎖付易造成套件損壞。
 - b. 濕環境下不適用。
 - c. 建議使用溫度在60℃以下，如需高溫使用請接洽本公司業務人員。

止付式黏合磁性環26系列【低扭力/垂直傳動】						
型號	磁級數(P)	扭力值(kgf-cm)	外觀尺寸規格			
		間距1mm	內孔(ΦU)	外徑(Φ)	磁區長度(mm)	顏色
MAG-AM2614C-P08-ID15	8	1.5	15	26	14	灰色