
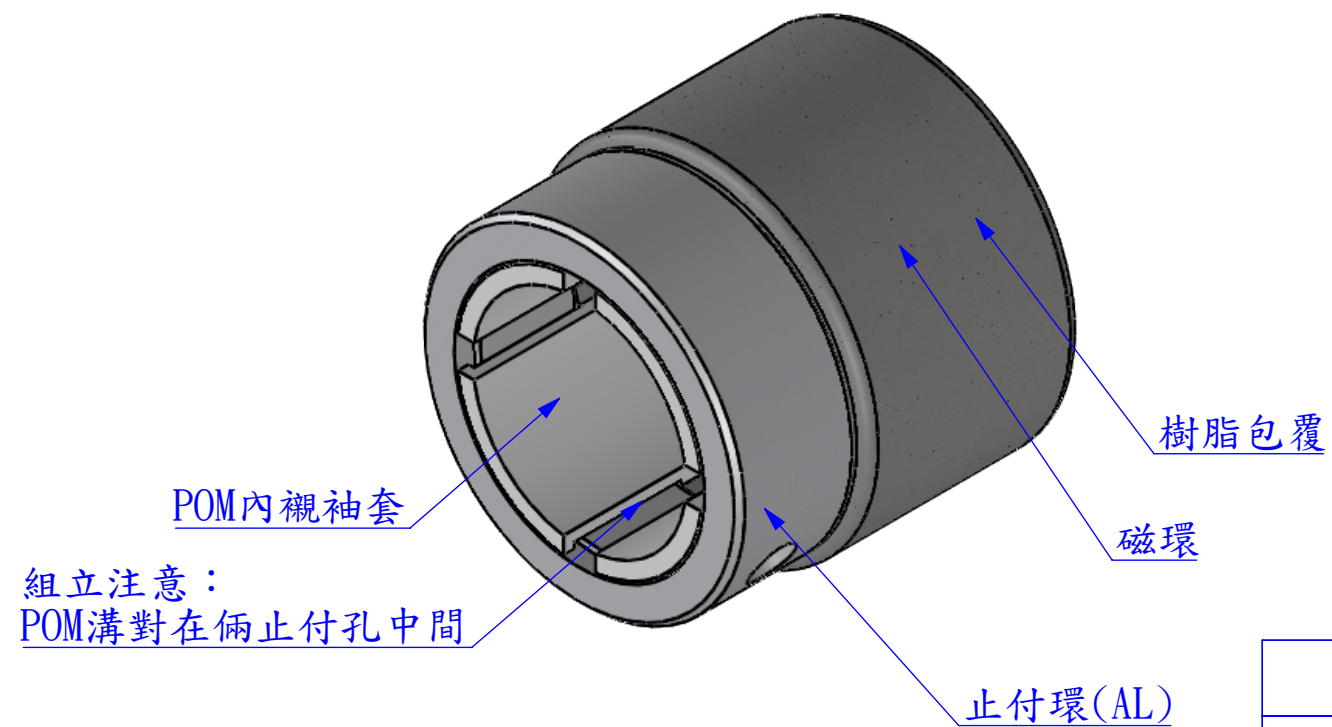
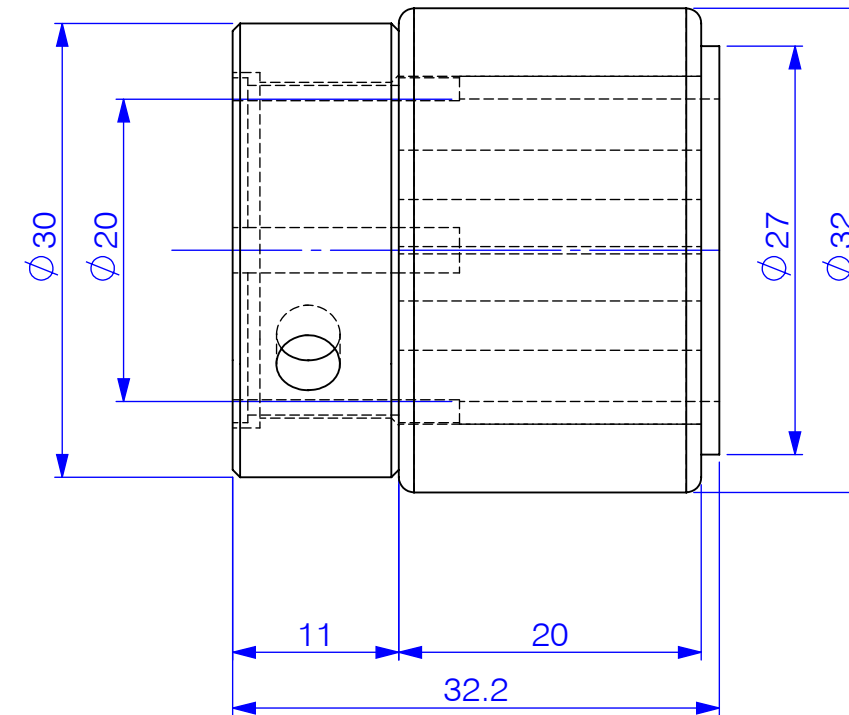


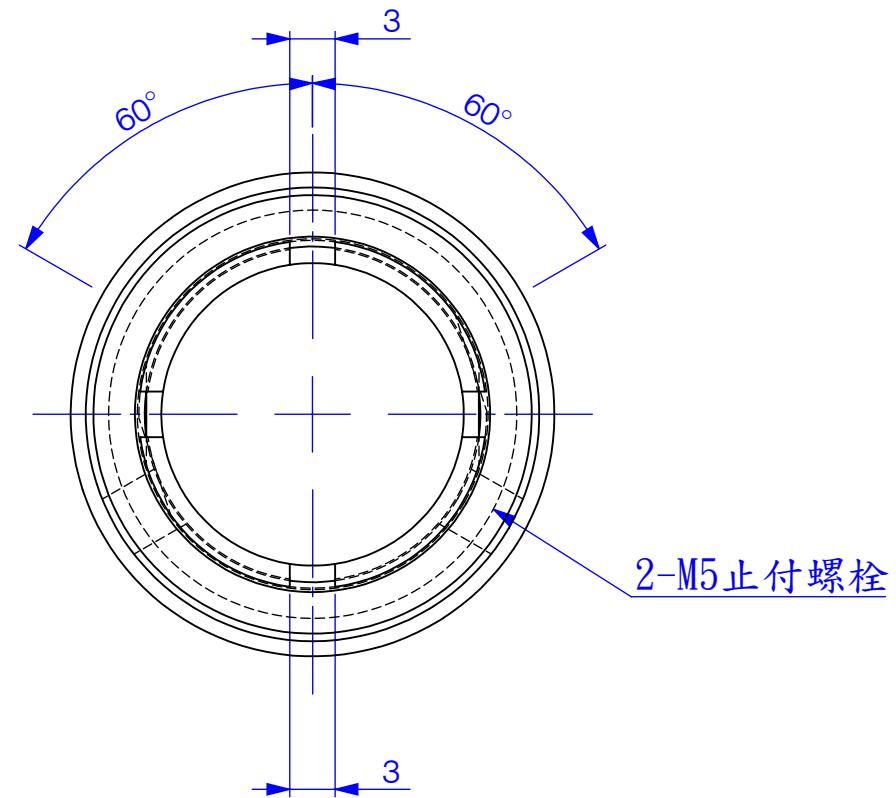

- ※ 說明事項：
- a. 鎖付時用六角板手鎖至不會產生滑動或空轉即可，過度鎖付易造成套件損壞或POM過度疲勞。
 - b. 濕環境不適用。
 - c. 使用溫度60℃以下，如高溫使用另外討論製作。

止付式黏結磁性環32系列【低扭力/垂直傳動】						
型號	磁級數(P)	扭力值(kgf-cm)	外觀尺寸規格			
		間距1mm	內孔(Ø ID)	外徑(Ø)	磁區長度(mm)	顏色
MAG-AM3220C-P08-ID20	8P	1.9	20	32	20	灰色