

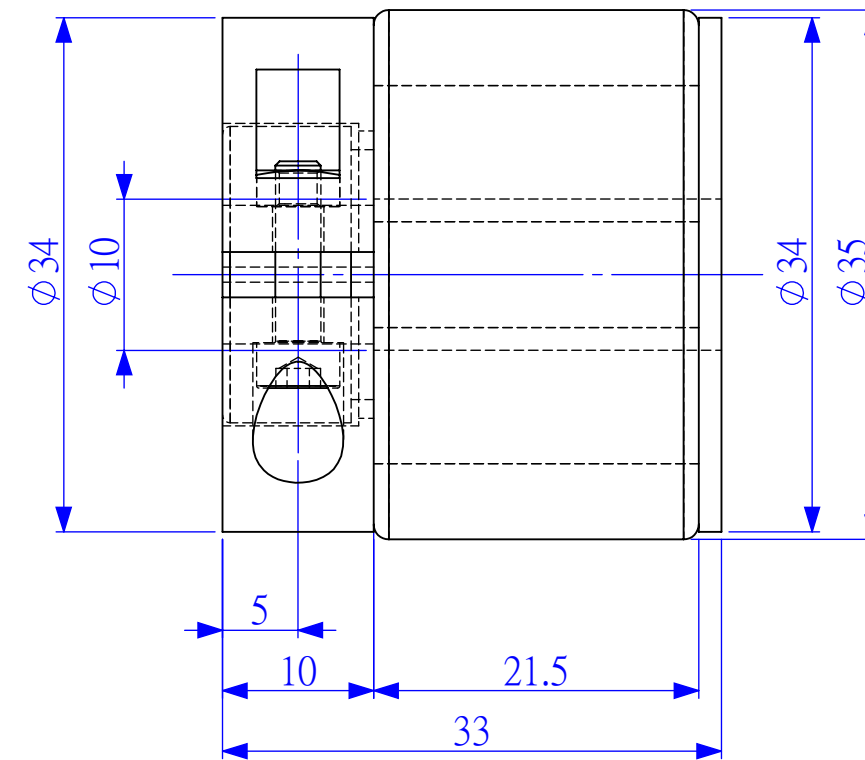


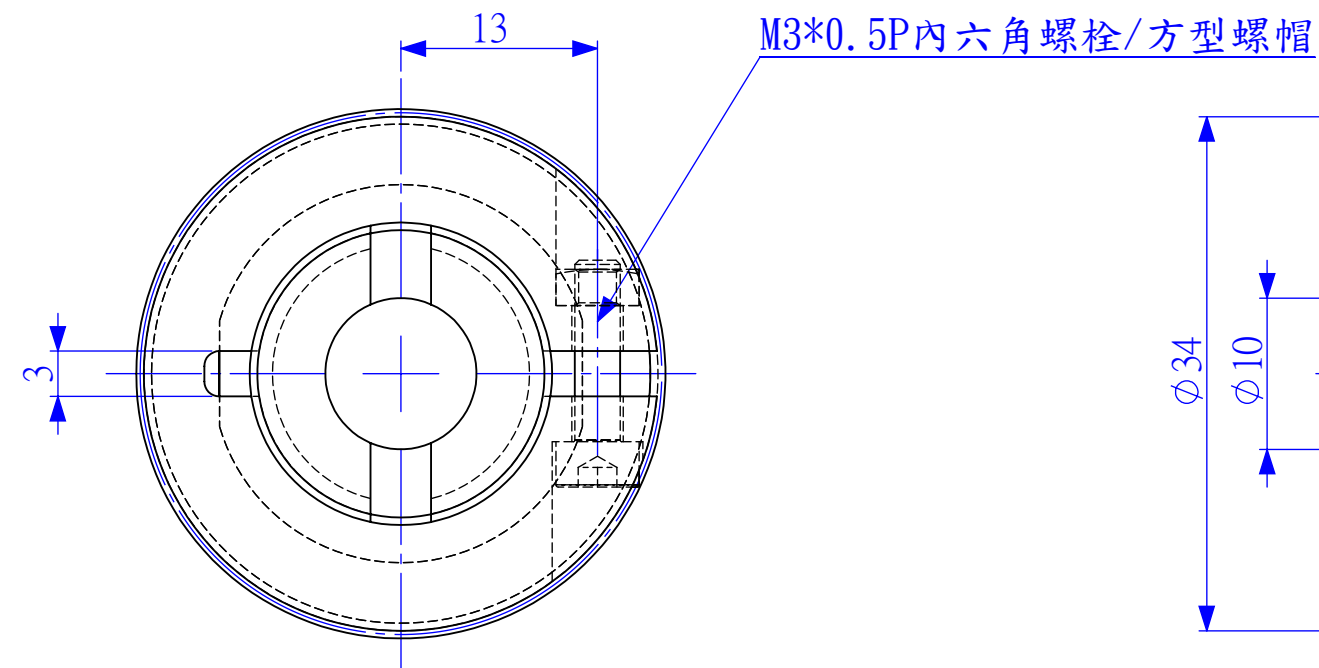

組立注意：
束環溝槽對正軸套溝槽

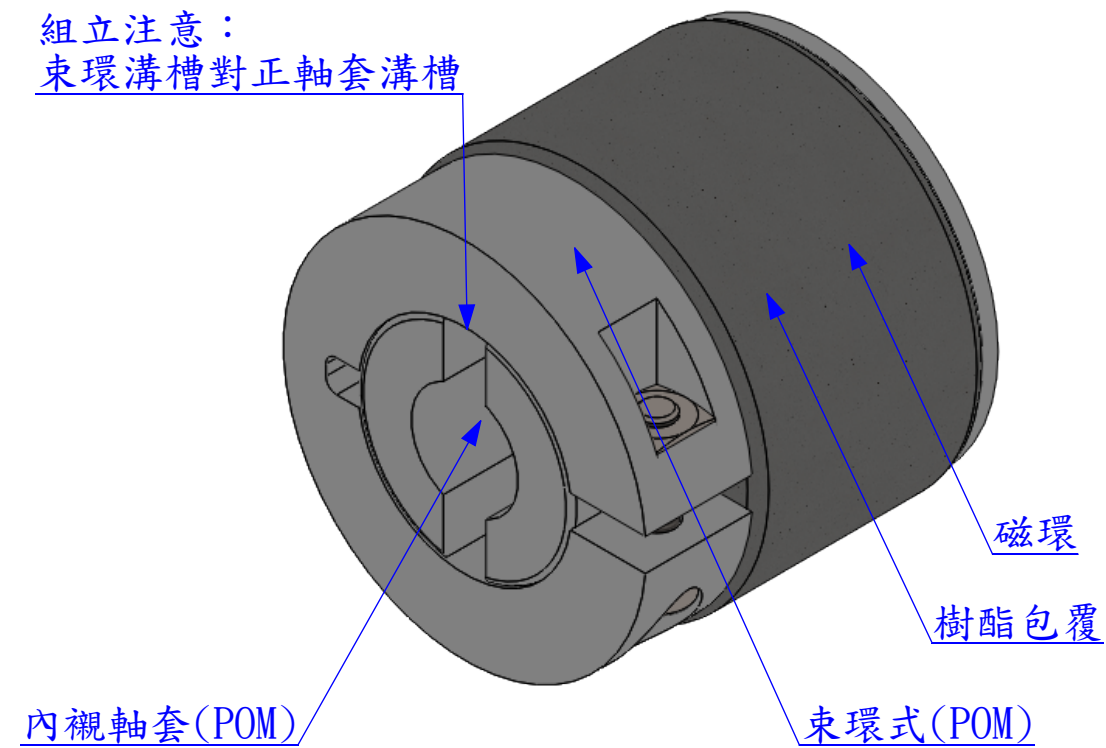

※ 說明事項：

- 鎖付時用六角板手鎖至不會產生滑動或空轉即可，過度鎖付易造成套件損壞或POM過度疲勞。
- 濕環境不適用。
- 使用溫度60℃以下，如高溫使用另外討論製作。
- 本產品出廠未鎖付時，圓偏擺值在±0.15mm以下。

束環式黏結磁性環35系列【低扭力/垂直傳動】						
型號	磁級數(P)	扭力值(kgf-cm)	外觀尺寸規格			
		間距1mm	內孔(ΦU)	外徑(Φ)	磁區長度(mm)	顏色
MAG-PM3521C-P08-ID10	P08	2.4	10	35	21	灰色