

型號組成

型號	滾珠螺桿的導程	滑塊種類	QZ 規格	行程	精度等級
SKR33	10	A	QZ	- 0270	- P

①

②

③

④

⑤

⑥

SKR20	01 : 1mm	A	無記號：無 QZ	0020 : 20mm	無記號：普通級
SKR26	02 : 2mm	B	QZ	0030 : 30mm	H：高級
SKR33	06 : 6mm	C	QZA	}	P：精密級
SKR46	10 : 10mm	D	QZB	1490 : 1490mm	
SKR55	20 : 20mm		QZAD		
SKR65	25 : 25mm				
	30 : 30mm				
	40 : 40mm				
	50 : 50mm				

QZ 規格④可選擇的型號如下。

SKR33 (→ **A2-38**)。

SKR46 (→ **A2-46**)。

* SKR20、SKR26、SKR55、SKR65
無法選擇。

若在 QZ 規格④選擇 “QZ”、“QZA”、“QZB”、“QZAD”，請指定帶 QZ 的行程。(→ **A2-65**)。
若在防塵蓋⑧選擇 “2”：帶伸縮護罩，請指定帶伸縮護罩的行程。(→ **A2-76**)。

因規格不同而可選擇滾珠螺桿的導程也不同。

SKR20：“01”、“06”

SKR26：“02”、“06”

SKR33：“06”、“10”、“20”（20mm 只限滑塊 A，B 型）

SKR46：“10”、“20”

SKR55：“20”、“30”、“40”

SKR65：“20”、“25”、“30”、“50”

馬達有無	防塵蓋	感應器	支撐座 A / 中間法蘭
0	1	B	AQ

⑦

⑧

⑨

⑩

直結使用
0：直結（無馬達）
1：直結（由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
轉折使用
R1：反基準側轉折（無馬達）
R2：基準側轉折（無馬達）
R3：底面側轉折（無馬達）
R4：反基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
R5：基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）
R6：底面側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）

0：無防塵蓋
1：有防塵蓋
2：有伸縮護罩

0：無
1
2
6
7
B
E
H
L
J
M

直結使用	轉折使用
A0	WN-05D
AN	WP-08D
AP	WP-08K
AQ	WP-08M
AR	WQ-08D
AS	WQ-08K
AT	WQ-08M
AU	WV-14M
AV	WY-11M
AY	WY-14M
AZ	WZ-16M
A5	WZ-19M
A6	W5-19M
20	
30	
40	
60	

若在QZ規格④選擇「QZ」、「QZA」、「QZB」、「QZAD」，
將無法選擇「2」：附伸縮護罩。


若選擇「0」
不會隨附聯軸器。若需要聯軸器，請於訂購時指定。

若選擇「R1」、「R2」、「R3」
隨附時規皮帶輪、時規皮帶。


若選擇「1」、「R4」、「R5」、「R6」
安裝您指定的馬達。請另行指定馬達纜線方向。
請選擇與您指定馬達搭配的⑩支撐座A/中間法蘭。

可安裝各公司的馬達。詳細情況請向THK諮詢。

⑦馬達轉折方向

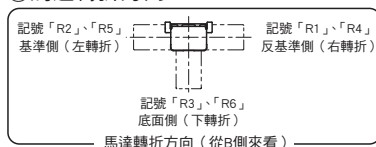

【若為馬達轉折】




SKR20 無防塵蓋 馬達直結

SKR20□□A型 (附1個長形滑塊)

SKR20□□B型 (附2個長形滑塊)

關於型號組成，請參閱■2-28。

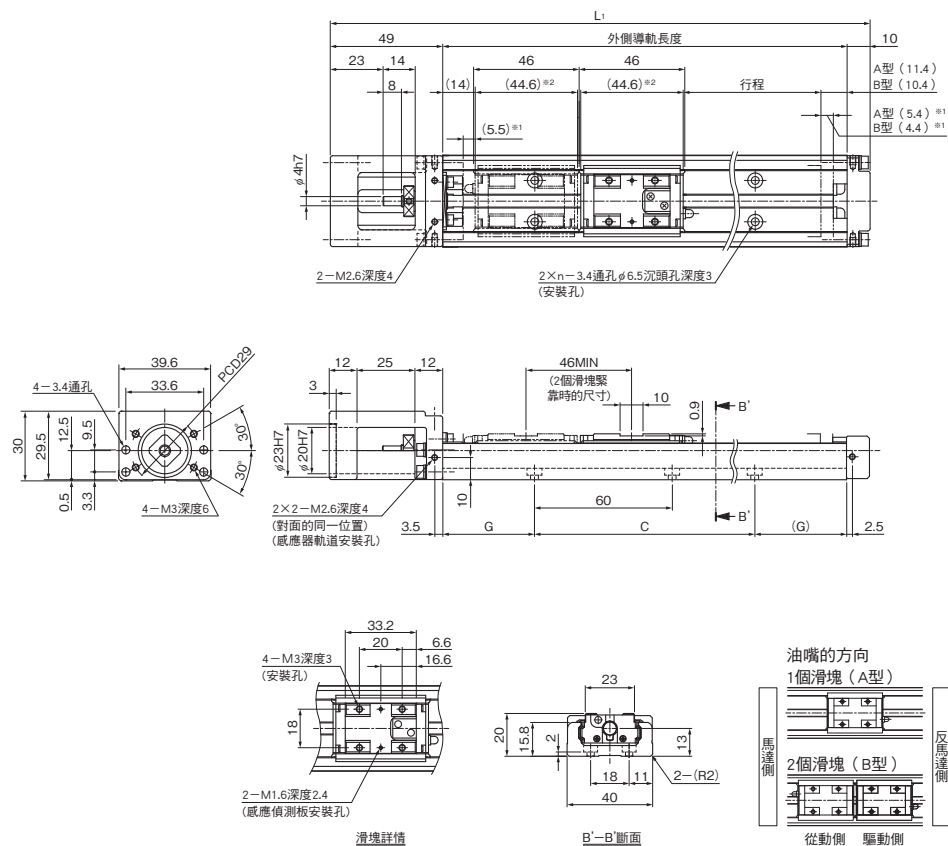

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

※2 計算可用行程範圍時所表示的滑塊長度。

SKR20的2個滑塊 (B型) 於緊靠時為30.6mm (2個合計)。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L_1 (mm)	C (mm)	G (mm)	n	本體總質量 (kg)	
A型	B型※						A型	B型
30 (40.9)	—	100	159	60	20	2	0.47	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	209	120	15	3	0.6	0.67
130 (140.9)	85 (94.9)	200	259	120	40	3	0.74	0.81


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

SKR20 無防塵蓋 馬達轉折

SKR20□□A型 (附1個長形滑塊)

SKR20□□B型 (附2個長形滑塊)

關於型號組成, 請參閱 **■2-28**。

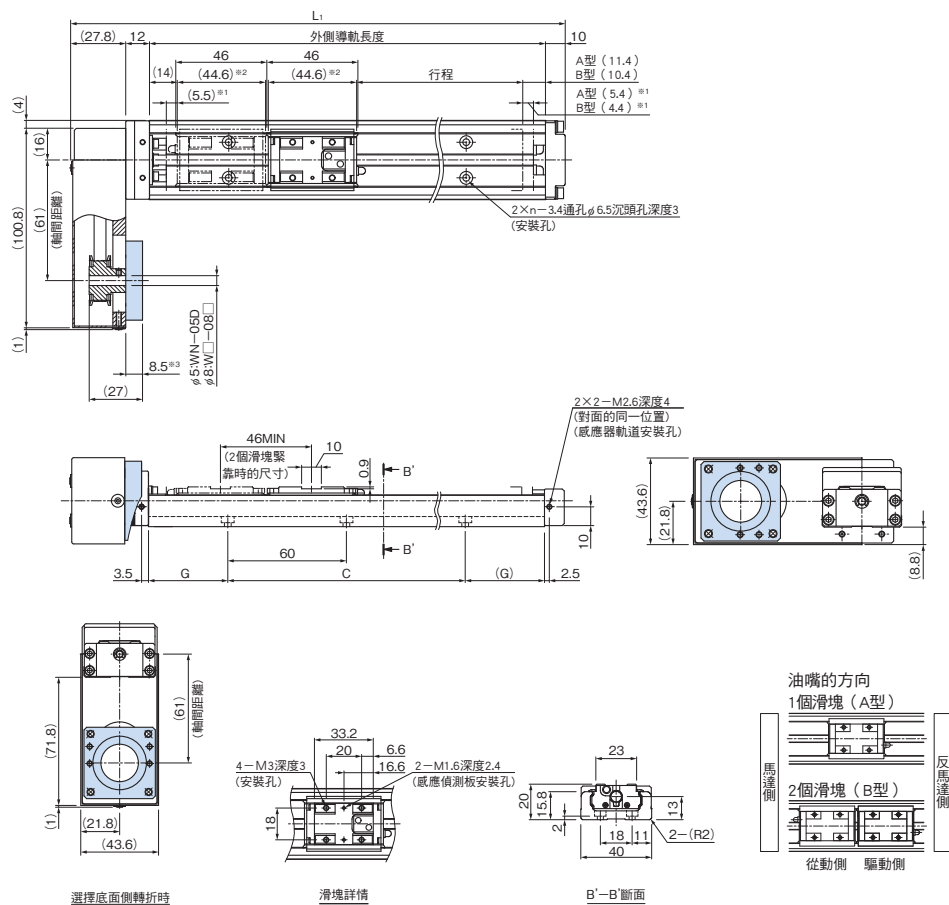

選擇底面側轉折時

滑塊詳情

B'-B'剖面

- ※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。
 ※2 計算可用行程範圍時所表示的滑塊長度。
 SKR20的2個滑塊(B型)於緊靠時為90.6mm(2個合計)。
 ※3 若於型號組成位支撐座A中間法蘭處選擇「WN」,尺寸將會改變。
 詳細內容請參閱 **■2-96**。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L _i (mm)	C (mm)	G (mm)	n	本體總質量 (kg)	
A型	B型※						A型	B型
30 (40.9)	—	100	149.8	60	20	2	0.72	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	199.8	120	15	3	0.86	0.93
130 (140.9)	85 (94.9)	200	249.8	120	40	3	0.99	1.06


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

SKR20 附防塵蓋 馬達轉折

SKR20□□A型(附1個長形滑塊)

SKR20□□B型(附2個長形滑塊)

關於型號組成，請參閱 **A2-28**。

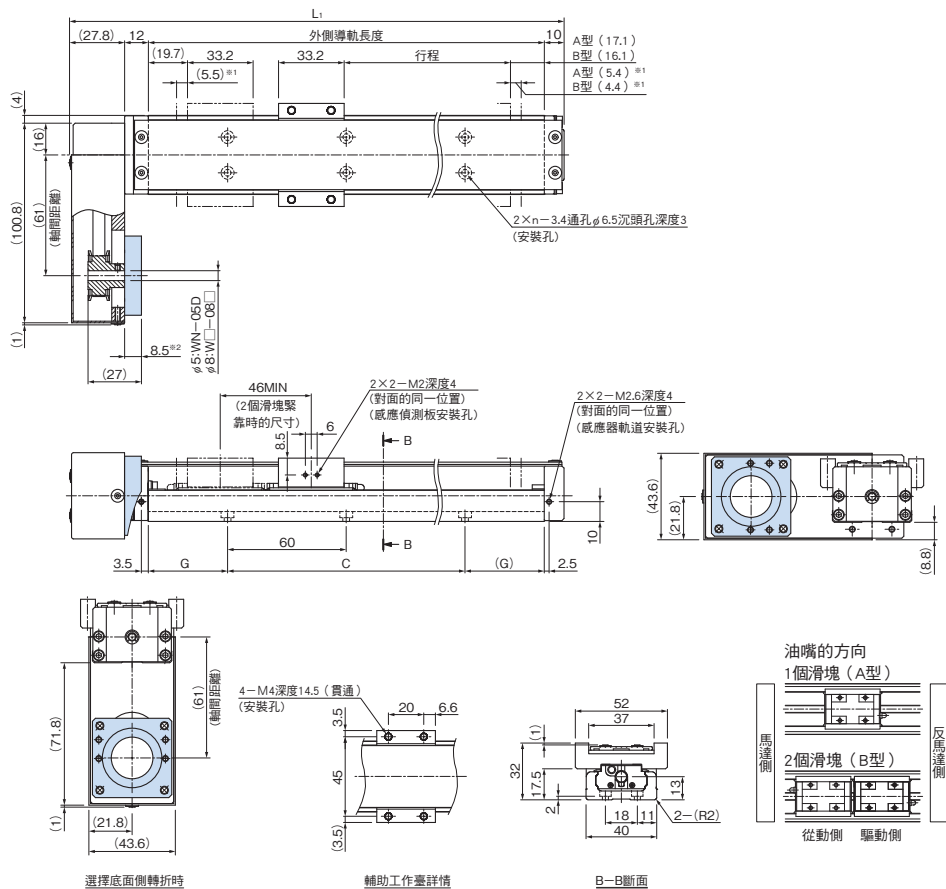

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

※2 若於型號組成⑩支撐座A/中間法蘭處選擇「WN」，尺寸將會改變。
詳細內容請參閱A2-96。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L _t (mm)	C (mm)	G (mm)	n	本體總質量 (kg)	
A型	B型※						A型	B型
30 (40.9)	—	100	149.8	60	20	2	0.81	—
80 (90.9)	35 (44.9)	150	199.8	120	15	3	0.95	1.07
130 (140.9)	85 (94.9)	200	249.8	120	40	3	1.09	1.21

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。