

型號組成

型號	滾珠螺桿的導程	滑塊種類	QZ 規格	行程	精度等級
KR33	10	A	QZ	0275	P

①

②

③

④

⑤

⑥

KR15
KR20
KR26
KR30H
KR33
KR45H
KR46
KR55
KR65

01 : 1mm
02 : 2mm
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
25 : 25mm

A
B
C
D

無記號：無 QZ
QZ
QZA
QZB
QZAD

0020 : 20mm
0025 : 25mm
}
1490 : 1490mm

無記號：普通級
H：高級
P：精密級

QZ 規格④可選擇的型號如下。

KR33 (→**A2-158**)。

KR46 (→**A2-174**)。

KR55 (→**A2-182**)。

KR65 (→**A2-188**)。

*KR15、KR20、KR26、KR30H、KR45H 無法選擇。

若在 QZ 規格④選擇 “QZ”、“QZA”、“QZB”、“QZAD”，請指定帶 QZ 的行程。(→**A2-193**)。

若在防塵蓋⑧選擇 “2”：帶伸縮護罩，請指定帶伸縮護罩的行程。(→**A2-204**)。

因規格不同而可選擇滾珠螺桿的導程也不同。

KR15 : “01”、“02”

KR20 : “01”、“06”

KR26 : “02”、“06”

KR30H : “06”、“10”

KR33 : “06”、“10”

KR45H : “10”、“20”

KR46 : “10”、“20”

KR55 : “20”

KR65 : “25”

馬達有無		防塵蓋		感應器		支撐座 A / 中間法蘭																																																																									
0		1		B		AQ																																																																									
⑦		⑧		⑨		⑩																																																																									
<table><tr><th colspan="2">直結使用</th></tr><tr><td colspan="2">0：直結（無馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">1：直結（由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）</td></tr><tr><th colspan="2">轉折使用</th></tr><tr><td colspan="2">R1：反基準側轉折（無馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">R2：基準側轉折（無馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">R3：底面側轉折（無馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">R4：反基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">R5：基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）</td></tr><tr><td colspan="2">R6：底面側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）</td></tr></table>		直結使用		0：直結（無馬達）		1：直結（由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）		轉折使用		R1：反基準側轉折（無馬達）		R2：基準側轉折（無馬達）		R3：底面側轉折（無馬達）		R4：反基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）		R5：基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）		R6：底面側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）		<table><tr><td>0：無防塵蓋</td></tr><tr><td>1：有防塵蓋</td></tr><tr><td>2：有伸縮護罩</td></tr></table>		0：無防塵蓋	1：有防塵蓋	2：有伸縮護罩	<table><tr><td>0：無</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>B</td></tr><tr><td>E</td></tr><tr><td>H</td></tr><tr><td>L</td></tr><tr><td>J</td></tr><tr><td>M</td></tr></table>		0：無	1	2	6	7	B	E	H	L	J	M	<table><tr><th>直結使用</th><th>轉折使用</th></tr><tr><td>A0</td><td>WN-05D</td></tr><tr><td>AN</td><td>WP-08D</td></tr><tr><td>AP</td><td>WP-08K</td></tr><tr><td>AQ</td><td>WP-08M</td></tr><tr><td>AR</td><td>WQ-08D</td></tr><tr><td>AS</td><td>WQ-08K</td></tr><tr><td>AT</td><td>WQ-08M</td></tr><tr><td>AU</td><td>WV-14M</td></tr><tr><td>AV</td><td>WY-11M</td></tr><tr><td>AY</td><td>WY-14M</td></tr><tr><td>AZ</td><td>WZ-16M</td></tr><tr><td>A5</td><td>WZ-19M</td></tr><tr><td>A6</td><td>W5-19M</td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td></tr></table>		直結使用	轉折使用	A0	WN-05D	AN	WP-08D	AP	WP-08K	AQ	WP-08M	AR	WQ-08D	AS	WQ-08K	AT	WQ-08M	AU	WV-14M	AV	WY-11M	AY	WY-14M	AZ	WZ-16M	A5	WZ-19M	A6	W5-19M	10		20		30		40		60	
直結使用																																																																															
0：直結（無馬達）																																																																															
1：直結（由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）																																																																															
轉折使用																																																																															
R1：反基準側轉折（無馬達）																																																																															
R2：基準側轉折（無馬達）																																																																															
R3：底面側轉折（無馬達）																																																																															
R4：反基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）																																																																															
R5：基準側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）																																																																															
R6：底面側轉折 （由THK購買並安裝貴公司指定之馬達）																																																																															
0：無防塵蓋																																																																															
1：有防塵蓋																																																																															
2：有伸縮護罩																																																																															
0：無																																																																															
1																																																																															
2																																																																															
6																																																																															
7																																																																															
B																																																																															
E																																																																															
H																																																																															
L																																																																															
J																																																																															
M																																																																															
直結使用	轉折使用																																																																														
A0	WN-05D																																																																														
AN	WP-08D																																																																														
AP	WP-08K																																																																														
AQ	WP-08M																																																																														
AR	WQ-08D																																																																														
AS	WQ-08K																																																																														
AT	WQ-08M																																																																														
AU	WV-14M																																																																														
AV	WY-11M																																																																														
AY	WY-14M																																																																														
AZ	WZ-16M																																																																														
A5	WZ-19M																																																																														
A6	W5-19M																																																																														
10																																																																															
20																																																																															
30																																																																															
40																																																																															
60																																																																															
		若在 QZ 規格④選擇「QZ」、 「QZA」、「QZB」、「QZAD」， 將無法選擇「2」：附伸縮護罩。																																																																													

若在QZ規格④選擇「QZ」、「QZA」、「QZB」、「QZAD」，
將無法選擇「2」：附伸縮護罩。


若選擇「0」
不會隨附聯軸器。若需要聯軸器，請於訂購時指定。

若選擇「R1」、「R2」、「R3」
隨附時規皮帶輪、時規皮帶。


若選擇「1」、「R4」、「R5」、「R6」
安裝您指定的馬達。請另行指定馬達纜線方向。
請選擇與您指定馬達搭配的⑩支撐座A/中間法蘭。

可安裝各公司的馬達。詳細情況請向THK諮詢。

⑦馬達轉折方向



【若為馬達轉折】




KR33 附防塵蓋 馬達直結

KR33□□A型 (附1個長形滑塊)

KR33□□B型 (附2個長形滑塊)

關於型號組成,請參閱 **A2-136**。

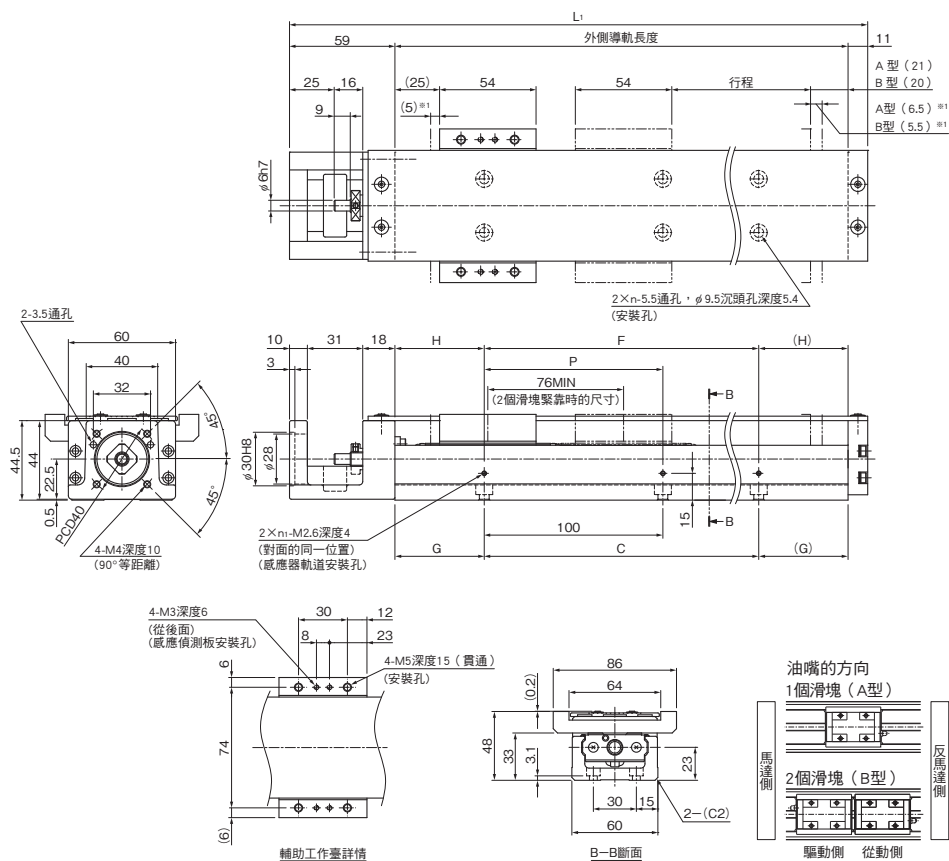

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L _i (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
A型	B型※										A型	B型
50 (61.5)	—	150	220	100	25	100	100	25	2	2	2.2	—
100 (111.5)	—	200	270	100	50	100	100	50	2	2	2.6	—
200 (211.5)	125 (135.5)	300	370	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.9
300 (311.5)	225 (235.5)	400	470	300	50	200	200	100	4	2	4.1	4.7
400 (411.5)	325 (335.5)	500	570	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.5
500 (511.5)	425 (435.5)	600	670	500	50	200	400	100	6	3	5.6	6.2
600 (611.5)	525 (535.5)	700	770	600	50	200	600	50	7	4	6.4	7

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

注 1 防塵蓋安裝用的螺絲比輔助工作台的頂部要高出0.2mm。請注意。

各種選項⇒ **A2-193**

關於型號組成，請參閱 **A2-136**。



注)防塵蓋安裝用的螺絲比輔助工作台的頂部要高出0.2mm。請注意。


THK A2-161

KR33 無防塵蓋 馬達轉折

KR33□□C型 (附1個短形滑塊)

KR33□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成, 請參閱 **■2-136**。

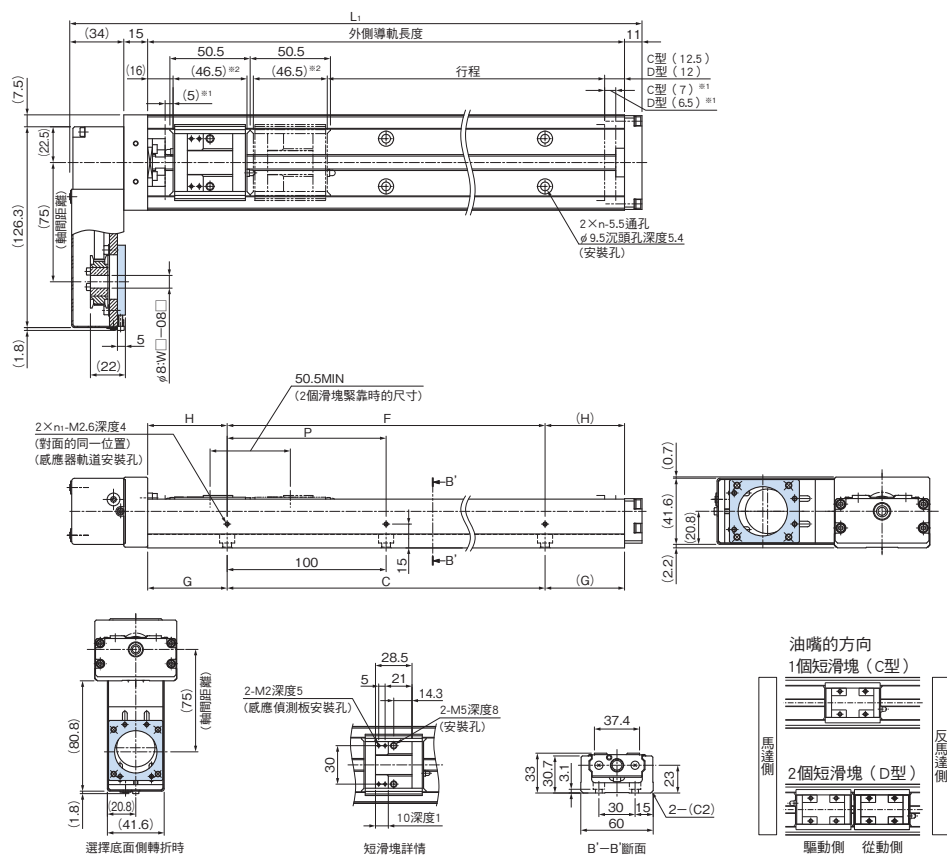

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

※2 計算可用行程範圍時所表示的短滑塊長度。

KR33的2個短滑塊 (D型·無Q2) 於緊靠時為97.2mm (2個合計)。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L ₁ (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
75 (87)	25 (36.5)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2	2.2
125 (137)	75 (86.5)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.4	2.6
225 (237)	175 (186.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.1	3.3
325 (337)	275 (286.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	3.8	4
425 (437)	375 (386.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.5	4.7
525 (537)	475 (486.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.3	5.5
625 (637)	575 (586.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6	6.2


※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

KR33 附防塵蓋 馬達轉折

KR33□□C型 (附1個短形滑塊)

KR33□□D型 (附2個短形滑塊)

關於型號組成,請參閱A2-136。

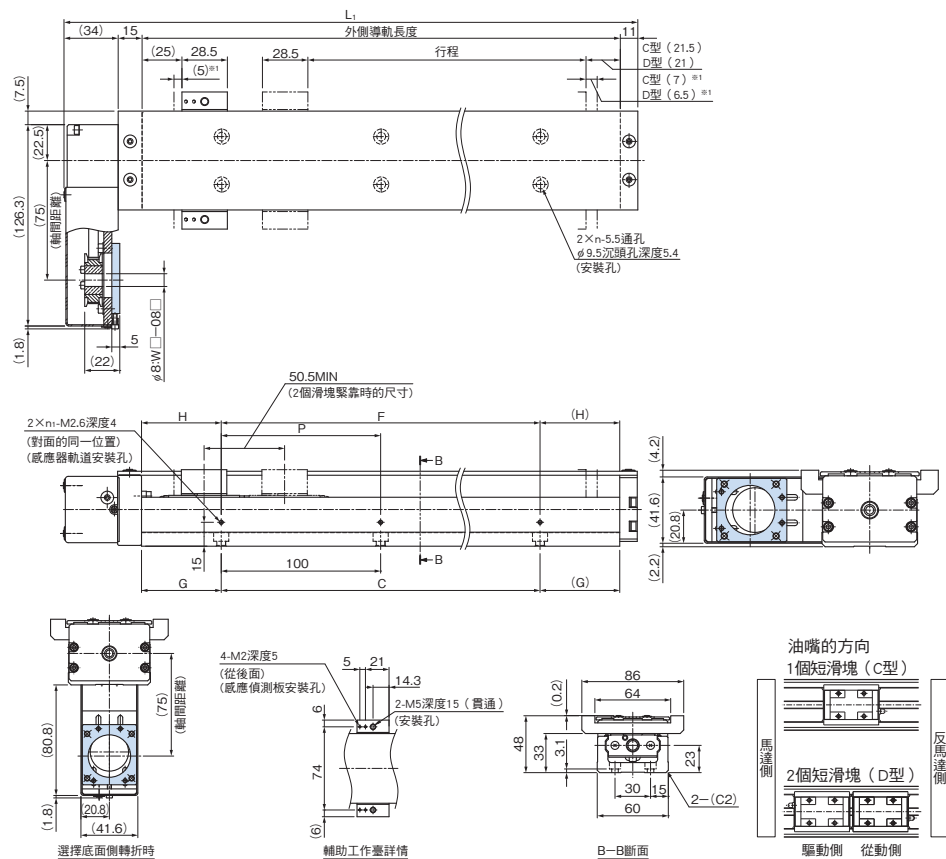

※1 從止動器到行程開始的位置之間的尺寸。

行程 (mm) (止動器跟止動器之間的行程)		外側導軌 長度 (mm)	總長度 L _i (mm)	C (mm)	G (mm)	P (mm)	F (mm)	H (mm)	n	n ₁	本體總質量 (kg)	
C型	D型※										C型	D型
75 (87)	25 (36.5)	150	210	100	25	100	100	25	2	2	2.2	2.5
125 (137)	75 (86.5)	200	260	100	50	100	100	50	2	2	2.6	2.9
225 (237)	175 (186.5)	300	360	200	50	200	200	50	3	2	3.3	3.6
325 (337)	275 (286.5)	400	460	300	50	200	200	100	4	2	4.1	4.4
425 (437)	375 (386.5)	500	560	400	50	200	400	50	5	3	4.9	5.2
525 (537)	475 (486.5)	600	660	500	50	200	400	100	6	3	5.6	5.9
625 (637)	575 (586.5)	700	760	600	50	200	600	50	7	4	6.4	6.7

※2個內滑塊緊靠使用時的數值。

注)防塵蓋安裝用的螺絲比輔助工作台的頂部要高出0.2mm。請注意。

各種選項⇒A2-193