

MU 系列

80mm – 25mm 厚



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)	
標準速度	MU825S-23	單相 115	50	0.11	9.5	2750	0.45	34	28	
			60	0.09	8.0	3250	0.55	49	35	
	MU825S-53	單相 220	50	0.06	8.5	2750	0.45	34	28	
			60	0.07	10.5	2750	0.45	34	28	
			單相 230	50	0.06	8.0	3250	0.55	49	35
				60	0.06	8.0	3250	0.55	49	35

- 關於安全規格 → I-2 頁
- 除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的产品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

● 風扇




品名	建議售價 (未稅)
MU825S-23	720 元
MU825S-53	740 元

● 套件品




品名	建議售價 (未稅)
T-MU825S-23-G	840 元
T-MU825S-53-G	860 元

套件品包含以下項目。

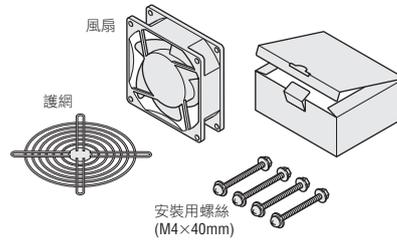

產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書


風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)

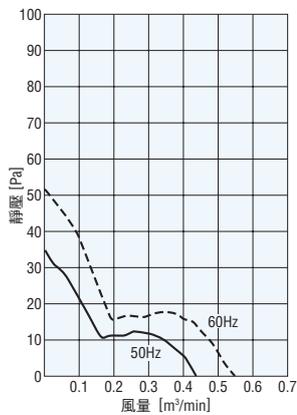


## 外形圖 (單位 mm)

重量：0.25kg


CAD E015

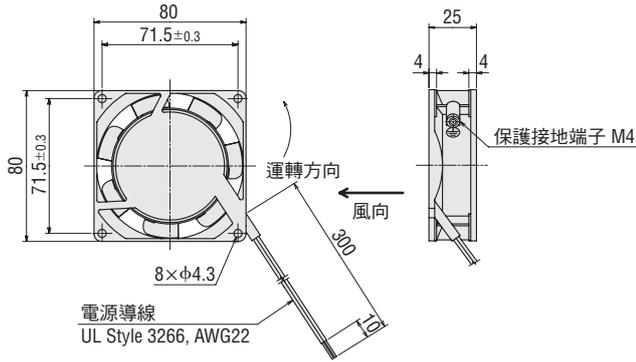

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

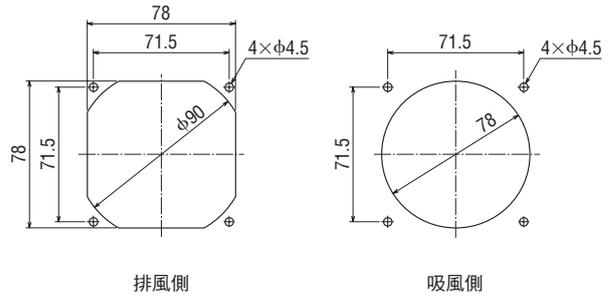

## 連接圖

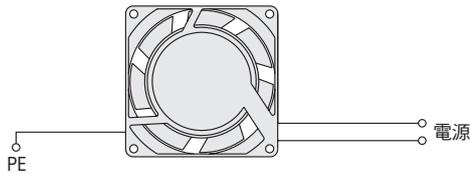

## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG8D</b>	180 元	G-146
濾網	<b>FL8</b>	320 元	G-149
濾波網	<b>FS8S</b>	280 元	G-153

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要  
商品體系

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝

MU 系列

92mm – 25mm 厚



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
標準速度	MU925S-21	單相 115	50	0.11	9.5	2600	0.95	44	35
			60	0.10	8.0	3000	1.10	59	39
	MU925S-51	單相 220 單相 230	50	0.06	8.5	2600	0.95	44	35
			50	0.07	10.5	2600	0.95	44	35
			60	0.06	8.0	3000	1.10	59	39
			60	0.06	8.0	3000	1.10	59	39
中速	MU925M-21	單相 115	50	0.11	9.0	2300	0.85	34	31
			60	0.10	8.0	2700	1.00	44	36
	MU925M-51	單相 220 單相 230	50	0.06	8.5	2300	0.85	34	31
			50	0.06	9.5	2300	0.85	34	32
			60	0.06	8.0	2700	1.00	44	36
			60	0.06	8.0	2700	1.00	44	36

●關於安全規格 → I-2 頁  
 ●除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的產品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

●風扇




品名	建議售價 (未稅)
MU925S-21	720 元
MU925S-51	740 元
MU925M-21	720 元
MU925M-51	740 元

●套件品



品名	建議售價 (未稅)
T-MU925S-21-GP	1,000 元
T-MU925S-51-GP	1,020 元
T-MU925M-21-GP	1,000 元
T-MU925M-51-GP	1,020 元


套件品包含以下項目。

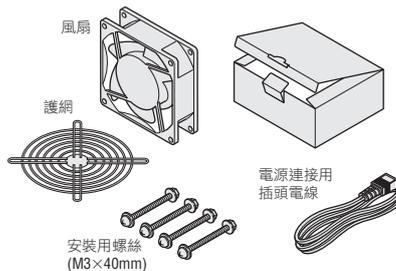


產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書

風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)

●MU925S

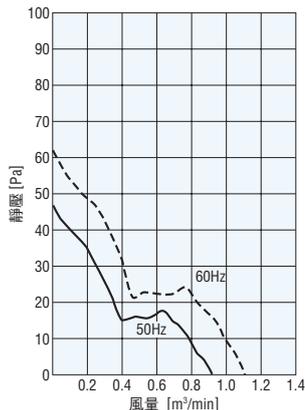


●MU925M

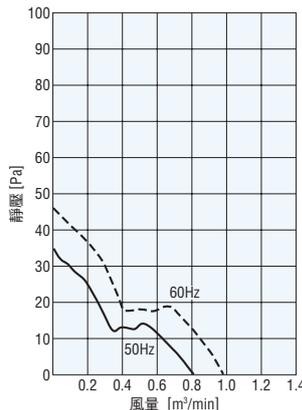


## 外形圖 (單位 mm)

重量：0.27kg


CAD E014

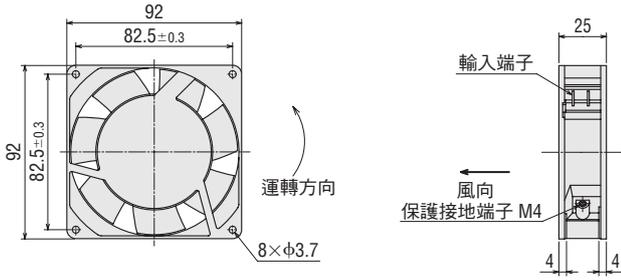

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

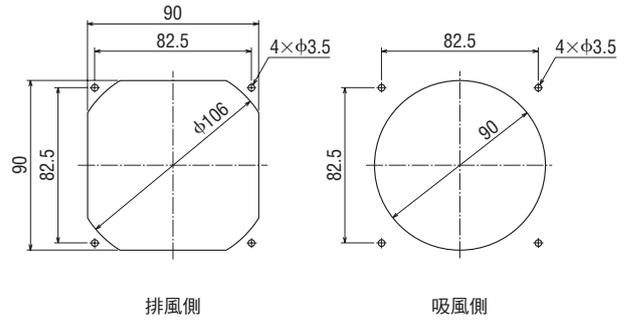

## 連接圖



## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG9D</b>	190 元	G-146
濾網	<b>FL9</b>	340 元	G-149
濾波網	<b>FS9S</b>	280 元	G-153
電源連接用 插頭電線 (1m)	<b>PCA2B</b>	210 元	G-154
電源連接用 插頭電線 (2m)	<b>PCA2B2</b>	300 元	

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉/停止。有助於提升節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要  
商品體系

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝

MU 系列

104mm – 25mm 厚



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
標準速度	MU1025S-51	單相 230	50	0.06	11.0	2500	1.2	39	35
			60	0.05	9.5	2900	1.4	44	39

- 關於安全規格 → 1-2 頁
- 除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的產品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

● 風扇



品名	建議售價 (未稅)
MU1025S-51	740 元


產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書

● 套件品




品名	建議售價 (未稅)
T-MU1025S-51-GP	1,040 元

套件品包含以下項目。

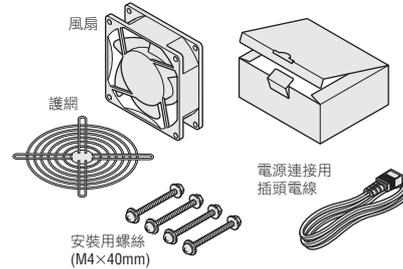


風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)

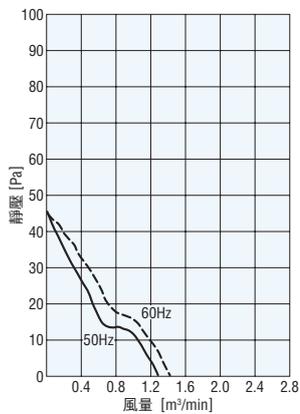


## 外形圖 (單位 mm)

重量：0.30kg

CAD E013

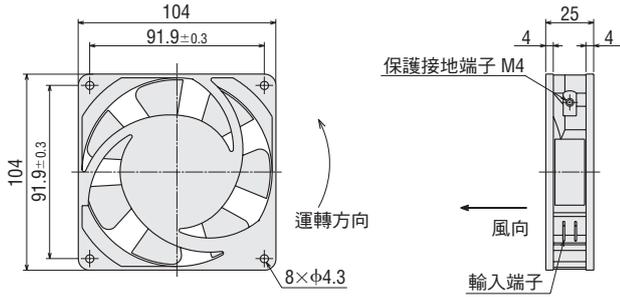

## 連接圖




## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG10D</b>	210 元	G-146
濾網	<b>FL10</b>	350 元	G-149
金屬濾網	<b>FLW10</b>	560 元	G-153
電源連接用 插頭電線 (1m)	<b>PCA2B</b>	210 元	G-154
電源連接用 插頭電線 (2m)	<b>PCA2B2</b>	300 元	

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

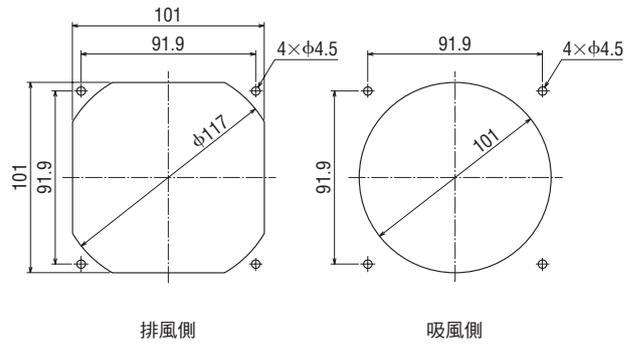

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉／停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



**RoHS**

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要  
商品體系

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝

MU 系列

119mm – 25mm 厚



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
標準速度	MU1225S-21	單相 115	50	0.14	11.0	2500	1.6	49	36
			60	0.12	9.5	2950	1.9	44	40
	MU1225S-51	單相 220 單相 230 單相 230	50	0.07	10.5	2500	1.6	49	36
			50	0.08	12.0	2500	1.6	49	36
			60	0.07	10.0	2950	1.9	44	40
			60	0.07	10.0	2950	1.9	44	40
中速	MU1225M-21	單相 115	50	0.13	10.5	2250	1.4	32	33
			60	0.11	9.0	2600	1.7	31	37
	MU1225M-51	單相 220 單相 230 單相 230	50	0.07	10.0	2250	1.4	32	33
			50	0.07	12.0	2250	1.4	32	33
			60	0.07	9.5	2600	1.7	31	37
			60	0.07	9.5	2600	1.7	31	37

●關於安全規格 → I-2 頁  
 ●除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的產品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

風扇




品名	建議售價 (未稅)
MU1225S-21	720 元
MU1225S-51	740 元
MU1225M-21	720 元
MU1225M-51	740 元

套件品



品名	建議售價 (未稅)
T-MU1225S-21-GP	1,020 元
T-MU1225S-51-GP	1,050 元
T-MU1225M-21-GP	1,020 元
T-MU1225M-51-GP	1,050 元


套件品包含以下項目。

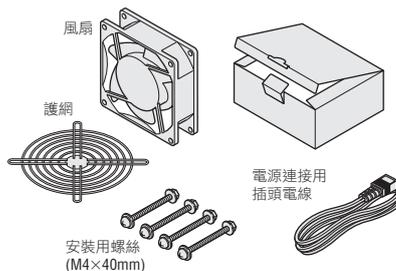


產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書

風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)

MU1225S

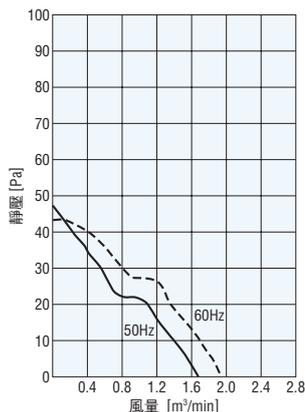


MU1225M

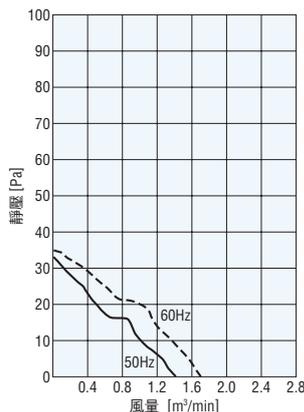


## 外形圖 (單位 mm)

重量：0.31kg

CAD E012

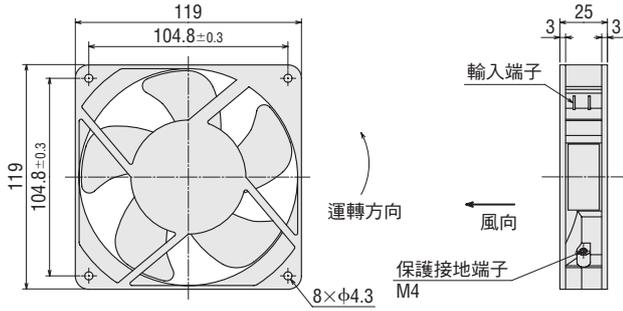

## 連接圖




## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG12D</b>	230 元	G-146
濾網	<b>FL12</b>	350 元	G-149
金屬濾網	<b>FLW12</b>	560 元	G-149
濾波網	<b>FS12S</b>	300 元	G-153
電源連接用 插頭電線 (1m)	<b>PCA2B</b>	210 元	G-154
電源連接用 插頭電線 (2m)	<b>PCA2B2</b>	300 元	

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

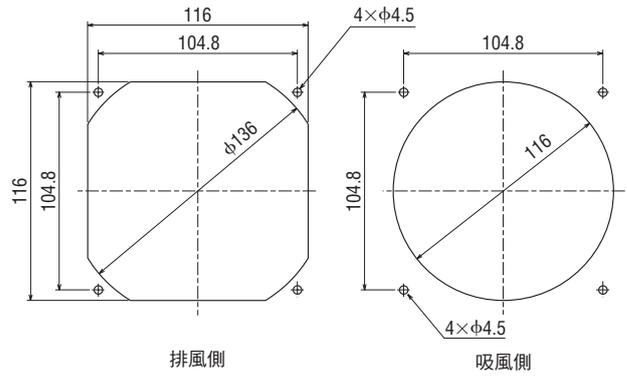

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉/停止。有助於提升節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



RoHS

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要  
商品體系

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝

MU 系列

119mm - 38mm 厚



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
標準速度	MU1238A-21B	單相 115	50	0.20	14.0	2800	2.7	81	43
			60	0.18	13.0	3250	3.0	81	46
	MU1238A-51B	單相 220 單相 230 單相 230	50	0.10	13.5	2800	2.7	81	43
			50	0.11	16.0	2800	2.7	81	43
			60	0.10	13.5	3250	3.0	81	46
			60	0.10	13.5	3250	3.0	81	46
中速	MU1238B-21B	單相 115	50	0.16	12.5	2500	2.2	52	38
			60	0.15	11.5	2800	2.5	52	40
	MU1238B-51B	單相 220 單相 230 單相 230	50	0.09	11.5	2500	2.2	52	38
			50	0.09	14.0	2500	2.3	59	39
			60	0.09	11.5	2800	2.5	52	40
			60	0.09	11.5	2800	2.5	52	40
低速	MU1238L-21B	單相 115	50	0.10	8.0	2100	1.9	34	33
			60	0.09	7.5	2100	1.8	27	32
	MU1238L-51B	單相 220 單相 230 單相 230	50	0.06	7.5	2100	1.85	34	33
			50	0.06	9.5	2100	1.9	34	34
			60	0.06	7.5	2200	1.9	29	33
			60	0.06	7.5	2200	1.9	29	33

●關於安全規格 → I-2 頁

●除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的產品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

●風扇




品名	建議售價 (未稅)
MU1238A-21B	720 元
MU1238A-51B	740 元
MU1238B-21B	720 元
MU1238B-51B	740 元
MU1238L-21B	720 元
MU1238L-51B	740 元

●套件品



品名	建議售價 (未稅)
T-MU1238A-21-GP	1,020 元
T-MU1238A-51-GP	1,050 元
T-MU1238B-21-GP	1,020 元
T-MU1238B-51-GP	1,050 元
T-MU1238L-21-GP	1,020 元
T-MU1238L-51-GP	1,050 元


套件品包含以下項目。

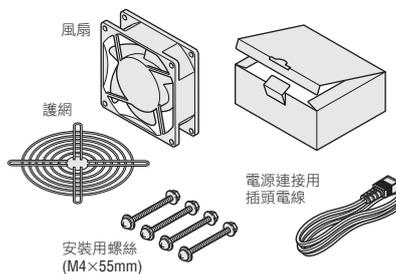


●產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書

風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)


●MU1238A

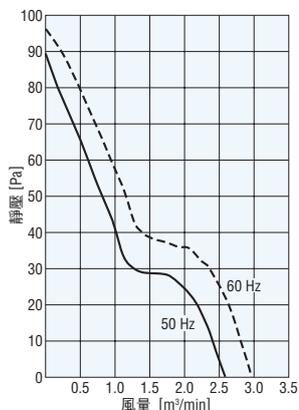

●MU1238B

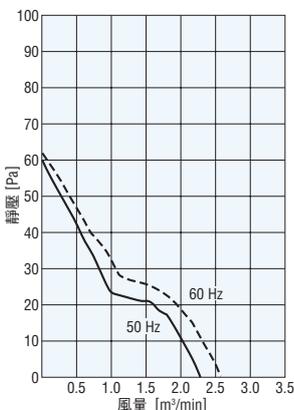


●MU1238L

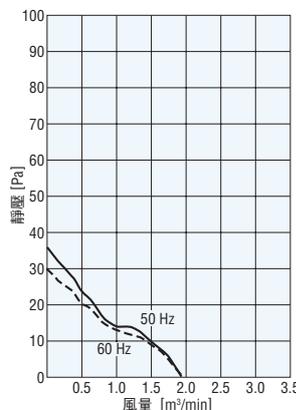


## 外形圖 (單位 mm)

重量 : 0.53kg


CAD E010

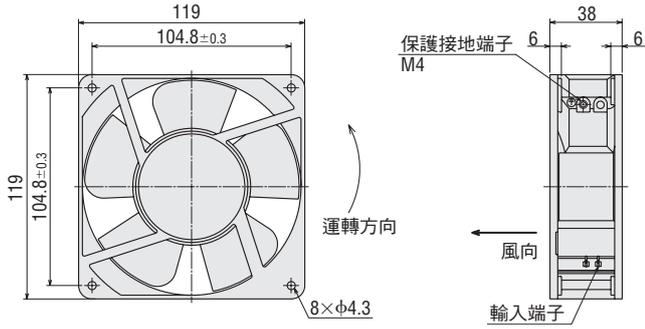

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

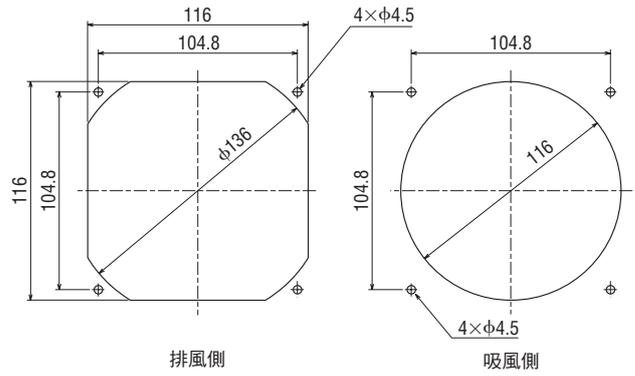

## 連接圖



## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG12D</b>	230 元	G-146
濾網	<b>FL12</b>	350 元	G-149
金屬濾網	<b>FLW12</b>	560 元	G-149
濾波網	<b>FS12S</b>	300 元	G-153
電源連接用 插頭電線 (1m)	<b>PCA2B</b>	210 元	G-154
電源連接用 插頭電線 (2m)	<b>PCA2B2</b>	300 元	

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉/停止。有助於提昇節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



(RoHS)

溫度開關 **AM1-XA1**

(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

概要  
商品體系

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝

MU 系列

□80mm

140mm – 28mm 厚

□92mm

□104mm

□119mm

□140mm

□160mm

□180mm

□200mm

□250mm



使用電壓範圍：±10% (各電壓共通)  
 材質  
 外框：鋁壓鑄  
 扇葉：聚碳酸酯 (防燃等級 V-0)  
 過熱保護：阻抗式保護裝置  
 軸 承：滾珠軸承

規格 (RoHS)



速度種類	品名	電壓 V	頻率 Hz	電流 A	輸入 W	轉速 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大靜壓 Pa	噪音等級 dB(A)
標準速度	MU1428S-51	單相 220	50	0.07	12.0	2400	2.4	43	44
		單相 230	50	0.08	13.5	2500	2.5	45	45
		單相 230	60	0.07	12.0	2700	2.7	34	46

- 關於安全規格 → I-2 頁
- 除了上述產品之外，另備有單相 100V、單相 200V 規格的產品。請洽本公司或客戶諮詢中心 0800-060708。

種類與價格

●風扇



品名	建議售價 (未稅)
MU1428S-51	890 元


產品包含以下項目。  
 風扇、使用說明書

●套件品




品名	建議售價 (未稅)
T-MU1428S-51-GP	1,210 元

套件品包含以下項目。

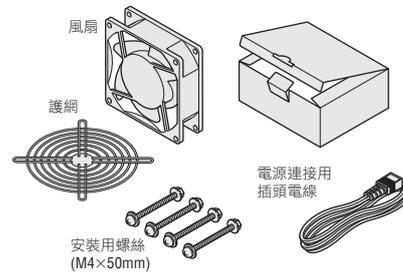


●風量—靜壓特性 (風扇單體時的規格。)

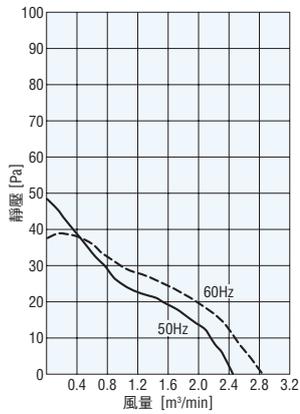


## 外形圖 (單位 mm)

重量 : 0.4kg


CAD E009

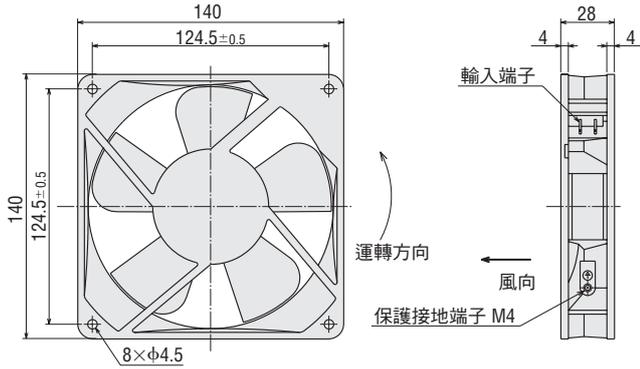

## 安裝孔參考尺寸圖 (單位 mm)

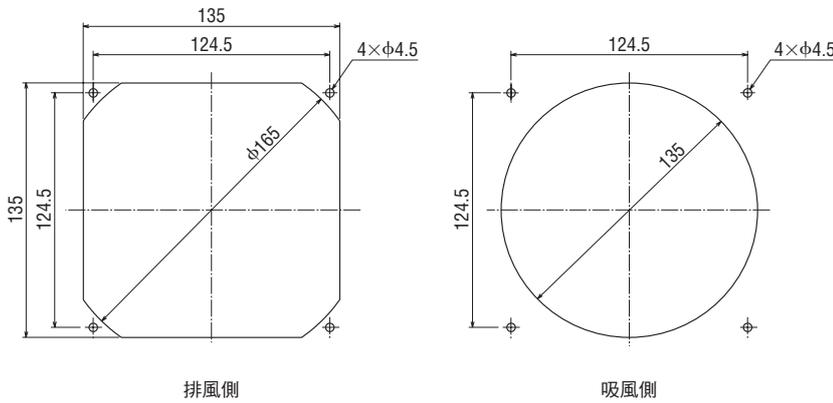

## 連接圖

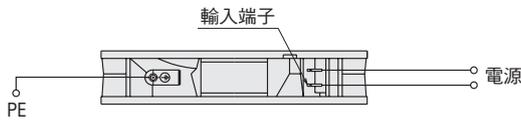

## 選購配件

2天

產品	品名	建議售價(未稅)	刊載頁
護網	<b>FG14D</b>	250 元	G-146
濾網	<b>FL14</b>	560 元	G-149
金屬濾網	<b>FLW14</b>	780 元	G-149
電源連接用 插頭電線 (1m)	<b>PCA2B</b>	210 元	G-154
電源連接用 插頭電線 (2m)	<b>PCA2B2</b>	300 元	

## 溫度開關

配合裝置內部的溫度變化，自動控制風扇的運轉/停止。有助於提升節省能源、降低噪音等與「環境」相關的裝置性能。



(RoHS)

溫度開關 **AM1-XA1**  
(另售 請另洽詢)

● 刊載頁 → G-141 頁

軸流風扇

AC輸入  
**MU**

AC輸入  
**MRS**

AC輸入  
長壽命  
**MRE**

DC輸入  
**MDS**  
**MD**

DC輸入  
附警示  
**MDA**

DC輸入  
長壽命  
**MDE**

送風機

AC輸入  
**MB**  
DC輸入  
**MBD**

橫流風扇

AC輸入  
**MF**  
DC輸入  
**MFD**

冷卻模組

溫度開關

選購配件

安裝