



ZB60D-YL40 - S800 - B5 - M 100W -B

型號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake
	Y 底部牙孔 Thread hole				
		馬達方向 Motor direction		馬達廠牌及出力 Motor brand and output	
		B5 馬達上折 Motor top side		X 西門子 Siemens	
		B6 馬達下折 Motor bottom side		M 三菱 Mitsubishi	
				Y 安川 Yaskawa	
				P 松下 Panasonic	
				F 富士 Fuji	
				T 台達 Delta	


ZB60D 規格表 (ZB60D Specification):

馬達出力 AC Servomotor output(W)	100W
重覆定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	40
最大載重 Maximun payload(kg)	3
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	100~800 50間隔 (interval)



線性滑軌 42x9.5-1 支 (Linear Guide42x9.5-1 支)

									
水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use					牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use				
導程 Lead	荷重 Payload	90°	45°	0°	導程 Lead	荷重 Payload	90°	45°	0°
45	2kg	520	150	255	45	2kg	240	140	490
	3kg	340	98	165		3kg	155	92	320


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量 Stidic Loading Moment	(單位:N.m) (Unit:N.m) 水平使用時 Static Loading Moment
	MY 70
	MP 80
	MR 75

"此款型號不建議當多軸負載軸"
This model suggest not be used as load axis of multi axes.

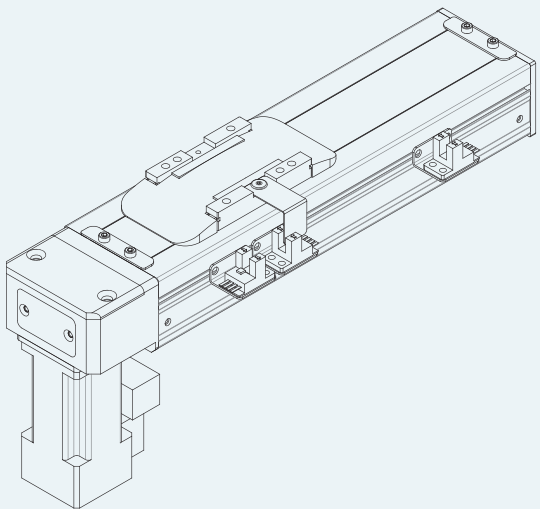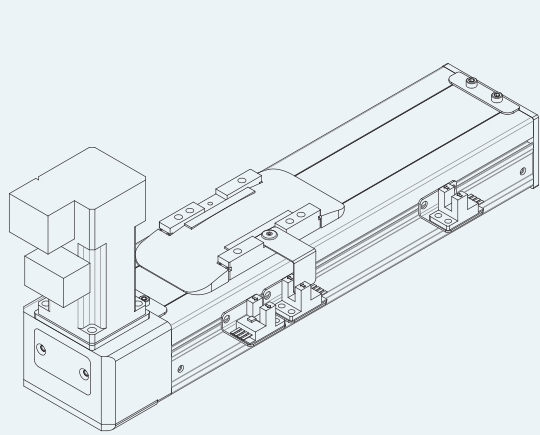


B5

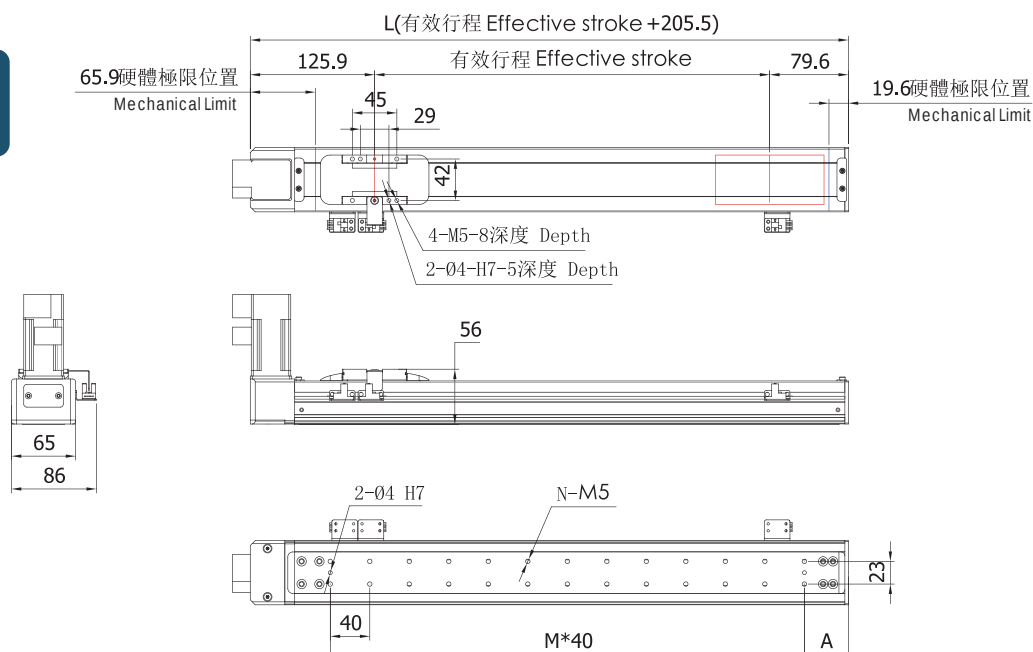

行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	305.5	355.5	405.5	455.5	505.5	555.5	605.5	655.5	705.5	755.5	805.5	855.5	905.5	955.5	1005.5
A	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	10	14	16	18	20	24	26	28	30	34	36	38	40	44	46
重量(kg)	3.16	3.36	3.56	3.76	3.96	4.16	4.36	4.56	4.76	4.96	5.16	5.36	5.56	5.76	5.96

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

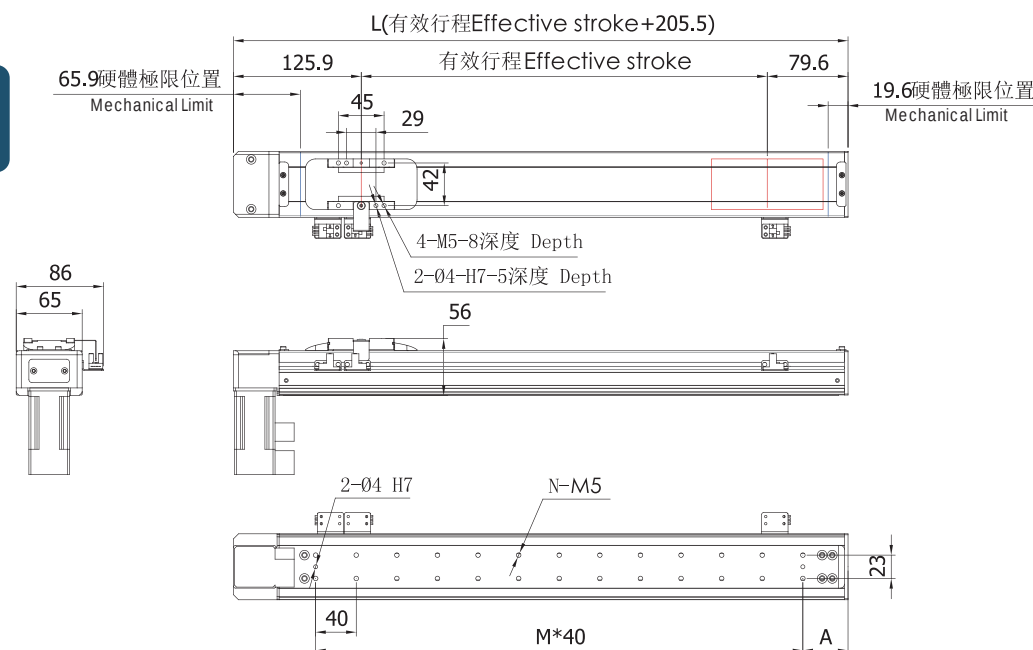

行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	305.5	355.5	405.5	455.5	505.5	555.5	605.5	655.5	705.5	755.5	805.5	855.5	905.5	955.5	1005.5
A	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5	34.5	44.5
M	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22
N	10	14	16	18	20	24	26	28	30	34	36	38	40	44	46
重量(kg)	3.16	3.36	3.56	3.76	3.96	4.16	4.36	4.56	4.76	4.96	5.16	5.36	5.56	5.76	5.96

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.