



CB230D-YL40-S3050-B1-M 750W-B

型號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake
	Y 底部牙孔 Thread hole			馬達廠牌及出力 Motor brand and output	
		馬達方向 Motor direction			
		B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position		H 上銀 Hiwin	
		B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position		X 西門子 Siemens	
		B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position		M 三菱 Mitsubishi	
		B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position		Y 安川 Yaskawa	
		B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position		P 松下 Panasonic	
		B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position		F 富士 Fuji	
				T 台達 Delta	

CB230D規格表(CB230D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	750W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9515
最大載重 Maximun payload(kg)	85
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌23x22-2支(Linear Guide23x22-2□□□)



水平安裝應用(單位:mm)
Horizontal use


	90°	45°	0°
45kg	1588	790	350
65kg	1052	510	290
85kg	768	324	205

牆面安裝應用(單位:mm)
Wall installation use

	90°	45°	0°
40kg	500	247	1890
60kg	315	141	1155
85kg	205	205	768


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	2052
MP	2052
MR	1810




B1




B2

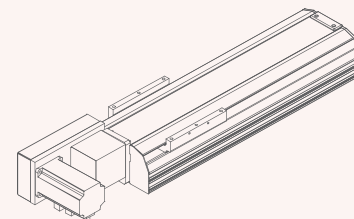


B3



B4





B5



B6



B1

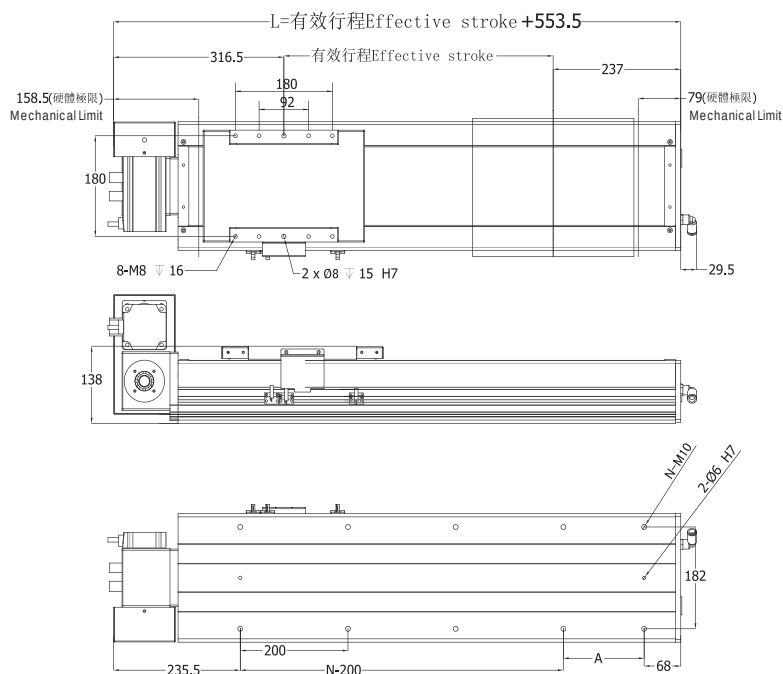

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B2

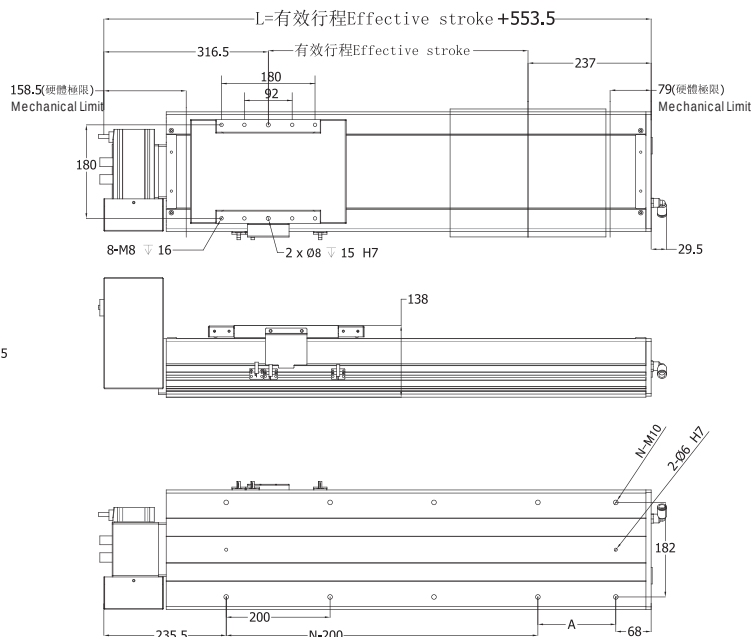

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B3

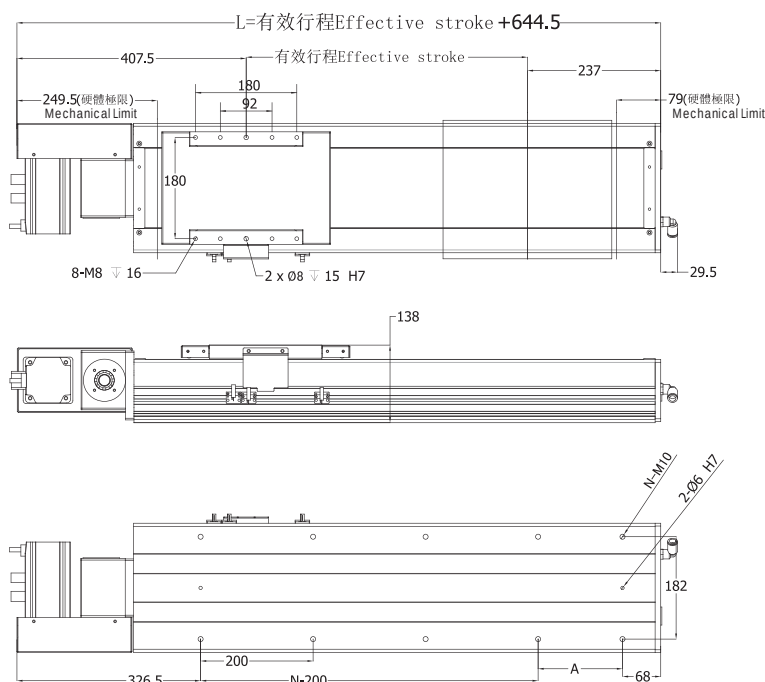

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	794.5	894.5	994.5	1094.5	1194.5	1294.5	1394.5	1494.5	1594.5	1694.5	1794.5	1894.5	1994.5	2094.5	2194.5	2294.5	2394.5	2494.5	2594.5	2694.5	2794.5	2894.5	2994.5	3094.5	3194.5	3294.5	3394.5	3494.5	3594.5	3694.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

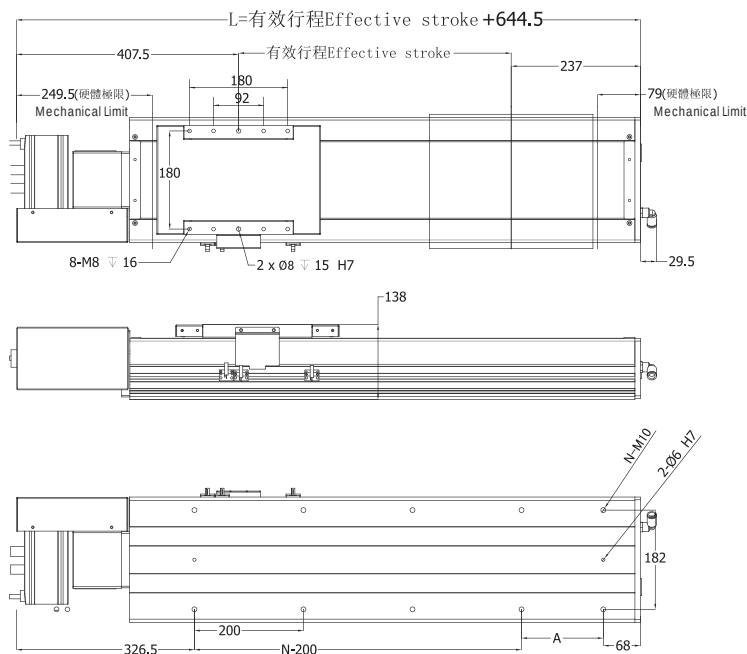

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	794.5	894.5	994.5	1094.5	1194.5	1294.5	1394.5	1494.5	1594.5	1694.5	1794.5	1894.5	1994.5	2094.5	2194.5	2294.5	2394.5	2494.5	2594.5	2694.5	2794.5	2894.5	2994.5	3094.5	3194.5	3294.5	3394.5	3494.5	3594.5	3694.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

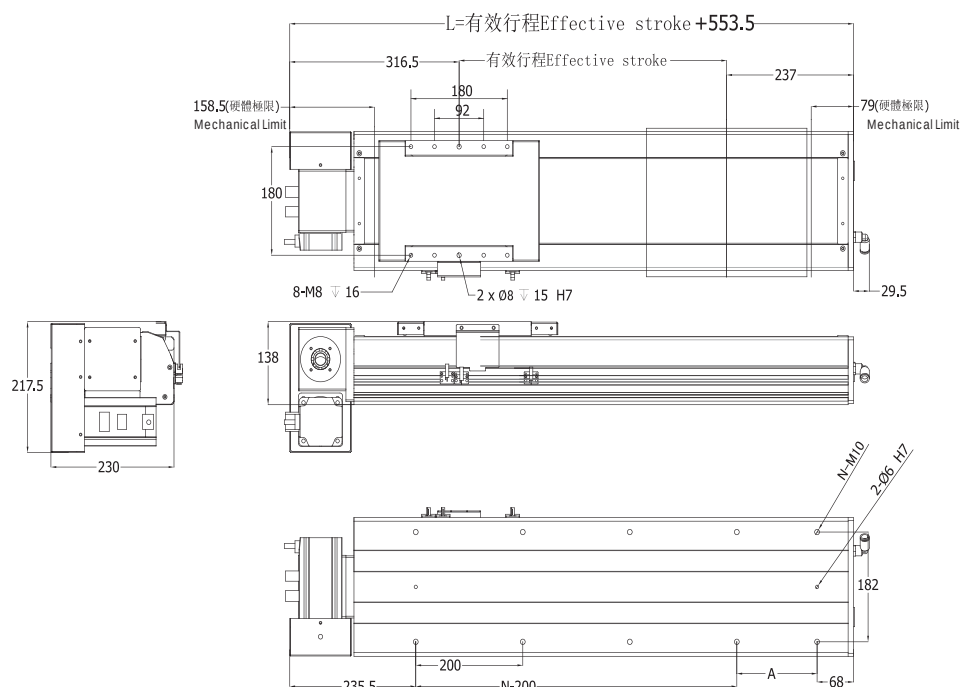

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

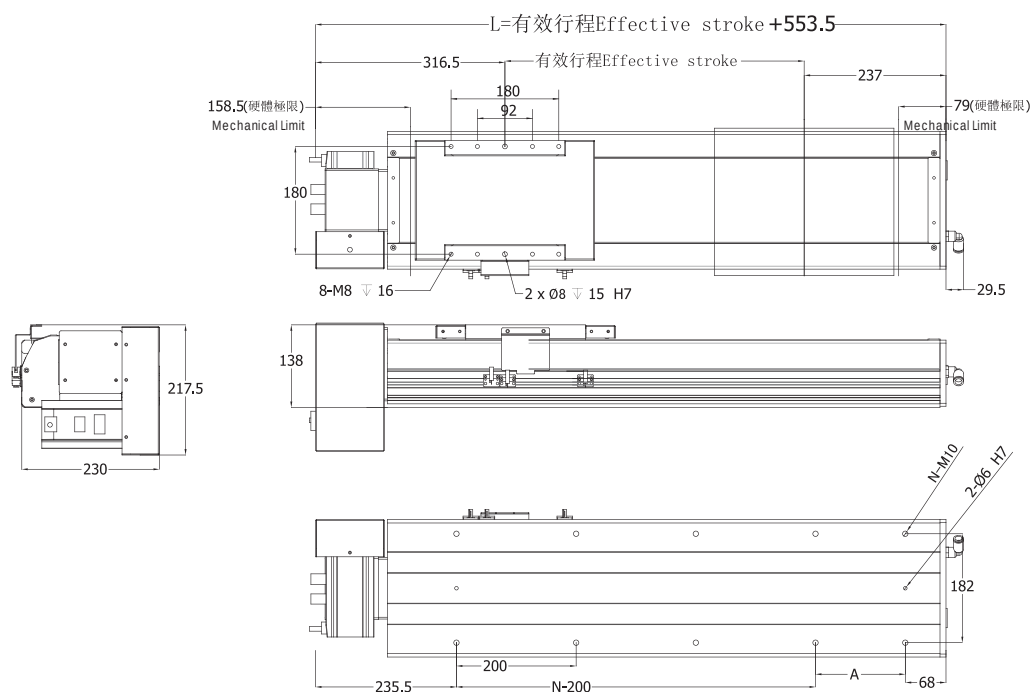

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.