


B80D - TL28 - S1500 - B1 - M 200W - B

型號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake
	T 底部通孔 Through hole Y 底部牙孔 Thread hole			馬達廠牌及出力 Motor brand and output	
		馬達方向 Motor direction			
		B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position		H 上銀 Hiwin	
		B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position		X 西門子 Siemens	
		B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position		M 三菱 Mitsubishi	
		B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position		Y 安川 Yaskawa	
		B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position		P 松下 Panasonic	
		B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position		F 富士 Fuji	
				T 台達 Delta	

B80D規格表(B80D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	100W	200W
重覆定位精度 Repeatability(mm)	±0.04	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	27.997	27.997
最大載重 Maximun payload(kg)	20	28
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	1400	
行程 Stroke(mm)	100~1500 100間隔 (interval)	

線性滑軌15x12.5-1支 (Linear Guide15x12.5-1 支)

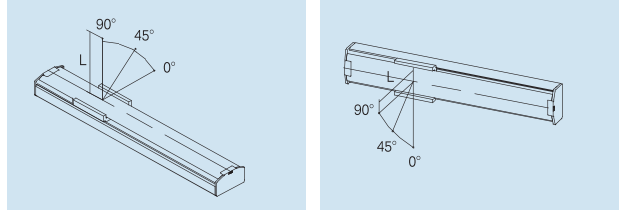


水平安裝應用(單位:mm) Horizontal use				牆面安裝應用(單位:mm) Wall installation use			
	90°	45°	0°		90°	45°	0°
5kg	630	410	271	5kg	255	290	383
13kg	300	188	61	13kg	88	95	144
20kg	195	102	0	20kg	0	0	0
28kg	116	20	0	28kg	0	0	0


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量 Stdic Loading Moment		(單位:N.m) (Unit:N.m) 水平使用時 Static Loading Moment	
	MY	95	
	MP	95	
	MR	100	


"此款型號不建議當多軸負載軸"
This model suggest not be used as load axis of multi axes.




B1




B2




B3



B4




B5



B6


B1

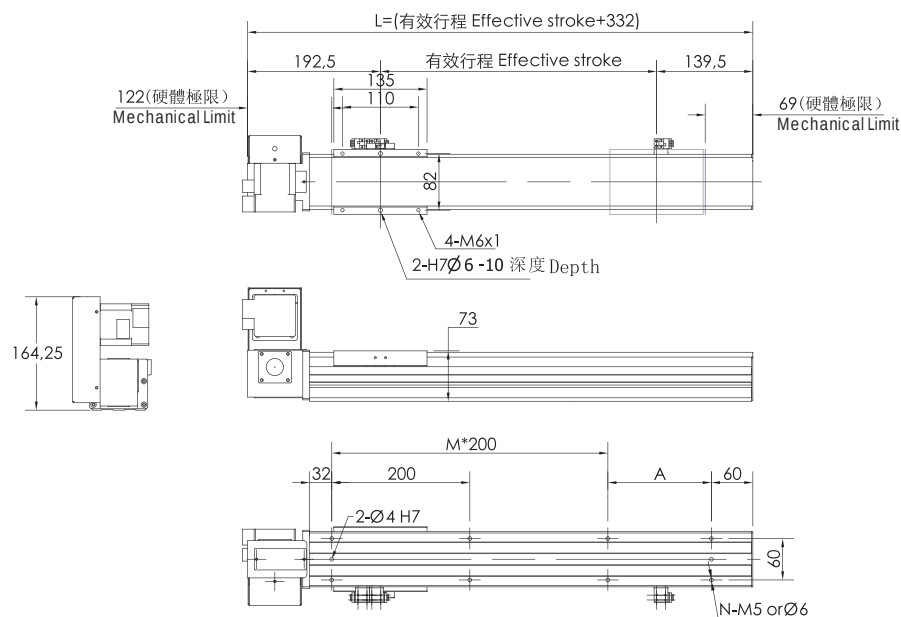

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	432	532	632	732	832	932	1032	1132	1232	1332	1432	1532	1632	1732	1832
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

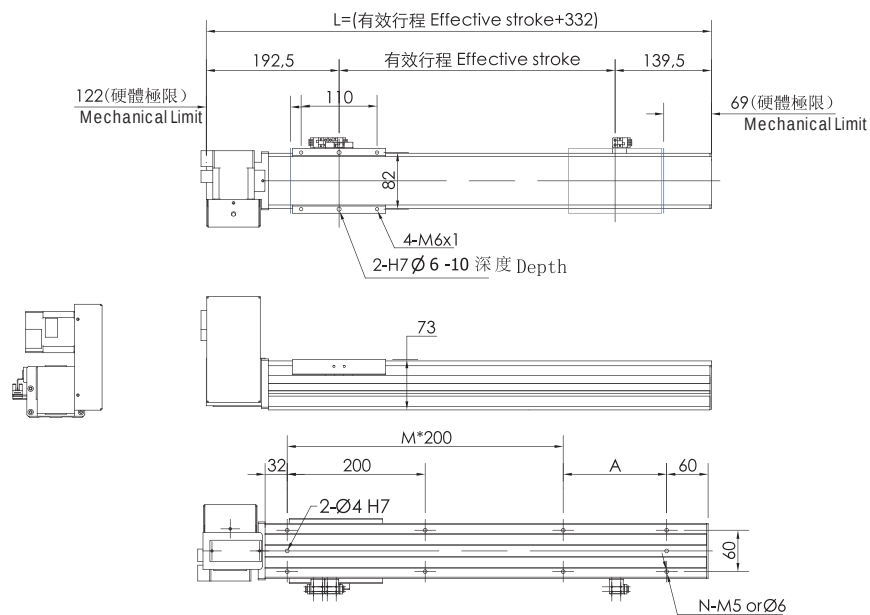

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	432	532	632	732	832	932	1032	1132	1232	1332	1432	1532	1632	1732	1832
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

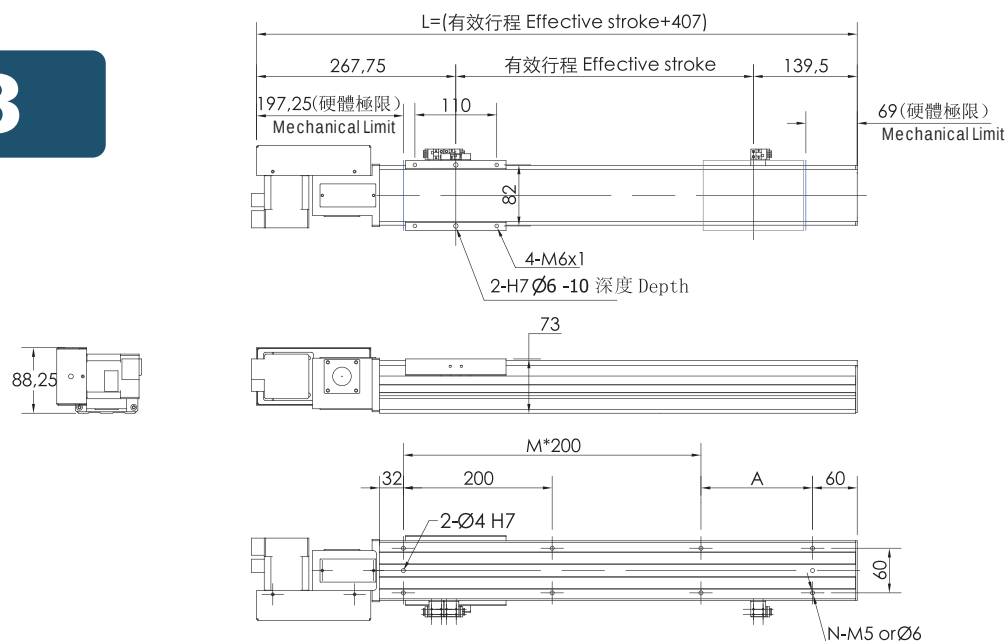

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	50	607	707	807	907	1007	1107	1207	1307	1407	1507	1607	1707	1807	1907
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

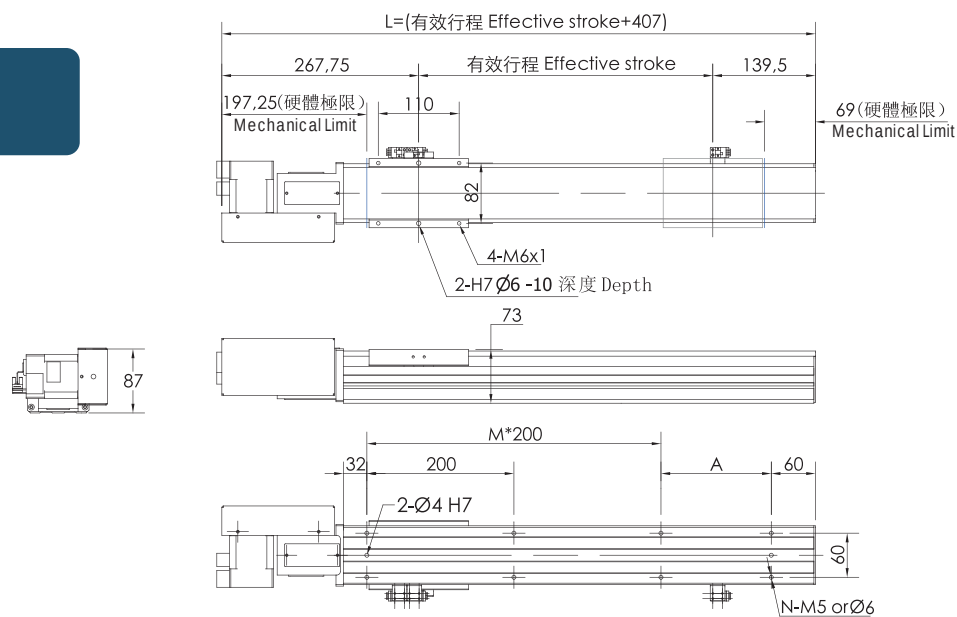

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	50	607	707	807	907	1007	1107	1207	1307	1407	1507	1607	1707	1807	1907
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

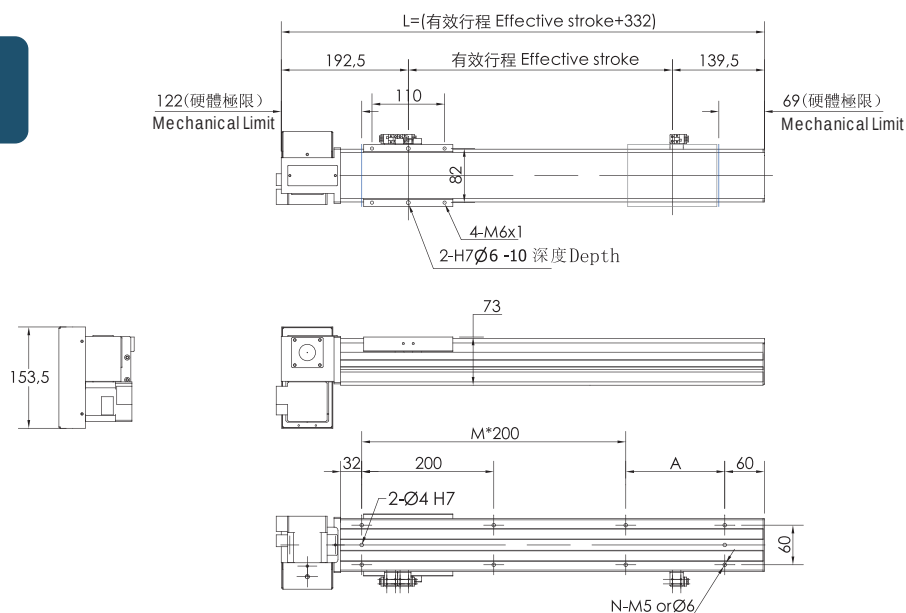

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	432	532	632	732	832	932	1032	1132	1232	1332	1432	1532	1632	1732	1832
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

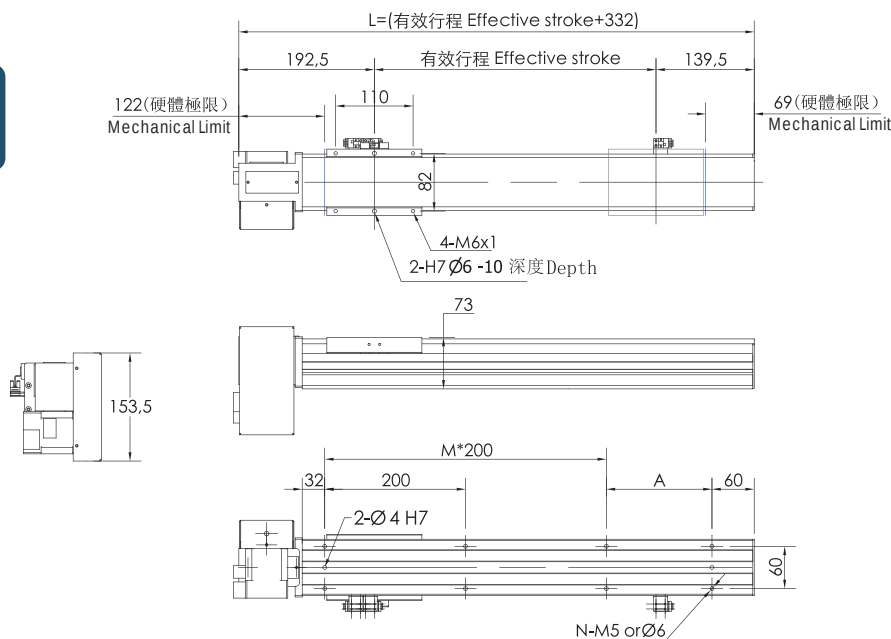

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1400	1500
L	432	532	632	732	832	932	1032	1132	1232	1332	1432	1532	1632	1732	1832
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.