

SC40 - AL05 - S100 - M2 - M100W - B

型號

Model

安裝方法和導程

Installation method and Lead

行程

Stroke

馬達方向

Motor direction

馬達廠牌及出力

Motor brand and output

煞車

Brake

A. 電動缸本體打孔安裝
Make thread hole in actuator's body

B. 電動缸槽口安裝
install in actuator's slot

C. 電動缸上端部孔位安裝
install in actuator's side thread hole

D. 電動缸底部安裝
install in bottom of actuator

E. 電動缸滑塊安裝
use bracket to install

電動缸安裝方式,可選擇多種安裝方式詳細安裝圖面請見366頁碼
can choose multiple methods of actuator installation, see page.366

馬達方向 Motor direction

M2 馬達外置 Motor outboard

M0 馬達側置 Motor side

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

S 山洋 Sanyo

M 三菱 Mitsubishi

Y 安川 Yaskawa



P 松下 Panasonic

F 富士 Fuji

T 台達 Delta

SC40規格表(SC40 Specification):


馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	100W	
額定扭矩 Rated torque (N)	0.32	
重複定位精度 Repeat positioning accuracy(mm)	±0.01	
活塞桿旋轉角度 Angle of rotation of the piston rod	±0.3°	
螺桿規格 Screw specifications	1205	1210
最高速度 Maximum speed	250	500
最大軸向推力 Maximum axial thrust (N)	320N	160N
行程 Stroke (mm)	50-350	

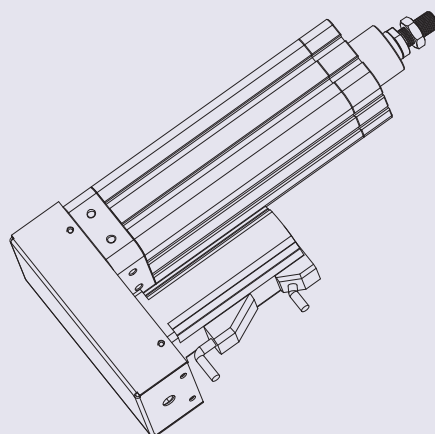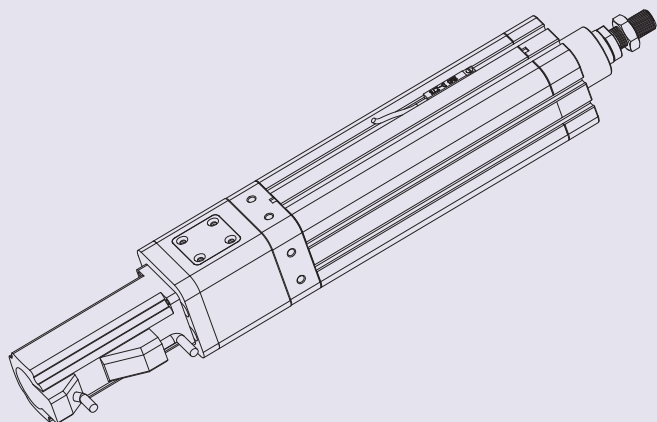

M2

M0


M2

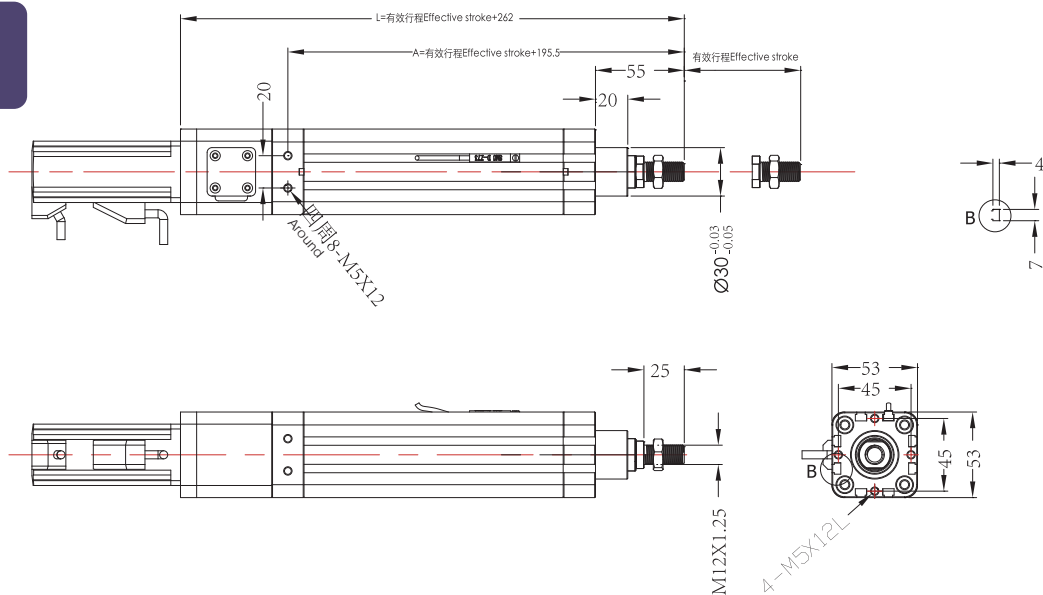

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	312	362	412	462	512	562	612
A	245.5	295.5	345.5	395.5	445.5	495.5	545.5
重量 Weight (kg)	1.7	1.96	2.23	2.49	2.76	3.02	3.28

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M0

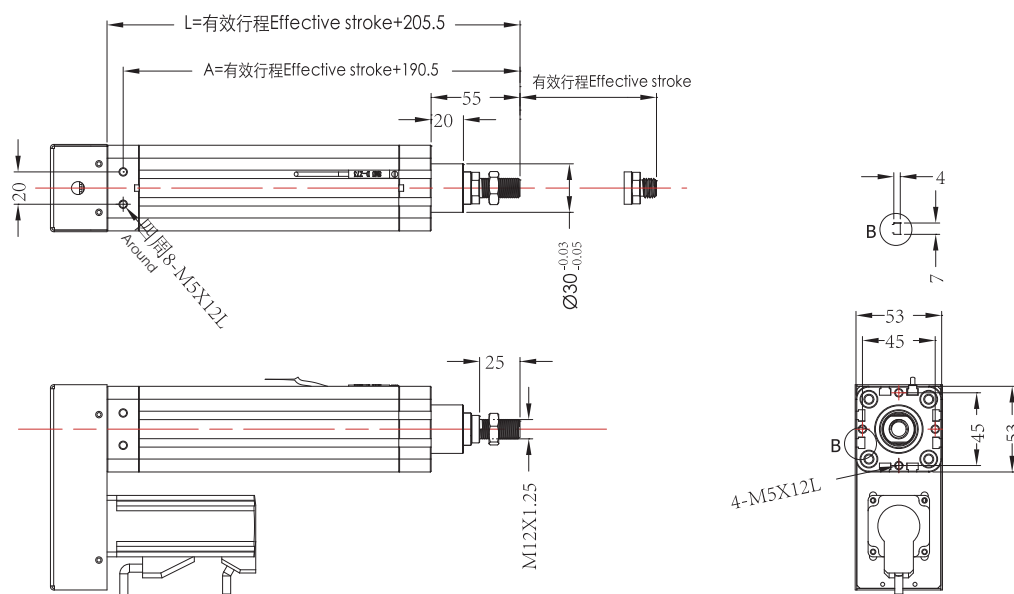

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	255.5	305.5	355.5	405.5	455.5	505.5	555.5
A	245.5	295.5	345.5	395.5	445.5	495.5	545.5
重量 Weight (kg)	1.57	1.83	2.1	2.36	2.62	2.89	3.15

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

SC40L - AL05 - S100 - M2 - M100W - B

型號
Model

安裝方法和導程
Installation method and Lead

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

- A. 電動缸本體打孔安裝
Make thread hole in actuator's body
- B. 電動缸槽口安裝
install in actuator's slot
- C. 電動缸上端部孔位安裝
install in actuator's side thread hole



電動缸安裝方式, 可選擇多種安裝方式詳細安裝圖面請見366頁碼
can choose multiple methods of actuator installation, see page.366

- 馬達方向 Motor direction
- M2 馬達外置 Motor outboard
- M0 馬達側置 Motor side

- 馬達廠牌及出力
Motor brand and output
- S 山洋 Sanyo
- M 三菱 Mitsubishi
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta

SC40L 規格表 (SC40L Specification):


馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	100W	
額定扭矩 Rated torque (N)	0.32	
重複定位精度 Repeat positioning accuracy(mm)	±0.01	
活塞桿旋轉角度 Angle of rotation of the piston rod	±0.3°	
螺桿規格 Screw specifications	1205	1210
最快速度 Fastest speed (mm/s)	250	500
最大軸向推力 Maximum axial thrust (N)	320N	160N
行程 Stroke (mm)	50-350	

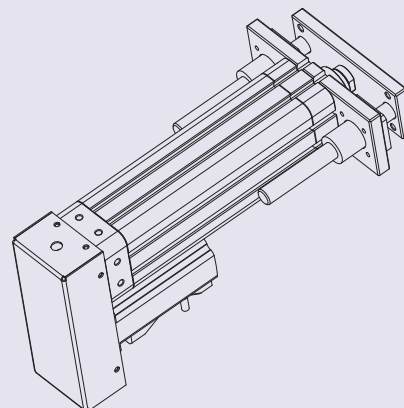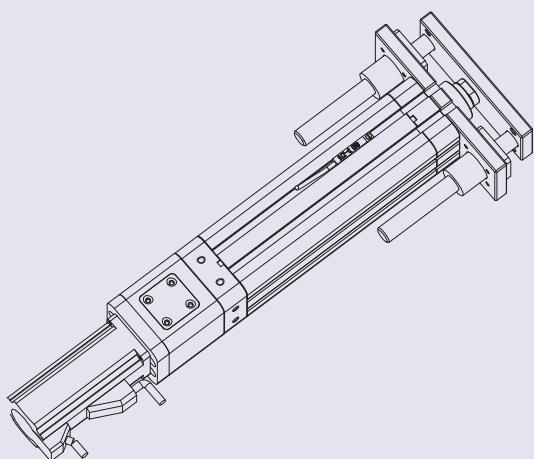

M2

M0


M2

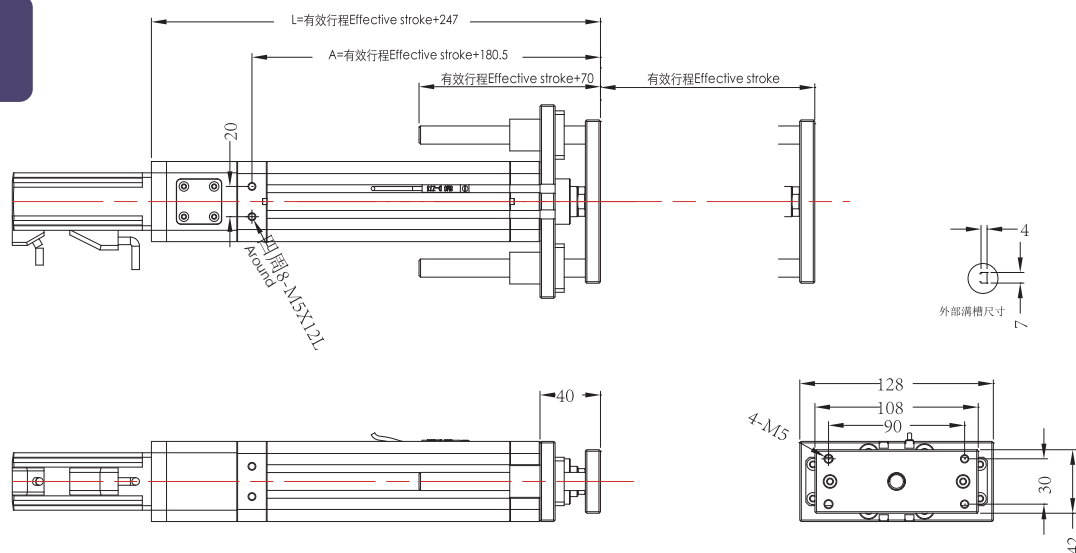

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	297	347	397	447	497	547	597
A	230.5	280.5	330.5	380.5	430.5	480.5	530.5
重量 Weight (kg)	2.2	2.52	2.84	3.16	3.48	3.8	4.12

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M0

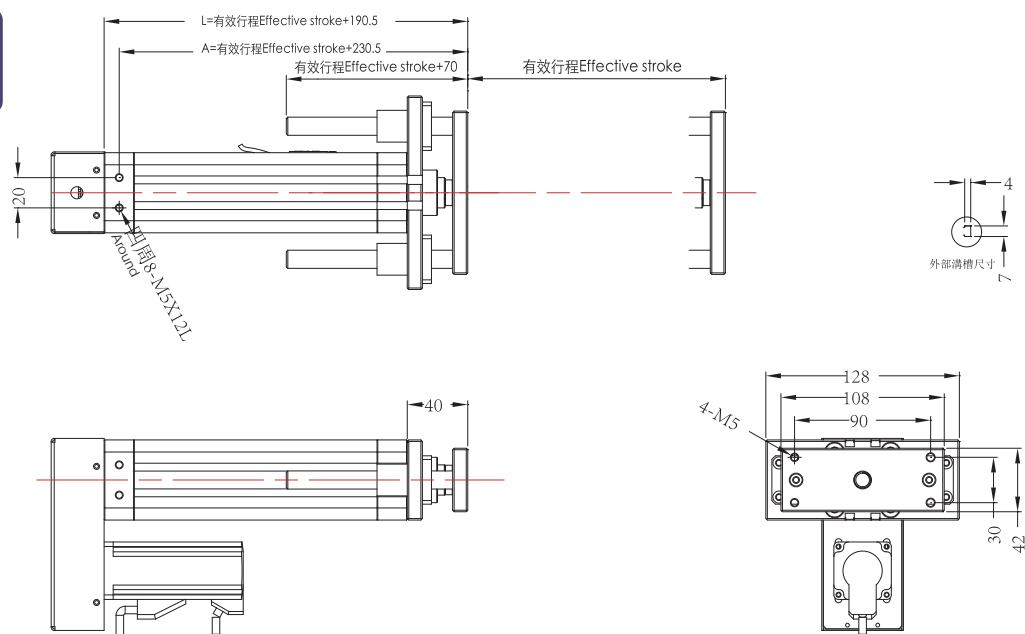

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	240.5	290.5	340.5	390.5	440.5	490.5	540.5
A	230.5	280.5	330.5	380.5	430.5	480.5	530.5
重量 Weight (kg)	2.14	2.46	2.78	3.1	3.42	3.74	4.06

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

SC40Z - AL05 - S100 - M2 - M100W - B

型號
Model

安裝方法和導程
Installation method and Lead

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

- A. 電動缸本體打孔安裝
Make thread hole in actuator's body
B. 電動缸槽口安裝
install in actuator's slot
C. 電動缸上端部孔位安裝
install in actuator's side thread hole
E. 電動缸滑塊安裝
use bracket to install



電動缸安裝方式, 可選擇多種安裝方式詳細安裝圖面請見366頁碼
can choose multiple methods of actuator installation, see page. 366

- 馬達方向 Motor direction
M2 馬達外置 Motor outboard
M0 馬達側置 Motor side


- 馬達廠牌及出力
Motor brand and output
S 山洋 Sanyo
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

SC40Z規格表(SC40Z Specification):

馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	100W	
額定扭矩 Rated torque (N)	0.32	
重複定位精度 Repeat positioning accuracy(mm)	±0.01	
活塞桿旋轉角度 Angle of rotation of the piston rod	±0.3°	
螺桿規格 Screw specifications	1205	1210
最快速度 Fastest speed (mm/s)	250	500
最大軸向推力 Maximum axial thrust (N)	320N	160N
行程 Stroke (mm)	50-350	

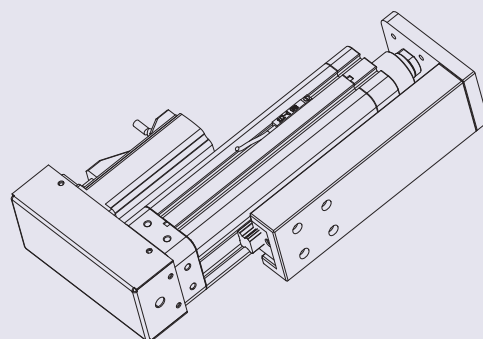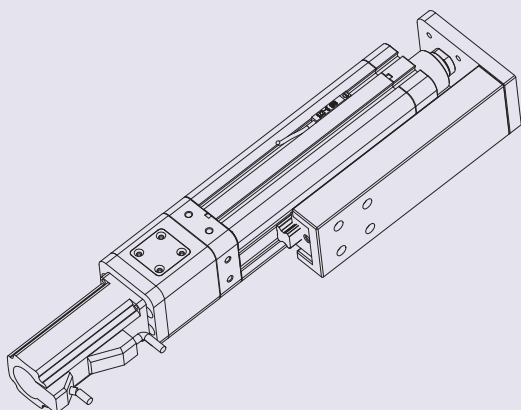


M2

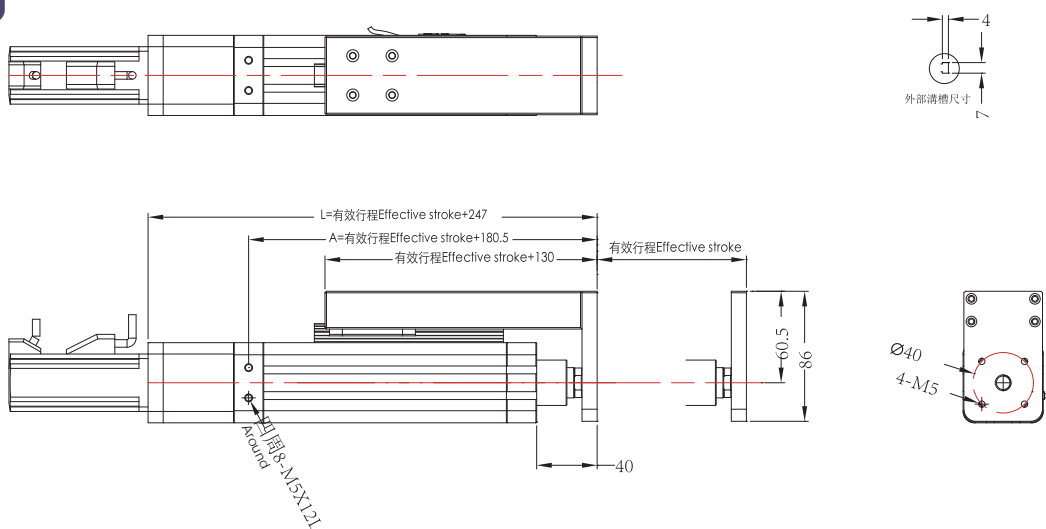

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	297	347	397	447	497	547	597
A	230.5	280.5	330.5	380.5	430.5	480.5	530.5
重量 Weight (kg)	2.44	2.81	3.18	3.55	3.92	4.29	4.66

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M0

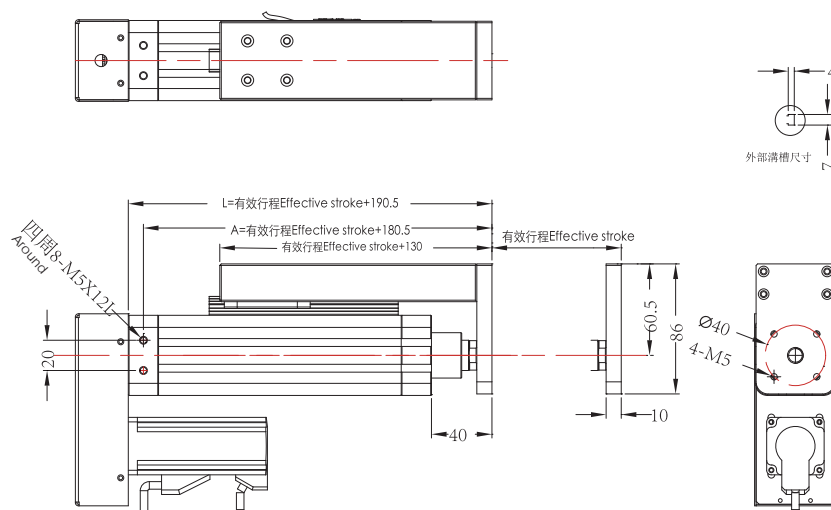

行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350
L	240.5	290.5	340.5	390.5	440.5	490.5	540.5
A	230.5	280.5	330.5	380.5	430.5	480.5	530.5
重量 Weight (kg)	2.23	2.6	2.97	3.34	3.71	4.08	4.45

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.