


NB8 - L48 - S100 - B3 - M400W - B - 3 A

型 號 Model	每轉移動量 Movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞 車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
			馬達方向 Motor direction B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position	馬達廠牌及出力 Motor brand and output H 匯川 Inovance X 西門子 Siemens M 三菱 Mitsubishi Y 安川 Yaskawa P 松下 Panasonic F 富士 Fuji T 台達 Delta S SATA	1 內 置 Inside 3 外 置 右 側 Outside Right 4 外 置 左 側 Outside Left E / 空 白 - 不 含 / 無 指 定 Blank - Excluding/Unspecified	A - NPN C - PNP	


NB8 規格表 (NB8 Specification)

馬達出力 AC Servo motor output(W)	400W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	48
最大載重 Maximun payload(kg)	15
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	50~1250mm 50 間隔 (interval)

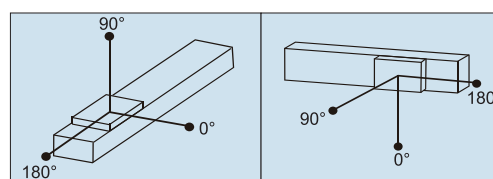


水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					牆面安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use				
導程 Lead	承重 Payload	90°	180°	0°	導程 Lead	承重 Payload	90°	180°	0°
5kg	850	322	395		5kg	355	310	532	
10kg	560	185	226		10kg	210	196	455	
15kg	473	135	156		15kg	171	155	435	


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)




(單位:N.m) (Unit:N.m)	
MY	318
MP	318
MR	626




B3

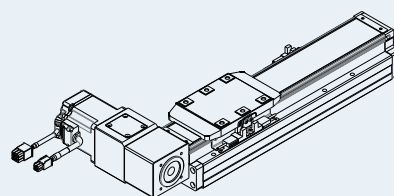

B4




B5



B6


B3

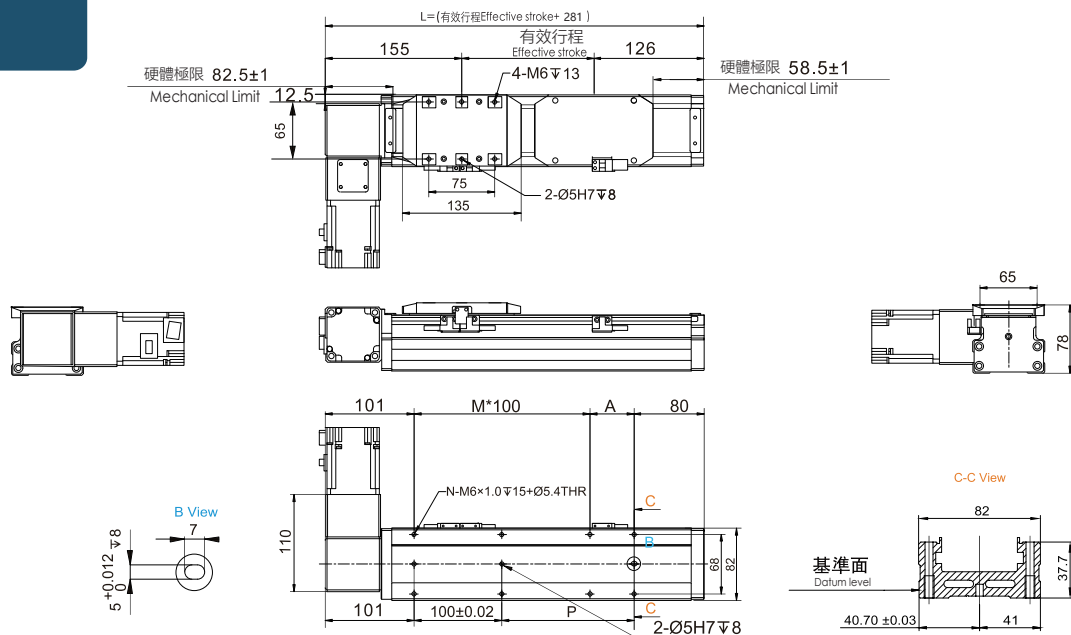

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281	1331	1381	1431	1481	1531
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30
p	50	100	150	200	250	300	360	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
KG	3.15	3.42	3.69	3.97	4.25	4.52	4.8	5.07	5.35	5.63	5.9	6.17	6.44	6.71	6.98	7.25	7.52	7.79	8.06	8.33	8.6	8.87	9.14	9.41	9.68

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

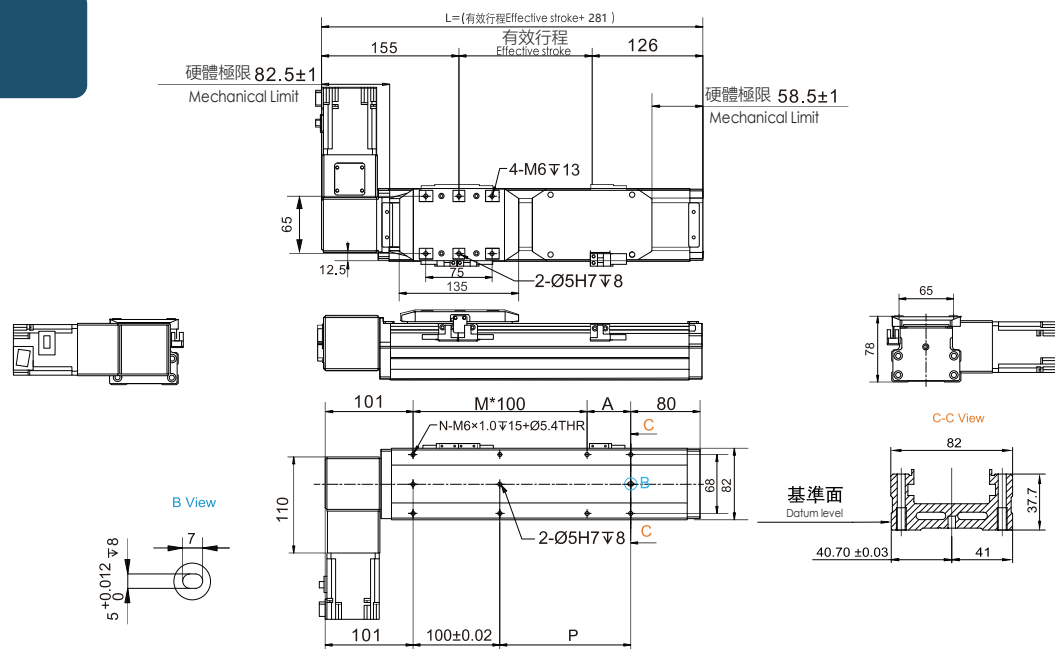

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281	1331	1381	1431	1481	1531
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30
p	50	100	150	200	250	300	360	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
KG	3.15	3.42	3.69	3.97	4.25	4.52	4.8	5.07	5.35	5.63	5.9	6.17	6.44	6.71	6.98	7.25	7.52	7.79	8.06	8.33	8.6	8.87	9.14	9.41	9.68

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

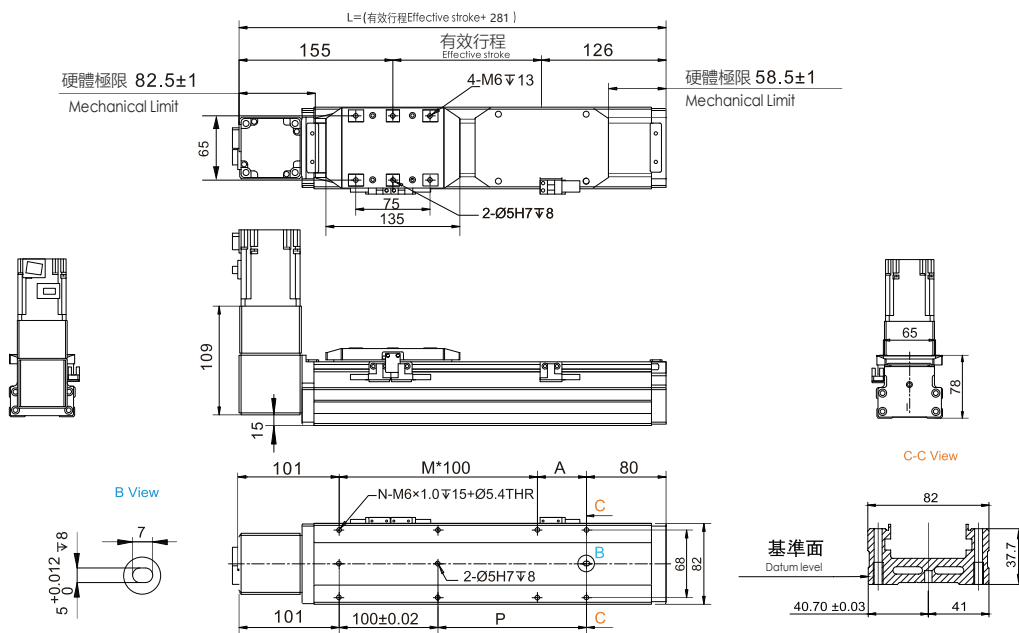

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281	1331	1381	1431	1481	1531
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30
P	50	100	150	200	250	300	360	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
KG	3.15	3.42	3.69	3.97	4.25	4.52	4.8	5.07	5.35	5.63	5.9	6.17	6.44	6.71	6.98	7.25	7.52	7.79	8.06	8.33	8.6	8.87	9.14	9.41	9.68

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

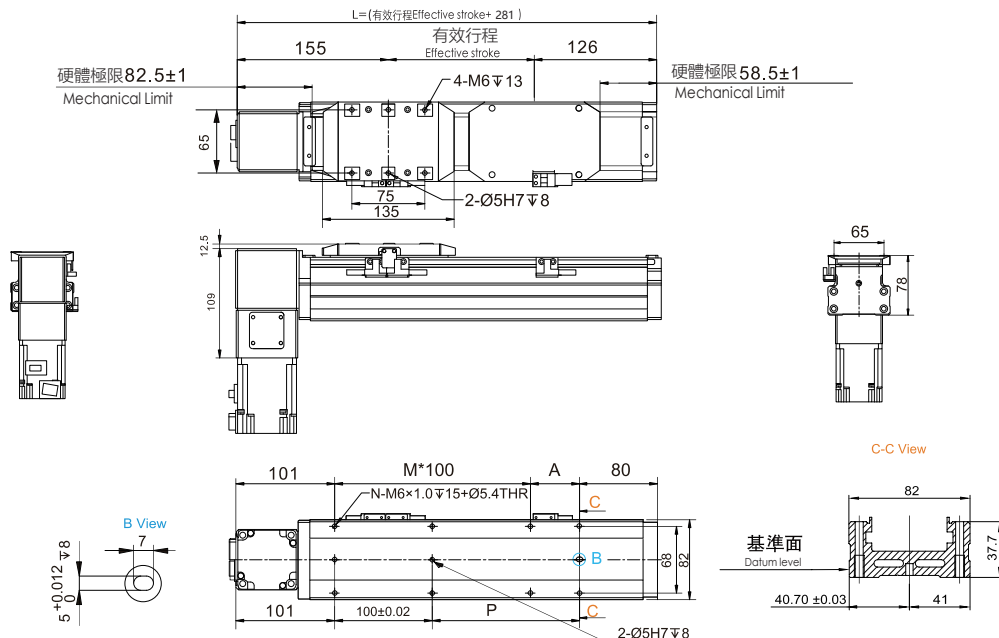

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281	1331	1381	1431	1481	1531
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30
P	50	100	150	200	250	300	360	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
KG	3.15	3.42	3.69	3.97	4.25	4.52	4.8	5.07	5.35	5.63	5.9	6.17	6.44	6.71	6.98	7.25	7.52	7.79	8.06	8.33	8.6	8.87	9.14	9.41	9.68

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.