



URAI
PAINTS

ATM

ATM

สีโป๊วอะทเอ็ม POLY PUTTY - AUTOBODY FILLER

สูตรใหม่! มาตรฐานอุตสาหกรรม

2K
POLYESTER-SYSTEM

โป๊วไหน ก็เนียนได้

ขัดได้ไวขึ้น
5 เท่า



เนื้อละเอียด
แห้งไว ชัดง่าย
ยึดเกาะดีเยี่ยม

มอก.834-2556

ประเภทโปีบาง
ประเภทโปีหนา



สีโป๊วบาง อะทเอ็ม



สีโป๊วพลาสติก อะทเอ็ม

สีโป๊วเอทีเอ็ม | สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม | สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม



สูตรใหม่!
ระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

มอก.834-2556

ประเภทโป๊วบาง
ประเภทโป๊วหนา

สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม

(โป๊วเหลือง) เบอร์ 522

- งานละเอียดแคิโหน
ก็ปาดลื่น เกือบงานง่าย




สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม

(โป๊วแดง) เบอร์ 540


- ลิกแคิโหนก็โป๊วถึง
ทนทานทุกแรงกระแทก

4 เหตุผล
โป๊วง่ายยิ่งกว่าเติม
กับเอทีเอ็ม

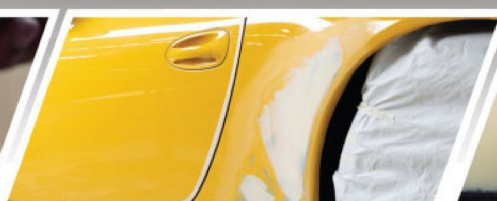

สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม (โป๊วเหลือง) เบอร์ 522

เป็นสีโป๊วที่มี พอลิเอสเตอร์เรซินเป็นส่วนผสมหลัก
ใช้ผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ (ชนิดสีเหลือง)
เพื่อให้ส่วนผสมเกิดการแข็งตัว เหมาะกับงานโป๊วบาง
ที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน สำหรับการซ่อมแซม
หรือปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบสวยดังเดิม



สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม (โป๊วแดง) เบอร์ 540

เป็นสีโป๊วที่มี พอลิเอสเตอร์เรซินเป็นส่วนผสมหลัก
ใช้ผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์ (ชนิดสีแดง)
เพื่อให้ส่วนผสมเกิดการแข็งตัว ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
โป๊วง่าย แข็งเร็ว ชัดใ้เรียบร้อยได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้ในงาน
ซ่อมแซม หรือปรับพื้นผิวชิ้นงานให้เรียบสวยดังเดิม

ข้อมูลการใช้งาน สีโป๊วบาง เอทีเอ็ม (โป๊วเหลือง)

คุณสมบัติ	การใช้งาน	การผสม	ระยะคงสภาพหลังผสม	ระยะเวลาแห้ง	การเตรียมพื้นผิว
เป็นสีโป๊วชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊วบาง ทำจากพอลิเอสเตอร์เรซินผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้เกิดแข็งตัว	สำหรับโป๊วรอยยุบ รอยบุ๋มของตัวถังรถยนต์หรือรอยไม้ รุทะลุ สลักสี ในส่วนที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน	ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊วบาง เอทีเอ็ม ผสมด้วยตัวยาให้แข็งชนิดสีเหลือง 2-3 ส่วนผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว	2 นาทีที่อุณหภูมิ 30 °C	ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 30 นาที	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วในบริเวณที่ยุบหรือบุ๋มโดยใช้กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไขมัน หรือคราบสกปรก

ข้อมูลการใช้งาน สีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม (โป๊วแดง)

คุณสมบัติ	การใช้งาน	การผสม	ระยะคงสภาพหลังผสม	ระยะเวลาแห้ง	การเตรียมพื้นผิว
เป็นสีโป๊วชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊วหนา ทำจากพอลิเอสเตอร์เรซินผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้เกิดแข็งตัว	ใช้สำหรับโป๊วรอยยุบ รอยบุ๋ม ของตัวถังรถยนต์ กระทั่งอุดรอยไม้ รุทะลุ สลักสี	ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊วพลาสติก เอทีเอ็ม ผสมด้วยตัวยาให้แข็ง 2-3 ส่วนผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว	2-5 นาทีที่อุณหภูมิ 30 °C	ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วในบริเวณที่ยุบหรือบุ๋มโดยใช้กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไขมัน หรือคราบสกปรก



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS