

ATM WOOD FINISH

เอทีเอ็ม วูดฟินิช สีทาไม้ฟาอเนกประสงค์



2in1
ทาได้ทั้งไม้จริง
และไม้เทียม

UV
PROTECTION
สะท้อนความร้อน



ทาไม้ระแนง



ทาไม้พา ไม้เทียม



ทาไม้พาเชิงชาย



ทาร์วไม้เทียม



เอทีเอ็ม วูดฟินิช

สีทาไม้ฟาอเนกประสงค์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ชนิดกึ่งเงา)

เอทีเอ็ม วูดฟินิช สีทาไม้ฟาเนกประสงค์



ทาไม้ระแนง



ทาไม้ฟา ไม้เทียม



ทาไม้ฟาเชิงชาย



ทาพื้นไม้เทียม



ทารั้วไม้เทียม



Cod Grey
สีเทาพราบ

P-370



Ivory
สีงาช้าง

P-312



Sky
สีฟ้าใส

P-364



Yellow Beech
สีเหลืองบีช

P-280



Sky Blue
สีฟ้าเพื่องฟ้า

P-357




Chamois
สีครีมคลาสสิก

P-380



Emerald Green
สีเขียวใบเฟิร์น

P-321

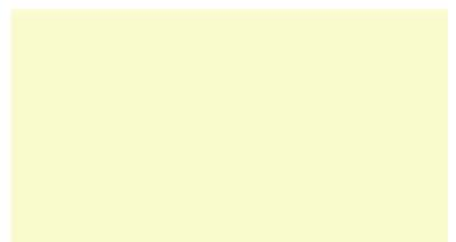

Light Yellow
สีเหลืองสายน้ำผึ้ง

P-381



Oak Red
สีโอ๊คแดง

P-222



Red Maple
สีแดงเมเปิ้ล


P-260

* ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา จำนวนเกี่ยวข้องในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น



Gold Teak
สีสีทอง

T-443

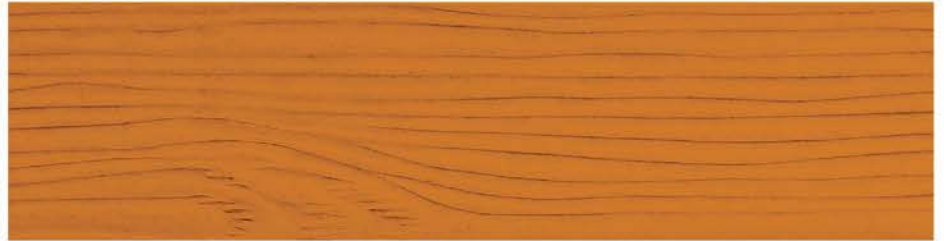

Shiny Teak
สีสีเงา

T-442



Walnut
สีวอลนัท

T-444

คำแนะนำ

สีรองพื้นสำหรับ
สีโปร่งแสง



Cod Grey
สีเทาฟ้า

P-370

• สำหรับรองพื้น
ให้สีโทนเข้ม



Ivory
สีงาช้าง

P-312

• สำหรับรองพื้น
ให้สีโทนอ่อน

ขนาดบรรจุ	1/4 แกลลอน (0.946 ลิตร)	1 แกลลอน (3.785 ลิตร)	5 แกลลอน (18.925 ลิตร)
สีน้ำอะคริลิกทาไม้ฝา เวก์เอ็ม เจดสีทึบแสง	มีเฉพาะ P-222, P-260, P-280, P-312, P-321, P-357, P-364, P-370	✓ ทุกเบอร์ (10 เจด)	มีเฉพาะ P-222, P-260, P-312, P-321, P-364
สีน้ำอะคริลิกทาไม้ฝา เวก์เอ็ม เจดสีโปร่งแสง	✓ ทุกเบอร์ (3 เจด)	✓ ทุกเบอร์ (3 เจด)	✓ ทุกเบอร์ (3 เจด)



เอทีเอ็ม วูดฟินิช สีทาไม้ฟ้านอกประสงค์
ซูเปอร์เรซินช่วยเสริมพลังยึดเกาะได้ดีเยี่ยม

• फिल्मสียืดหยุ่นสูงไม่แตกล่อน ไม่พอง

- ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายพื้นผิวไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)
- फिल्मสีทนทานต่อการขัดถู เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ป้องกัน UV เพิ่มความทนทาน ยืดอายุการใช้งาน
- สีโปร่งแสง ทาขึ้นเงาง่าย สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- กลิ่นอ่อน ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



เอทีเอ็ม วูดฟินิช

สีทาไม้พวอนกประสงค์

- ทาไม้ระแนง • ทาไม้พา ไม้เทียม
- ทาไม้พาเชิงชาย • ทารั้วไม้เทียม
- ทาพื้นไม้เทียม • โฟมบอร์ดซีเมนต์
- ไม้จริง



เอทีเอ็ม วูดฟินิช เป็นสีทาไม้พวอนกประสงค์ ที่ผลิตจากอะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ 100% เป็นสีน้ำอะครีลิคชนิดกึ่งเงาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์โฟมบอร์ดซีเมนต์ สามารถทาก่อนและหลังการขึ้นรูปได้ เช่น ไม้พา, ไม้ระแนง, ไม้รั้ว, ขอบบัว, ไม้พาเชิงชาย และโฟมบอร์ดซีเมนต์บอร์ดต่างๆ มีความคงทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยร้อนชื้นได้ดี ทนทานต่อการขัดถู เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนน้ำ ทนแดด ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ช่วยป้องกันการแตกพอง และลอกของเนื้อไม้ ทั้งยังป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวไม้	ไม้สังเคราะห์โฟมบอร์ดซีเมนต์ใหม่	ไม้สังเคราะห์โฟมบอร์ดซีเมนต์เก่า
ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจาก ฟัน, พงซีเมนต์, คราบไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ	ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทและทำความสะอาด ให้ปราศจากฟัน, พงซีเมนต์, คราบไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ	ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออก ให้หมด อดโป๊วรอยต่อ และรอยสนกรของไม้ด้วย ATM Wall Putty No. 107 ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วทำการขัดด้วยกระดาษทราย

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว

สีทึบแสง	สีโปร่งแสง				
สามารถทากับหน้า โดยไม่ต้องรองพื้น	ทากับหน้าโดยต้องรองพื้น				
	<table> <tr> <th>โทนเข้ม</th><th>โทนอ่อน</th></tr> <tr> <td>ต้องการโทนสีเข้ม ให้การรองพื้น ด้วย สีเทาพิราบ Cod Grey P-370</td><td>ต้องการโทนสีอ่อน ให้การรองพื้น ด้วย สีงาช้าง Ivory P-312</td></tr> </table>	โทนเข้ม	โทนอ่อน	ต้องการโทนสีเข้ม ให้การรองพื้น ด้วย สีเทาพิราบ Cod Grey P-370	ต้องการโทนสีอ่อน ให้การรองพื้น ด้วย สีงาช้าง Ivory P-312
โทนเข้ม	โทนอ่อน				
ต้องการโทนสีเข้ม ให้การรองพื้น ด้วย สีเทาพิราบ Cod Grey P-370	ต้องการโทนสีอ่อน ให้การรองพื้น ด้วย สีงาช้าง Ivory P-312				

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

 เอทีเอ็ม วูดฟินิช สีทาไม้พวอนกประสงค์	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กิโลกรัม/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution ผสมน้ำสะอาด / Mix with clean water	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งถึงผิว Dry to touch	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	แปรง/ ลูกกลิ้ง 5-10% Brush/ Roller 5-10% เครื่องพ่น 20% Spray Gun 20%	30 นาที 30 min	1-2 ชั่วโมง 1-2 hr



2in1
ทาได้ทั้งไม้จริง
และไม้เทียม



ป้องกัน
น้ำซึมเข้า



ซึมลึก 2 เท่า
ยึดเกาะ: 2 ชั้น



ฟิล์มสียืดหยุ่น
ไม่แตกล่อน



สีขีดล้างได้



ป้องกัน
รังสียูวี



ไม่พ่นสารปรอท
และตะกั่ว



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS