

GALANT

สีเคลือบแอลคีดกาแลนท์

สำหรับภายนอกและภายใน



สีสด ทนนาน
คุ้มค่าคุ้มราคา

มอก.2625-2557

สีเคลือบแอลคีด :
เฉพาะด้านความปลอดภัย





4 นวัตกรรมสีเคลือบแอลคีด

ตอบโจทย..ทุกการใช้งาน



สีเงางาม

1 สีเงางาม สดสวย ป้องกันยาวนาน

ด้วยคุณสมบัติของ Super Gloss พลาสม่ากับ
แอลคีดเรซินชนิดพิเศษ ช่วยให้ฟิล์มสี
เหลืองตัวช้ากว่า สีเคลือบแอลคีดทั่วไป



แห้งไว

2 แห้งไว จบงานเร็ว

ด้วยสูตรลับเฉพาะของแอลคีดเรซิน
ชนิดพิเศษ ช่วยให้ฟิล์มสีแห้งไว
ทาสีแบบรอง จบงานเร็ว



ฟิล์มสีทนทาน

3 ฟิล์มสีทนทาน สภาวะต่างๆ

เนื้อสียึดเกาะดีเยี่ยม ชีมีค
ทนทานสภาวะต่างๆ และปลอดภัยจากเชื้อรา



มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

4 คุณภาพมาตรฐาน อุตสาหกรรม

มาพร้อมคุณภาพและความปลอดภัย
ด้วยการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 2625-2557

ด้วยการผลิตที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว จึงทำให้สีเคลือบแอลคีดกาแลนท์
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 2625-2557

เหมาะสำหรับทั้งภายนอก และภายใน




• โครงสร้างเหล็กภายนอก



• โครงสร้างเหล็ก



• รถแทรกเตอร์, เครื่องจักร

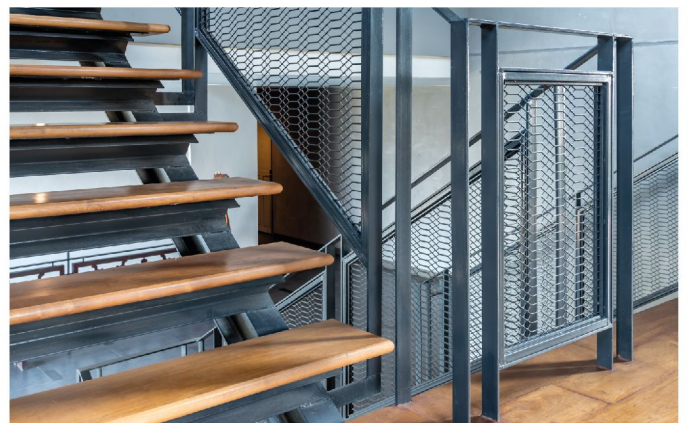

• โครงสร้างเหล็กภายใน

สีเคลือบแอลคีดกาแลนท์

SUPER GLOSS

ทาก่าย แห้งไว มาตรฐานสีเคลือบ




White

500



Pearl White

G005



Apple White

G001



Bluebell White

G003



Sky White

G006



Lily White

G004



Rose White

G002




Light Cream

518



Soft White

540



Magnolia

535



Chiffon

541



Dark Cream

513



Jonquil

534



Lemon Yellow

520



Yellow

509



Silver Mist

543



Surf Green

526



Tropicana

530




Eau-De-Nil

516



Apple Green

501



Sea Mist

542



Ice Blue

536



Crystal Blue

537



Zircon Blue

529



Ocean Blue

528



Platinum

5205



Aluminium

550



Stone Grey

531



Dawn Grey

527




Dove Grey

539



Valley Smoke 5075



Pink 511



Rosy Pink 552



Violet Party 553



Moon Violet 5664



Oxide Yellow 522



Burn Brown 519



Rose Mahogany 578



Light Brown 514



Brown 504



Tangerine 533



Orange 512



Red 505



Cherry Red 524



Sapphire 538



Sky Blue 502



Pacific Blue 532



River Blue 577



Deep Blue 507



Black 510



Light Green 515



Honey Gold 551



Dark Grey 503




ฟิล์มสี ชนิดด้าน

**MATT
ENAMEL**

สีน้ำมันด้าน



สีขาวด้าน M 5222
Matt White



สีดำด้าน M 5666
Matt Black

สีทากระดาน



สีทากระดานเขียว F 555
Board Green



สีทากระดานดำ F 888
Board Black



สีรองพื้น PRIMER

สีรองพื้นกันสนิม



สีรองพื้นกันสนิมเทา 1040
Grey Primer



สีรองพื้นกันสนิมแดง 1024
Red Oxide Primer


สีรองพื้นไม้



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1600
Undercoat White

ซีรีส์สีเคลือบกาแลนท์

ทนทาน ครบคุ้ม ครอบคลุมทุกการใช้งาน



สีเคลือบแอลคีด กาแลนท์
สีเคลือบเงา สวยสด



สีอะลูมิเนียม กาแลนท์
เงดสีพิเศษ ผลิตจากผงสี
อะลูมิเนียมคุณภาพสูง



สีทากระดาน กาแลนท์
ฟิล์มสีด้าน สดลอฟท์



สีรองพื้นกันสนิมเทา กาแลนท์
เหมาะสำหรับรองพื้น เกรดสีอ่อน
หรือ สีโทนเย็น



สีรองพื้นกันสนิมแดง กาแลนท์
เหมาะสำหรับรองพื้น เกรดสีเข้ม
หรือ สีโทนร้อน



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กาแลนท์
ช่วยกลบเสี้ยนไม้ ป้องกันเชื้อรา

ขนาดบรรจุ	1/4 ปอนด์ (0.085 ลิตร)	1 ปอนด์ (0.280 ลิตร)	1/4 แกลลอน (0.875 ลิตร)	1 แกลลอน (3.5 ลิตร)	5 แกลลอน (17.5 ลิตร)
สีเคลือบแอลคีด	มีเฉพาะ 500,501,502,504,505,507,509,510,512,514,515,520,524,527,532,550,552,577		✓	✓	มีเฉพาะ 500,504,505,510,512,527,550
รองพื้นสนิมแดง	—	—	✓	✓	✓
รองพื้นสนิมเทา	—	—	✓	✓	✓
รองพื้นไม้กันเชื้อรา	—	—	✓	✓	✓
ทากระดานดำ, เขียว	—	—	✓	✓	—

* ตัวอย่างเงดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น

สีเคลือบแอลคีด กาแลนท์

คุ้มค่า
ทุกการ
ใช้งาน



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก	ยังไม่เคยทาสี	1. ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิมและคราบไขมัน
	เคยทาสีมาแล้ว	1. ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อม สกปรกออก 2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม
พื้นผิวไม้	ยังไม่เคยทาสี	1. ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อย 2. ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไขมัน
	เคยทาสีมาแล้ว	1. ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อม สกปรกออก 2. ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้ เรียบร้อย

STEP 2 : การทาสีรองพื้น

การทาสีรองพื้น 1-2 เที่ยว

ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง / ลูกกลิ้ง : 10-15% เครื่องพ่น : 30-35%	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
พื้นผิวเหล็ก	สีรองพื้น กันสนิมแดง กาแลนท์ เบอร์ 1024	ด้าน	50-55	น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ลือบสเตอร์ (ตรากุ้ง) หรือ น้ำมันสน ตราหัวสิงห์ เบอร์ T21	30-60 นาที	3-4 ชั่วโมง
	สีรองพื้น กันสนิมเทา กาแลนท์ เบอร์ 1040					
พื้นผิวไม้	สีรองพื้นไม้ กันเชื้อรา กาแลนท์ เบอร์ 1600	40-45				

STEP 3 : การทาสีทับหน้า

การทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง / ลูกกลิ้ง : 10-15% เครื่องพ่น : 30-35%	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
พื้นผิวเหล็ก / ไม้	สีเคลือบ แอลคีด กาแลนท์	40-55	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบแอลคีด ลือบสเตอร์ (ตรากุ้ง) หรือ น้ำมันสน ตราหัวสิงห์ เบอร์ T21	2-3 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง
	สีทา กระดาน กาแลนท์					
	สีน้ำมัน อะลูมิเนียม กาแลนท์	50-55		สามารถใช้งาน ได้ทันที		