

U-90

TILE-PLUS

กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง

- ฉาบลื่น
- จบงานไว
- ยึดเกาะแกร่ง



LOCK
Shield เพิ่มแรง
ยึดเกาะ

เทคโนโลยีขั้นกว่า
ของการยึดเกาะ!



ปูกระเบื้องขนาดใหญ่
และสระว่ายน้ำ

ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
เรียงตัวง่าย

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ
บุกับกระเบื้องเดิมได้

กาชเมนต์ปูกระเบื้อง ยู-90

ปูสั้น ปูง่าย ปูเนียน 3 รุ่น 3 พลังยึดเกาะ

**LOCK
Shield**
เพิ่มแรง
ยึดเกาะ

ล็อคชิลด์! เทคโนโลยีขั้นกว่า ของการยึดเกาะ

ด้วยการรวมตัวกันของทรายละเอียดที่ผ่านการคัดมาอย่างดีกับเคมีชนิดพิเศษของสูตรลับเฉพาะ ทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษของปูนกาชเมนต์ยู-90 ในการสร้างแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่ง สำหรับงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ

TP01

TILEPLUS

กาชเมนต์ปูกระเบื้องมาตรฐานสูง

ยู-90 ไกล์พลัส



ปูนกาชเมนต์ ยู-90 **เขี้ยว**

สำหรับกระเบื้องมาตรฐาน
ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม.
เรียงตัวง่าย



เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาด
60x60
เซนติเมตร

กาชเมนต์ปูกระเบื้อง ยู-90 ไกล์พลัส (ทึบ) เป็นกาชเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพมาตรฐานเหมาะกับการใช้งานปูกระเบื้องทั่วไป หรือกระเบื้องดูดซึมน้ำโดยสามารถปูกระเบื้องได้ตั้งแต่ ขนาด 60 x 60 ซม. ใช้งานง่าย ให้แรงยึดเกาะดีด้วยสูตรพิเศษที่ช่วยลดฟุ้งกระจายฝุ่นผงกระจายขณะปฏิบัติงาน และช่วยลดการทำความสะอาด

TP02

SUPER-TILEPLUS


กาชเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่และสระว่ายน้ำ

ยู-90 ซุปเปอร์ ไกล์พลัส



ปูนกาชเมนต์ ยู-90 **แดง**

สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่
ขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป
และสระว่ายน้ำ

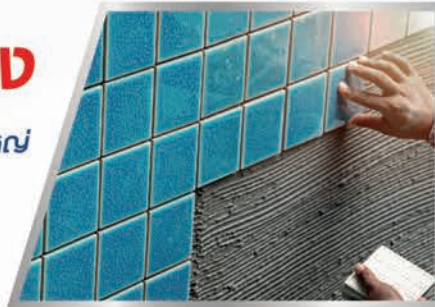

เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาด
60x60
เซนติเมตร

กาชเมนต์ปูกระเบื้อง ยู-90 ซุปเปอร์-ทึบ เป็นกาชเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูงที่ให้แรงยึดเกาะดียิ่งยวด ป้องกันการหลุดล่อน สามารถใช้ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ หรือกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำได้เป็นอย่างดีสำหรับพื้นที่ที่ผ่านการกั้นซึมรวมทั้งในบริเวณที่ต้องสัมผัสน้ำหรือมีน้ำขังตลอดเวลาด้วยสูตรพิเศษที่ช่วยลดฟุ้งกระจายฝุ่นผงกระจายขณะปฏิบัติงาน และช่วยลดการทำความสะอาด

TP03

ULTRA-TILEPLUS

กาชเมนต์ปูกระเบื้องทุกพื้นผิว ทนทุกสภาพอากาศ

ยู-90 อัลตรา ไกล์พลัส



ปูนกาชเมนต์ ยู-90 **ทอง**

สำหรับกระเบื้องทุกขนาด
ปูกับกระเบื้องเดิมได้ ปูได้ทุกพื้นผิว
ทั้งในการปูกระเบื้องใหม่



เหมาะสำหรับกระเบื้อง
ทุกขนาด
และปูกับกระเบื้องได้

กาชเมนต์ปูกระเบื้อง ยู-90 อัลตรา-ทึบ เป็นกาชเมนต์ปูกระเบื้องที่ให้ความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือนบ่อย หรือบริเวณที่ต้องแช่น้ำ สามารถปูกับกระเบื้องเดิมได้ ให้แรงยึดเกาะสูง ด้วยสูตรพิเศษที่ลดฟุ้งกระจายฝุ่นผงฟุ้งกระจายขณะปฏิบัติงาน และช่วยลดการทำความสะอาด

ปูกระเบื้องใหม่

ปูทับกระเบื้องเดิม

ยู-90

กาวยาซีเมนต์ ปูกระเบื้อง มาตรฐานสูง



กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง ยู-90 ไทล์พลัส (ทีพี) เป็นกาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพมาตรฐาน เหมาะกับการใช้งานปูกระเบื้องทั่วไปหรือกระเบื้องดูดซึมน้ำ ใช้งานง่าย ให้แรงยึดเกาะดีด้วยสูตรพิเศษที่ช่วยลดฟุ้ง ลดปัญหาฟุ้งฟุ้งกระจายขณะปฏิบัติงาน และช่วยต่อการทำความสะอาด

ระดับการยึดเกาะ

TP01	TILEPLUS	น้อย								มาก
TP02	SUPER-TILEPLUS	น้อย								มาก
TP03	ULTRA-TILEPLUS	น้อย								มาก

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	3 - 7 ตร.ม. / กาวยาซีเมนต์ 20 กก. (ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นรูปทรงของพื้นผิวและขนาดของกระเบื้องที่ใช้)
ข้อควรระวัง	สวมถุงมือป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันในน้ำและดวงตา ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง (โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย Safety Data Sheet - SDS)
การเก็บรักษา	เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในที่แห้งและป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
อายุการใช้งาน	ควรใช้ให้หมดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน เศษวัสดุ และ สิ่งสกปรกต่างๆ
- พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ควรทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิท ประมาณ 1 เดือน
- พื้นผิวปูนฉาบ หรือพื้นปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 7 วัน

การผสม

- ผสมกาวยาซีเมนต์กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วนโดยประมาณกาวยาซีเมนต์ 20 กก.

TP01	น้ำสะอาด 5 - 5.2 ลิตร
TP02	
TP03	น้ำสะอาด 5.6 - 6 ลิตร

- คนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อครีมข้น
- ตั้งส่วนผสมทิ้งไว้ ก่อนเริ่มใช้งาน

TP01	ประมาณ 10 นาที
TP02	
TP03	ประมาณ 3 - 5 นาที

การใช้งาน

- ปาดกาวยาซีเมนต์ด้วยเกรียงลงบนพื้นผิวที่ได้อัดเรียบไว้ รับความหนาของกาวยาซีเมนต์ให้เหมาะสมก่อนทำการปูกระเบื้อง
- การจัดปรับแต่ง แนวกระเบื้องสามารถทำได้ภายในเวลา 15 - 20 นาที
- กาวยาซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 45 นาที
- หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง เพื่อให้กาวยาซีเมนต์แห้งสนิทก่อนเริ่มใช้งาน

ข้อแนะนำ

- แนะนำให้หลีกเลี่ยงการป้ายกาวยาซีเมนต์ ได้แก่แผ่นกระเบื้องเป็นจุดๆ (ขาลาเปา) เนื่องจากจะทำให้เกิดช่องว่างเป็นโพรงอากาศ ระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว
- หลีกเลี่ยงการใช้กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้องในบริเวณที่ร้อนจัด หรือเจอแสงแดดโดยตรง • ห้ามเติมน้ำหรือกาวยาซีเมนต์เพิ่มลงในส่วนผสมที่บ่มตัวแล้ว



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
f URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS