


## Tekninen tuotekortti: NUOHOUSTASO

### 1. Tuotokuva

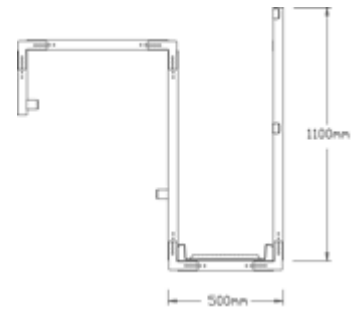

Kuva 1. Ennen

Kuva 2. Jälkeen

Kuva 3. Leikkauskuva tasosta

### 2. Tuotekuvaus

Huollettaville kohteille, kuten savupiipuille on oltava turvallinen kulkutie ja nuohous tulee voida suorittaa helposti ja turvallisesti. Nuohoustasojen kiinnittäminen tukevasti pelkästään piipun kylkeen on usein vaikeaa, mutta tämä nuohoustasoratkaisu saadaan kiinnitettyä tukevasti hyvinkin monimuotoisiin piippuihin. Nuohoustaso on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, joka on pulveripolttoaalattu ja kestää siten hyvin korroosion rasituksia, vaikka olosuhteet ovatkin vaativat. Kiinnitysruuveiksi suositellaan haponkestäviä ruuveja.

Kaidetta varten kannakkeessa on valmiit reiät, joista kaideputki 45 x 25 mm työnnetään läpi. Kaideputkena voi käyttää esim. lumiesteputkea. Päädyssä kaideputket kiinnitetään kannakkeen kylkeen M8 x 40 mm pultilla ja M8 mutterilla. Nuohoustaso käy vakiona 500 mm leveille piipuille, joissa yläosan levennys on max. 70 mm.

Muut koot valmistetaan tilauksesta. Sivulla olevan kaiteen korkeus on 1100 mm ja kävelytason leveys vakiona 350 mm. Nuohoustason kannakkeet asennetaan max. 900 mm välein.