
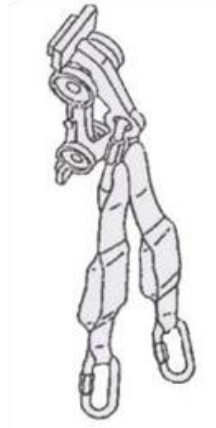


## Tekninen tuotekortti: NOUSUKISKO

### 1. Tuotekuva

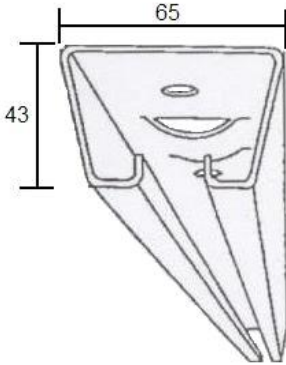

Kuva 1. Nousukisko

Kuva 2. Kiskotarrain ja vaimennin

### 2. Tuotekuvaus

Nousukiskon pituus on 3 m ja se on lyhennettävissä/jatkettavissa tarpeen mukaan. Huom! Nousukiskon pohjassa on aina kuvan mukaiset liukuesteet.

Nousukiskojärjestelmän käyttäjän maksimipaino varusteineen on 120 kg. Järjestelmää saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan 6 m matkalla. Nousukisko on kiinnitettävissä talotikkaisiin, lapetikkaisiin ja kattoportaisiin.

### 3. Suunnittelu ja hyväksynät

Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla.

RT 85-11132 ohjekortti (Vesikaton turvavarusteet) määrittelee nousukiskon alapään sijainniksi enintään 2 m korkeuden maasta mitattuna. Nousukiskon poistumiskaaren tulisi sijaita enintään 500-600 mm korkeudella seisomistasosta (RT 85-11132).

Nousukisko on testattu ja hyväksytty SFS-EN 353-1:2014 vaatimusten mukaan. Nousukiskolle on annettu tyyppitarkastustodistus nro 16513PRS01 Työterveyslaitoksen toimesta (ilmoitettu laitos nro 0403) ja tuote on heidän valvonnassaan. Vesivekin nousukiskojärjestelmän osia ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien osien kanssa.



Vesivek Tuotteet Oy

Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA

16

SFS-EN 353:2014

Putoamissuojaimet osa  
1: Kiinteässä johteessa  
liikkuvat liikutarraimet

DoP: vesivek.fi