

Tekninen tuotekortti: KATTOPORRAS


1. Tuotokuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

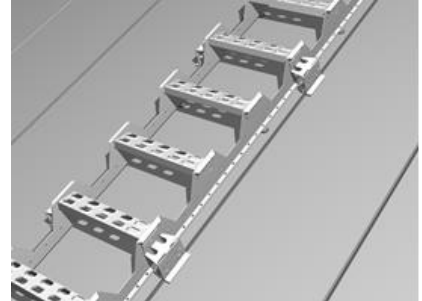

Kuva 3. Kone- ja lukkosauma-katto

2. Tuotekuvas

Kattoportaat ovat suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 12951 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350 g/m² (=25ym).

Luokan 2 mukaan kattoportaat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteenä seuraavilla katteilla: muoto- ja profiilipeltikatoilla (ruodepaksuus min. 22 mm), konesaumakatoilla, lukkosaumakatoilla, tiilikatoilla ja huopakatoilla.

Kattoporrasta käytetään kattotikkaan sijasta loivilla katoilla. Kattoporrasta suositellaan aina, kun katon kaltevuus on 1:2,5 tai loivempi. Loivilla katoilla kattoporrasta pitkin voi turvallisesti kulkea pystyasennossa, toisin kuin puolatikkailla. Kattoporraselementtien pituus on 2,8 m ja ne ovat jatkettavissa.

CE

Vesivek Tuotteet
Oy

Teollisuustie 8
FI-16300
ORIMATTILA

13

EN 12951

Kiinteästi asennetut
kattotikkaat
C2-TA

DoP: vesivek.fi