


Tekninen tuotekortti: LUMIESTE

1. Tuotekuva



Kuva 1. Putkilumieste
Pelti- ja huopakatolle

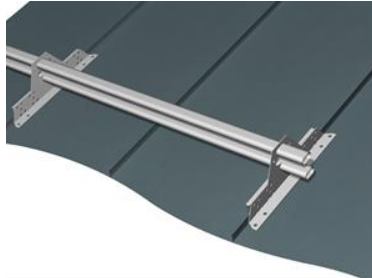


Kuva 2. Putkilumieste
Kone- ja lukkosauma-katolle



Kuva 3. Putkilumieste
Tiilikatolle



Kuva 4. Profiililumieste
Pelti- ja huopakatolle

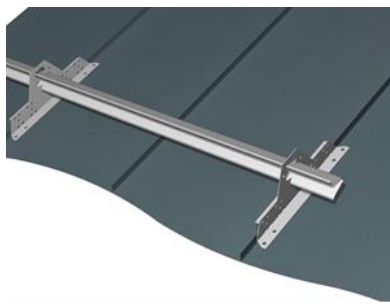

Kuva 5. Profiililumieste
Kone- ja lukkosauma-katolle




Kuva 6. Profiililumieste
Tiilikatolle

2. Tuotekuvaus

Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat, sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Sama koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta.

Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään katolle sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita.

Käytettäessä pystykourua tulee ottaa huomioon mahdollinen lumen ja jään putoamisvaara pystykourun ja räystään väliseltä katon osalta (RT-85-10862 Metallinen saumakatto). Mikäli räystään ja pystykourun väli on suurempi kuin 350 mm, siihen suositellaan asennettavaksi lumieste. Pystykourua ei ole tarkoitettu lumiesteeksi, vaan sen yläpuolelle sijoitetaan erillinen lumieste.

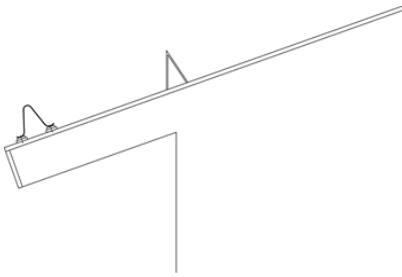

Kuva 7. Pystykourun ja räystäään väliin laitettava lumieste



Mataliin rakennuksiin valitaan profiililumieste LP3 tai 2-putkinen OVA2-lumieste. Lumiesteet eivät toimi turvaköyden kiinnityspisteinä. Lumiesteputken ja lumiesteprofiilin pituus on 3 m ja ne ovat jatkettavissa.

3. Mitoitusohjeet

RT-ohjekortti 85-11132 (Vesikaton turvavarusteet) määrittelee, että lumieste tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että kuormat siirtyvät kantavaan rakenteeseen. Lumiesteestä tulisi tehdä vaakasuunnassa yhtenäinen ja jatkoskohdat tulisi lukita toisiinsa. Myös lappeella olevat rakenteet tulisi suojata lumiesteellä. Pitkillä lappeilla tulee sijoittaa lumiesteet kahteen riviin tai useampaan riviin.

Lyhyitä lumiestepätkiä (esim. 3 metriä uloskäynnin kohdalla) ei tule käyttää ollenkaan. Lumen jäätyessä se muodostuu lauttamaiseksi, jolloin lyhytkin pätkä joutuu helposti kestäämään jopa 100 m² alueen lumikuorman. Tällöin lumiesteeseen kohdistuvat lumikuormat ylittävät moninkertaisesti RT-ohjekortin mitoitusaulukon arvot.

4. Lumiestemitoitustaulukko

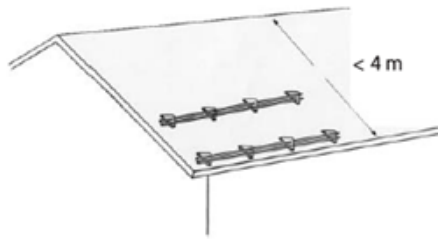

Lappeen enimmäispituus lumiesteren yläpuolella (m)						
Katon kaltevuuskulma (°) ja kaltevuuden suhdeluku	Lumiesteren kannakkeiden väli (m)					
Lumikuorma katolla 1,8 kN/m ² (2,6 kN/m ²)						
	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,9 m	1,0 m	1,2 m
<15°, (1:3,7)	21,4 (15,0)	17,9 (12,5)	14,3 (9,9)	12,0 (8,3)	10,7 (7,4)	9,0 (6,2)
15...22°, 1:3,7...1:2,5	11,4 (8,0)	9,5 (6,6)	7,6 (5,3)	6,3 (4,4)	5,7 (4,0)	4,8 (3,3)
22...27°, 1:2,5...1:2	8,4 (5,8)	7,0 (4,8)	5,6 (3,9)	4,7 (3,3)	4,2 (2,9)	3,5 (2,4)
27...37°, 1:2...1:1,3	7,4 (5,2)	6,2 (4,3)	4,9 (3,4)	4,1 (2,8)	3,7 (2,6)	3,1 (2,1)
37...45°, 1:1,3...1:1	9,0 (6,2)	7,5 (5,2)	5,9 (4,1)	5,0 (3,5)	4,5 (3,1)	3,7 (2,6)

- ritilälumiesteren suurin sallittu kannakeväli on 1085 mm
- lumikuorman ylittäessä taulukon arvot, on lumikuormaa pienennettävä
- lumiesteriä on usein laitettava useampaan riviin, perusteena voi olla:
 - lumiesteren yläpuolella on enemmän lapetta kuin mitä lumiestetaulukko sallii'
 - katon jyrkkyys tai liukkaus aiheuttaa lumen lähtemisen liikkeelle ja silloin lumi voi tulla vauhdilla putki- tai profiililumiesterien ylitse aiheuttaen vaaratilanteita
- taulukko perustuu oletukseen, että lumiesteri on koko räystäään mittainen
- lumen tippuminen lappeelta toiselle tulee aina estää