

## Tekninen tuotekortti: KATTOSILTA T350B2


### 1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto



Kuva 2. Tiilikatto

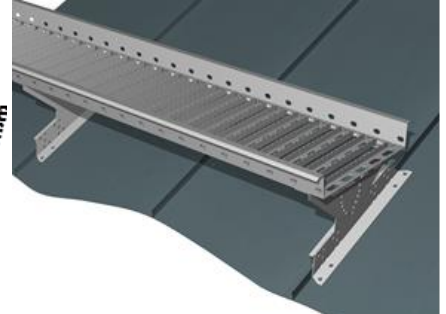

Kuva 3. Kone- tai lukkosauma

### 2. Tuotekuvaus

Kattosillat T350B2 on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 516 luokan 2 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täyttyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350 g/m<sup>2</sup> (=25ym).

Luokan 2 mukaan CE merkityt kattosillat voivat toimia turvaköyden kiinnityspisteinä seuraavilla katteilla: Muoto- ja profiilipeltikatoilla, kone- ja lukkosauma-katoilla, tiilikatoilla, huopakatoilla, kantavilla profiilipeltikatoilla, sandwichkatoilla (profiilin korkeus yli 30 mm), Dekra -katoilla ja varttikatoilla.

Kattosiltojen leveys on 350 mm ja pituus 2,92 m. Kannakkeiden maksimiväli on 1200 mm. Kattosiltojen toisessa päässä on jatkomuovi, joten ne ovat jatkettavissa ilman erillisiä jatkokappaleita. Kattosiltoihin voidaan kiinnittää myös vaakaturvakisko. (kts. vaakakiskon tuotekortti)

CE

Vesivek Tuotteet Oy  
Teollisuustie 8  
FI-16300 ORIMATTILA  
13

EN 516 - 2 - B  
Katon huoltotienä käytettävät  
kattosillat T350B2  
DoP: vesivek.fi