


Snörasskydd för pannprofilerade plåttak SW

1. Pannprofilerade plåttak – snörasskydd SW, delar

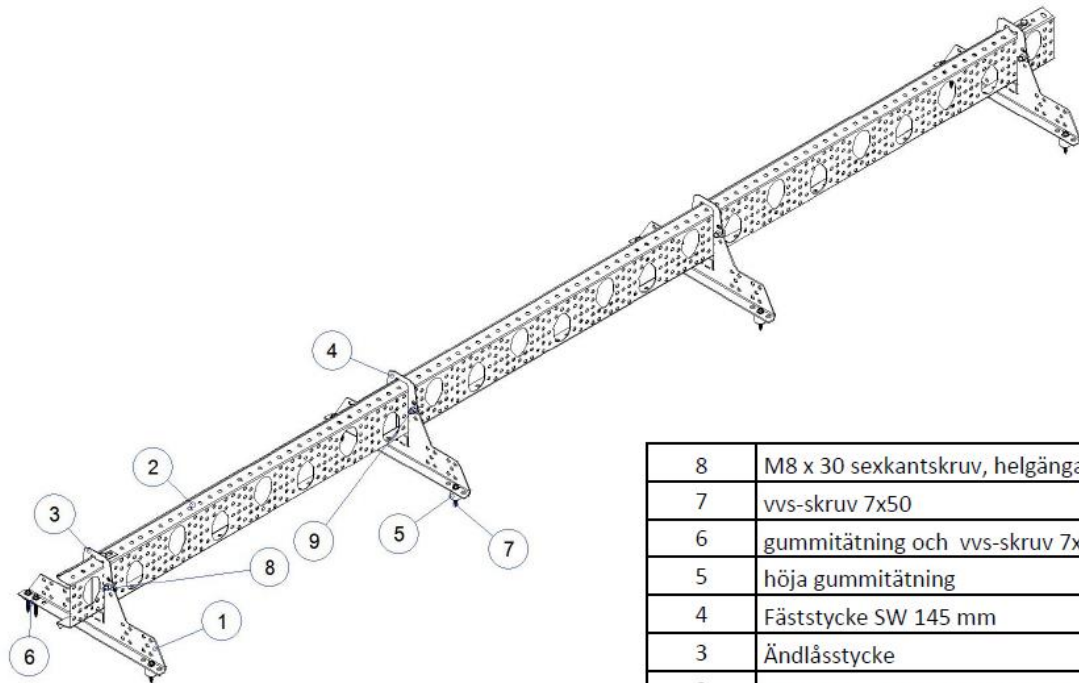

8	M8 x 30 sexkantskruv, helgängad
7	vvs-skruv 7x50
6	gummitätning och vvs-skruv 7x50
5	höja gummitätning
4	Fäststycke SW 145 mm
3	Ändlåsstycke
2	RLE snörasgaller SW 145 mm
1	KL3 SW tb/srs-konsol

2. Montering

