

Descripción general



• Oxigena el agua proveniente del PiMag Pi Water, PiMag Waterfall o PiMag Aqua Pour Deluxe.



• Genera agua antioxidante que contrarresta la oxidación de las células.



• Ioniza el agua a través de campos magnéticos que favorecen la absorción celular.



• Ajusta el pH a ligeramente alcalino.



• Aporta calcio natural.

Características y beneficios

Imanes giratorios

Crea un potente campo activo de energía magnética.

Anillos Pi con ORP

Ajusta el pH, intensifica la composición mineral y le brinda al agua la capacidad de compensar el efecto oxidante de muchos elementos del ambiente y de una dieta no saludable.

Jarra con boquilla


Proporciona al PiMag® Optimizer una capacidad completa de 2 litros, mantiene el agua en óptimas condiciones lista para beber.

Diseño ergonómico

Facilita el uso del PiMag® Optimizer y requiere de menos espacio. Es adecuado para un área pequeña.



Estructura PiMag® Optimizer

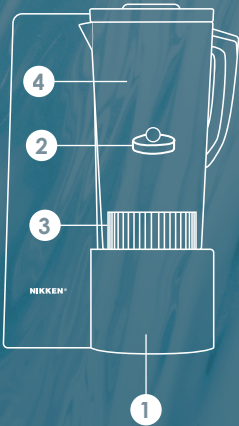

- 1 El poderoso motor eléctrico del PiMag® Optimizer causa que un par de imanes de 4,400 gauss giren para producir un poderoso campo magnético.
- 2 Un rotor que se encuentra dentro de la jarra del PiMag® Optimizer es controlado por un imán de 3,500 gauss, el agua pasa en la jarra a través de un campo magnético muchas veces.
- 3 El agua corre a través del anillo Pi del PiMag® Optimizer.
- 4 El PiMag® Optimizer agita el agua creando un vórtice (torbellino) gracias a sus imanes, al mismo tiempo el agua se enriquece de oxígeno.

Los Hechos

- La tecnología del PiMag® Optimizer está diseñada para ajustar el pH, intensificar la composición mineral, agregar iones y convertir el agua en un poderoso antioxidante.
- El anillo Pi El anillo Pi aporta calcio de concha natural al agua.
- La combinación de la actividad de oxigenación, los minerales Pi y el campo magnético recrea las condiciones del arroyo donde el agua Pi fue descubierta “el agua de la vida”.
- Usado con los sistemas de agua PiMag® Pi Water, PiMag® Waterfall o PiMag® Aqua Pour Deluxe, el PiMag® Optimizer está diseñado para transformar el agua PiMag a través de la tecnología patentada.
- Para el desarrollo del PiMag® Optimizer, se consultó a los mejores expertos de la ciencia del agua. Su investigación y la búsqueda de NIKKEN por el agua perfecta guiaron al desarrollo de PiMag® Optimizer.
- El PiMag® Optimizer ofrece agua ionizada antioxidante que contrarresta la oxidación de las células.
- Nuestra tecnología permite obtener un agua rica en oxígeno, favoreciendo una hidratación más eficiente, liberar impurezas con más facilidad y sentirte con más energía cada día.

Recomendación

- Se recomienda usar con agua PiMag.
- Las mujeres en el primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud debe consultar a su médico antes de usar productos magnéticos.

Con PiMag® Optimizer obtén agua optimizada y antioxidante que favorece la absorción a nivel celular.

Información del producto

Código de artículo	• 13611 PiMag® Optimizer
Disponibilidad	MEX, COL, CRI, ECU, GTM, PAN, PER, SLV.
Tecnología NIKKEN	• Avanzada tecnología magnética. • Tecnología PiMag®. • Tecnología de oxigenación.
Peso	4,6 libras / 2,1 kg
Capacidad	2 litros
Materiales que contiene el producto	Un motor eléctrico, imanes rotatorios, un Anillo Pi.
Modo de uso	Llene la jarra con agua PiMag. Encienda el PiMag® Optimizer pulsando el botón 'ON/OFF'. En la pantalla aparece el número 7 o si presiona el botón "Mode" cambiará a 9. Pulse el botón 'START/STOP' para poner en marcha el PiMag® Optimizer. Espere hasta que el PiMag® Optimizer haya completado su ciclo.

Mantenimiento y garantía

Repuesto	• 13581 Rotor, anillo de silicón y Anillo Pi.
Reemplazo de repuesto	Si el botón LED "CH" o "CHANGE" (azul) de la ventana de visualización parpadea automáticamente, significa un total de 12 meses o 200 horas de uso del anillo Pi, por lo que se recomienda sustituir el anillo Pi.
Información de garantía	Garantía estándar limitada a un año.



Con **PiMag® Optimizer** obtén agua optimizada y antioxidante que favorece la absorción a nivel celular.

MANTENIMIENTO: Desconecte el Optimizer y haga un lavado general de sus componentes de acuerdo a como se describe a continuación:

1. Alarma de limpieza automática: Cuando el tiempo de funcionamiento es de 13-14 días o 6 horas acumuladas, la ventana de visualización LED "CL" o "CLEAN" (naranja) parpadea automáticamente. 2. Agregue aproximadamente 10 onzas de vinagre a la jarra con agua y pulse el botón "MODE" dos veces y CL aparece en la pantalla y, a continuación, pulse el botón "START/ STOP" para activar el modo de limpieza. 3. Una vez activado el modo de limpieza, el LED se apagará 4. Retire el anillo Pi de la jarra. Si la superficie del anillo Pi está descolorida (lo que puede ocurrir si se utiliza agua que no sea de un sistema de agua PiMag® de NIKKEN), utilice un cepillo suave y agua potable para limpiarlo. Cepille suavemente y enjuague. Limpie el rotor al menos una vez al mes lavando suavemente todo el rotor (paleta, parte superior y paleta, lados superior e inferior) con una esponja y agua potable. Enjuague bien antes de volver a colocarlo en la unidad. 5. Después de limpiar el anillo Pi y el rotor, vuelva a colocarlos en la jarra y llénela de agua PiMag® hasta la línea máxima (dos litros). Haga funcionar el PiMag® Optimizer durante un ciclo completo, vacíe la jarra, enjuáguela y déjela secar.

Para conocer cómo hacer un mantenimiento adecuado consulte el Manual de Mantenimiento.