

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor Atornillable marco E-1P 30 A 277 Vca 18/25kA

EDB14030

Principal

Range	25S60
Product Type	Interruptor automático en miniatura
Device Short Name	EDB
Module Type	E-Frame
Trip Unit Rating	875 A

Opcionales

Rated Current	30 A
Maximum Operating Voltage	277 V CA
AWG Gauge	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Breaking Capacity	18 kA 277 V CA 18 kA 240 V CA 25 kA 120 V CA 18 kA 120 V CA
Circuit Breaker Application	HID rated HACR rated ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*)) aluminio
Holding Current	270 A
Local Signalling	Indicador de disparo
Mounting Mode	Bolt-on ((*))
Number of Poles	1
Number of Spaces	1
Number of Spaces Required	1
Product Destination	NF panelboard ((*))
Protect Type	Overload Cortocircuito
Trip Unit Technology	Térmico-magnético
Breaking Capacity Code	D
Tightening Torque	3.4 N.m 2.5...16 mm² AWG 14...AWG 6
Height	143.76 mm
Width	24.89 mm
Depth	102.87 mm
Product Weight	0.9 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Product Certifications	IEC cULus
Ambient Air Temperature for Operation	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.572 cm
Paquete 1 Ancho	15.748 cm
Paquete 1 Longitud	26.035 cm
Peso del empaque (Lbs)	621.421 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	8781af64-acd9-485c-9a86-abcdfbd458e3
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer


Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	30
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

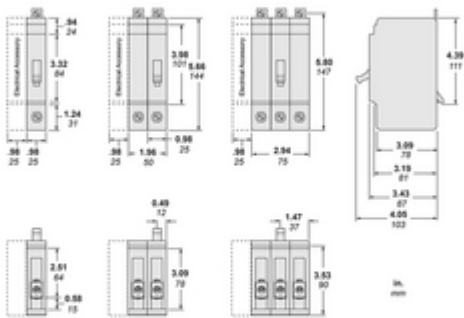

All dimensions are approximate.
Also see technical drawings and/or documentation.