

ベタ印刷不可

印刷は左右どちらかをお選びください


ご記入をお願いいたします

原紙色：\_\_\_\_\_

重ね：シングル

印刷色：① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_

## 制作上の注意点

- ☑ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ☑ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ☑ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ☑ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ☑ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ☑ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ☑ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。
- ☑ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ☑ フォントはアウトライン化してください。
- ☑ 印刷の3mmまでのズレは許容範囲とさせていただきます。

### 線幅目安についてのご注意

実線：0.3mm

抜き幅：0.3mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。


印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所

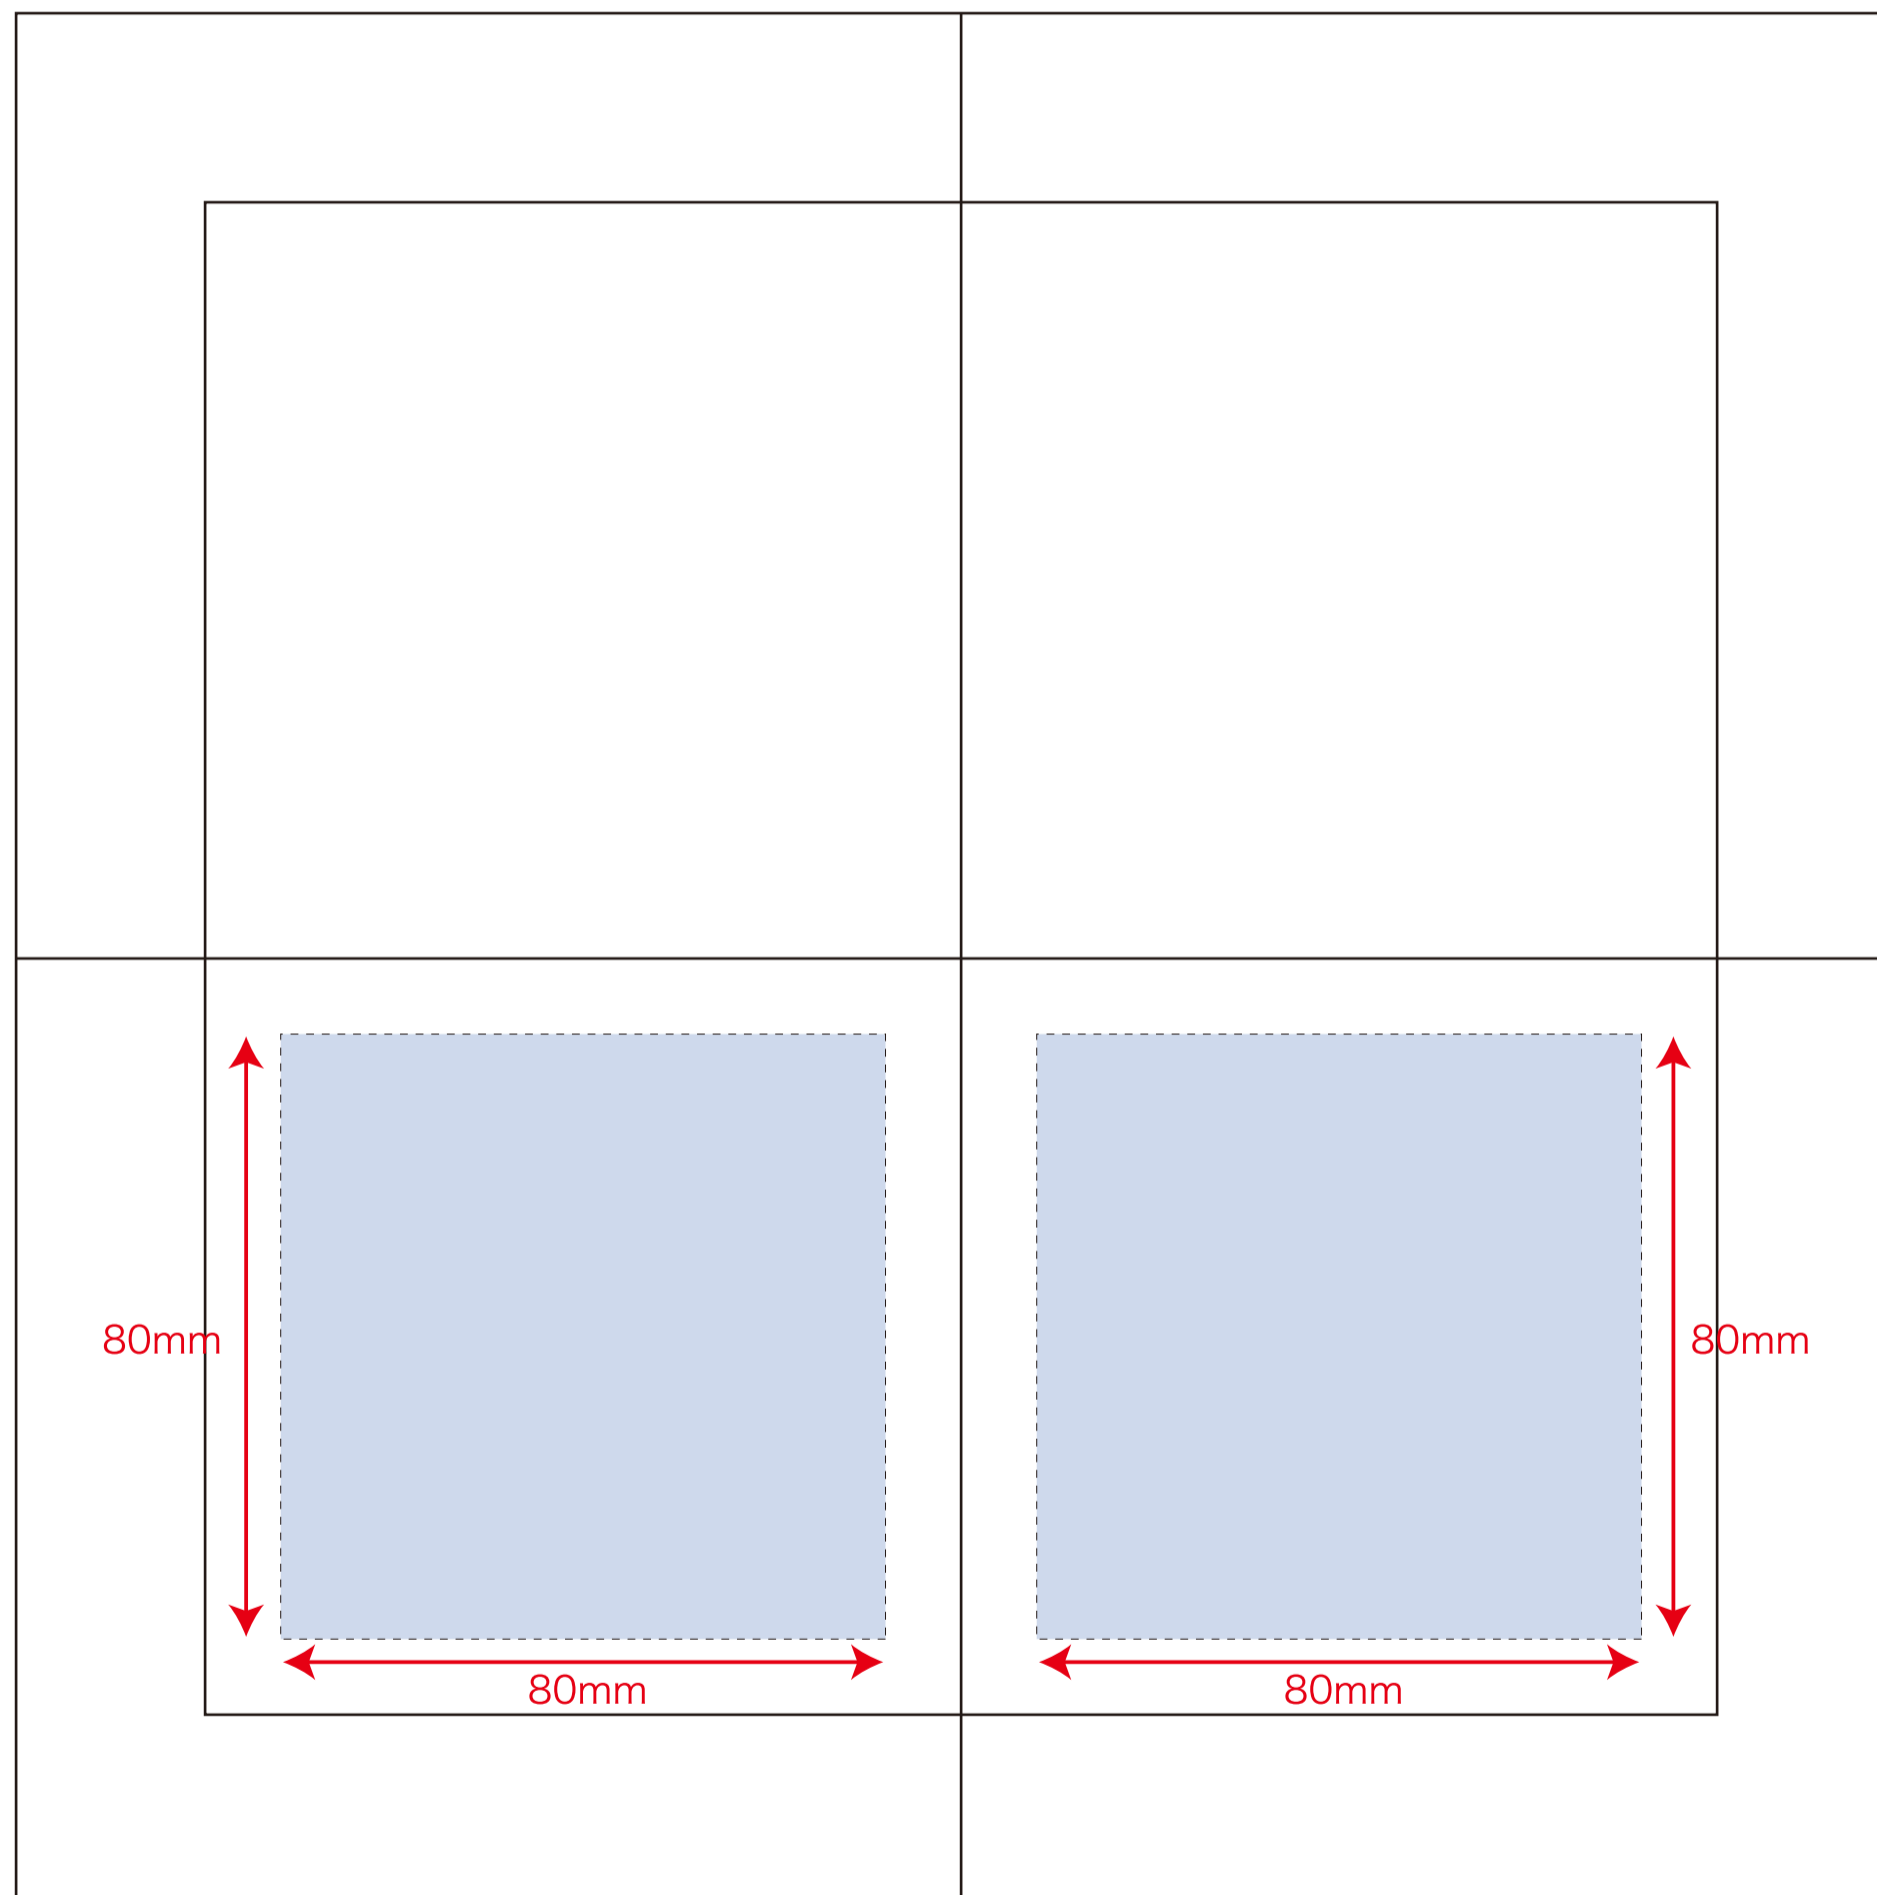

↑表面

↑表面



…印刷領域 ※この領域を超えての印刷はできません。